



プリント基板用端子台

B



◆ 基板用2段端子台(ピッチ7.62mm,M3) ——— PBT材質 ◆

■TBU751

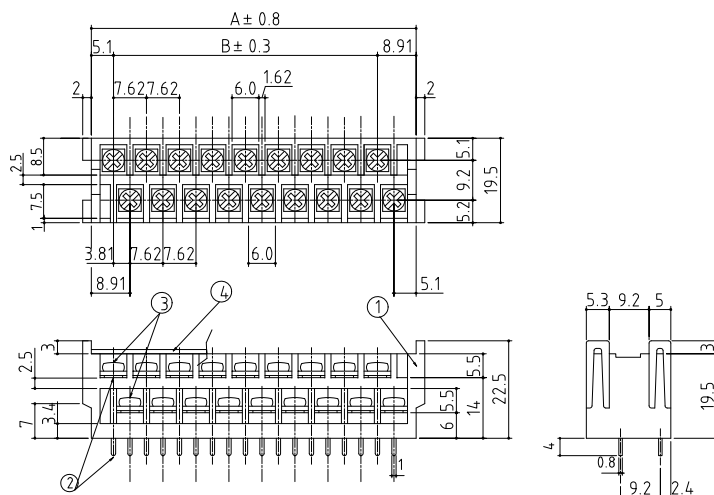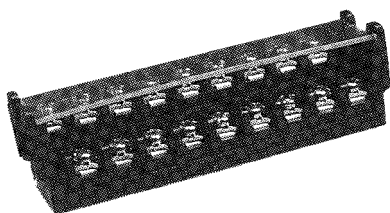

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビス	鋼	S W C H	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	5 3 N (M 3 × 6 L)
4	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、標

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
12	52.11	38.10
16	67.35	53.34
18	74.97	60.96
20	82.59	68.58
30	120.69	106.68
32	128.31	114.30
40	158.79	144.78

※切断品(耳なし)も出来ます。

型名指定方法

TBU751-□P-NF

極数


RoHS対応品

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm


■TBU751オプション

TBU751ではオプションで4種類の形状をご用意しています。
詳細につきましてはお問い合わせ下さい。


AR型




AL型



AM型



AU型





例：TBU751AR-6P-NF

AR型

※カバーの設定はございません

◆ 基板用2段端子台(ピッチ7.62mm,M3) ——— PBT材質 ◆

■TBU752

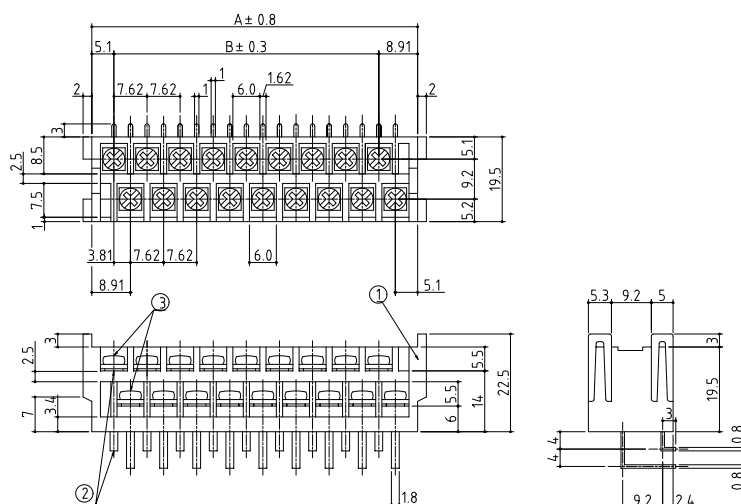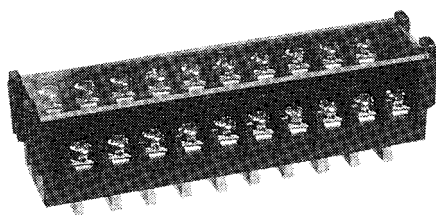

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	53N(M3×6L)
4	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、標

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
12	52.11	38.10
16	67.35	53.34
18	74.97	60.96
20	82.59	68.58
30	120.69	106.68
32	128.31	114.30
40	158.79	144.78


型名指定方法
TBU752-□P-NF
極数
RoHS対応品

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm


■TBU752オプション

TBU752ではオプションで4種類の形状をご用意しています。
詳細につきましてはお問い合わせ下さい。


AR型

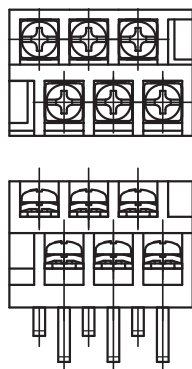


AL型

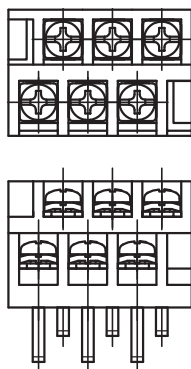

AM型

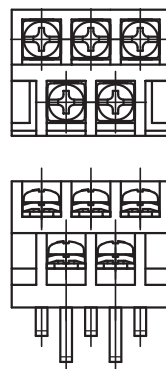

AU型

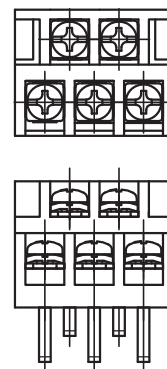




例：TBU752AR-6P-NF

AR型

※カバーの設定はございません

◆ 基板用端子台 (ピッチ7.62mm,M3) — ポリエステル材質 ◆

■ T2DD-B01W

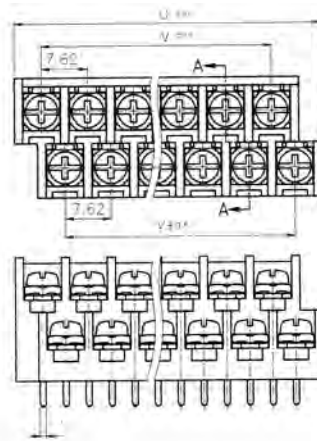

P (極数)	寸 法 [mm]	
	U	V
2	12.8	—
4	20.4	7.6
6	28.0	15.2
8	35.6	22.9
10	43.3	30.5
12	50.9	38.1
14	58.5	45.7
16	66.1	53.3
18	73.7	61.0
20	81.4	68.6
22	89.0	76.2
24	96.6	83.8
26	104.2	91.4
28	111.8	99.1
30	119.5	106.7
32	127.1	114.3
34	134.7	121.9
36	142.3	129.5
38	149.9	137.2
40	157.6	144.8
42	165.2	152.4
44	172.8	160.0
46	180.4	167.6
48	188.0	175.3
50	195.7	182.9
52	203.3	190.5
54	210.9	198.1
56	218.5	205.7
58	226.1	213.4
60	233.8	221.0

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2.3	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
4	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	M3

L/100個～

型名指定方法



T2DD-B01W□□-NF

極数

RoHS

定 格 電 圧	300V
定 格 電 流	10A
耐 電 圧	AC2000V-1分間
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
ネジ締付トルク	0.8Nm
適 合 電 線	22-14AWG
使用温度範囲	-40℃～+130℃

■ T2DC-B01W

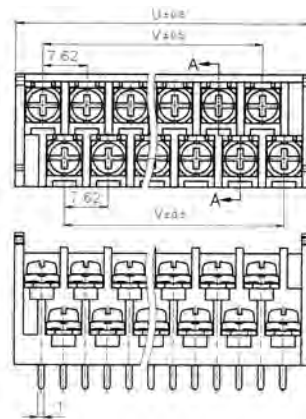

P (極数)	寸 法 [mm]	
	U	V
2	13.3	—
4	20.9	7.6
6	28.5	15.2
8	36.1	22.9
10	43.8	30.5
12	51.4	38.1
14	59.0	45.7
16	66.6	53.3
18	74.2	61.0
20	81.9	68.6
22	89.5	76.2
24	97.1	83.8
26	104.7	91.4
28	112.3	99.1
30	120.0	106.7
32	127.6	114.3
34	135.2	121.9
36	142.8	129.5
38	150.4	137.2
40	158.1	144.8
42	165.7	152.4
44	173.3	160.0
46	180.9	167.6
48	188.5	175.3
50	196.2	182.9
52	203.8	190.5
54	211.4	198.1
56	219.0	205.7
58	226.6	213.4
60	234.3	221.0

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2.3	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
4	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	M3
5	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		

L/100個～

型名指定方法

T2D□-B01W□□-NF

C : カバー付き

N : カバー無し



極数

RoHS

定 格 電 圧	300V
定 格 電 流	10A
耐 電 圧	AC2000V-1分間
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
ネジ締付トルク	0.8Nm
適 合 電 線	22-14AWG
使用温度範囲	-40℃～+130℃

◆ 基板用2段端子台(ピッチ8.5mm,M3.5) ——— PBT材質 ◆

■ TBU761

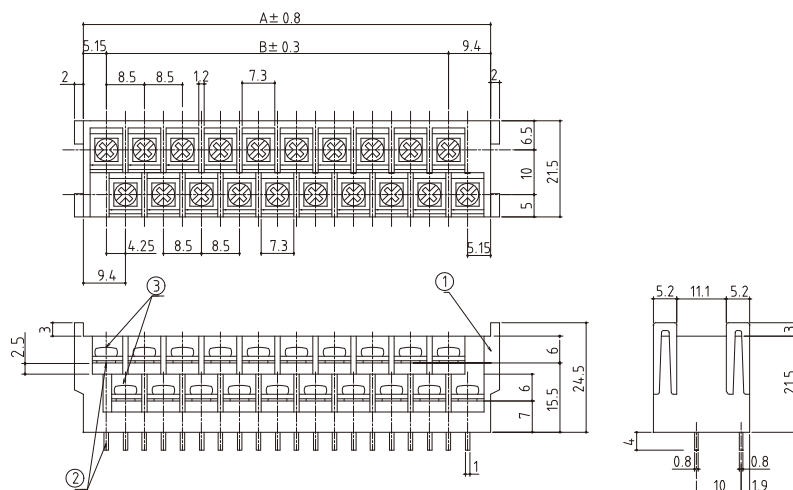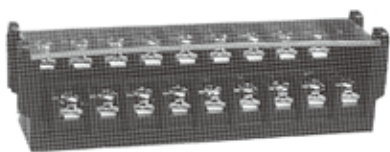

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビス	鋼	S W C H	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	40N(M3.5×7L)
4	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、標

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
16	74.05	59.5
24	108.05	93.5
32	142.05	127.5
34	150.55	136.0
40	176.05	161.5
50	218.55	204.0
64	278.05	263.5

型名指定方法

TBU761-□P-NF

極数

RoHS対応


定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3.5:0.8Nm

16P,24P追加 20P 54P~62P廃止 2016.3.17


■ TBU761オプション

TBU761ではオプションで4種類の形状をご用意しています。
詳細につきましてはお問い合わせ下さい。


AR型




AL型



AM型



AU型



例：TBU761AR-6P-NF

AR型

※カバーの設定はございません

B

Technical drawing of a 12-hole 12V battery with dimensions in mm. The drawing includes a top view, a side view, and a detail view of the terminal.

Top View Dimensions:

- Overall length: 109
- Cell pitch: 10
- Terminal width: 11
- Terminal height: 12
- Terminal thickness: 1
- Terminal width (bottom): 11
- Terminal thickness (bottom): 1
- Terminal width (bottom): 1
- Terminal width (bottom): 5.9
- Terminal width (bottom): $2- \phi 3.7$
- Terminal width (bottom): 18
- Terminal width (bottom): 27.5
- Terminal width (bottom): 11
- Terminal width (bottom): 12
- Terminal width (bottom): 0.8
- Terminal width (bottom): 9.6
- Terminal width (bottom): 11

Side View Dimensions:

- Overall height: 27.5
- Terminal height: 18
- Terminal width: 11
- Terminal height: 12
- Terminal thickness: 1
- Terminal width (bottom): 11
- Terminal thickness (bottom): 1
- Terminal width (bottom): 5.9
- Terminal width (bottom): $2- \phi 3.7$
- Terminal width (bottom): 18
- Terminal width (bottom): 27.5
- Terminal width (bottom): 11
- Terminal width (bottom): 12
- Terminal width (bottom): 0.8
- Terminal width (bottom): 9.6
- Terminal width (bottom): 11

Detail View Dimensions:


- Overall length: 109
- Cell pitch: 10
- Terminal width: 11
- Terminal height: 12
- Terminal thickness: 1
- Terminal width (bottom): 11
- Terminal thickness (bottom): 1
- Terminal width (bottom): 5.9
- Terminal width (bottom): $2- \phi 3.7$
- Terminal width (bottom): 18
- Terminal width (bottom): 27.5
- Terminal width (bottom): 11
- Terminal width (bottom): 12
- Terminal width (bottom): 0.8
- Terminal width (bottom): 9.6
- Terminal width (bottom): 11

型名指定方法
TBU511A-☐P-NF

極数 —————

RoHS対応 —————

■ TBU511B

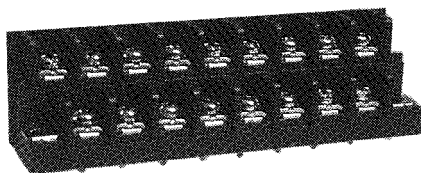

The technical drawing illustrates a multi-pin connector assembly with three main views:



- Top View:** Shows a rectangular component with overall dimensions $A \pm 0.8$ and $B \pm 0.5$. It features two rows of pins. Key dimensions include a total width of 9.5 + $C \pm 0.5$ + 9.5, individual pin widths of 10, and a central gap of 10. The height is defined by 6, 11, and 23 mm segments. A note indicates "2- $\phi 4$, 2穴" (2 holes of diameter 4).
- Side View:** Displays the profile of the connector with a total height of 27.5 mm. It shows the arrangement of pins with vertical spacings of 5, 7, 9, and 18 mm. Horizontal dimensions include 4, 1.5, and 1.8 mm.
- Cross-sectional View:** Provides a detailed look at the internal structure of the pins and their housing, showing a base thickness of 0.8 mm and a mounting hole diameter of 9.6 mm.

型名指定方法
TBU511B-□P-37C-NF
極数 —————
 カバー付きの場合 —————
 RoHS対応 —————

TERMINAL

◆ 基板用2段端子台(ピッチ10mm,M3.5) ——— PBT材質 ◆

■TBU512A

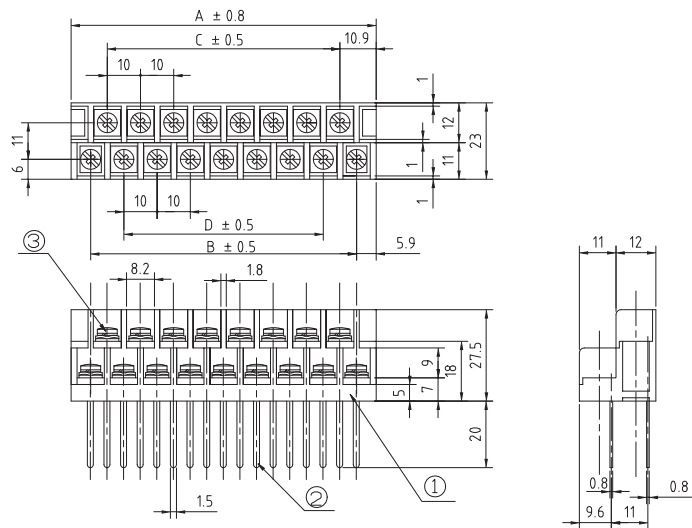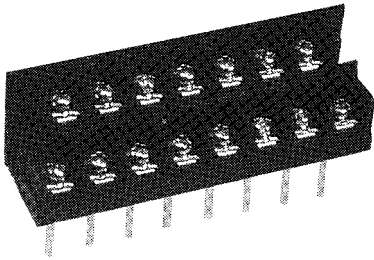



P (極数)	寸 法 [mm]			
	A	B	C	D
5	31.8	20	10	0
7	41.8	30	20	10
9	51.8	40	30	20
11	61.8	50	40	30
13	71.8	60	50	40
15	81.8	70	60	50
17	91.8	80	70	60
19	101.8	90	80	70
21	111.8	100	90	80
23	121.8	110	100	90
25	131.8	120	110	100
27	141.8	130	120	110
29	151.8	140	130	120
31	161.8	150	140	130
33	171.8	160	150	140
35	181.8	170	160	150
37	191.8	180	170	160
39	201.8	190	180	170
41	211.8	200	190	180
43	221.8	210	200	190

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビス	鋼	S W C H	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	19N(M3.5×8L)

型名指定方法
TBU512A-□P-NF
極数
RoHS対応

定 格	250V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク(推奨)	M3.5:0.8Nm

■TBU512B

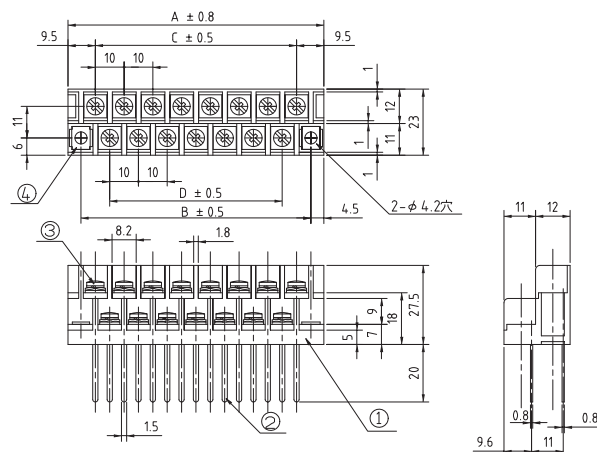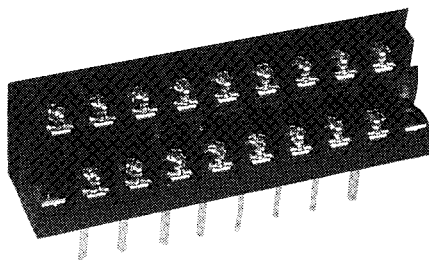

P (極数)	寸 法 [mm]			
	A	B	C	D
3	29	20	10	0
5	39	30	20	10
7	49	40	30	20
9	59	50	40	30
11	69	60	50	40
13	79	70	60	50
15	89	80	70	60
17	99	90	80	70
19	109	100	90	80
21	119	110	100	90
23	129	120	110	100
25	139	130	120	110
27	149	140	130	120
29	159	150	140	130
31	169	160	150	140
33	179	170	160	150
35	189	180	170	160
37	199	190	180	170
39	209	200	190	180
41	219	210	200	190
43	229	220	210	200
45	239	230	220	210



No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビス	鋼	S W C H	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	19N(M3.5×8L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 P	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、オプション
	カバー取付台	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	TC37、オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	1N(M3×6L)、オプション

型名指定方法
TBU512B-□P-37C-NF
極数
カバー付きの場合
RoHS対応

定 格	250V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク(推奨)	M3.5:0.8Nm

◆ 基板用2段端子台(ピッチ10mm,M3.5) ——— PBT材質 ◆

■TBU710A

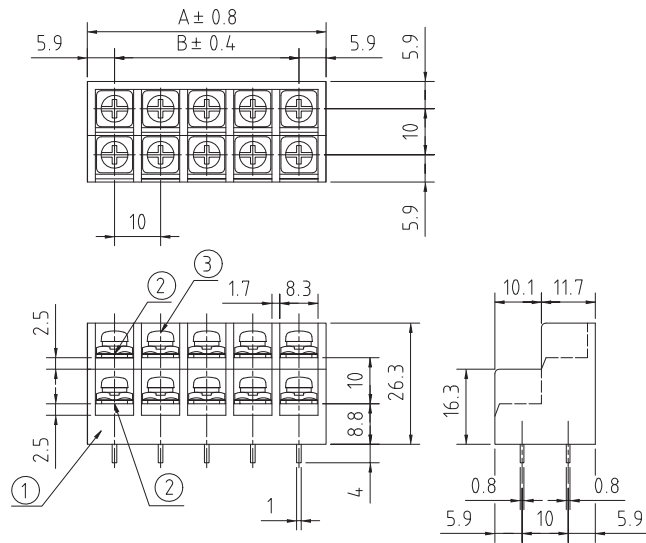

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
2	11.8	0
4	21.8	10
6	31.8	20
8	41.8	30
10	51.8	40
12	61.8	50
14	71.8	60
16	81.8	70
18	91.8	80
20	101.8	90
22	111.8	100
24	121.8	110
26	131.8	120
28	141.8	130
30	151.8	140
32	161.8	150
34	171.8	160
36	181.8	170
38	191.8	180
40	201.8	190

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	19N(M3.5×8L)

型名指定方法



TBU710A-□P-NF

極数

RoHS対応

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3.5:0.8Nm

■TBU710B

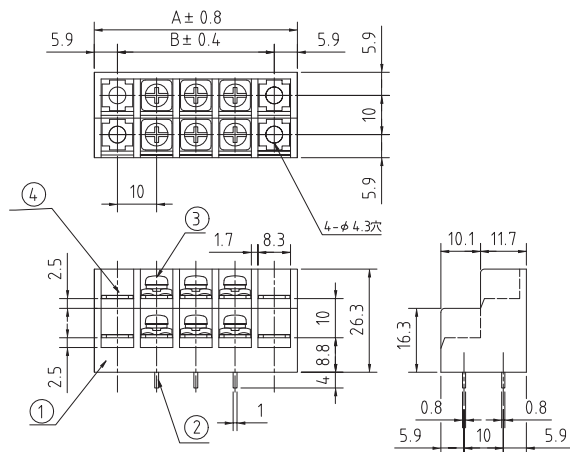

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
2	31.8	20
4	41.8	30
6	51.8	40
8	61.8	50
10	71.8	60
12	81.8	70
14	91.8	80
16	101.8	90
18	111.8	100
20	121.8	110
22	131.8	120
24	141.8	130
26	151.8	140
28	161.8	150
30	171.8	160
32	181.8	170
34	191.8	180
36	201.8	190

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	19N (M3.5×8L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニッケルメッキ	
	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、オプション
	カバー取付台	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニッケルメッキ	TC38、オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション

型名指定方法

TBU710B-□P-38C-NF

極数


カバー付きの場合

RoHS対応


定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3.5:0.8Nm

◆ 基板用2段端子台(ピッチ10mm,M3.5) ——— PBT材質 ◆

■TBU717A



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
2	11.8	0
4	21.8	10
6	31.8	20
8	41.8	30
10	51.8	40
12	61.8	50
14	71.8	60
16	81.8	70
18	91.8	80
20	101.8	90
22	111.8	100
24	121.8	110
26	131.8	120
28	141.8	130
30	151.8	140
32	161.8	150
34	171.8	160
36	181.8	170
38	191.8	180
40	201.8	190

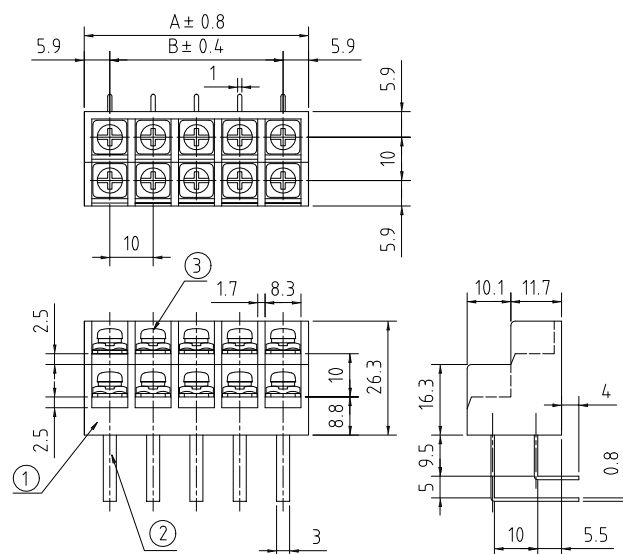


No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	19N(M3.5×8L)


型名指定方法
TBU717A-□P-NF
極数
RoHS対応

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3.5:0.8Nm

■TBU717B



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
2	31.8	20
4	41.8	30
6	51.8	40
8	61.8	50
10	71.8	60
12	81.8	70
14	91.8	80
16	101.8	90
18	111.8	100
20	121.8	110
22	131.8	120
24	141.8	130
26	151.8	140
28	161.8	150
30	171.8	160
32	181.8	170
34	191.8	180
36	201.8	190

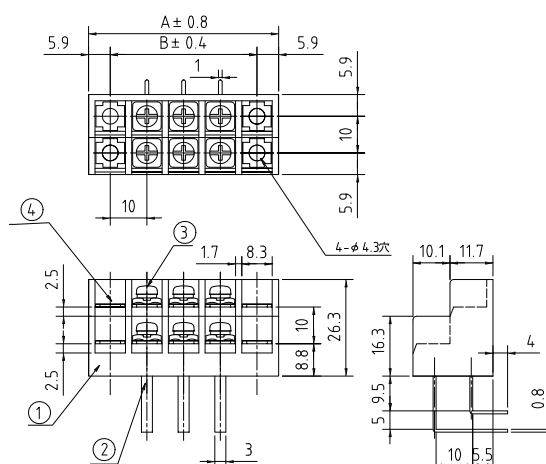


No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	19N (M3.5×8L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	
	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、オプション
	カバー取付台	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	TC38、オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	1N(M3×6L)、オプション

型名指定方法
TBU717B-□P-38C-NF
極数
カバー付きの場合
RoHS対応

定 格	250V、10A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3.5:0.8Nm

◆ 基板用2段端子台(ピッチ10mm,M3.5) ——— フェノール材質 ◆

■TBU611A

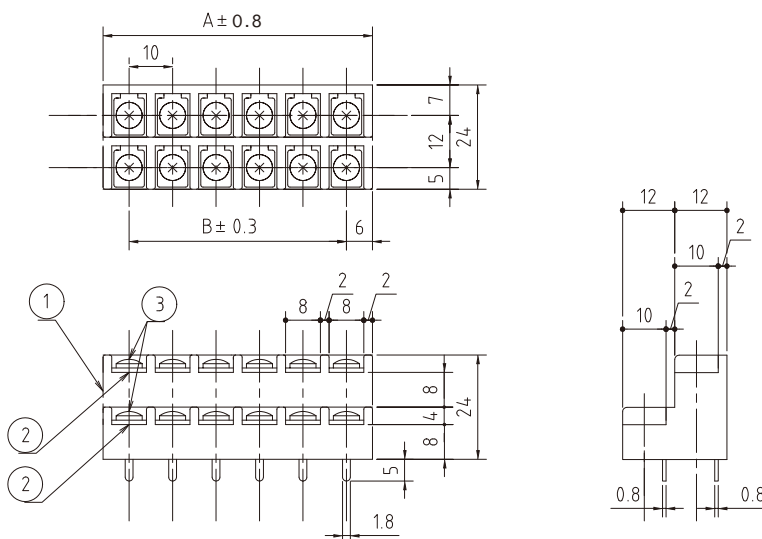



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
2	12	0
4	22	10
6	32	20
8	42	30
10	52	40
12	62	50
14	72	60
16	82	70
18	92	80
20	102	90
22	112	100
24	122	110
26	132	120
28	142	130
30	152	140

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-0		黒色
2	導 電 板	黄銅	C2680R	スズメッキ	t=0.8
3	結 線 ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)

型名指定方法
TBU611A-□P-NF
極数
RoHS対応

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク(推奨)	M3:0.5Nm

■TBU611B

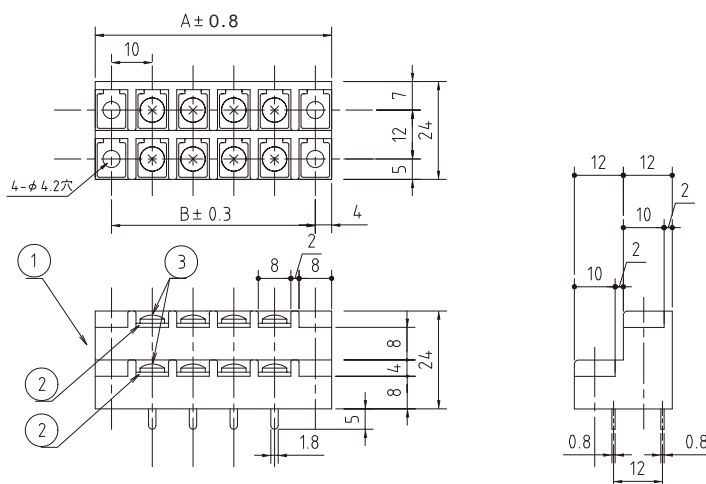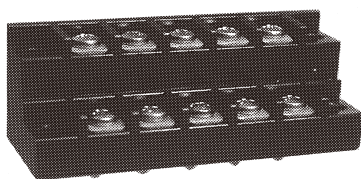


P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
2	28	20
4	38	30
6	48	40
8	58	50
10	68	60
12	78	70
14	88	80
16	98	90
18	108	100
20	118	110
22	128	120
24	138	130
26	148	140
28	158	150
30	168	160

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-0		黒 色
2	導 電 板	黄銅	C2680R	スズメッキ	t=0.8
3	結 線 ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)
	カバ ー	塩ビ	94V-0		透明、オプション
	カバー取付台	黄銅	C3604BD	ニッケルメッキ	TC36、オプション
	カバー取付ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション

型名指定方法
TBU611B-□P-36C-NF
極数
カバー付きの場合
RoHS対応

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク(推奨)	M3:0.5Nm

B

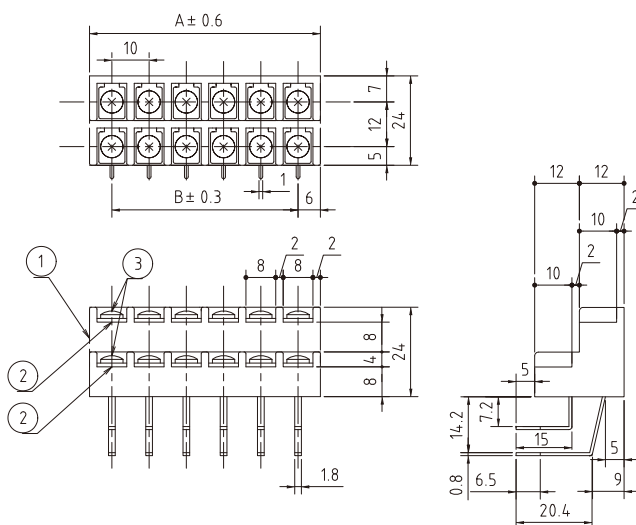


P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
2	12	0
4	22	10
6	32	20
8	42	30
10	52	40
12	62	50
14	72	60
16	82	70
18	92	80
20	102	90
22	112	100
24	122	110
26	132	120
28	142	130
30	152	140

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-0		黒色
2	導 電 板	黄銅	C2680R	スズメッキ	t=0.8
3	結 線 ピ ン	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	101N(M3×6L)

RoHS対応

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V・1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

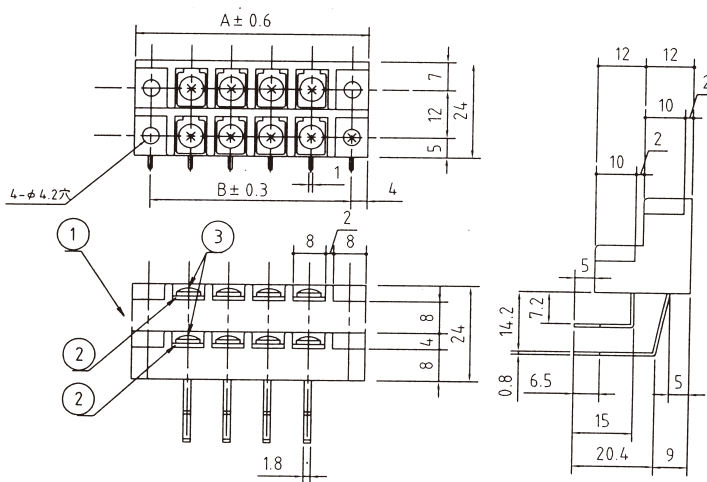

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
2	28	20
4	38	30
6	48	40
8	58	50
10	68	60
12	78	70
14	88	80
16	98	90
18	108	100
20	118	110
22	128	120
24	138	130
26	148	140
28	158	150
30	168	160

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フ ェ ノ ー ル	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	101N (M3×6L)
	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、オプション
	カバー取付台	銅	C 3 6 0 4 B D	ニッケルメッキ	TC36、オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	1N (M3×6L)、オプション


RoHS対応

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V・1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

◆ 基板用端子台(ピッチ8.7mm,M3.5)

—— PBT材質 ◆

■ TBU810AR

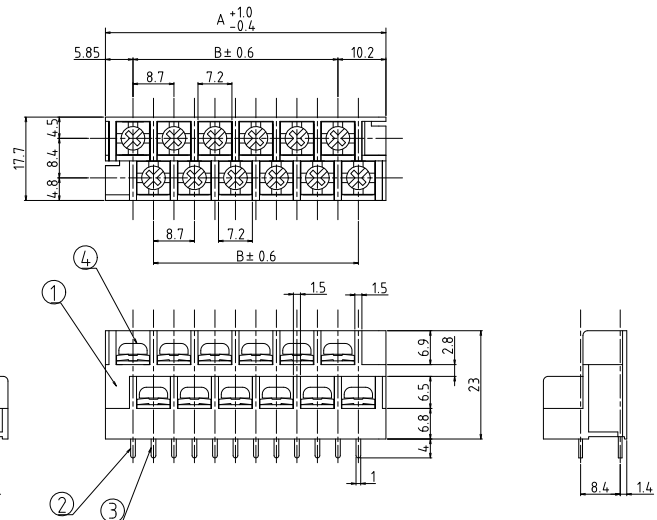

※切断面は基台の場所により図面と異なる場合があります

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	錫 メ ッ キ	t=0.8
3	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	錫 メ ッ キ	t=0.8
4	結線ビスM3.5×7L(40N)	鋼	S W C H	ニッケルメッキ	角座金付ナベネジ

型名指定方法

TBU810AR-12P-NF

R切断


極数

RoHS対応

定 格	300V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3.5:0.8Nm

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
2	16.05	0.0
4	24.75	8.7
6	33.45	17.4
8	42.15	26.1
10	50.85	34.8
12	59.55	43.5
14	68.25	52.2
16	76.95	60.9
18	85.65	69.6
20	94.35	78.3
22	103.05	87.0
24	111.75	95.7
26	120.45	104.4
28	129.15	113.1
30	137.85	121.8
32	146.55	130.5
34	155.25	139.2
36	163.95	147.9
38	172.65	156.6

■ TBU810AL

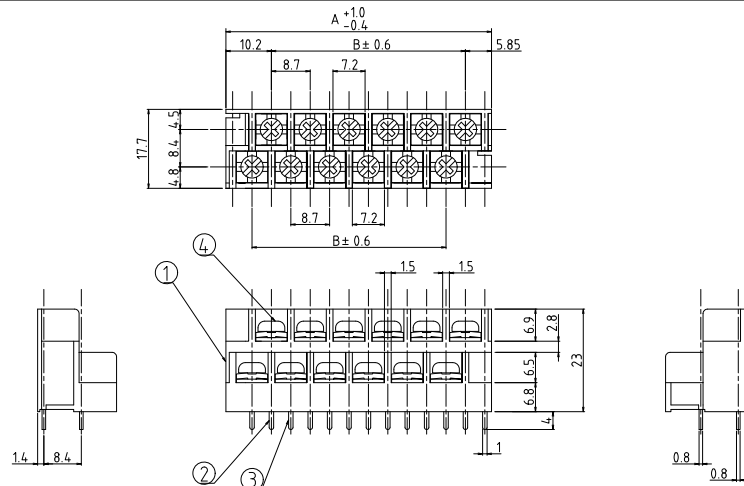

※切断面は基台の場所により図面と異なる場合があります

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	錫 メ ッ キ	t=0.8
3	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	錫 メ ッ キ	t=0.8
4	結線ビスM3.5×7L(40N)	鋼	S W C H	ニッケルメッキ	角座金付ナベネジ

型名指定方法

TBU810AL-12P-NF

L切断

極数

RoHS対応

定 格	300V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3.5:0.8Nm

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
2	16.05	0.0
4	24.75	8.7
6	33.45	17.4
8	42.15	26.1
10	50.85	34.8
12	59.55	43.5
14	68.25	52.2
16	76.95	60.9
18	85.65	69.6
20	94.35	78.3
22	103.05	87.0
24	111.75	95.7
26	120.45	104.4
28	129.15	113.1
30	137.85	121.8
32	146.55	130.5
34	155.25	139.2
36	163.95	147.9
38	172.65	156.6


◆ 基板用端子台 (ピッチ8.7mm,M3.5)

———— PBT材質 ◆

■ TBU810AM



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
3	20.4	8.7
5	29.1	17.4
7	37.8	26.1
9	46.5	34.8
11	55.2	43.5
13	63.9	52.2
15	72.6	60.9
17	81.3	69.6
19	90.0	78.3
21	98.7	87.0
23	107.4	95.7
25	116.1	104.4
27	124.8	113.1
29	133.5	121.8
31	142.2	130.5
33	150.9	139.2
35	159.6	147.9
37	168.3	156.6

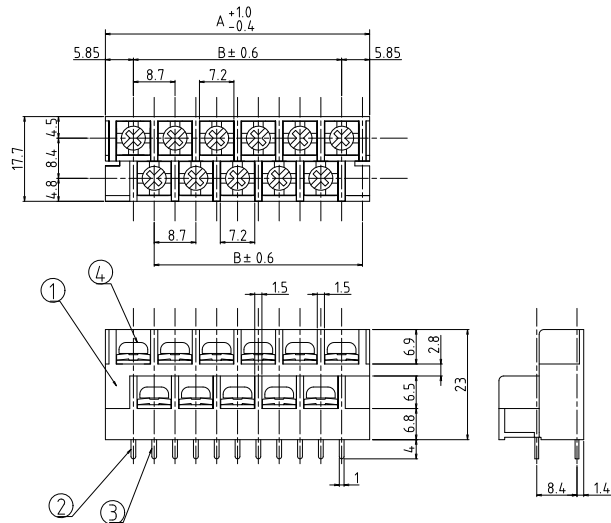

※切断面は基台の場所により図面と異なる場合があります

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	錫 メ ッ キ	t=0.8
3	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	錫 メ ッ キ	t=0.8
4	結線ビスM3.5×7L(40N)	鋼	S W C H	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	角座金付ナベネジ

型名指定方法

TBU810AM-11P-NF


M切断

極数


RoHS対応

定 格	300V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3.5:0.8Nm

■ TBU817AR



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
2	16.05	0.0
4	24.75	8.7
6	33.45	17.4
8	42.15	26.1
10	50.85	34.8
12	59.55	43.5
14	68.25	52.2
16	76.95	60.9
18	85.65	69.6
20	94.35	78.3
22	103.05	87.0
24	111.75	95.7
26	120.45	104.4
28	129.15	113.1
30	137.85	121.8
32	146.55	130.5
34	155.25	139.2
36	163.95	147.9
38	172.65	156.6

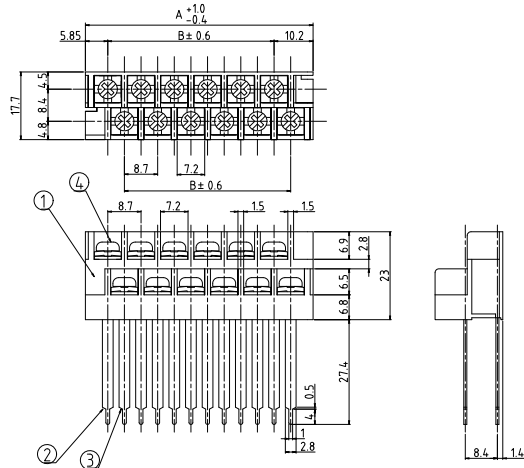

※切断面は基台の場所により図面と異なる場合があります

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	錫 メ ッ キ	t=0.8
3	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	錫 メ ッ キ	t=0.8
4	結線ビスM3.5×7L(40N)	鋼	S W C H	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	角座金付ナベネジ

型名指定方法

TBU817AR-12P-NF

R切断


極数

RoHS対応

定 格	300V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3.5:0.8Nm

◆ 基板用 2 段端子台(ピッチ11mm,M4) ——— PBT材質 ◆

■TBU911AR

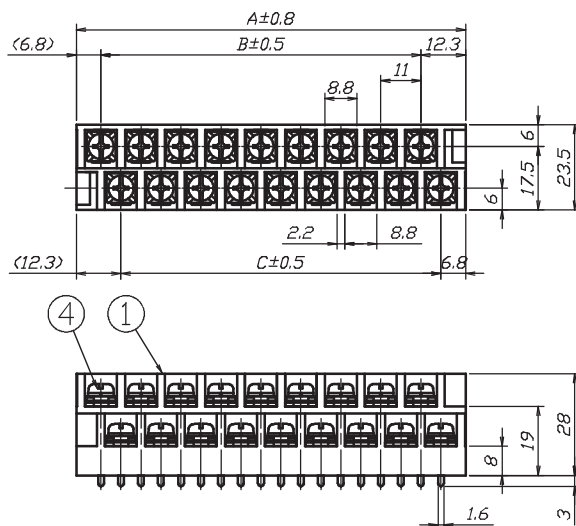


P (極数)	寸 法 [mm]		
	A	B	C
4	30.1	11	11
6	41.1	22	22
8	52.1	33	33
10	63.1	44	44
12	74.1	55	55
14	85.1	66	66
16	96.1	77	77
18	107.1	88	88
20	118.1	99	99
22	129.1	110	110
24	140.1	121	121
26	151.1	132	132
28	162.1	143	143
30	173.1	154	154
32	184.1	165	165
34	195.1	176	176
36	206.1	187	187
38	217.1	198	198
40	228.1	209	209
42	239.1	220	220
44	250.1	231	231

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2.3	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
4	結 線 ビス	鋼	S W C H	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	140N(M4×8L)

型名指定方法
 TBU911AR-□P-NF
 極数 _____
 RoHS対応 _____

定 格	250V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	45℃以下 JIS C2811
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4: 1.2Nm

■TBU911AL

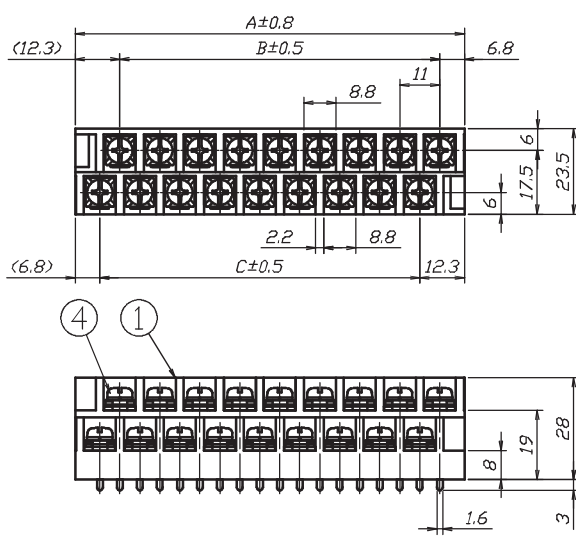

P (極数)	寸 法 [mm]		
	A	B	C
4	30.1	11	11
6	41.1	22	22
8	52.1	33	33
10	63.1	44	44
12	74.1	55	55
14	85.1	66	66
16	96.1	77	77
18	107.1	88	88
20	118.1	99	99
22	129.1	110	110
24	140.1	121	121
26	151.1	132	132
28	162.1	143	143
30	173.1	154	154
32	184.1	165	165
34	195.1	176	176
36	206.1	187	187
38	217.1	198	198
40	228.1	209	209
42	239.1	220	220
44	250.1	231	231

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2.3	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
4	結 線 ビス	鋼	S W C H	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	140N(M4×8L)


型名指定方法
 TBU911AL-□P-NF
 極数 _____
 RoHS対応 _____

定 格	250V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	45℃以下 JIS C2811
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4: 1.2Nm

◆ 基板用 2 段端子台(ピッチ11mm,M4)

—— PBT材質 ◆

■ TBU911AM

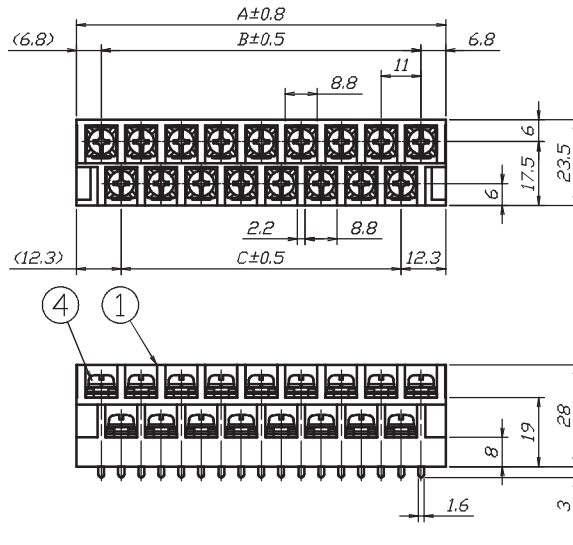

AUタイプも製作出来ます。


P (極数)	寸 法 [mm]		
	A	B	C
5	35.6	22	11
7	46.6	33	22
9	57.6	44	33
11	68.6	55	44
13	79.6	66	55
15	90.6	77	66
17	101.6	88	77
19	112.6	99	88
21	123.6	110	99
23	134.6	121	110
25	145.6	132	121
27	156.6	143	132
29	167.6	154	143
31	178.6	165	154
33	189.6	176	165
35	200.6	187	176
37	211.6	198	187
39	222.6	209	198
41	233.6	220	209
43	244.6	231	220
45	255.6	242	231

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2.3	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
4	結 線 ビス	鋼	S W C H	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	140N(M4×8L)

型名指定方法
 TBU911AM-□P-NF
 AU
 極数
 RoHS対応

定 格	250V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	45℃以下 JIS C2801
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4: 1.2Nm

■ TBU911B

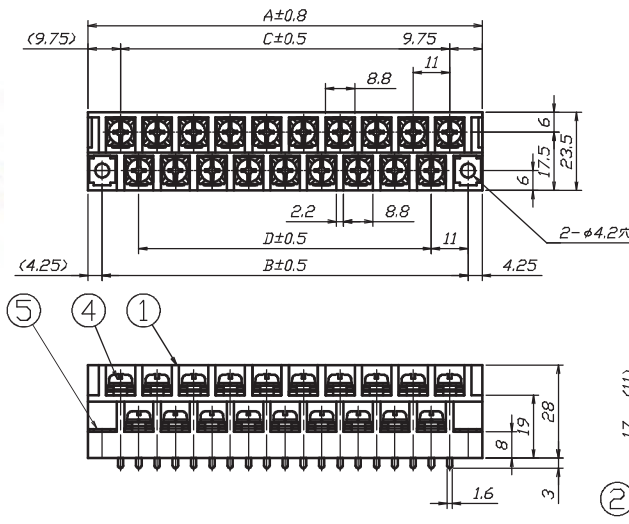

P (極数)	寸 法 [mm]			
	A	B	C	D
3	30.5	22	11	-
5	41.5	33	22	11
7	52.5	44	33	22
9	63.5	55	44	33
11	74.5	66	55	44
13	85.5	77	66	55
15	96.5	88	77	66
17	107.5	99	88	77
19	118.5	110	99	88
21	129.5	121	110	99
23	140.5	132	121	110
25	151.5	143	132	121
27	162.5	154	143	132
29	173.5	165	154	143
31	184.5	176	165	154
33	195.5	187	176	165
35	206.5	198	187	176
37	217.5	209	198	187
39	228.5	220	209	198
41	239.5	231	220	209
43	250.5	242	231	220
45	261.5	253	242	231


No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2.3	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
4	結 線 ビス	鋼	S W C H	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	140N(M4×8L)
5	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8

型名指定方法
 TBU911B-□P-NF
 極数
 RoHS対応


定 格	250V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	45℃以下 JIS C2811
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4: 1.2Nm

◆ 基板用薄型端子台(ピッチ7.62mm,M3) ——— PBT材質 ◆

■ TLT505

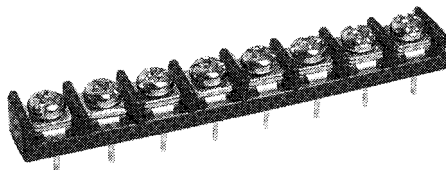

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	9.04	0
2	16.66	7.62
3	24.28	15.24
4	31.90	22.86
5	39.52	30.48
6	47.14	38.10
7	54.76	45.72
8	62.38	53.34
9	70.00	60.96
10	77.62	68.58
11	85.24	76.20
12	92.86	83.82
13	100.48	91.44
14	108.10	99.06
15	115.72	106.68
16	123.34	114.30
17	130.96	121.92
18	138.58	129.54
19	146.20	137.16
20	153.82	144.78
21	161.44	152.40
22	169.06	160.02
23	176.68	167.64
24	184.30	175.26
25	191.92	182.88
26	199.54	190.50
27	207.16	198.12
28	214.78	205.74
29	222.40	213.36
30	230.02	220.98

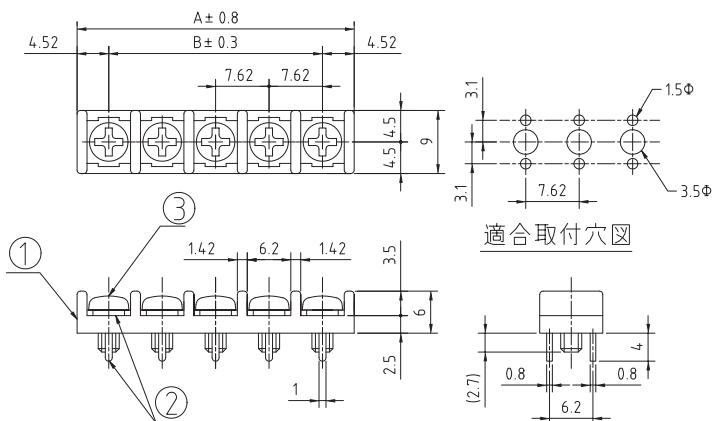

適合取付穴図

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t = 0 . 8
3	結 線 ビ ス	ス テ ン レ ス	S U S		8 2 N (M3×6L)


型名指定方法
TLT505-□P-NF
極数
RoHS対応

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

TLT505の特徴




超薄型に設計されていますので、プリント基板の間隔が縮められます。

結線ねじはステンレス材を使用しておりますので、基板を貫通したねじ部には、半田が付きません。プリント基板への半田付け強度を増すため、貫通端子が2本に設計されております。

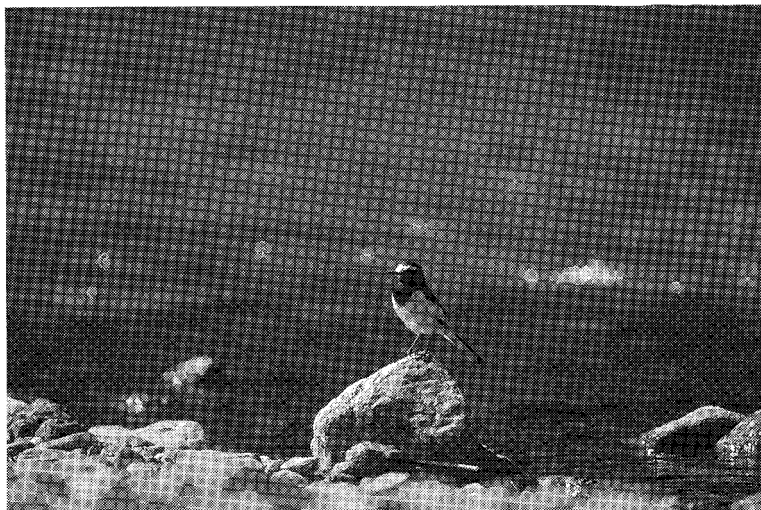

◆ 基板用端子台(ピッチ7.62mm,M3)ワンタッチカバー可 — PBT材質 ◆

■TLP310A

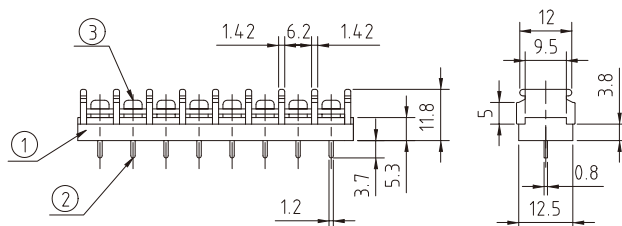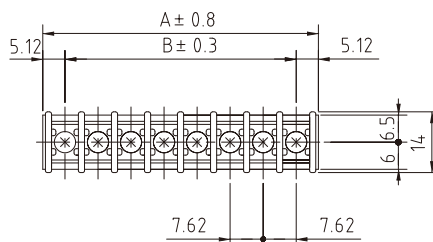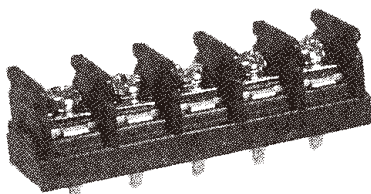

P (極数)	寸 法 A	[mm] B
1	-	-
2	17.86	7.62
3	25.48	15.24
4	33.10	22.86
5	40.72	30.48
6	48.34	38.10
7	55.96	45.72
8	63.58	53.34
9	71.20	60.96
10	78.82	68.58
11	86.44	76.20
12	94.06	83.82
13	101.68	91.44
14	109.30	99.06
15	116.92	106.68
16	124.54	114.30
17	132.16	121.92
18	139.78	129.54
19	147.40	137.16
20	155.02	144.78
21	162.64	152.40
22	170.26	160.02
23	177.88	167.64
24	185.50	175.26
25	193.12	182.88
26	200.74	190.50
27	208.36	198.12
28	215.98	205.74
29	223.60	213.36
30	231.22	220.98




No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	46N (M3×6L)
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法
TLP310AC-□P-NF
カバー付きの場合
極数
RoHS対応

定 格	250V, 10A (UL 300V)
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

■TLP310B

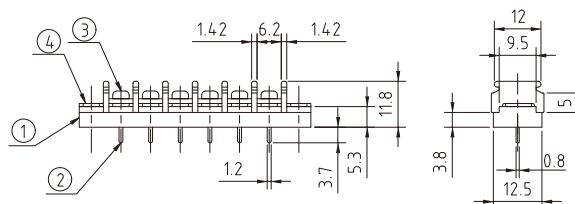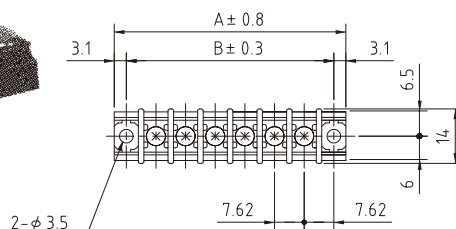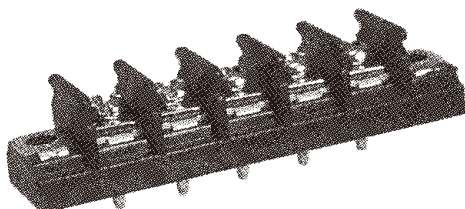

P (極数)	寸 法 A	[mm] B
1	21.44	15.18
2	29.06	22.86
3	36.68	30.48
4	44.3	38.1
5	51.92	45.72
6	59.54	53.34
7	67.16	60.96
8	74.78	68.58
9	82.4	76.2
10	90.02	83.82
11	97.64	91.44
12	105.26	99.06
13	112.88	106.68
14	120.5	114.3
15	128.12	121.92
16	135.74	129.54
17	143.36	137.16
18	150.98	144.78
19	158.6	152.4
20	166.22	160.02
21	173.84	167.64
22	181.46	175.26
23	189.08	182.88
24	196.7	190.5
25	204.32	198.12
26	211.94	205.74
27	219.56	213.36
28	227.18	220.98
29	234.8	228.6
30	242.42	236.22

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	46N (M3×6L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニッケルメッキ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション




型名指定方法
TLP310BC-□P-NF
カバー付きの場合
極数
RoHS対応

定 格	250V, 10A (UL 300V)
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

◆ 基板用端子台(ピッチ7.62mm,M3)ワンタッチカバー可 — PBT材質 ◆

■ TLP311A

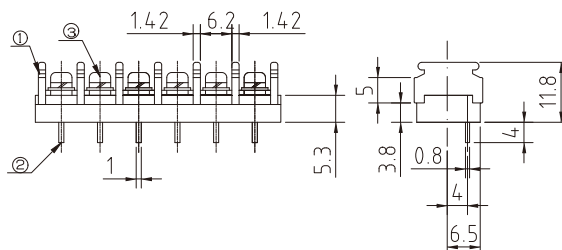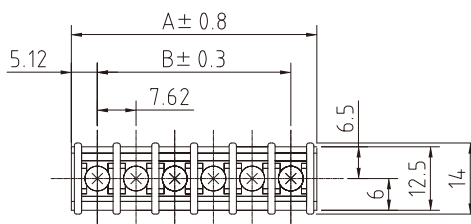

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	-	-
2	17.86	7.62
3	25.48	15.24
4	33.10	22.86
5	40.72	30.48
6	48.34	38.10
7	55.96	45.72
8	63.58	53.34
9	71.20	60.96
10	78.82	68.58
11	86.44	76.20
12	94.06	83.82
13	101.68	91.44
14	109.30	99.06
15	116.92	106.68
16	124.54	114.30
17	132.16	121.92
18	139.78	129.54
19	147.40	137.16
20	155.02	144.78
21	162.64	152.40
22	170.26	160.02
23	177.88	167.64
24	185.50	175.26
25	193.12	182.88
26	200.74	190.50
27	208.36	198.12
28	215.98	205.74
29	223.60	213.36
30	231.22	220.98

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	46N (M3×6L)
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法

TLP311AC-□P-NF

カバー付きの場合




極数

RoHS対応

定 格	250V, 10A (UL 300V)
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

■ TLP311B

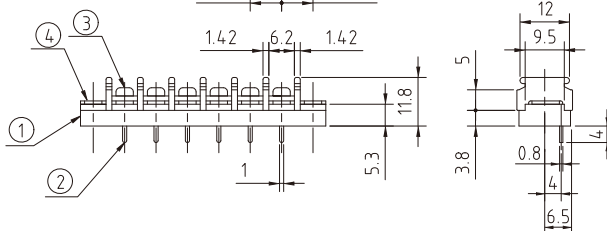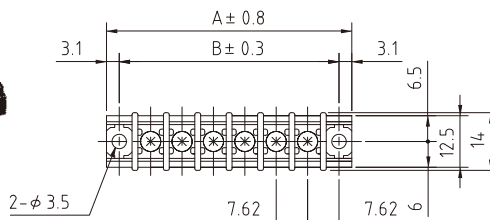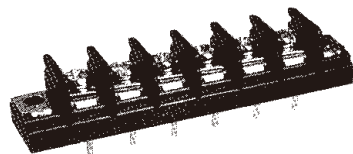

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	21.44	15.18
2	29.06	22.86
3	36.68	30.48
4	44.30	38.10
5	51.92	45.72
6	59.54	53.34
7	67.16	60.96
8	74.78	68.58
9	82.40	76.20
10	90.02	83.82
11	97.64	91.44
12	105.26	99.06
13	112.88	106.68
14	120.50	114.30
15	128.12	121.92
16	135.74	129.54
17	143.36	137.16
18	150.98	144.78
19	158.60	152.40
20	166.22	160.02
21	173.84	167.64
22	181.46	175.26
23	189.08	182.88
24	196.70	190.50
25	204.32	198.12
26	211.94	205.74
27	219.56	213.36
28	227.18	220.98
29	234.80	228.60
30	242.42	236.22

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	46N (M3×6L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニッケルメッキ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法

TLP311BC-□P-NF

カバー付きの場合

極数



RoHS対応

定 格	250V, 10A (UL 300V)
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。


◆ 基板用端子台(ピッチ7.62mm,M3)ワンタッチカバー可 ―― PBT材質 ◆

■TLP312A

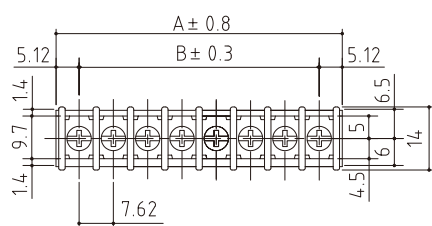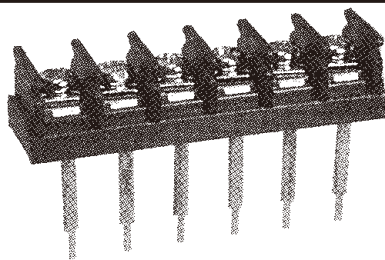

□K	
15.8	
33.1	非UL

P (極数)	寸 法 [mm]	
A	B	
1	-	-
2	17.86	7.62
3	25.48	15.24
4	33.10	22.86
5	40.72	30.48
6	48.34	38.10
7	55.96	45.72
8	63.58	53.34
9	71.20	60.96
10	78.82	68.58
11	86.44	76.20
12	94.06	83.82
13	101.68	91.44
14	109.30	99.06
15	116.92	106.68
16	124.54	114.30
17	132.16	121.92
18	139.78	129.54
19	147.40	137.16
20	155.02	144.78
21	162.64	152.40
22	170.26	160.02
23	177.88	167.64
24	185.50	175.26
25	193.12	182.88
26	200.74	190.50
27	208.36	198.12
28	215.98	205.74
29	223.60	213.36
30	231.22	220.98

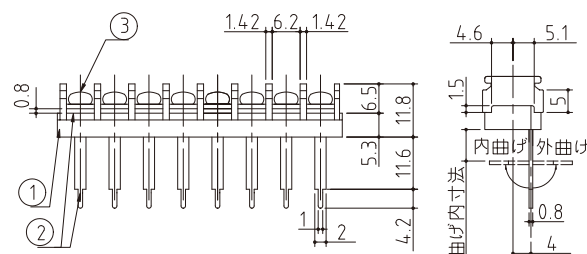

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	鋼	S W C H	ニッケルメッキ	46N (M3×6L)
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション



型名指定方法
TLP312AC-□P-3.5L-□K-NF

カバー付きの場合
極数
足曲げ内寸法
L:内曲げ、R:外曲げ
金具長さ
RoHS対応

定 格	250V、10A (UL 300V)
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm


規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

■TLP312B

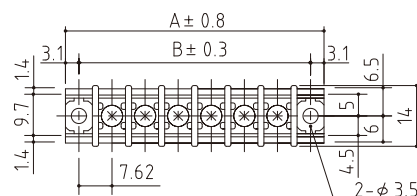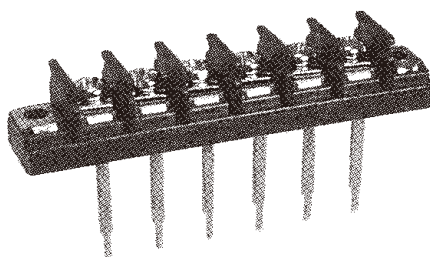

□K	
15.8	
33.1	非UL

P (極数)	寸 法 [mm]	
A	B	
1	21.44	15.18
2	29.06	22.86
3	36.68	30.48
4	44.30	38.10
5	51.92	45.72
6	59.54	53.34
7	67.16	60.96
8	74.78	68.58
9	82.40	76.20
10	90.02	83.82
11	97.64	91.44
12	105.26	99.06
13	112.88	106.68
14	120.50	114.30
15	128.12	121.92
16	135.74	129.54
17	143.36	137.16
18	150.98	144.78
19	158.60	152.40
20	166.22	160.02
21	173.84	167.64
22	181.46	175.26
23	189.08	182.88
24	196.70	190.50
25	204.32	198.12
26	211.94	205.74
27	219.56	213.36
28	227.18	220.98
29	234.80	228.60
30	242.42	236.22

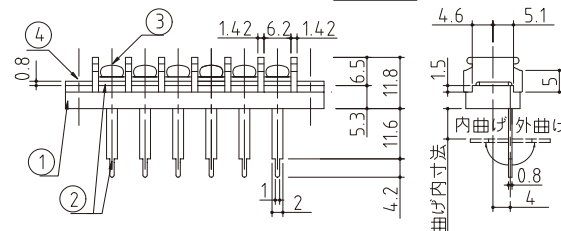

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	鋼	S W C H	ニッケルメッキ	46N (M3×6L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニッケルメッキ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法
TLP312BC-□P-3.5L-□K-NF



カバー付きの場合
極数
足曲げ内寸法
L:内曲げ、R:外曲げ
金具長さ
RoHS対応

定 格	250V、10A (UL 300V)
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

◆ 基板用端子台(ピッチ7.62mm,M3)ワンタッチカバー可 — PBT材質 ◆

■ TLP315A

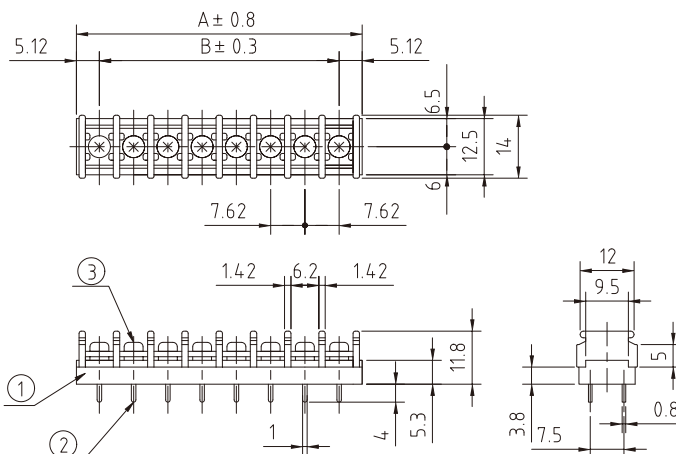

2本足タイプは、電流容量が大きいだけでなく、プリント基板のパターンへの半田付け強度を増します。

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	46N (M3×6L)
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

定 格	250V、15A (UL 300V 10A)
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

型名指定方法

TLP315AC-□P-NF

カバー付きの場合



極数

RoHS対応

P (極数)	寸 法 [mm]	A	B
1	10.42	0	
2	17.86	7.62	
3	25.48	15.24	
4	33.10	22.86	
5	40.72	30.48	
6	48.34	38.10	
7	55.96	45.72	
8	63.58	53.34	
9	71.20	60.96	
10	78.82	68.58	
11	86.44	76.20	
12	94.06	83.82	
13	101.68	91.44	
14	109.30	99.06	
15	116.92	106.68	
16	124.54	114.30	
17	132.16	121.92	
18	139.78	129.54	
19	147.40	137.16	
20	155.02	144.78	
21	162.64	152.40	
22	170.26	160.02	
23	177.88	167.64	
24	185.50	175.26	
25	193.12	182.88	
26	200.74	190.50	
27	208.36	198.12	
28	215.98	205.74	
29	223.60	213.36	
30	231.22	220.98	

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

■ TLP315B

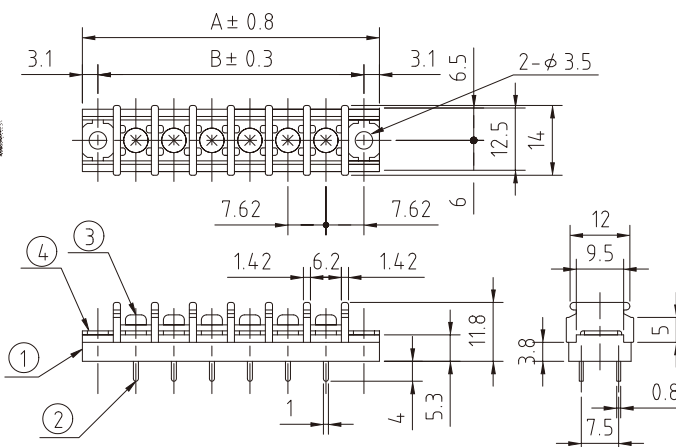

2本足タイプは、電流容量が大きいだけでなく、プリント基板のパターンへの半田付け強度を増します。

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	46N (M3×6L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニッケルメッキ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

定 格	250V、15A (UL 300V 10A)
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

型名指定方法

TLP315BC-□P-NF

カバー付きの場合

極数



RoHS対応

P (極数)	寸 法 [mm]	A	B
1	21.44	15.18	
2	29.06	22.86	
3	36.68	30.48	
4	44.30	38.10	
5	51.92	45.72	
6	59.54	53.34	
7	67.16	60.96	
8	74.78	68.58	
9	82.40	76.20	
10	90.02	83.82	
11	97.64	91.44	
12	105.26	99.06	
13	112.88	106.68	
14	120.50	114.30	
15	128.12	121.92	
16	135.74	129.54	
17	143.36	137.16	
18	150.98	144.78	
19	158.60	152.40	
20	166.22	160.02	
21	173.84	167.64	
22	181.46	175.26	
23	189.08	182.88	
24	196.70	190.50	
25	204.32	198.12	
26	211.94	205.74	
27	219.56	213.36	
28	227.18	220.98	
29	234.80	228.60	
30	242.42	236.22	

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

◆ 基板用端子台(ピッチ7.62mm,M3)ワンタッチカバー可 — PBT材質 ◆

■ TLP317A

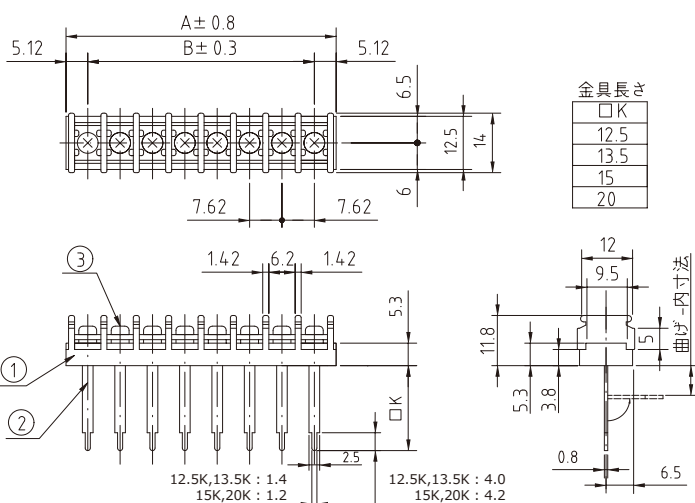

P (極数)	寸 法 [mm]	
A	B	
1	-	-
2	17.86	7.62
3	25.48	15.24
4	33.10	22.86
5	40.72	30.48
6	48.34	38.10
7	55.96	45.72
8	63.58	53.34
9	71.20	60.96
10	78.82	68.58
11	86.44	76.20
12	94.06	83.82
13	101.68	91.44
14	109.30	99.06
15	116.92	106.68
16	124.54	114.30
17	132.16	121.92
18	139.78	129.54
19	147.40	137.16
20	155.02	144.78
21	162.64	152.40
22	170.26	160.02
23	177.88	167.64
24	185.50	175.26
25	193.12	182.88
26	200.74	190.50
27	208.36	198.12
28	215.98	205.74
29	223.60	213.36
30	231.22	220.98

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	46N (M3×6L)
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法

TLP317AC-□P-3.5L-20K-NF

カバー付きの場合

極数

足曲げ内寸法

L:内曲げ、R:外曲げ



足長さ20の場合

RoHS対応

定 格	250V、10A (UL 300V)
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

■ TLP317B

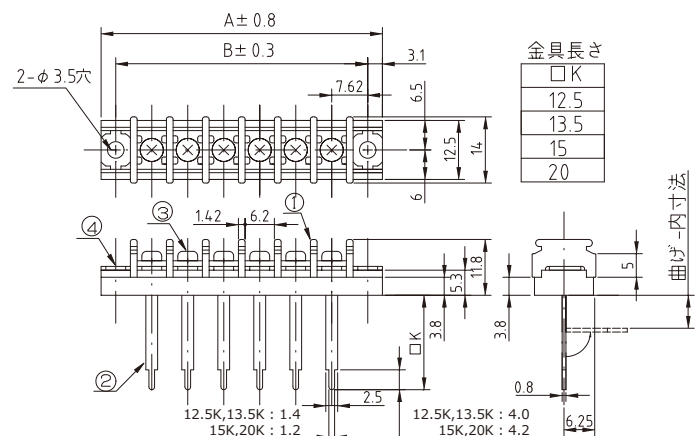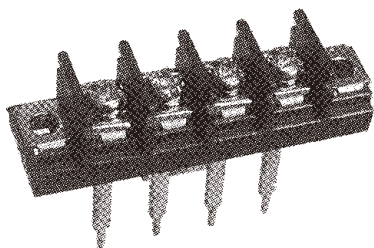

P (極数)	寸 法 [mm]	
A	B	
1	21.44	15.18
2	29.06	22.86
3	36.68	30.48
4	44.30	38.10
5	51.92	45.72
6	59.54	53.34
7	67.16	60.96
8	74.78	68.58
9	82.40	76.20
10	90.02	83.82
11	97.64	91.44
12	105.26	99.06
13	112.88	106.68
14	120.50	114.30
15	128.12	121.92
16	135.74	129.54
17	143.36	137.16
18	150.98	144.78
19	158.60	152.40
20	166.22	160.02
21	173.84	167.64
22	181.46	175.26
23	189.08	182.88
24	196.70	190.50
25	204.32	198.12
26	211.94	205.74
27	219.56	213.36
28	227.18	220.98
29	234.80	228.60
30	242.42	236.22

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	46N (M3×6L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニッケルメッキ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法

TLP317BC-□P-3.5L-20K-NF

カバー付きの場合

極数

足曲げ内寸法

L:内曲げ、R:外曲げ

足長さ20の場合

RoHS対応



定 格	250V、10A (UL 300V)
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

◆ 基板用端子台(ピッチ7.62mm,M3) ◆

—— PBT材質 ◆

■ TLP330A

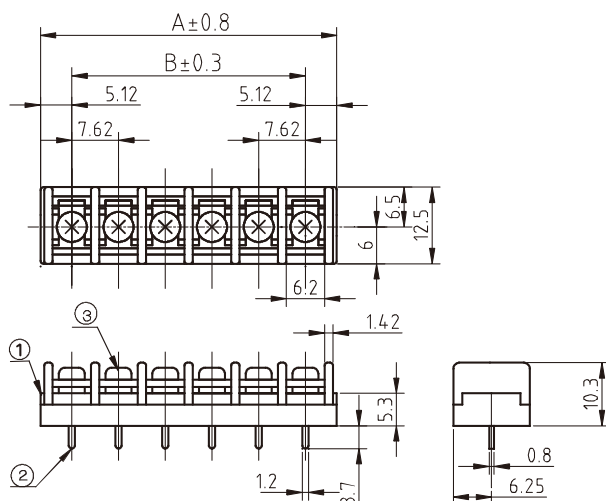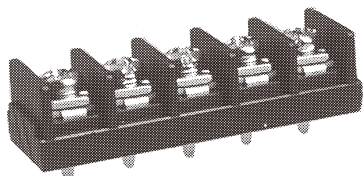

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	-	-
2	17.86	7.62
3	25.48	15.24
4	33.10	22.86
5	40.72	30.48
6	48.34	38.10
7	55.96	45.72
8	63.58	53.34
9	71.20	60.96
10	78.82	68.58
11	86.44	76.20
12	94.06	83.82
13	101.68	91.44
14	109.30	99.06
15	116.92	106.68

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	46N (M3×6L)

型名指定方法



TLP330A-□P-NF

極数

RoHS対応

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

■ TLP330B

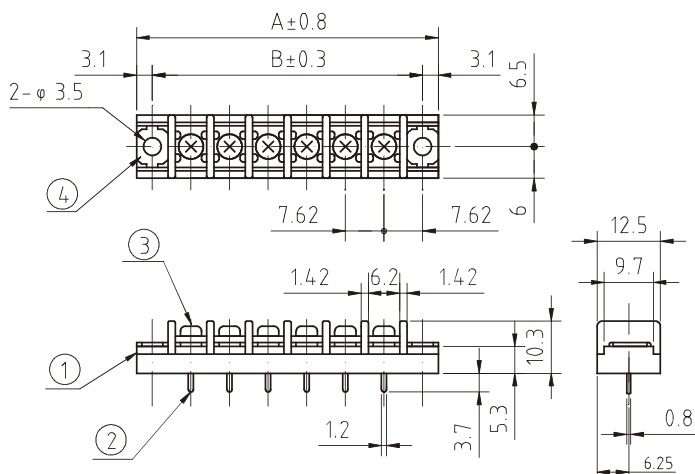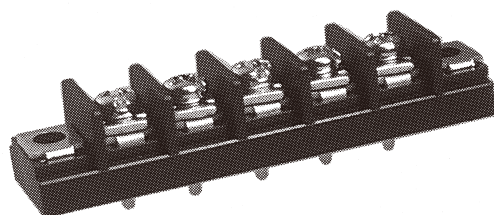

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	21.44	15.18
2	29.06	22.86
3	36.68	30.48
4	44.3	38.1
5	51.92	45.72
6	59.54	53.34
7	67.16	60.96
8	74.78	68.58
9	82.4	76.2
10	90.02	83.82
11	97.64	91.44
12	105.26	99.06
13	112.88	106.68
14	120.5	114.3
15	128.12	121.92

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	46N (M3×6L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニッケルメッキ	t=0.8

型名指定方法

TLP330B-□P-NF

極数



RoHS対応

定 格	250V、10A
適 合 電 線	w0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

◆ 基板用端子台(ピッチ7.62mm,M3) ◆

—— PBT材質 ◆

■ TLP331A

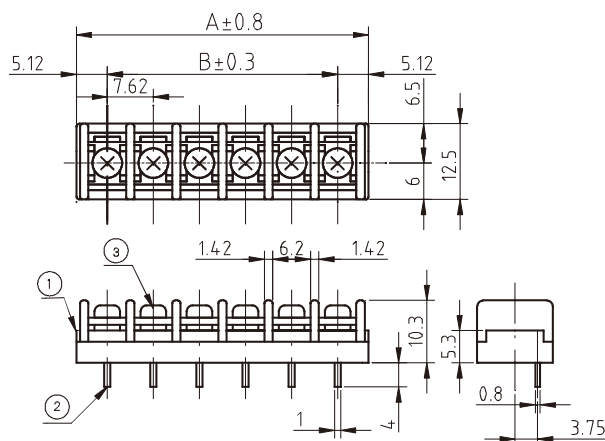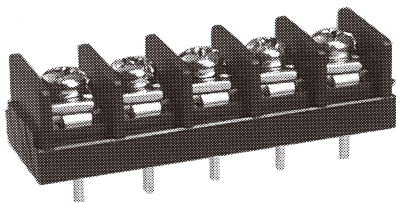

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	-	-
2	17.86	7.62
3	25.48	15.24
4	33.10	22.86
5	40.72	30.48
6	48.34	38.10
7	55.96	45.72
8	63.58	53.34
9	71.20	60.96
10	78.82	68.58
11	86.44	76.20
12	94.06	83.82
13	101.68	91.44
14	109.30	99.06
15	116.92	106.68

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	46N (M3×6L)

型名指定方法



TLP331A-□P-NF

極数

RoHS対応

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

■ TLP331B

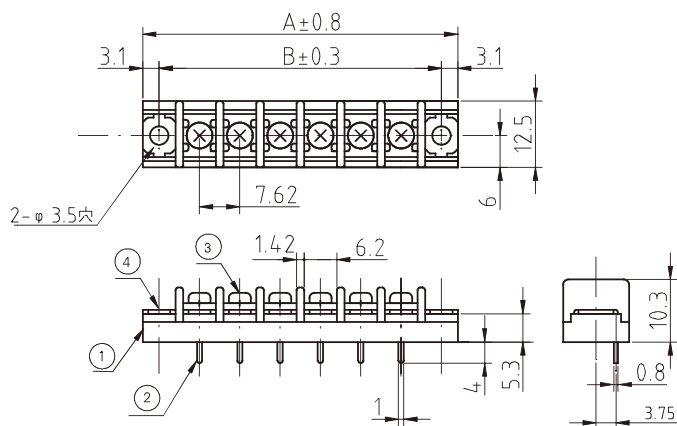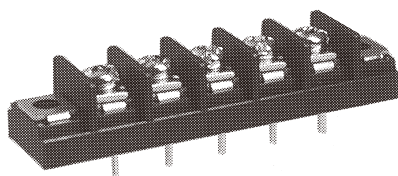

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	21.44	15.18
2	29.06	22.86
3	36.68	30.48
4	44.30	38.10
5	51.92	45.72
6	59.54	53.34
7	67.16	60.96
8	74.78	68.58
9	82.40	76.20
10	90.02	83.82
11	97.64	91.44
12	105.26	99.06
13	112.88	106.68
14	120.50	114.30
15	128.12	121.92

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t = 0 . 8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	46N (M3×6L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニッケルメッキ	t = 0 . 8

型名指定方法

TLP331B-□P-NF

極数



RoHS対応

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

◆ 基板用端子台(ピッチ7.62mm,M3) ◆

—— PBT材質 ◆

■ TLP332A

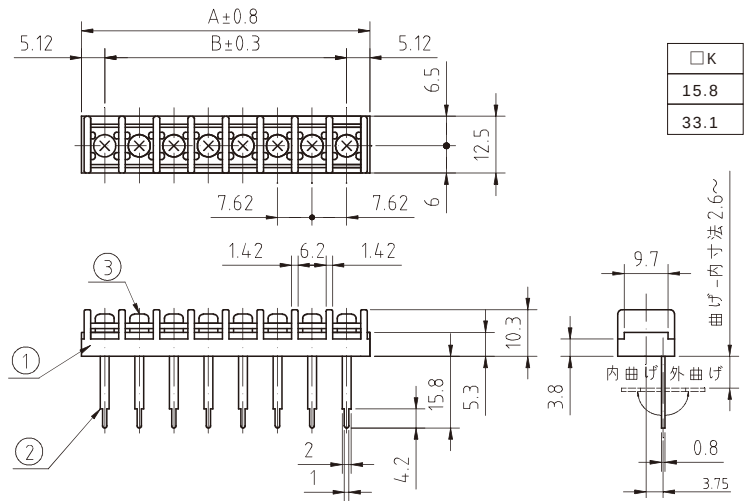

□K
15.8
33.1

非UL

P (極数)	寸 法 [mm]	
A	B	
1	-	-
2	17.86	7.62
3	25.48	15.24
4	33.10	22.86
5	40.72	30.48
6	48.34	38.10
7	55.96	45.72
8	63.58	53.34
9	71.20	60.96
10	78.82	68.58
11	86.44	76.20
12	94.06	83.82
13	101.68	91.44
14	109.30	99.06
15	116.92	106.68

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	46N (M3×6L)



型名指定方法

TLP332A-□P-3.5L-□K-NF

極数
足曲げ内寸法
L:内曲げ、R:外曲げ
金具長さ
RoHS対応

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

■ TLP332B

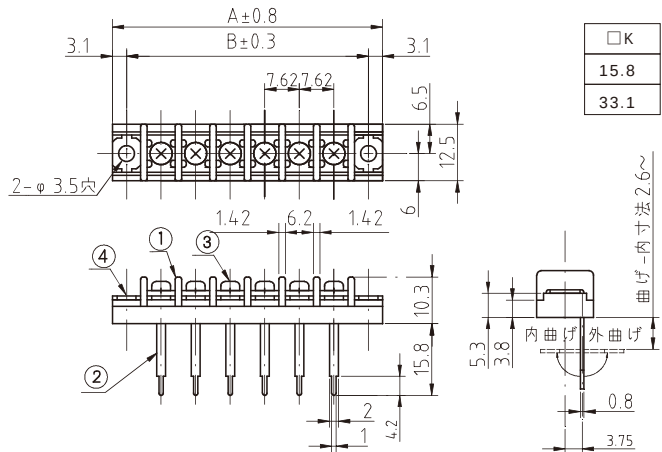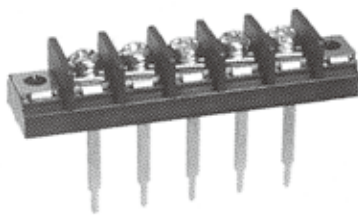

□K
15.8
33.1

非UL

P (極数)	寸 法 [mm]	
A	B	
1	21.44	15.18
2	29.06	22.86
3	36.68	30.48
4	44.30	38.10
5	51.92	45.72
6	59.54	53.34
7	67.16	60.96
8	74.78	68.58
9	82.40	76.20
10	90.02	83.82
11	97.64	91.44
12	105.26	99.06
13	112.88	106.68
14	120.50	114.30
15	128.12	121.92

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	46N (M3×6L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニッケルメッキ	t=0.8

型名指定方法



TLP332B-□P-3.5L-□K-NF

極数
足曲げ内寸法
L:内曲げ、R:外曲げ
金具長さ
RoHS対応

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

◆ 基板用端子台(ピッチ7.62mm,M3) ——— PBT材質 ◆

■ TLP335A

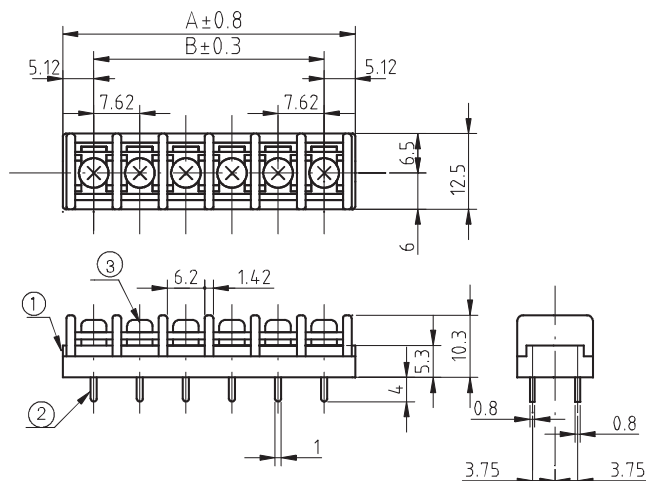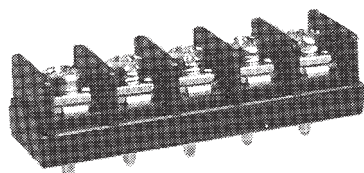

2本足タイプは、電流容量が大きいだけでなく、プリント基板のパターンへの半田付け強度を増します。

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	10.42	0
2	17.86	7.62
3	25.48	15.24
4	33.10	22.86
5	40.72	30.48
6	48.34	38.10
7	55.96	45.72
8	63.58	53.34
9	71.20	60.96
10	78.82	68.58
11	86.44	76.20
12	94.06	83.82
13	101.68	91.44
14	109.30	99.06
15	116.92	106.68



No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	46N (M3×6L)

型名指定方法

TLP335A-□P-NF
極数
RoHS対応

定 格	250V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

■ TLP335B

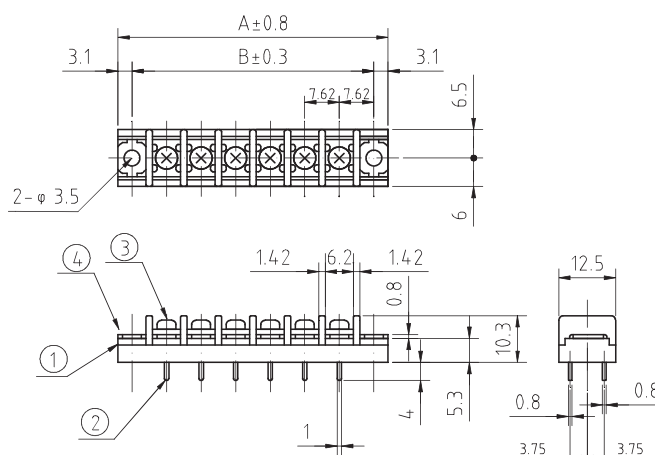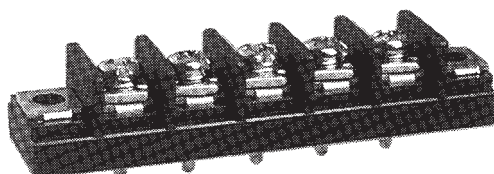

2本足タイプは、電流容量が大きいだけでなく、プリント基板のパターンへの半田付け強度を増します。

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	21.44	15.18
2	29.06	22.86
3	36.68	30.48
4	44.30	38.10
5	51.92	45.72
6	59.54	53.34
7	67.16	60.96
8	74.78	68.58
9	82.40	76.20
10	90.02	83.82
11	97.64	91.44
12	105.26	99.06
13	112.88	106.68
14	120.50	114.30
15	128.12	121.92

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	46N (M3×6L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニッケルメッキ	t=0.8

型名指定方法



TLP335B-□P-NF
極数
RoHS対応

定 格	250V、10A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

◆ 基板用端子台(ピッチ7.62mm,M3) ◆

—— PBT材質 ◆

■ TLP337A

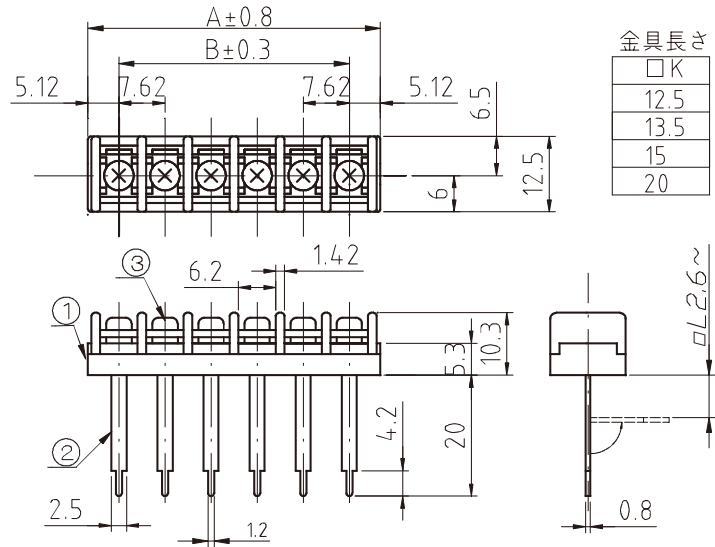

金具長さ
□ K
12.5
13.5
15
20

P (極数)	寸 法 [mm]	
A	B	
1	-	-
2	17.86	7.62
3	25.48	15.24
4	33.10	22.86
5	40.72	30.48
6	48.34	38.10
7	55.96	45.72
8	63.58	53.34
9	71.20	60.96
10	78.82	68.58
11	86.44	76.20
12	94.06	83.82
13	101.68	91.44
14	109.30	99.06
15	116.92	106.68

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	46N (M3×6L)

型名指定方法

TLP337A-□P-20K-□L-NF

極数



金具長さ20の場合

足曲げ内寸法

RoHS対応

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

■ TLP337B

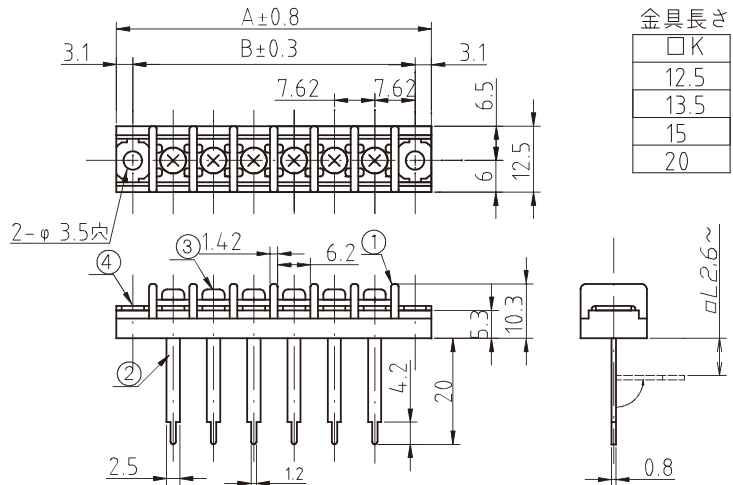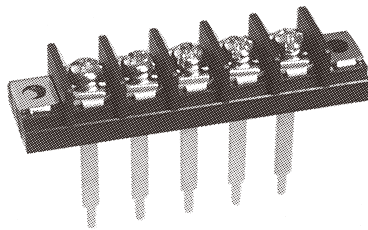

金具長さ
□ K
12.5
13.5
15
20

P (極数)	寸 法 [mm]	
A	B	
1	21.44	15.18
2	29.06	22.86
3	36.68	30.48
4	44.30	38.10
5	51.92	45.72
6	59.54	53.34
7	67.16	60.96
8	74.78	68.58
9	82.40	76.20
10	90.02	83.82
11	97.64	91.44
12	105.26	99.06
13	112.88	106.68
14	120.50	114.30
15	128.12	121.92

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	46N (M3×6L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニッケルメッキ	t=0.8

型名指定方法

TLP337B-□P-20K-□L-NF

極数

金具長さ20の場合


足曲げ内寸法

RoHS対応


定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

◆ 基板用端子台(ピッチ7.62mm,M3) ———フェノール材質 ◆

■TE201A



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	9.24	0
2	16.86	7.62
3	24.48	15.24
4	32.10	22.86
5	39.72	30.48
6	47.34	38.10
7	54.96	45.72
8	62.58	53.34
9	70.20	60.96
10	77.82	68.58
11	85.44	76.20
12	93.06	83.82
13	100.68	91.44
14	108.30	99.06
15	115.92	106.68
16	123.54	114.30
17	131.16	121.92
18	138.78	129.54
19	146.40	137.16
20	154.02	144.78
21	161.64	152.40
22	169.26	160.02
23	176.88	167.64
24	184.50	175.26
25	192.12	182.88
26	199.74	190.50
27	207.36	198.12
28	214.98	205.74
29	222.60	213.36
30	230.22	220.98

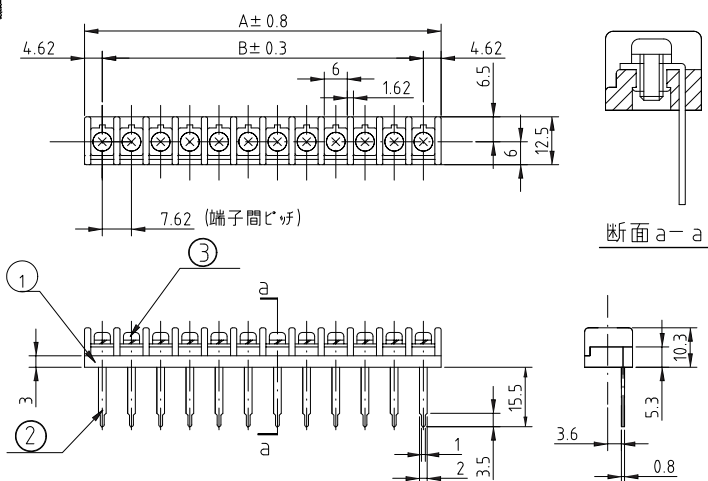

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール樹脂	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	スズメッキ	t=0.8
3	結 線 ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	6N (M3×6L)

型名指定方法

TE201A-□P-3.5L-NF

極数


足曲げ内寸法

L:内曲げ、R:外曲げ


RoHS対応

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

■TE201B

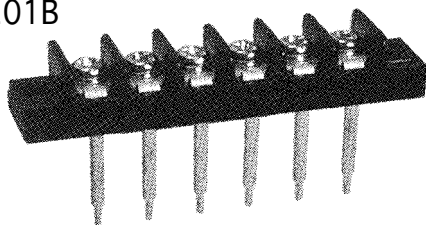

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	21.24	14.24
2	28.86	22.86
3	36.48	30.48
4	44.10	38.48
5	51.72	45.72
6	59.34	53.34
7	66.96	60.96
8	74.58	68.58
9	82.20	76.20
10	89.82	83.82
11	97.44	91.44
12	105.06	99.06
13	112.68	106.68
14	120.30	114.30
15	127.92	121.92
16	135.54	129.54
17	143.16	137.16
18	150.78	144.78
19	158.40	152.40
20	166.02	160.02
21	173.64	167.64
22	181.26	175.26
23	188.88	182.88
24	196.50	190.50
25	204.12	198.12
26	211.74	205.74
27	219.36	213.36
28	226.98	220.98
29	234.60	228.60
30	242.22	236.22

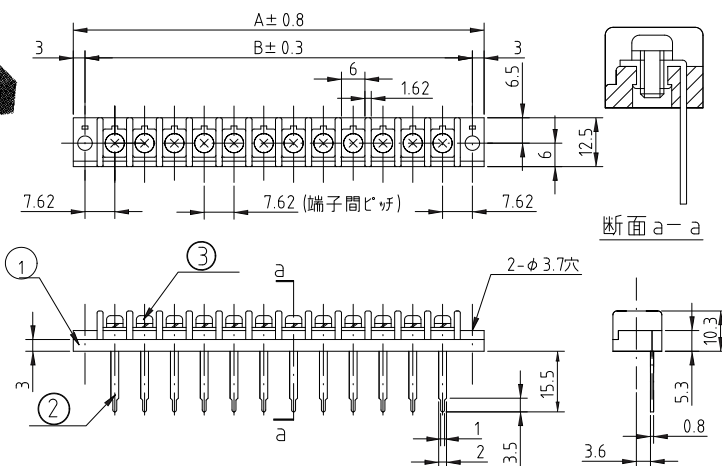

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール樹脂	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	スズメッキ	t=0.8
3	結 線 ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	No.6 (M3×6L)
	カバ ー	塩 化	9 4 V - 0		透明、オプション
	カバー取付台	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニッケルメッキ	TC21、オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	No.1 (M3×6L)、オプション

型名指定方法

TE201B-□P-3.5L-21C-NF

極数

足曲げ内寸法

L:内曲げ、R:外曲げ





カバー付きの場合

RoHS対応

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

◆ 基板用端子台(ピッチ7.62mm,M3) ———フェノール材質 ◆

■TE206A

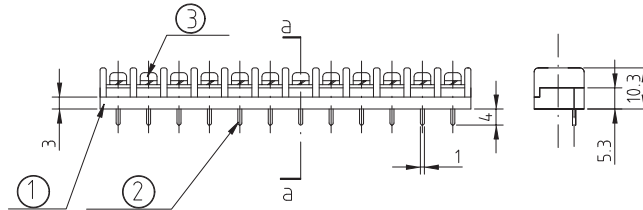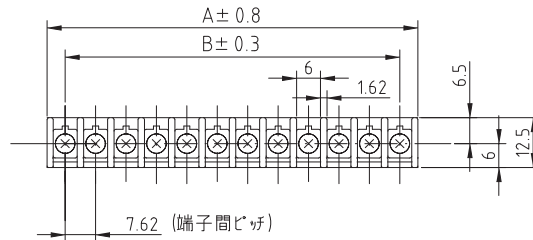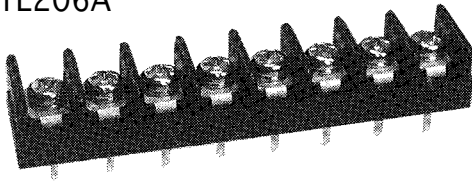





P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	9.24	0
2	16.86	7.62
3	24.48	15.24
4	32.10	22.86
5	39.72	30.48
6	47.34	38.10
7	54.96	45.72
8	62.58	53.34
9	70.20	60.96
10	77.82	68.58
11	85.44	76.20
12	93.06	83.82
13	100.68	91.44
14	108.30	99.06
15	115.92	106.68
16	123.54	114.30
17	131.16	121.92
18	138.78	129.54
19	146.40	137.16
20	154.02	144.78
21	161.64	152.40
22	169.26	160.02
23	176.88	167.64
24	184.50	175.26
25	192.12	182.88
26	199.74	190.50
27	207.36	198.12
28	214.98	205.74
29	222.60	213.36
30	230.22	220.98

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール樹脂	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	6N (M3×6L)

型名指定方法
TE206A-□P-NF
極数
RoHS対応

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

■TE206B

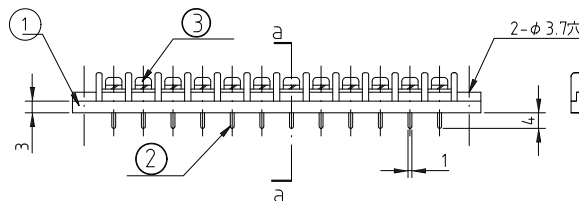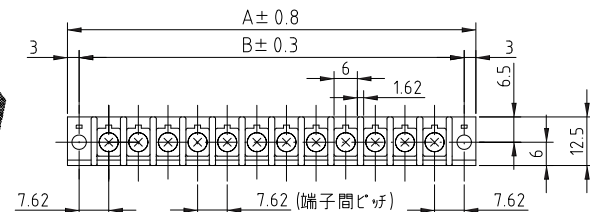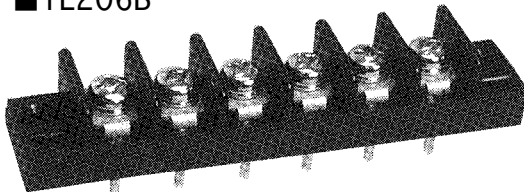

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	21.24	15.24
2	28.86	22.86
3	36.48	30.48
4	44.10	38.48
5	51.72	45.72
6	59.34	53.34
7	66.96	60.96
8	74.58	68.58
9	82.20	76.20
10	89.82	83.82
11	97.44	91.44
12	105.06	99.06
13	112.68	106.68
14	120.30	114.30
15	127.92	121.92
16	135.54	129.54
17	143.16	137.16
18	150.78	144.78
19	158.40	152.40
20	166.02	160.02
21	173.64	167.64
22	181.26	175.26
23	188.88	182.88
24	196.50	190.50
25	204.12	198.12
26	211.74	205.74
27	219.36	213.36
28	226.98	220.98
29	234.60	228.60
30	242.22	236.22


No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール樹脂	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	6N (M3×6L)
	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、オプション
	カバー取付台	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニッケルメッキ	TC21、オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション

型名指定方法
TE206B-□P-21C-NF
極数
カバー付きの場合
RoHS対応



定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

◆ 基板用端子台(ピッチ7.62mm,M3) ———フェノール材質 ◆

■TE207A

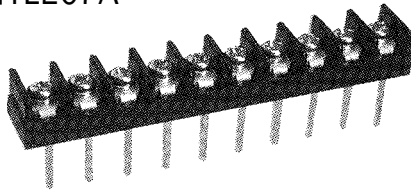

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	9.24	0
2	16.86	7.62
3	24.48	15.24
4	32.10	22.86
5	39.72	30.48
6	47.34	38.10
7	54.96	45.72
8	62.58	53.34
9	70.20	60.96
10	77.82	68.58
11	85.44	76.20
12	93.06	83.82
13	100.68	91.44
14	108.30	99.06
15	115.92	106.68
16	123.54	114.30
17	131.16	121.92
18	138.78	129.54
19	146.40	137.16
20	154.02	144.78
21	161.64	152.40
22	169.26	160.02
23	176.88	167.64
24	184.50	175.26
25	192.12	182.88
26	199.74	190.50
27	207.36	198.12
28	214.98	205.74
29	222.60	213.36
30	230.22	220.98

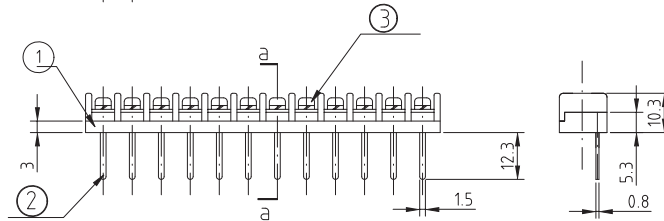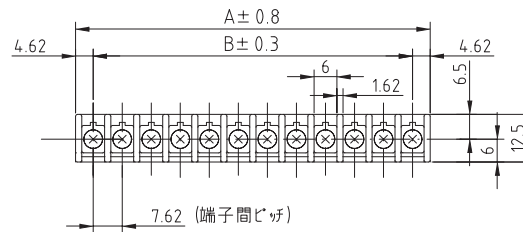


No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール樹脂	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	6N (M3×6L)



型名指定方法
TE207A-□P-3.5L-NF
極数
足曲げ内寸法
L:内曲げ、R:外曲げ
RoHS対応

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

■TE207B

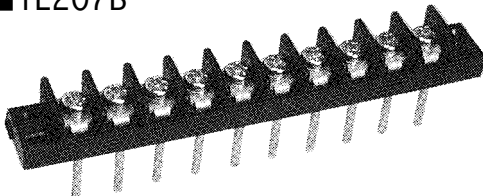

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	21.24	15.24
2	28.86	22.86
3	36.48	30.48
4	44.10	38.48
5	51.72	45.72
6	59.34	53.34
7	66.96	60.96
8	74.58	68.58
9	82.20	76.20
10	89.82	83.82
11	97.44	91.44
12	105.06	99.06
13	112.68	106.68
14	120.30	114.30
15	127.92	121.92
16	135.54	129.54
17	143.16	137.16
18	150.78	144.78
19	158.40	152.40
20	166.02	160.02
21	173.64	167.64
22	181.26	175.26
23	188.88	182.88
24	196.50	190.50
25	204.12	198.12
26	211.74	205.74
27	219.36	213.36
28	226.98	220.98
29	234.60	228.60
30	242.22	236.22

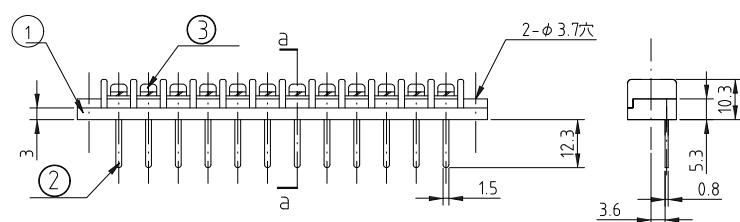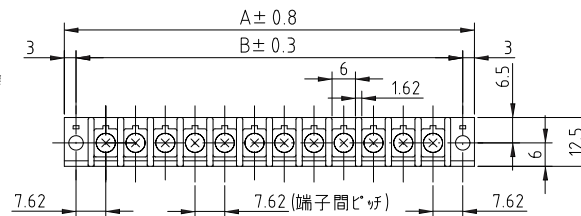


No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール樹脂	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	6N (M3×6L)
	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、オプション
	カバー取付台	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニッケルメッキ	TC21、オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション

型名指定方法
TE207B-□P-3.5L-21C-NF
極数
足曲げ内寸法
L:内曲げ、R:外曲げ
カバー付きの場合
RoHS対応




定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

◆ 基板用端子台(ピッチ7.62mm,M3) ———フェノール材質 ◆

■TE208A

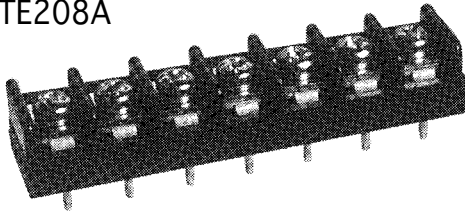

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	9.24	0
2	16.86	7.62
3	24.48	15.24
4	32.10	22.86
5	39.72	30.48
6	47.34	38.10
7	54.96	45.72
8	62.58	53.34
9	70.20	60.96
10	77.82	68.58
11	85.44	76.20
12	93.06	83.82
13	100.68	91.44
14	108.30	99.06
15	115.92	106.68
16	123.54	114.30
17	131.16	121.92
18	138.78	129.54
19	146.40	137.16
20	154.02	144.78
21	161.64	152.40
22	169.26	160.02
23	176.88	167.64
24	184.50	175.26
25	192.12	182.88
26	199.74	190.50
27	207.36	198.12
28	214.98	205.74
29	222.60	213.36
30	230.22	220.98

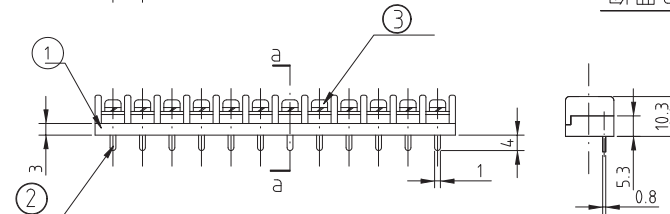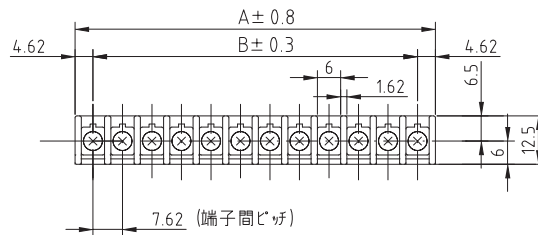


No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール樹脂	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	6N (M3×6L)+平座金

型名指定方法




TE208A-□P-NF
 極数
 RoHS対応

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃~+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

■TE208B

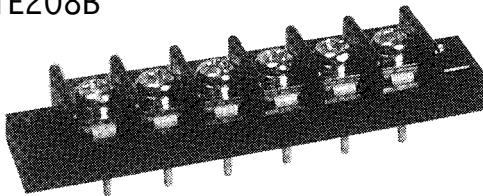

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	21.24	15.24
2	28.86	22.86
3	36.48	30.48
4	44.10	38.48
5	51.72	45.72
6	59.34	53.34
7	66.96	60.96
8	74.58	68.58
9	82.20	76.20
10	89.82	83.82
11	97.44	91.44
12	105.06	99.06
13	112.68	106.68
14	120.30	114.30
15	127.92	121.92
16	135.54	129.54
17	143.16	137.16
18	150.78	144.78
19	158.40	152.40
20	166.02	160.02
21	173.64	167.64
22	181.26	175.26
23	188.88	182.88
24	196.50	190.50
25	204.12	198.12
26	211.74	205.74
27	219.36	213.36
28	226.98	220.98
29	234.60	228.60
30	242.22	236.22

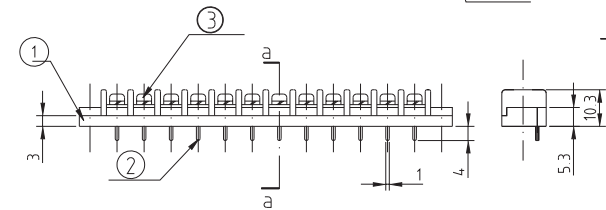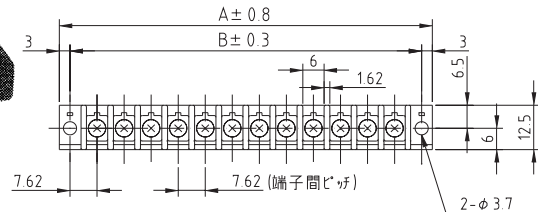

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール樹脂	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	6N (M3×6L)+平座金
	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、オプション
	カバー取付台	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	TC21、オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	1N(M3×6L)、オプション



型名指定方法

TE208B-□P-21C-NF
 極数
 カバー付きの場合
 RoHS対応

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃~+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

◆ 基板用端子台(ピッチ8.89mm,M3 (M3.5)) — PBT材質 ◆

■ TLS101A

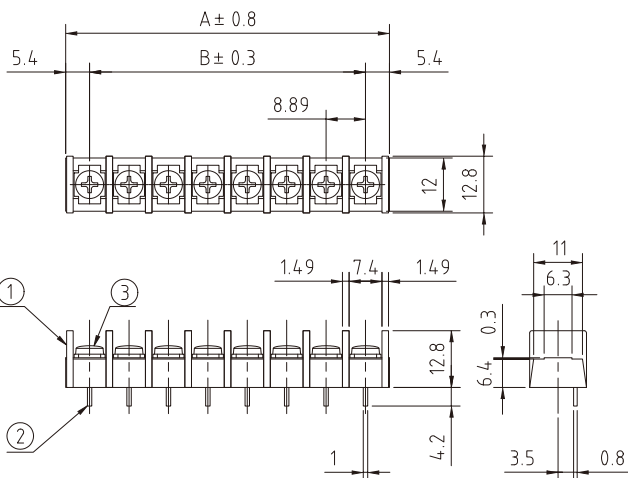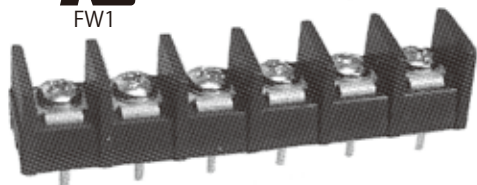

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	10.80	0
2	19.69	8.89
3	28.58	17.78
4	37.47	26.67
5	46.36	35.56
6	55.25	44.45
7	64.14	53.34
8	73.03	62.23
9	81.92	71.12
10	90.70	80.01
11	99.70	88.90
12	108.59	97.79
13	117.48	106.68
14	126.37	115.57
15	135.26	124.46
16	144.15	133.35
17	153.04	142.24
18	161.93	151.13
19	170.82	160.02
20	179.71	168.91
21	188.60	177.80
22	197.49	186.69
23	206.38	195.58
24	215.27	204.47
25	224.16	213.36
26	233.05	222.25

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	1N:M3(13N:M3.5)

型名指定方法

TLS101A-□P-M3.5-NF



極数

M3.5の場合

RoHS対応

定 格	250V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク(推奨)	M3:0.5Nm M3.5:0.8Nm

■ TLS101B

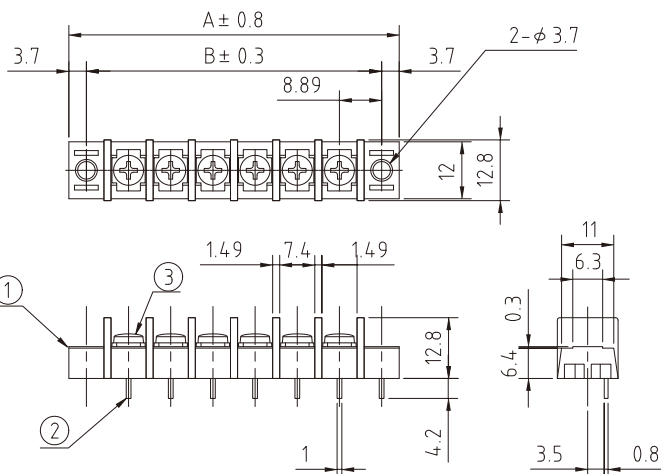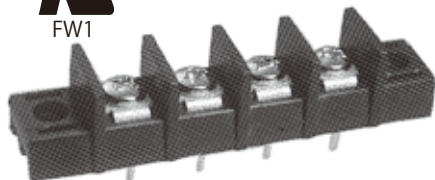

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	25.18	17.78
2	34.07	26.67
3	42.96	35.56
4	51.85	44.45
5	60.74	53.34
6	69.63	62.23
7	78.52	71.12
8	87.41	80.01
9	96.30	88.90
10	105.19	97.79
11	114.08	106.68
12	122.97	115.57
13	131.86	124.46
14	140.75	133.35
15	149.64	142.24
16	158.53	151.13
17	167.42	160.02
18	176.31	168.91
19	185.20	177.80
20	194.09	186.69
21	202.98	195.58
22	211.87	204.47
23	220.76	213.36
24	229.65	222.25
25	238.54	231.14
26	247.43	240.03

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	1N:M3(13N:M3.5)
	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、オプション
	カバー取付台	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	TC12、オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	1N(M3X6L)、オプション

型名指定方法

TLS101B-□P-M3.5-12C-NF

極数

M3.5の場合



カバー付きの場合

RoHS対応

定 格	250V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク(推奨)	M3:0.5Nm M3.5:0.8Nm

◆ 基板用端子台(ピッチ8.89mm,M3 (M3.5)) — PBT材質 ◆

■ TLS101SA

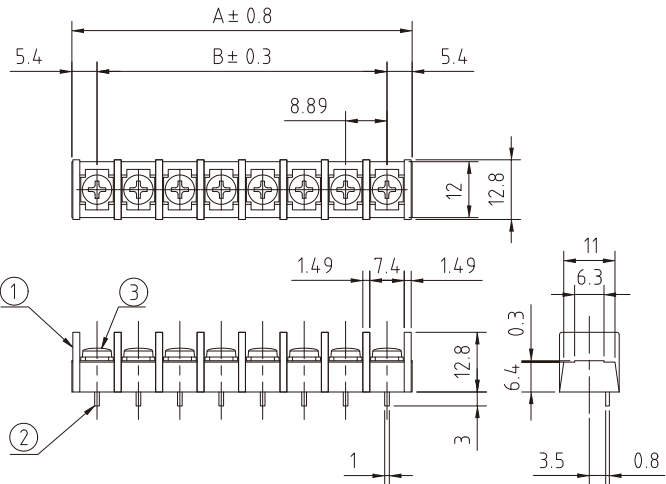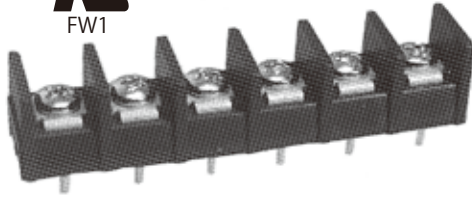

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	10.80	0
2	19.69	8.89
3	28.58	17.78
4	37.47	26.67
5	46.36	35.56
6	55.25	44.45
7	64.14	53.34
8	73.03	62.23
9	81.92	71.12
10	90.70	80.01
11	99.70	88.90
12	108.59	97.79
13	117.48	106.68
14	126.37	115.57
15	135.26	124.46
16	144.15	133.35
17	153.04	142.24
18	161.93	151.13
19	170.82	160.02
20	179.71	168.91
21	188.60	177.80
22	197.49	186.69
23	206.38	195.58
24	215.27	204.47
25	224.16	213.36
26	233.05	222.25

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	1N:M3(13N:M3.5)

定 格	250V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm・M3.5:0.8Nm

型名指定方法



TLS101SA-□P-□-NF

極数

ビスサイズ

RoHS対応

■ TLS101SB

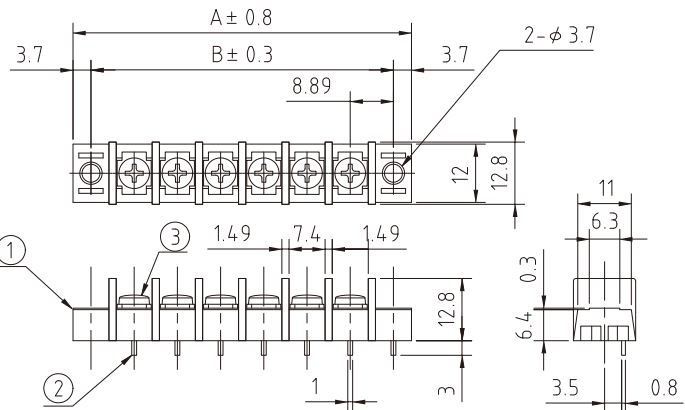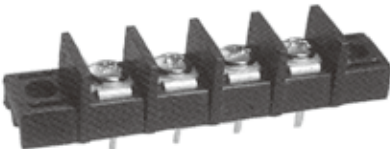

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	25.18	17.78
2	34.07	26.67
3	42.96	35.56
4	51.85	44.45
5	60.74	53.34
6	69.63	62.23
7	78.52	71.12
8	87.41	80.01
9	96.30	88.90
10	105.19	97.79
11	114.08	106.68
12	122.97	115.57
13	131.86	124.46
14	140.75	133.35
15	149.64	142.24
16	158.53	151.13
17	167.42	160.02
18	176.31	168.91
19	185.20	177.80
20	194.09	186.69
21	202.98	195.58
22	211.87	204.47
23	220.76	213.36
24	229.65	222.25
25	238.54	231.14
26	247.43	240.03

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	1N:M3(13N:M3.5)
	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、オプション
	カバー取付台	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニッケルメッキ	TC12、オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション

定 格	250V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm・M3.5:0.8Nm

型名指定方法

TLS101SB-□P-□-12C-NF

極数


ビスサイズ

カバー付きの場合


RoHS対応

◆ 基板用端子台(ピッチ8.89mm,M3 (M3.5)) ——— PBT材質 ◆

■ TLS102A



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	10.8	0
2	19.69	8.89
3	28.58	17.78
4	37.47	26.67
5	46.36	35.56
6	55.25	44.45
7	64.14	53.34
8	73.03	62.23
9	81.92	71.12
10	90.70	80.01
11	99.70	88.90
12	108.59	97.79
13	117.48	106.68
14	126.37	115.57
15	135.26	124.46
16	144.15	133.35
17	153.04	142.24
18	161.93	151.13
19	170.82	160.02
20	179.71	168.91
21	188.60	177.80
22	197.49	186.69
23	206.38	195.58
24	215.27	204.47
25	224.16	213.36
26	233.05	222.25

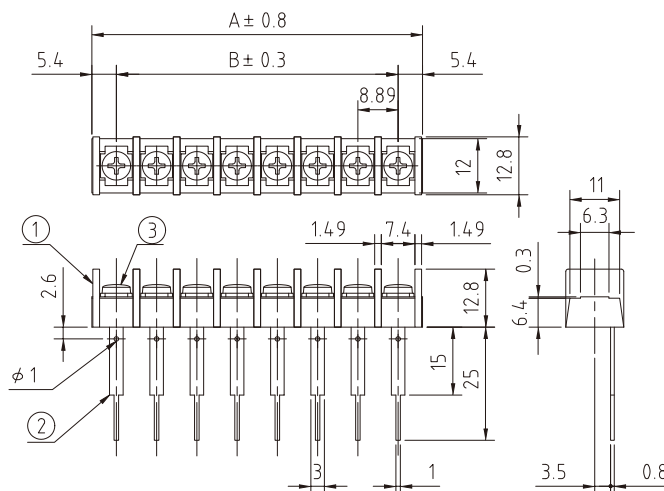

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	1N : M3 (13N : M3.5)

型名指定方法

TLS102A-□P-□-3.5L-NF

極数

ビスサイズ


足曲げ内寸法

L:内曲げ、R:外曲げ


RoHS対応

定 格	250V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm M3.5:0.8Nm

■ TLS102B



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	25.18	17.78
2	34.07	26.67
3	42.96	35.56
4	51.85	44.45
5	60.74	53.34
6	69.63	62.23
7	78.52	71.12
8	87.41	80.01
9	96.30	88.90
10	105.19	97.79
11	114.08	106.68
12	122.97	115.57
13	131.86	124.46
14	140.75	133.35
15	149.64	142.24
16	158.53	151.13
17	167.42	160.02
18	176.31	168.91
19	185.20	177.80
20	194.09	186.69
21	202.98	195.58
22	211.87	204.47
23	220.76	213.36
24	229.65	222.25
25	238.54	231.14
26	247.43	240.03

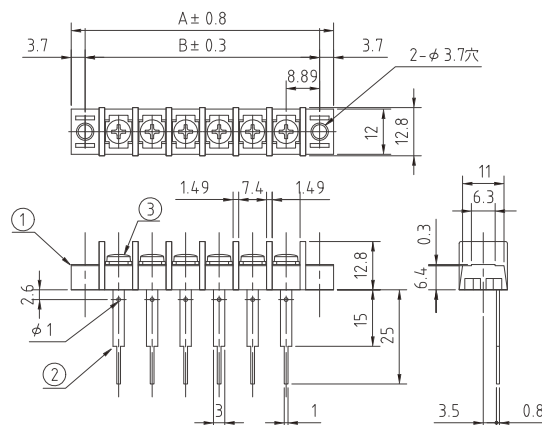

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	1N : M3 (13N : M3.5)
	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、オプション
	カバー取付台	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニッケルメッキ	TC12、オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	1N (M3×6L)、オプション

型名指定方法

TLS102B-□P-□-3.5L-12C-NF

極数

ビスサイズ

足曲げ内寸法

L:内曲げ、R:外曲げ


カバー付きの場合

RoHS対応


定 格	250V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm M3.5:0.8Nm

◆ 基板用端子台(ピッチ8.89mm,M3 (M3.5)) ——— PBT材質 ◆

■ TLS105A

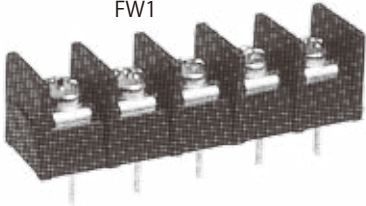

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	10.80	0
2	19.69	8.89
3	28.58	17.78
4	37.47	26.67
5	46.36	35.56
6	55.25	44.45
7	64.14	53.34
8	73.03	62.23
9	81.92	71.12
10	90.70	80.01
11	99.70	88.90
12	108.59	97.79
13	117.48	106.68
14	126.37	115.57
15	135.26	124.46
16	144.15	133.35
17	153.04	142.24
18	161.93	151.13
19	170.82	160.02
20	179.71	168.91
21	188.60	177.80
22	197.49	186.69
23	206.38	195.58
24	215.27	204.47
25	224.16	213.36
26	233.05	222.25

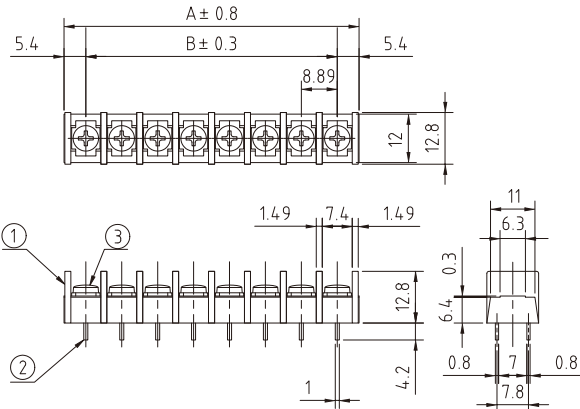

2本足タイプは、電流容量が大きいだけでなく、プリント基板のパターンへの半田付け強度を増します。

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	1N:M3(13N:M3.5)

定 格	250V、18A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm M3.5:0.8Nm

型名指定方法


TLS105A-□P-□-NF

極数


ビスサイズ

RoHS対応

■ TLS105B

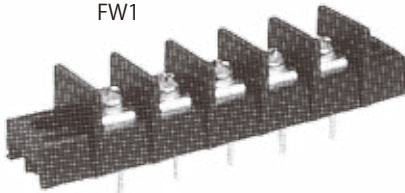

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	25.18	17.78
2	34.07	26.67
3	42.96	35.56
4	51.85	44.45
5	60.74	53.34
6	69.63	62.23
7	78.52	71.12
8	87.41	80.01
9	96.30	88.90
10	105.19	97.79
11	114.08	106.68
12	122.97	115.57
13	131.86	124.46
14	140.75	133.35
15	149.64	142.24
16	158.53	151.13
17	167.42	160.02
18	176.31	168.91
19	185.20	177.80
20	194.09	186.69
21	202.98	195.58
22	211.87	204.47
23	220.76	213.36
24	229.65	222.25
25	238.54	231.14
26	247.43	240.03

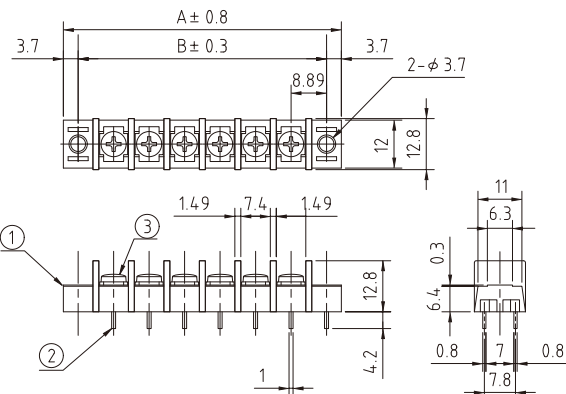

2本足タイプは、電流容量が大きいだけでなく、プリント基板のパターンへの半田付け強度を増します。

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	1N:M3(13N:M3.5)
	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、オプション
	カバー取付台	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニッケルメッキ	TC12、オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション

型名指定方法

TLS105B-□P-□-12C-NF

極数

ビスサイズ

カバー付きの場合



RoHS対応

定 格	250V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm M3.5:0.8Nm

B

◆ 基板用端子台(ピッチ8.89mm,M3 (M3.5))ワンタッチカバー可 — PBT材質 ◆

■TUP512A

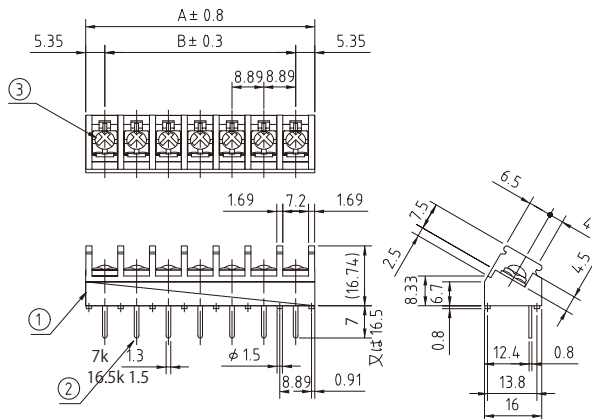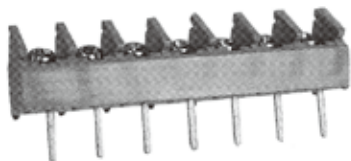

足の長さ 寸法指定

7mm =7K(M3)

16.5mm =16.5K(M3.5)

標準色はブルー

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		青色、(黒色)
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	スズメッキ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	M3:100N (M3.5:40N)
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法

TUP512AC-□P-3.5L-7K-B-NF

カバー付きの場合

極数

足曲げ内寸法

L:内曲げ、R:外曲げ



金具長さ

黒色の場合

RoHS対応

定 格	250V、10 A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000M Ω以上
耐 電 圧	AC2000V-1 分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm M3.5:0.8Nm

■TUP512B

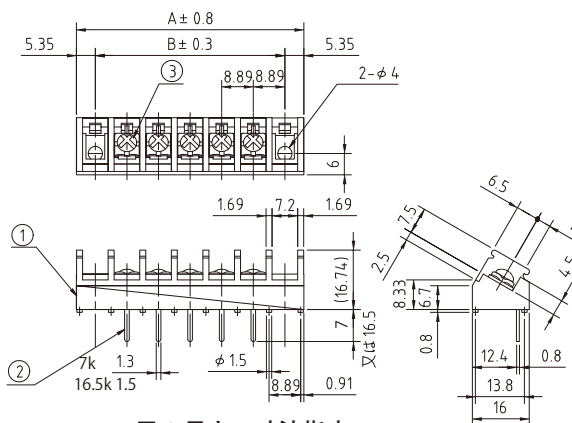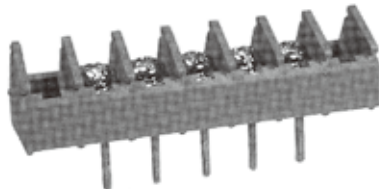

足の長さ 寸法指定

7mm =7K (M3)

16.5mm =16.5K(M3.5)

標準色はブルー

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		青色、(黒色)
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	スズメッキ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	M3:100N (M3.5:40N)
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法

TUP512BC-□P-3.5L-7K-B-NF

カバー付きの場合

極数

足曲げ内寸法

L:内曲げ、R:外曲げ

金具長さ

黒色の場合

RoHS対応


定 格	250V、10 A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000M Ω以上
耐 電 圧	AC2000V-1 分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm M3.5:0.8Nm

◆ 基板用端子台(ピッチ9.5mm,M4(M3.5))ワンタッチカバー可 — PBT材質 ◆

■ TLP610A



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	-	-
2	22.2	9.5
3	31.7	19.0
4	41.2	28.5
5	50.7	38.0
6	60.2	47.5
7	69.7	57.0
8	79.2	66.5
9	88.7	76.0
10	98.2	85.5
11	107.7	95.0
12	117.2	104.5
13	126.7	114.0
14	136.2	123.5
15	145.7	133.0
16	155.2	142.5
17	164.7	152.0
18	174.2	161.5
19	183.7	171.0
20	193.2	180.5
21	202.7	190.0
22	212.2	199.5
23	221.7	209.0
24	231.7	218.5
25	240.7	228.0
26	250.2	237.5

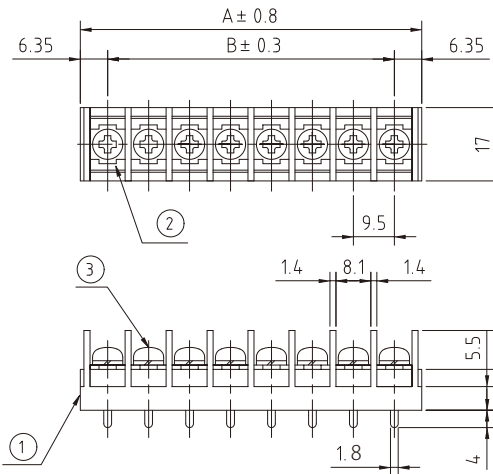

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	銅	銅	銅
M3.5				
86N	37N	19N	6N	34N
黄銅	銅	銅	黄銅	銅

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4, M3.5, M3
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明, ワンタッチ, オプション

型名指定方法

TLP610AC-□P-86N-NF

カバー付きの場合

極数


ビスNO. 81N 以外の場合指定

RoHS対応


定 格	250V, 2 0 A (UL 300V)
適 合 電 線	M4.M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃~+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

■ TLP610B

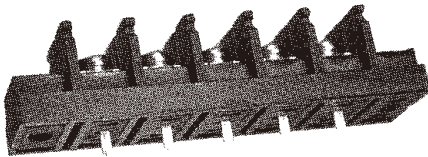

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	27.2	19.0
2	36.7	28.5
3	46.2	38.0
4	55.7	47.5
5	65.2	57.0
6	74.7	66.5
7	84.2	76.0
8	93.7	85.5
9	103.2	95.0
10	112.7	104.5
11	122.2	114.0
12	131.7	123.5
13	141.2	133.0
14	150.7	142.5
15	160.2	152.0
16	169.7	161.5
17	179.2	171.0
18	188.7	180.5
19	198.2	190.0
20	207.7	199.5
21	217.2	209.0
22	226.7	218.5
23	236.2	228.0
24	245.7	237.5
25	255.2	247.0
26	264.7	256.5

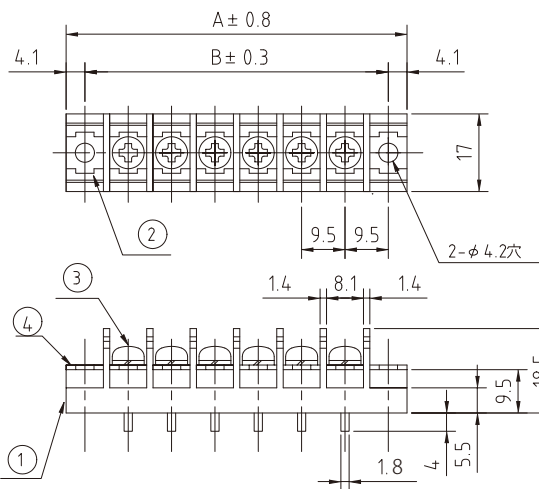

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	銅	銅	銅
M3.5				
86N	37N	19N	6N	34N
黄銅	銅	銅	黄銅	銅

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4,M3.5, M3
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明, ワンタッチ, オプション

型名指定方法

TLP610BC-□P-86N-NF

カバー付きの場合

極数

ビスNO. 81N 以外の場合指定


RoHS対応

定 格	250V, 2 0 A (UL 300V)
適 合 電 線	M4.M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃~+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm


規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

◆ 基板用端子台(ピッチ9.5mm,M4)ワンタッチカバー可 — PBT材質 ◆

■ TLP615A



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	12.7	0
2	22.2	9.5
3	31.7	19.0
4	41.2	28.5
5	50.7	38.0
6	60.2	47.5
7	69.7	57.0
8	79.2	66.5
9	88.7	76.0
10	98.2	85.5
11	107.7	95.0
12	117.2	104.5
13	126.7	114.0
14	136.2	123.5
15	145.7	133.0
16	155.2	142.5
17	164.7	152.0
18	174.2	161.5
19	183.7	171.0
20	193.2	180.5
21	202.7	190.0
22	212.2	199.5
23	221.7	209.0
24	231.7	218.5
25	240.7	228.0
26	250.2	237.5

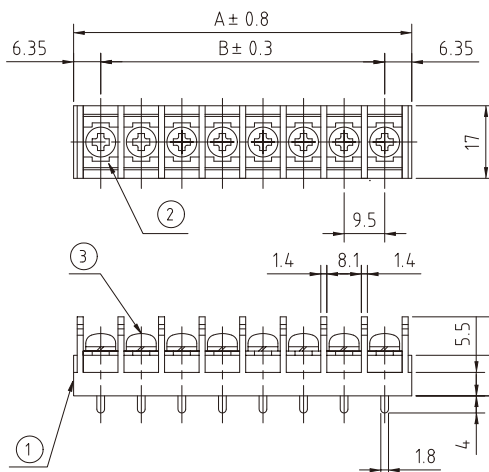

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	鋼	鋼	鋼

2本足タイプは、電流容量が大きだけでなく、プリント基板のパターンへの半田付け強度を増します。

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		t=1.0
2	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	黒 色
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	M4
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法

TLP615AC-□P-27N-NF

カバー付きの場合

極数


ビスNO. 81N 以外の場合指定

RoHS対応


定 格	250V、25A (UL 300V 20A)
適 合 電 線	2mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M4;1.2Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

■ TLP615B



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	27.2	19.0
2	36.7	28.5
3	46.2	38.0
4	55.7	47.5
5	65.2	57.0
6	74.7	66.5
7	84.2	76.0
8	93.7	85.5
9	103.2	95.0
10	112.7	104.5
11	122.2	114.0
12	131.7	123.5
13	141.2	133.0
14	150.7	142.5
15	160.2	152.0
16	169.7	161.5
17	179.2	171.0
18	188.7	180.5
19	198.2	190.0
20	207.7	199.5
21	217.2	209.0
22	226.7	218.5
23	236.2	228.0
24	245.7	237.5
25	255.2	247.0
26	264.7	256.5

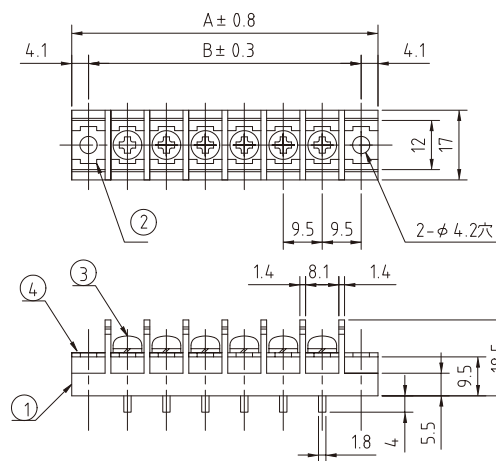

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	鋼	鋼	鋼

2本足タイプは、電流容量が大きだけでなく、プリント基板のパターンへの半田付け強度を増します。

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	M4
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニッケルメッキ	t=1.0
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法

TLP615BC-□P-27N-NF

カバー付きの場合

極数


ビスNO. 81N 以外の場合指定

RoHS対応


定 格	250V、25A (UL 300V 20A)
適 合 電 線	2mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M4;1.2Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

B



P (極數)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	-	-
2	22.2	9.5
3	31.7	19.0
4	41.2	28.5
5	50.7	38.0
6	60.2	47.5
7	69.7	57.0
8	79.2	66.5
9	88.7	76.0
10	98.2	85.5
11	107.7	95.0
12	117.2	104.5
13	126.7	114.0
14	136.2	123.5
15	145.7	133.0
16	155.2	142.5
17	164.7	152.0
18	174.2	161.5
19	183.7	171.0
20	193.2	180.5
21	202.7	190.0
22	212.2	199.5
23	221.7	209.0
24	231.2	218.5
25	240.7	228.0
26	250.2	237.5

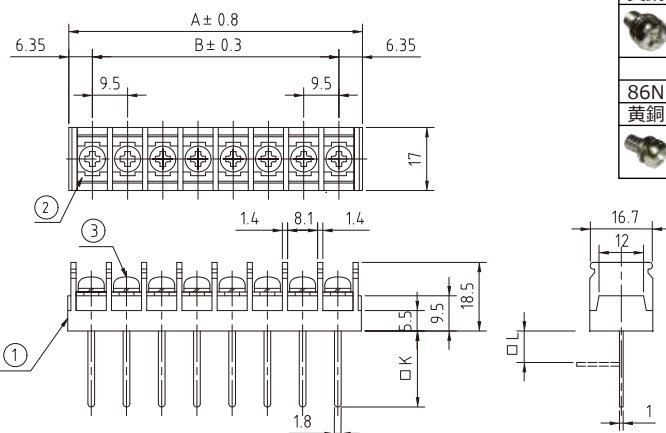

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N 黄銅	131N 黄銅	12N 鋼	27N 鋼	140N 鋼
				
M3.5			M3	
86N 黄銅	37N 鋼	19N 鋼	6N 黄銅	34N 鋼
				

足長さ	□K	ビスサイズ
15.5K	15.5	M4,M3.5
20.5K	20.5	M4,M3.5 M3

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	M4, M3.5, M3
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		網, ワタツキ, オプション


型名指定方法

TLP617A C-□ P-27N-□ L-□ K-NF


カバー添付 (オプション) _____
極数 _____
ビスNO. 81N 以外の場合指定 _____
足曲げ - 内寸法値 _____
足長さ _____
RoHS対応 _____

定 格	250V、20A (UL 300V)
適合電線	M4.M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶縁抵抗	DC500V、1000MΩ以上
耐電圧	AC2500V-1分間異常なし
温度上昇	30℃以下
使用温度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク(推奨)	M4:1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	27.2	19.0
2	36.7	28.5
3	46.2	38.0
4	55.7	47.5
5	65.2	57.0
6	74.7	66.5
7	84.2	76.0
8	93.7	85.5
9	103.2	95.0
10	112.7	104.5
11	122.2	114.0
12	131.7	123.5
13	141.2	133.0
14	150.7	142.5
15	160.2	152.0
16	169.7	161.5
17	179.2	171.0
18	188.7	180.5
19	198.2	190.0
20	207.7	199.5
21	217.2	209.0
22	226.7	218.5
23	236.2	228.0
24	245.7	237.5
25	255.2	247.0
26	264.7	256.5

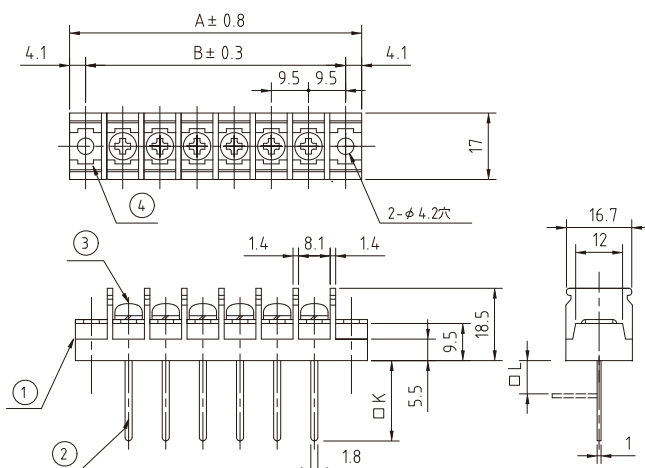

UL cUL 規格使用可能ビス				
M4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	鋼	鋼	鋼
				
M3.5			M3	
86N	37N	19N	6N	34N
黄銅	鋼	鋼	黄銅	鋼
				

足長さ	□K	ビスサイズ
15.5K	15.5	M4,M3.5
20.5K	20.5	M4,M3.5 M3

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ 具	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	M4, M3.5, M3
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニッケルメッキ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワグチ、オプション

型名指定方法

TLP617BC-□P-27N-□L-□K-NF

カバー添付(オプション) _____
極数 _____
ビスNO. 81N 以外の場合指定 _____
足曲げ・内寸法値 _____
足長さ _____
RoHS対応 _____


定 格	250V、20A (UL 300V)
適合電線	M4.M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶縁抵抗	DC500V、1000MΩ以上
耐電圧	AC2500V-1分間異常なし
温度上昇	30℃以下
使用温度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク(推奨)	M4:1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。


基板用端子台(ピッチ9.5mm,M4(M3.5))固定金具付・ワンタッチカバー可

PBT材質

■ TLP617AP



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	-	-
2	22.2	9.5
3	31.7	19.0
4	41.2	28.5
5	50.7	38.0
6	60.2	47.5
7	69.7	57.0
8	79.2	66.5
9	88.7	76.0
10	98.2	85.5
11	107.7	95.0
12	117.2	104.5
13	126.7	114.0
14	136.2	123.5
15	145.7	133.0
16	155.2	142.5
17	164.7	152.0
18	174.2	161.5
19	183.7	171.0
20	193.2	180.5
21	202.7	190.0
22	212.2	199.5
23	221.7	209.0
24	231.2	218.5
25	240.7	228.0
26	250.2	237.5

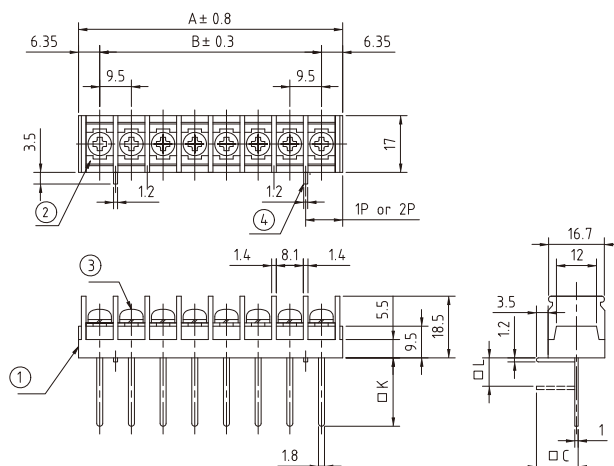


UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	鋼	鋼	鋼
				
M3.5			M3	
86N	37N	19N	6N	34N
黄銅	鋼	鋼	黄銅	鋼
				

足長さ	□K	ビスサイズ
15.5K	15.5	M4,M3.5
20.5K	20.5	M4,M3.5 M3

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	M4, M3.5, M3
4	固 定 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワタツキ、オプション

型名指定方法


TLP617APC-□P-27N-□L-□K-NF

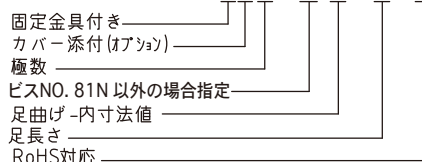

定 格	250V、20A (UL 300V)
適 合 電 線	M4.M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V・1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm



規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

カバー取付例(TLP617APC)



◆ 基板用端子台 (ピッチ9.5mm,M3) ——— フェノール材質 ◆

■TDM550A

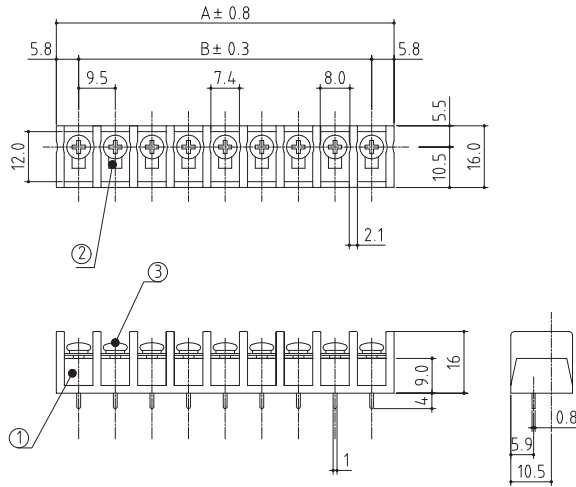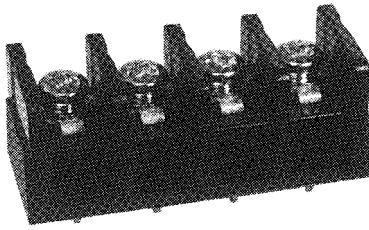

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	11.6	0
2	21.1	9.5
3	30.6	19.0
4	40.1	28.5
5	49.6	38.0
6	59.1	47.5
7	68.6	57.0
8	78.1	66.5
9	87.6	76.0
10	97.1	85.5
11	106.6	95.0
12	116.1	104.5
13	125.6	114.0
14	135.1	123.5
15	144.6	133.0
16	154.1	142.5
17	163.6	152.0
18	173.1	161.5
19	182.6	171.0
20	192.1	180.5
21	201.6	190.0
22	211.1	199.5



No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール樹脂	9 4 V - 1		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	9N (M3×7L)

型名指定方法

TDM550A-☐P-NF
 極数
 RoHS対応

定 格	250V, 10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃~+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

■TDM550B

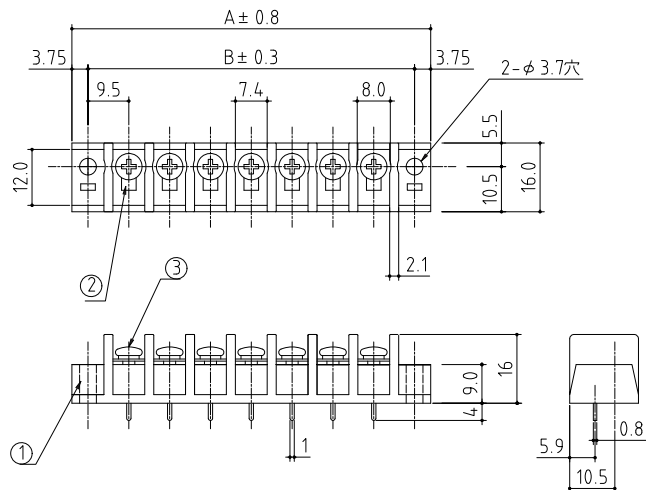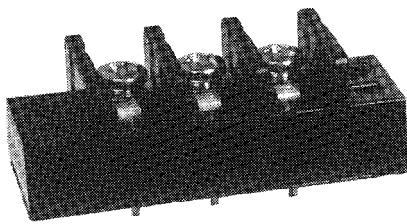

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	26.5	19.0
2	36.0	28.5
3	45.5	38.0
4	55.0	47.5
5	64.5	57.0
6	74.0	66.5
7	83.5	76.0
8	93.0	85.5
9	102.5	95.0
10	112.0	104.5
11	121.5	114.0
12	131.0	123.5
13	140.5	133.0
14	150.0	142.5
15	159.5	152.0
16	169.0	161.5
17	178.5	171.0
18	188.0	180.5
19	197.5	190.0
20	207.0	199.5
21	216.5	209.0
22	226.0	218.5

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール樹脂	9 4 V - 1		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	9N (M3×7L)
	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、オプション
	カバー取付台	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニッケルメッキ	TC18, オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	1N (M3×6L), オプション



型名指定方法

TDM550B-☐P-18C-NF
 極数
 カバー付きの場合
 RoHS対応

定 格	250V, 10A
適 合 電 線	M0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃~+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

◆ 基板用端子台(ピッチ9.5mm,M3) ———フェノール材質 ◆

■TDM551A

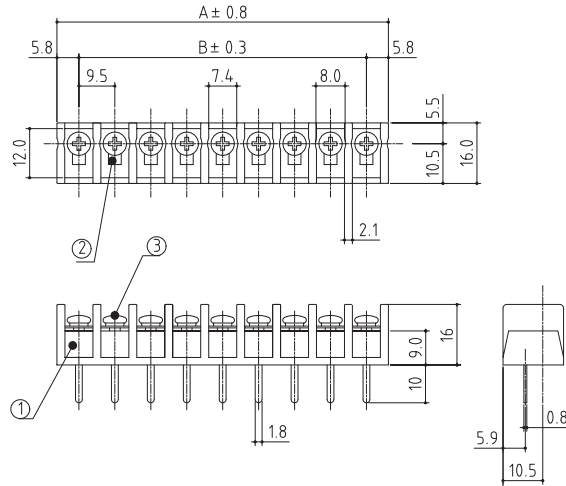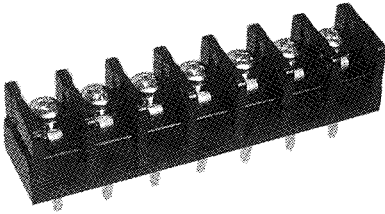

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	11.6	0
2	21.1	9.5
3	30.6	19.0
4	40.1	28.5
5	49.6	38.0
6	59.1	47.5
7	68.6	57.0
8	78.1	66.5
9	87.6	76.0
10	97.1	85.5
11	106.6	95.0
12	116.1	104.5
13	125.6	114.0
14	135.1	123.5
15	144.6	133.0
16	154.1	142.5
17	163.6	152.0
18	173.1	161.5
19	182.6	171.0
20	192.1	180.5
21	201.6	190.0
22	211.1	199.5

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール樹脂	9 4 V - 1		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	スズメッキ	t=0.8
3	結 線 ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	9N (M3×7L)

型名指定方法

TDM551A-□P-3.5L-NF

極数



足曲げ内寸法

L:内曲げ、R:外曲げ

RoHS

定 格	250V、10A
適 合 電 線	M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃~+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

■TDM551B

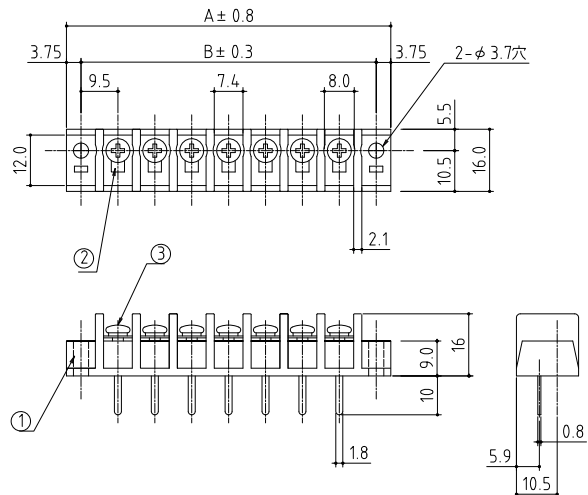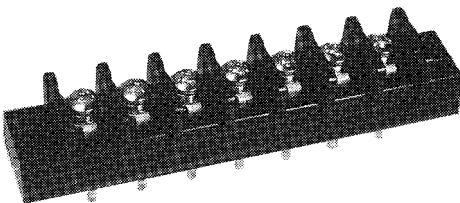

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	26.5	19.0
2	36.0	28.5
3	45.5	38.0
4	55.0	47.5
5	64.5	57.0
6	74.0	66.5
7	83.5	76.0
8	93.0	85.5
9	102.5	95.0
10	112.0	104.5
11	121.5	114.0
12	131.0	123.5
13	140.5	133.0
14	150.0	142.5
15	159.5	152.0
16	169.0	161.5
17	178.5	171.0
18	188.0	180.5
19	197.5	190.0
20	207.0	199.5
21	216.5	209.0
22	226.0	218.5

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール樹脂	9 4 V - 1		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	スズメッキ	t=0.8
3	結 線 ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	No.9 (M3×7L)
	カバ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、オプション
	カバー取付台	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニッケルメッキ	TC18、オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	No.1 (M3×6L)、オプション

型名指定方法

TDM551B-□P-3.5L-18C-NF

極数

足曲げ内寸法

L:内曲げ、R:外曲げ


カバー付きの場合

RoHS


定 格	250V、10A
適 合 電 線	M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃~+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

◆ 基板用端子台(ピッチ9.5mm,M3) ———フェノール材質 ◆

■TDM552A

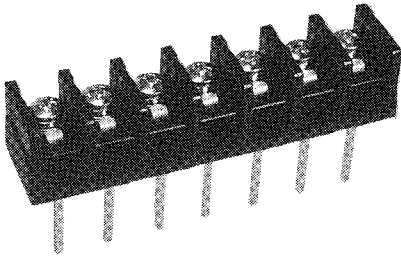

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	11.6	0
2	21.1	9.5
3	30.6	19.0
4	40.1	28.5
5	49.6	38.0
6	59.1	47.5
7	68.6	57.0
8	78.1	66.5
9	87.6	76.0
10	97.1	85.5
11	106.6	95.0
12	116.1	104.5
13	125.6	114.0
14	135.1	123.5
15	144.6	133.0
16	154.1	142.5
17	163.6	152.0
18	173.1	161.5
19	182.6	171.0
20	192.1	180.5
21	201.6	190.0
22	211.1	199.5

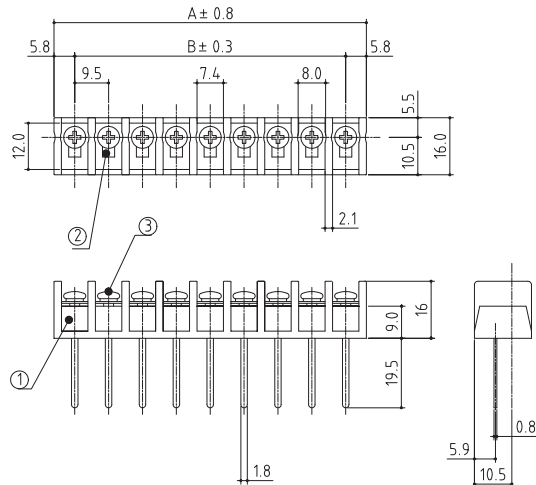

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール樹脂	9 4 V - 1		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	スズメッキ	t=0.8
3	結 線 ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	9N (M3×7L)

型名指定方法

TDM552A-□P-3.5L-NF

極数


足曲げ内寸法

L:内曲げ、R:外曲げ


RoHS

定 格	250V, 10A
適 合 電 線	M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃~+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

■TDM552B

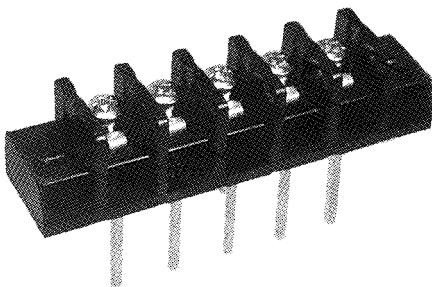

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	26.5	19.0
2	36.0	28.5
3	45.5	38.0
4	55.0	47.5
5	64.5	57.0
6	74.0	66.5
7	83.5	76.0
8	93.0	85.5
9	102.5	95.0
10	112.0	104.5
11	121.5	114.0
12	131.0	123.5
13	140.5	133.0
14	150.0	142.5
15	159.5	152.0
16	169.0	161.5
17	178.5	171.0
18	188.0	180.5
19	197.5	190.0
20	207.0	199.5
21	216.5	209.0
22	226.0	218.5

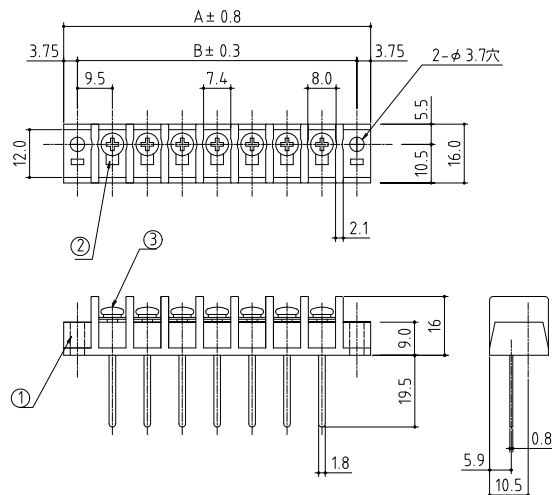

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール樹脂	9 4 V - 1		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	スズメッキ	t=0.8
3	結 線 ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	9N (M3×7L)
	カバ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、オプション
	カバー取付台	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニッケルメッキ	TC18、オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション

型名指定方法

TDM552B-□P-3.5L-18C-NF

極数

足曲げ内寸法

L:内曲げ、R:外曲げ



カバー付きの場合

RoHS

定 格	250V, 10A
適 合 電 線	M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃~+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

◆ 基板用端子台(ピッチ9.5mm,M4(M3.5,M3))ワンタッチカバー可 — PBT材質 ◆

■ TLP660A

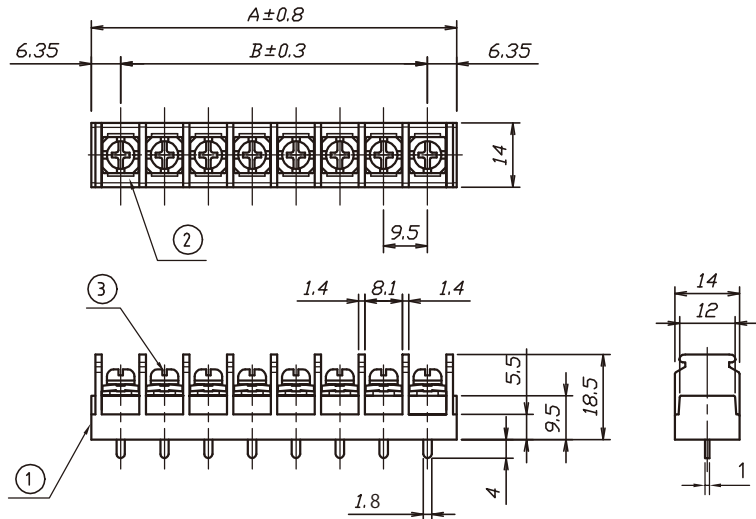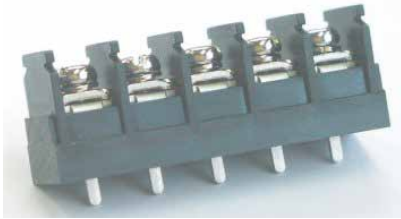

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	-	-
2	22.2	9.5
3	31.7	19.0
4	41.2	28.5
5	50.7	38.0
6	60.2	47.5
7	69.7	57.0
8	79.2	66.5
9	88.7	76.0
10	98.2	85.5
11	107.7	95.0
12	117.2	104.5
13	126.7	114.0
14	136.2	123.5
15	145.7	133.0
16	155.2	142.5
17	164.7	152.0
18	174.2	161.5
19	183.7	171.0
20	193.2	180.5
21	202.7	190.0
22	212.2	199.5
23	221.7	209.0
24	231.7	218.5
25	240.7	228.0
26	250.2	237.5

No.	部品名	材質	規 格	処 理	備 考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4: 140N, M3.5: 37N, M3: 34N
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明, ワンタッチ, オプション

標準結線ビス・・・M3:No.34N. M3.5:No.37N. M4:No.140N(標準以外のビスを御希望の場合は御相談ください)

型名指定方法

TLP660AC-□P-M3.5-NF

カバー添付(オプション)



極数

M3, M3.5の場合指定

RoHS対応

定 格	250V、20A (M3:15A)
適 合 電 線	M4:M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm

■ TLP660B

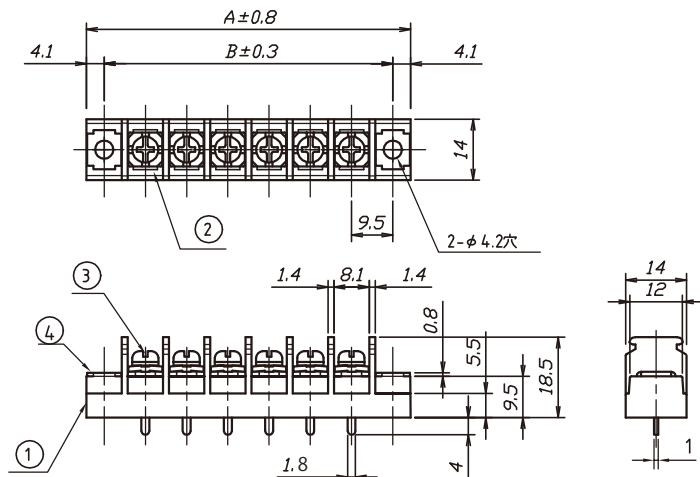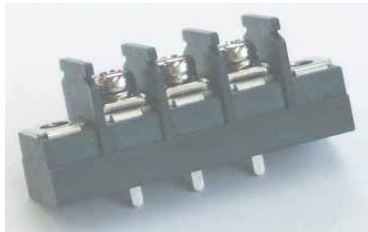

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	27.2	19.0
2	36.7	28.5
3	46.2	38.0
4	55.7	47.5
5	65.2	57.0
6	74.7	66.5
7	84.2	76.0
8	93.7	85.5
9	103.2	95.0
10	112.7	104.5
11	122.2	114.0
12	131.7	123.5
13	141.2	133.0
14	150.7	142.5
15	160.2	152.0
16	169.7	161.5
17	179.2	171.0
18	188.7	180.5
19	198.2	190.0
20	207.7	199.5
21	217.2	209.0
22	226.7	218.5
23	236.2	228.0
24	245.7	237.5
25	255.2	247.0
26	264.7	256.5

No.	部品名	材質	規 格	処 理	備 考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4: 140N, M3.5: 37N, M3: 34N
4	固 定 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明, ワンタッチ, オプション

標準結線ビス・・・M3:No.34N. M3.5:No.37N. M4:No.140N(標準以外のビスを御希望の場合は御相談ください)

型名指定方法

TLP660BC-□P-M3.5-NF

カバー付きの場合

極数

M3, M3.5の場合指定

RoHS対応


定 格	250V、20A (M3:15A)
適 合 電 線	M4:M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm

◆ 基板用端子台(ピッチ9.5mm,M4(M3.5,M3))ワンタッチカバー可 — PBT材質 ◆

■TLP665A



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	12.7	0
2	22.2	9.5
3	31.7	19.0
4	41.2	28.5
5	50.7	38.0
6	60.2	47.5
7	69.7	57.0
8	79.2	66.5
9	88.7	76.0
10	98.2	85.5
11	107.7	95.0
12	117.2	104.5
13	126.7	114.0
14	136.2	123.5
15	145.7	133.0
16	155.2	142.5
17	164.7	152.0
18	174.2	161.5
19	183.7	171.0
20	193.2	180.5
21	202.7	190.0
22	212.2	199.5
23	221.7	209.0
24	231.7	218.5
25	240.7	228.0
26	250.2	237.5

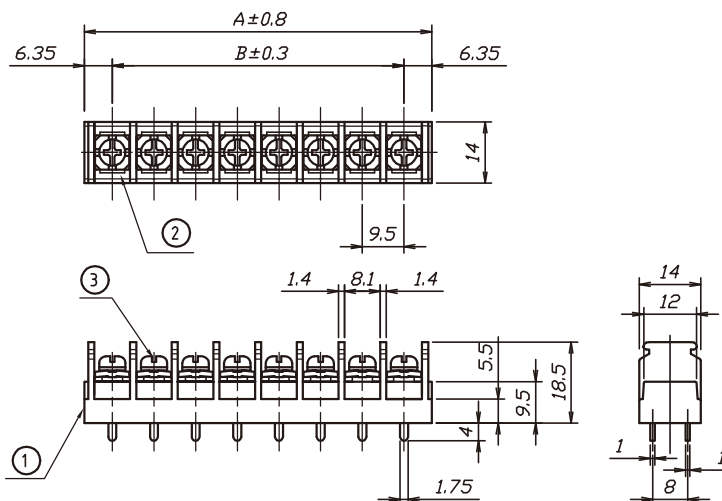

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	鋼	S W C H	ニッケルメッキ	M4: 140N
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明, ワンタッチ, オプション

標準結線ビス・・・M4:No.140N(標準以外のビスを御希望の場合は御相談ください)

型名指定方法

TLP665AC-□P-NF


カバー添付(オプション)

極数


RoHS対応

定 格	250V、25A
適 合 電 線	M4:2mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4;1.2Nm

■TLP665B

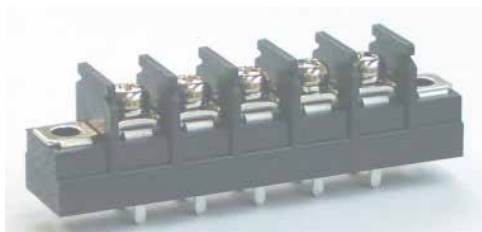

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	27.2	19.0
2	36.7	28.5
3	46.2	38.0
4	55.7	47.5
5	65.2	57.0
6	74.7	66.5
7	84.2	76.0
8	93.7	85.5
9	103.2	95.0
10	112.7	104.5
11	122.2	114.0
12	131.7	123.5
13	141.2	133.0
14	150.7	142.5
15	160.2	152.0
16	169.7	161.5
17	179.2	171.0
18	188.7	180.5
19	198.2	190.0
20	207.7	199.5
21	217.2	209.0
22	226.7	218.5
23	236.2	228.0
24	245.7	237.5
25	255.2	247.0
26	264.7	256.5

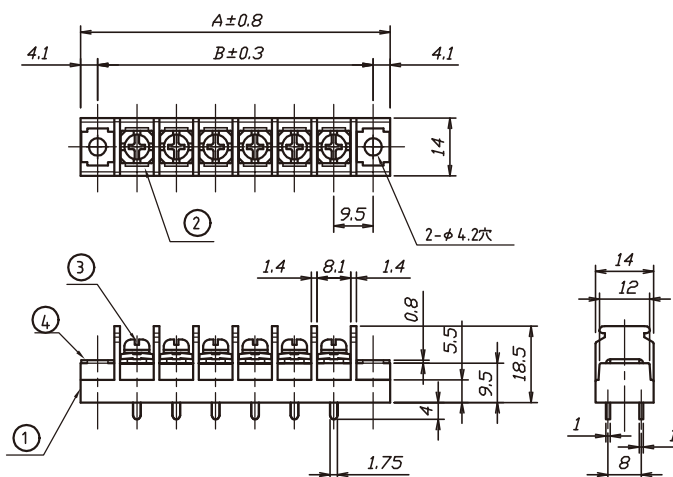

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	鋼	S W C H	ニッケルメッキ	M4: 140N
4	固 定 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニッケルメッキ	
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明, ワンタッチ, オプション

標準結線ビス・・・M4:No.140N(標準以外のビスを御希望の場合は御相談ください)

型名指定方法

TLP665BC-□P-NF

カバー添付(オプション)


極数

RoHS対応



定 格	250V、25A
適 合 電 線	M4:2mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4;1.2Nm

◆ 基板用端子台(ピッチ9.5mm,M4(M3.5,M3))ワンタッチカバー可 ― PBT材質 ◆

■ TLP667A

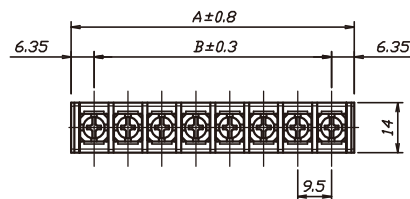

足長さ	□K
15.5K	15.5
20.5K	20.5

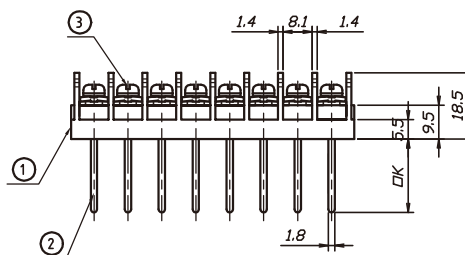

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	12.7	0
2	22.2	9.5
3	31.7	19.0
4	41.2	28.5
5	50.7	38.0
6	60.2	47.5
7	69.7	57.0
8	79.2	66.5
9	88.7	76.0
10	98.2	85.5
11	107.7	95.0
12	117.2	104.5
13	126.7	114.0
14	136.2	123.5
15	145.7	133.0
16	155.2	142.5
17	164.7	152.0
18	174.2	161.5
19	183.7	171.0
20	193.2	180.5
21	202.7	190.0
22	212.2	199.5
23	221.7	209.0
24	231.7	218.5
25	240.7	228.0
26	250.2	237.5

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4: 140N, M3.5: 37N, M3: 34N
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明, ワンタッチ, オプション

標準結線ビス・・・M3:No.34N, M3.5:No.37N, M4:No.140N(標準以外のビスを御希望の場合は御相談ください)

型名指定方法

TLP667AC-□P-M3.5-□K-□L-□C-NF

カバー添付(オプション)

極数

M3,M3.5の場合指定

足長さ



足曲げ内寸法値

足カット寸法 (オプション)



RoHS対応

定 格	250V, 2 0 A (M3:15A)
適 合 電 線	M4:M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm

■ TLP667B

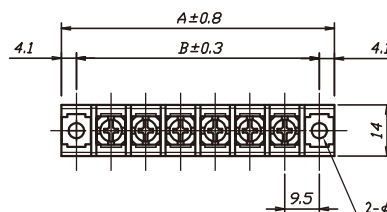

足長さ	□K
15.5K	15.5
20.5K	20.5

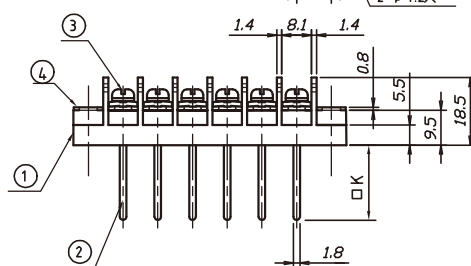

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	27.2	19.0
2	36.7	28.5
3	46.2	38.0
4	55.7	47.5
5	65.2	57.0
6	74.7	66.5
7	84.2	76.0
8	93.7	85.5
9	103.2	95.0
10	112.7	104.5
11	122.2	114.0
12	131.7	123.5
13	141.2	133.0
14	150.7	142.5
15	160.2	152.0
16	169.7	161.5
17	179.2	171.0
18	188.7	180.5
19	198.2	190.0
20	207.7	199.5
21	217.2	209.0
22	226.7	218.5
23	236.2	228.0
24	245.7	237.5
25	255.2	247.0
26	264.7	256.5

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4: 140N, M3.5: 37N, M3: 34N
4	固 定 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明, ワンタッチ, オプション

標準結線ビス・・・M3:No.34N, M3.5:No.37N, M4:No.140N(標準以外のビスを御希望の場合は御相談ください)

型名指定方法

TLP667BC-□P-M3.5-□K-□L-□C-NF

カバー添付(オプション)

極数

M3,M3.5の場合指定

足長さ

足曲げ内寸法値

足カット寸法 (オプション)

RoHS対応

定 格	250V, 2 0 A (M3:15A)
適 合 電 線	M4:M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm

B

固定金具付き ———— LF607AFC ———— MF-M3.5 ———— KR ———— LE ———— LC-N

カバー添付(オプション) ———— ———— ———— ———— ———— ————

極数 ———— ———— ———— ———— ———— ————


M3,M3.5の場合指定 ———— ———— ———— ———— ———— ————

足長さ ———— ———— ———— ———— ———— ————

足曲げー内寸法値 ———— ———— ———— ———— ———— ————

足カット寸法 (オプション) ———— ———— ———— ———— ———— ————

RoHS対応 ———— ———— ———— ———— ———— ————

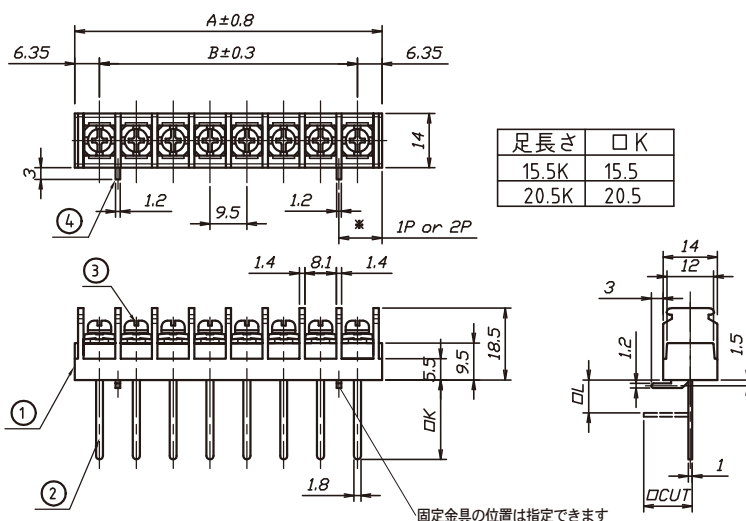


No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	M4: 140N, M3.5: 37N, M3: 34N
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明, ワンタッチ, オプション

標準結線ビス・・・M3:No.34N, M3.5:No.37N, M4:No.140N(標準以外のビスを御希望の場合は御相談ください)


定 格	250V、20A (M3:15A)
適合電線	M4.M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶縁抵抗	DC500V、1000MΩ以上
耐電圧	AC2500V・1分間異常なし
温度上昇	25℃以下
使用温度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク(推奨)	M4:1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm

基板用端子台(ピッチ9.5mm,M4(M3.5,M3))ワンタッチカバー可

■ TLP668A

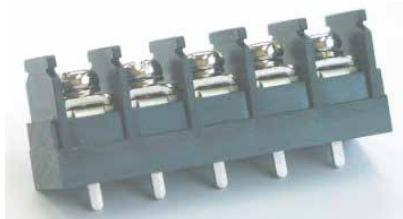

P (極數)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	12.7	0
2	22.2	9.5
3	31.7	19.0
4	41.2	28.5
5	50.7	38.0
6	60.2	47.5
7	69.7	57.0
8	79.2	66.5
9	88.7	76.0
10	98.2	85.5
11	107.7	95.0
12	117.2	104.5
13	126.7	114.0
14	136.2	123.5
15	145.7	133.0
16	155.2	142.5
17	164.7	152.0
18	174.2	161.5
19	183.7	171.0
20	193.2	180.5
21	202.7	190.0
22	212.2	199.5
23	221.7	209.0
24	231.2	218.5
25	240.7	228.0
26	250.2	237.5

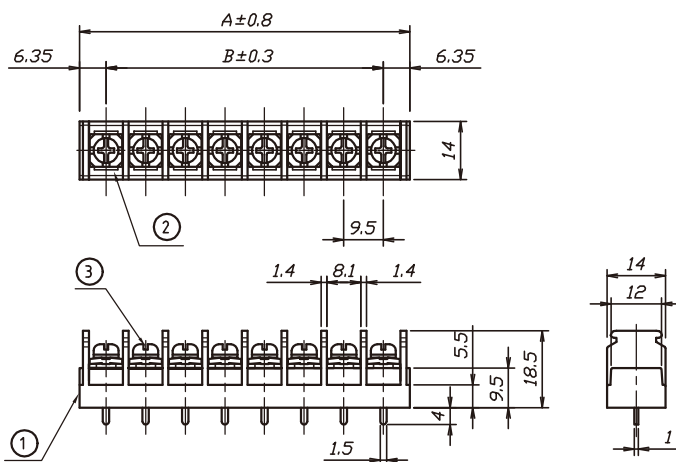

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	鋼	S W C H	ニッケルメッキ	M4: 140N, M3.5: 37N, M3: 34N
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明, ワンタッチ, オプション

標準結線ビス・・・M3:No.34N. M3.5:No.37N. M4:No.140N(標準以外のビスを御希望の場合は御相談ください)

型名指定方法

TLP668AC-□P-M3.5-NF

カバー添付(オプション)


極數

M3, M3.5の場合指定


RoHS対応

定 格	250V、20A (M3:15A)
適合電線	M4.M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶縁抵抗	DC500V、1000MΩ以上
耐電圧	AC2500V-1分間異常なし
温度上昇 使用温度	25℃以下 -40℃～+85℃
ビス締付トルク(推奨)	M4:1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm

■ TLP668B

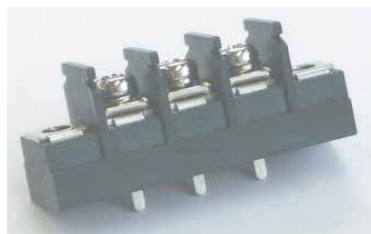

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	27.2	19.0
2	36.7	28.5
3	46.2	38.0
4	55.7	47.5
5	65.2	57.0
6	74.7	66.5
7	84.2	76.0
8	93.7	85.5
9	103.2	95.0
10	112.7	104.5
11	122.2	114.0
12	131.7	123.5
13	141.2	133.0
14	150.7	142.5
15	160.2	152.0
16	169.7	161.5
17	179.2	171.0
18	188.7	180.5
19	198.2	190.0
20	207.7	199.5
21	217.2	209.0
22	226.7	218.5
23	236.2	228.0
24	245.7	237.5
25	255.2	247.0
26	264.7	256.5

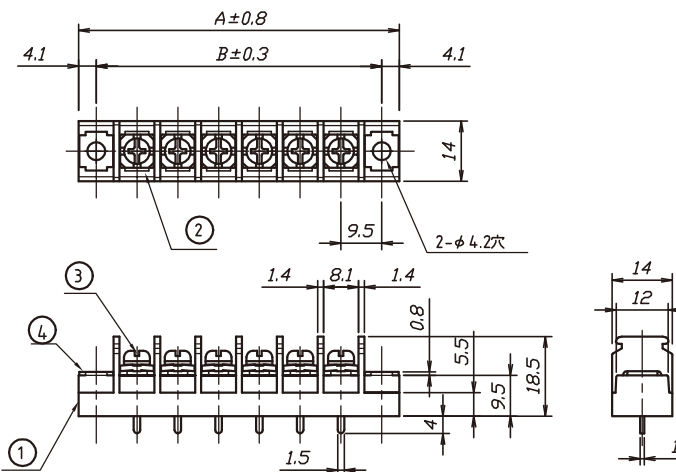

No.	部品名	材質			規格	処理	備考
1	基 台	P	B	T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄		銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス		銅		S W C H	ニッケルメッキ	M4: 140N, M3.5: 37N, M3: 34N
4	固 定 金 具	黄		銅	C 2 6 8 0 R	ニッケルメッキ	
	カ バ ー	ポリカーボネート			9 4 V - 0		透明, ワンタッチ, オプション

標準結線ビス・・・M3:No.34N. M3.5:No.37N. M4:No.140N(標準以外のビスを御希望の場合は御相談ください)

型名指定方法

TLP668BC-□P-M3.5-NF

カバー付きの場合

極數

M3, M3.5の場合指定


RoHS対応

定 格	250V、20A (M3:15A)
適合電線	M4.M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶縁抵抗	DC500V、1000MΩ以上
耐電圧	AC2500V-1分間異常なし
温度上昇 使用温度	25℃以下 -40℃～+85℃
ビス締付トルク(推奨)	M4:1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm




B

◆ 基板用端子台(ピッチ10.0mm,M4(M3.5))ワンタッチカバー可 — PBT材質 ◆

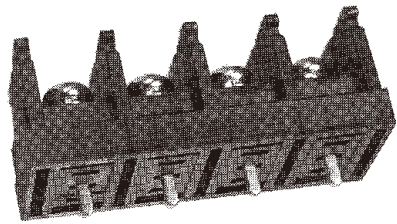

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	-	-
2	23.4	10
3	33.4	20
4	43.4	30
5	53.4	40
6	63.4	50
7	73.4	60
8	83.4	70
9	93.4	80
10	103.4	90
11	113.4	100
12	123.4	110
13	133.4	120
14	143.4	130
15	153.4	140
16	163.4	150
17	173.4	160
18	183.4	170
19	193.4	180
20	203.4	190
21	213.4	200
22	223.4	210
23	233.4	220
24	243.4	230
25	253.4	240
26	263.4	250

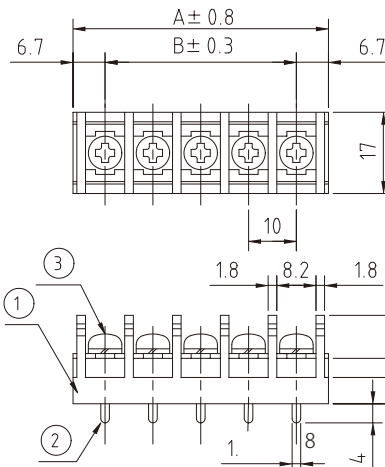

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	銅	銅	銅
M3.5			M3	
86N	37N	19N	6N	34N
黄銅	銅	銅	黄銅	銅

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4, M3.5, M3
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明, ワンタッチ, オプション

型名指定方法

TLP810AC-□P-27N-NF

カバー付きの場合

極数


ビスNO. 81N 以外の場合指定

RoHS対応


定 格	250V, 2 0 A (UL 300V)
適 合 電 線	M4.M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

■ TLP810B

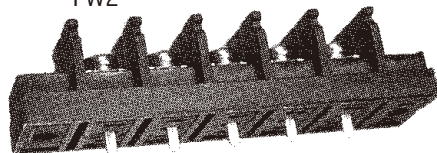

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28.2	20
2	38.2	30
3	48.2	40
4	58.2	50
5	68.2	60
6	78.2	70
7	88.2	80
8	98.2	90
9	108.2	100
10	118.2	110
11	128.2	120
12	138.2	130
13	148.2	140
14	158.2	150
15	168.2	160
16	178.2	170
17	188.2	180
18	198.2	190
19	208.2	200
20	218.2	210
21	228.2	220
22	238.2	230
23	248.2	240
24	258.2	250
25	268.2	260
26	278.2	270

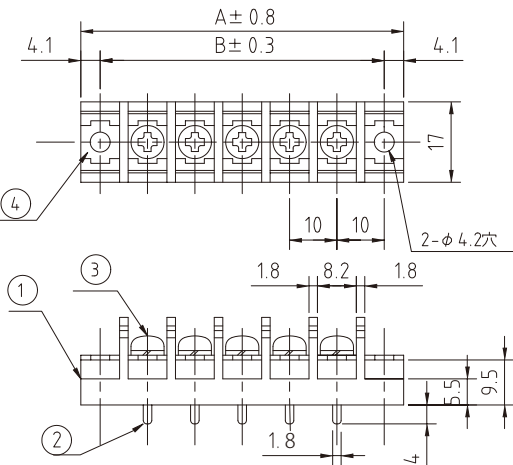

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	銅	銅	銅
M3.5			M3	
86N	37N	19N	6N	34N
黄銅	銅	銅	黄銅	銅

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4, M3.5, M3
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明, ワンタッチ, オプション

型名指定方法

TLP810BC-□P-27N-NF

カバー付きの場合

極数

ビスNO. 81N 以外の場合指定

RoHS対応


定 格	250V, 2 0 A (UL 300V)
適 合 電 線	M4.M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。



VER.2

◆ 基板用端子台(ピッチ10.0mm,M4)ワンタッチカバー可 ― PBT材質 ◆

■ TLP815A

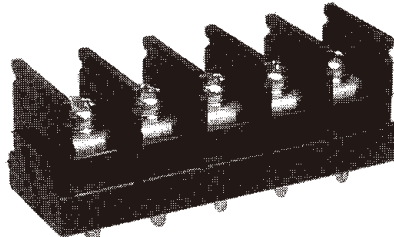

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	13.4	0
2	23.4	10
3	33.4	20
4	43.4	30
5	53.4	40
6	63.4	50
7	73.4	60
8	83.4	70
9	93.4	80
10	103.4	90
11	113.4	100
12	123.4	110
13	133.4	120
14	143.4	130
15	153.4	140
16	163.4	150
17	173.4	160
18	183.4	170
19	193.4	180
20	203.4	190
21	213.4	200
22	223.4	210
23	233.4	220
24	243.4	230
25	253.4	240
26	263.4	250

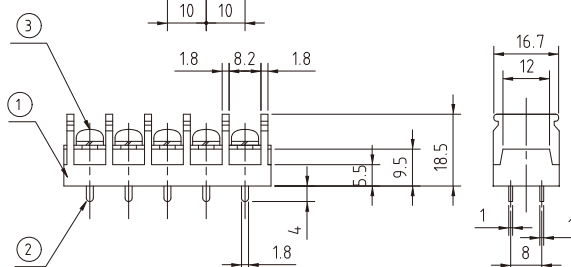

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	銅	銅	銅

2本足タイプは、電流容量が大きいだけでなく、プリント基板のパターンへの半田付け強度を増します。

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法

TLP815AC-□P-27N-NF

カバー付きの場合

極数


ビスNO. 81N 以外の場合指定

RoHS対応



定 格	250V, 25A (UL 300V 20A)
適 合 電 線	3.5mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4;1.2Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

■ TLP815B

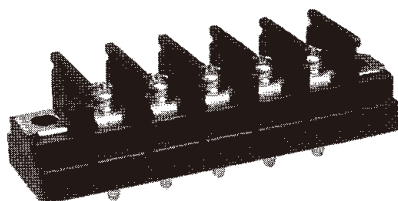

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28.2	20
2	38.2	30
3	48.2	40
4	58.2	50
5	68.2	60
6	78.2	70
7	88.2	80
8	98.2	90
9	108.2	100
10	118.2	110
11	128.2	120
12	138.2	130
13	148.2	140
14	158.2	150
15	168.2	160
16	178.2	170
17	188.2	180
18	198.2	190
19	208.2	200
20	218.2	210
21	228.2	220
22	238.2	230
23	248.2	240
24	258.2	250
25	268.2	260
26	278.2	270

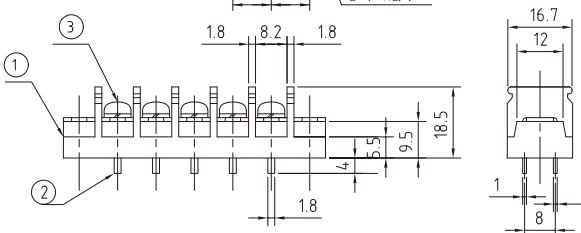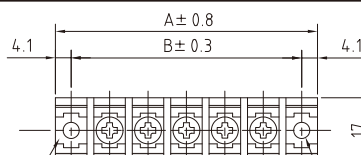

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	銅	銅	銅

2本足タイプは、電流容量が大きいだけでなく、プリント基板のパターンへの半田付け強度を増します。

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法

TLP815BC-□P-27N-NF

カバー付きの場合

極数

ビスNO. 81N 以外の場合指定



RoHS対応

定 格	250V, 25A (UL 300V 20A)
適 合 電 線	3.5mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4;1.2Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

◆ 基板用端子台(ピッチ10.0mm,M4(M3.5))ワンタッチカバー可 ― PBT材質 ◆

■TLP817A  

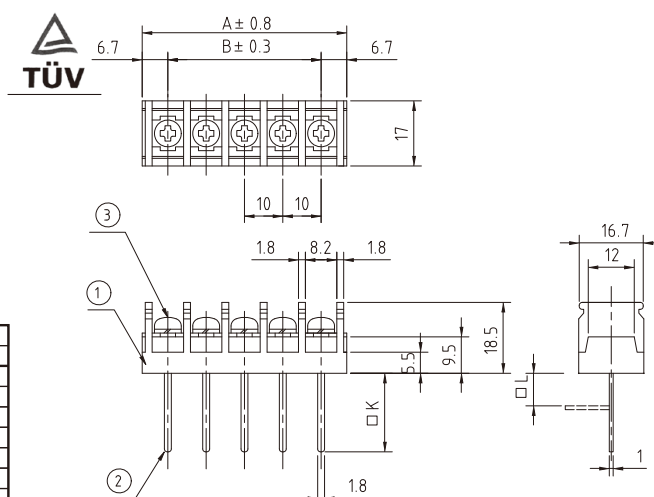

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	鋼	鋼	鋼
				
M3.5		M3		
86N	37N	19N	6N	34N
黄銅	鋼	鋼	黄銅	鋼
				

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	-	-
2	23.4	10
3	33.4	20
4	43.4	30
5	53.4	40
6	63.4	50
7	73.4	60
8	83.4	70
9	93.4	80
10	103.4	90
11	113.4	100
12	123.4	110
13	133.4	120
14	143.4	130
15	153.4	140
16	163.4	150
17	173.4	160
18	183.4	170
19	193.4	180
20	203.4	190
21	213.4	200
22	223.4	210
23	233.4	220
24	243.4	230
25	253.4	240
26	263.4	250

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4, M3.5, M3
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明, ワンタッチ, オプション

型名指定方法



TLP817A C-□P-27N-□L-□K-NF

カバー添付(オプション) → □K
極数 → □P
ビスNO. 81N 以外の場合指定 → 27N
足曲げ-内寸法値 → □L
足長さ → □C
RoHS対応 → NF

定 格	250V、2 0 A (UL 300V)
適 合 電 線	M4,M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4;1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

■TLP817B  

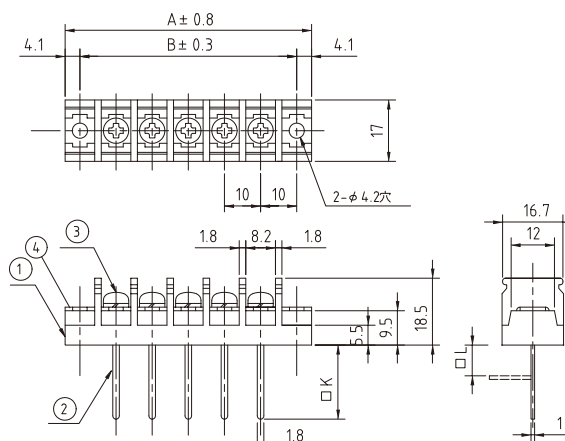

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	鋼	鋼	鋼
				
M3.5		M3		
86N	37N	19N	6N	34N
黄銅	鋼	鋼	黄銅	鋼
				

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28.2	20
2	38.2	30
3	48.2	40
4	58.2	50
5	68.2	60
6	78.2	70
7	88.2	80
8	98.2	90
9	108.2	100
10	118.2	110
11	128.2	120
12	138.2	130
13	148.2	140
14	158.2	150
15	168.2	160
16	178.2	170
17	188.2	180
18	198.2	190
19	208.2	200
20	218.2	210
21	228.2	220
22	238.2	230
23	248.2	240
24	258.2	250
25	268.2	260
26	278.2	270

型名指定方法

TLP817B C-□P-27N-□L-□K-NF


カバー添付(オプション) → □K
極数 → □P
ビスNO. 81N 以外の場合指定 → 27N
足曲げ-内寸法値 → □L
足長さ → □C
RoHS対応 → NF

定 格	250V、2 0 A (UL 300V)
適 合 電 線	M4,M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4;1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm


規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

◆ 基板用端子台(ピッチ10.0mm,M4(M3.5))固定金具付・ワンタッチカバー可 — PBT材質 ◆

■TLP817AP



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	-	-
2	23.4	10
3	33.4	20
4	43.4	30
5	53.4	40
6	63.4	50
7	73.4	60
8	83.4	70
9	93.4	80
10	103.4	90
11	113.4	100
12	123.4	110
13	133.4	120
14	143.4	130
15	153.4	140
16	163.4	150
17	173.4	160
18	183.4	170
19	193.4	180
20	203.4	190
21	213.4	200
22	223.4	210
23	233.4	220
24	243.4	230
25	253.4	240
26	263.4	250

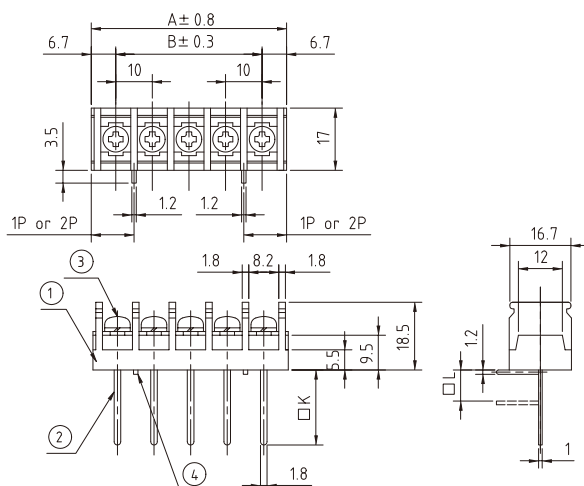


UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N 黄銅	131N 黄銅	12N 鋼	27N 鋼	140N 鋼
M3.5			M3	
86N 黄銅	37N 鋼	19N 鋼	6N 黄銅	34N 鋼

足長さ	□K	ビスサイズ
15.5K	15.5	M4,M3.5
20.5K	20.5	M4,M3.5 M3

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4, M3.5, M3
4	固 定 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.2
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明, ワンタッチ, オプション

型名指定方法


TLP817APC-□P-27N-□L-□K-NF

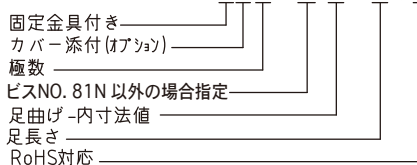

定 格	250V、20A (UL 300V)
適 合 電 線	M4,M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC250V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm


規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

カバー取付例 (TLP817APC)


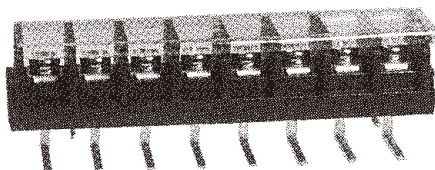


◆ 基板用端子台(ピッチ10.0mm,M4(M3.5))ワンタッチカバー可 ― PBT材質 ◆

TLP880A



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	-	-
2	23	10
3	33	20
4	43	30
5	53	40
6	63	50
7	73	60
8	83	70
9	93	80
10	103	90
11	113	100
12	123	110
13	133	120
14	143	130
15	153	140
16	163	150
17	173	160
18	183	170
19	193	180
20	203	190
21	213	200
22	223	210
23	233	220
24	243	230
25	253	240
26	263	250

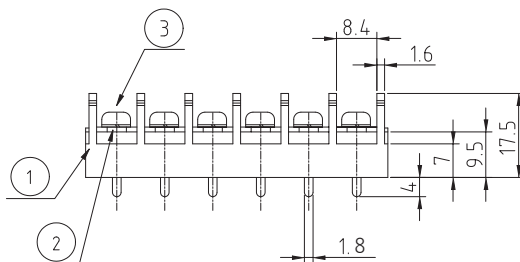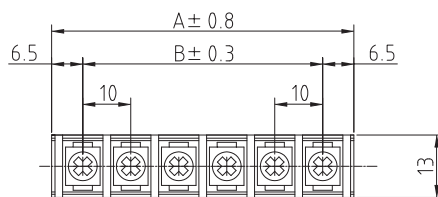

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	鋼	鋼	鋼
M3.5				
86N	37N	19N		
黄銅	鋼	鋼		

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4:81N, M3.5:86N, M3:6N
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

規格品として御使用の場合は、規格による制限がありますので、お問い合わせ下さい。
ULにてビス(M4,M3.5)のバリエーションが増えました。

型名指定方法

TLP880AC-□P-131N-NF

カバー付きの場合


極数

ビスNO. 81N 以外の場合指定



RoHS対応

定 格	250V、2 0 A (M3:15A)
適 合 電 線	M4.M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm

TLP880B



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28	20
2	38	30
3	48	40
4	58	50
5	68	60
6	78	70
7	88	80
8	98	90
9	108	100
10	118	110
11	128	120
12	138	130
13	148	140
14	158	150
15	168	160
16	178	170
17	188	180
18	198	190
19	208	200
20	218	210
21	228	220
22	238	230
23	248	240
24	258	250
25	268	260
26	278	270

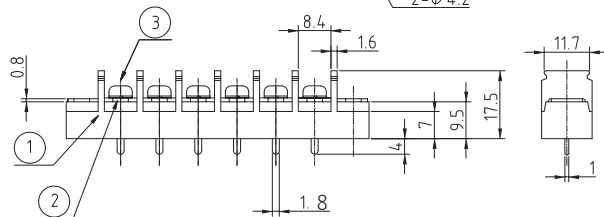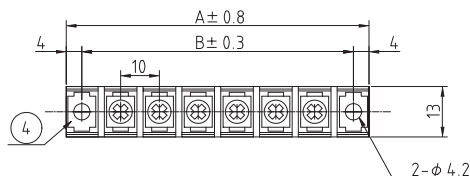

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	鋼	鋼	鋼
M3.5				
86N	37N	19N		
黄銅	鋼	鋼		

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4:81N, M3.5:86N, M3:6N
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

規格品として御使用の場合は、規格による制限がありますので、お問い合わせ下さい。
ULにてビス(M4,M3.5)のバリエーションが増えました。

型名指定方法

TLP880BC-□P-131N-NF

カバー付きの場合

極数


ビスNO. 81N 以外の場合指定

RoHS対応



定 格	250V、2 0 A (M3:15A)
適 合 電 線	M4.M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm

◆ 基板用端子台 (ピッチ10.0mm, M4) ワンタッチカバー可 ― PBT材質 ◆

TLP885A



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	13	0
2	23	10
3	33	20
4	43	30
5	53	40
6	63	50
7	73	60
8	83	70
9	93	80
10	103	90
11	113	100
12	123	110
13	133	120
14	143	130
15	153	140
16	163	150
17	173	160
18	183	170
19	193	180
20	203	190
21	213	200
22	223	210
23	233	220
24	243	230
25	253	240
26	263	250

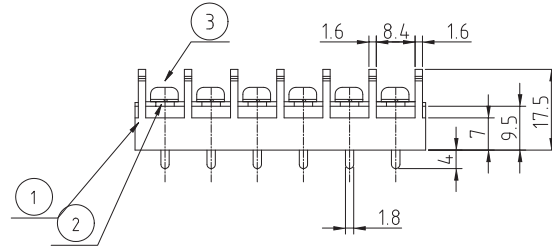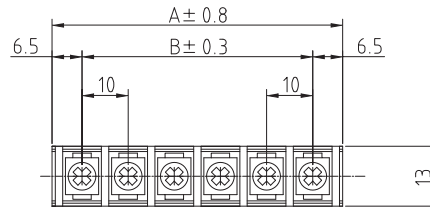

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N 黄銅	131N 黄銅	12N 鋼	27N 鋼	140N 鋼

2本足タイプは、電流容量が大きいだけでなく、
プリント基板のパターンへの半田付け強度を増します。

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	81N (M4×8L)
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

規格品として御使用の場合は、規格による制限がありますので、お問い合わせ下さい。
ULにてビス(M4,M3.5)のバリエーションが増えました。

型名指定方法

TLP885AC-□P-131N-NF

カバー付きの場合


極数

ビスNO. 81N 以外の場合指定


RoHS対応

定 格	250V、25A (UL 300V 20A)
適 合 電 線	M4:3.5mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30°C以下
使 用 温 度	-40°C～+80°C
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm

TLP885B

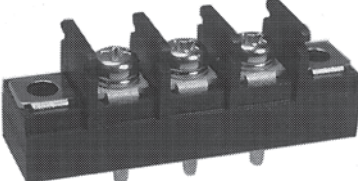

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28	20
2	38	30
3	48	40
4	58	50
5	68	60
6	78	70
7	88	80
8	98	90
9	108	100
10	118	110
11	128	120
12	138	130
13	148	140
14	158	150
15	168	160
16	178	170
17	188	180
18	198	190
19	208	200
20	218	210
21	228	220
22	238	230
23	248	240
24	258	250
25	268	260
26	278	270

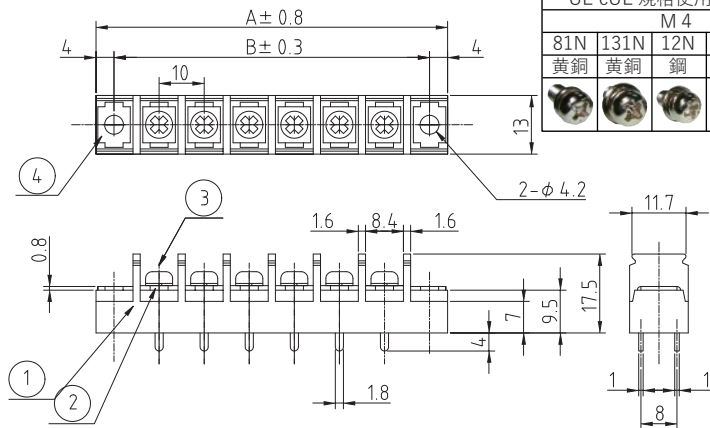

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N 黄銅	131N 黄銅	12N 鋼	27N 鋼	140N 鋼

2本足タイプは、電流容量が大きいだけでなく、
プリント基板のパターンへの半田付け強度を増します。

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	81N (M4×8L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
5	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

規格品として御使用の場合は、規格による制限がありますので、お問い合わせ下さい。
ULにてビス(M4,M3.5)のバリエーションが増えました。

型名指定方法

TLP885BC-□P-131N-NF

カバー付きの場合

極数


ビスNO. 81N 以外の場合指定

RoHS対応

定 格	250V、25A (UL 300V 20A)
適 合 電 線	M4:3.5mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30°C以下
使 用 温 度	-40°C～+80°C
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm

◆ 基板用端子台(ピッチ10.0mm,M4 (M3.5))ワンタッチカバー可 — PBT材質 ◆



TLP887A

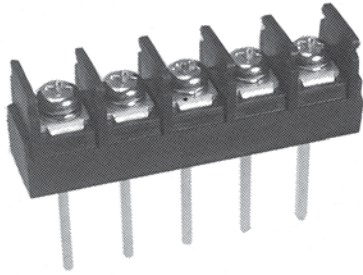

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	鋼	鋼	鋼
M3.5				
86N	37N	19N		
黄銅	鋼	鋼		

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	-	-
2	23	10
3	33	20
4	43	30
5	53	40
6	63	50
7	73	60
8	83	70
9	93	80
10	103	90
11	113	100
12	123	110
13	133	120
14	143	130
15	153	140
16	163	150
17	173	160
18	183	170
19	193	180
20	203	190
21	213	200
22	223	210
23	233	220
24	243	230
25	253	240
26	263	250

足長さ	□K	ビスサイズ
15.5K	15.5	M4,M3.5
20.5K	20.5	M4,M3.5,M3

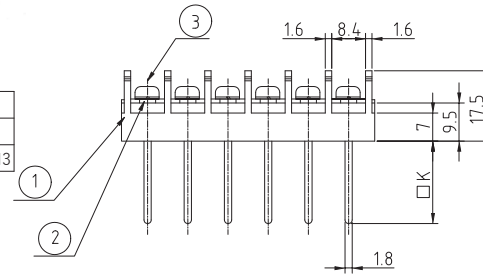

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4:81N, M3.5:86N, M3:6N
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オブショ

規格品として御使用の場合は、規格による制限がありますので、お問い合わせ下さい。
ULにてビス(M4,M3.5)のバリエーションが増えました。

型名指定方法

TLP887AC-□P-27N-□L-□K-NF

カバー添付(オブショ)

極数

ビスNO.81以外の場合指定


足曲げ-内寸法値

足長さ

RoHS対応

定 格	250V、20A (M3:15A)
適 合 電 線	M4:M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク(推奨)	M4:1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm



TLP887B

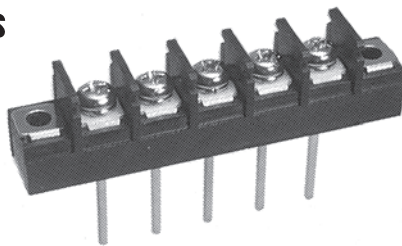

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	鋼	鋼	鋼
M3.5				
86N	37N	19N		
黄銅	鋼	鋼		

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28	20
2	38	30
3	48	40
4	58	50
5	68	60
6	78	70
7	88	80
8	98	90
9	108	100
10	118	110
11	128	120
12	138	130
13	148	140
14	158	150
15	168	160
16	178	170
17	188	180
18	198	190
19	208	200
20	218	210
21	228	220
22	238	230
23	248	240
24	258	250
25	268	260
26	278	270

足長さ	□K	ビスサイズ
15.5K	15.5	M4,M3.5
20.5K	20.5	M4,M3.5,M3

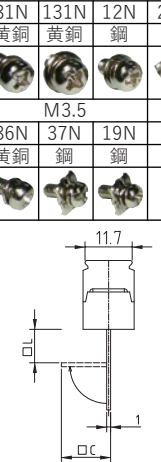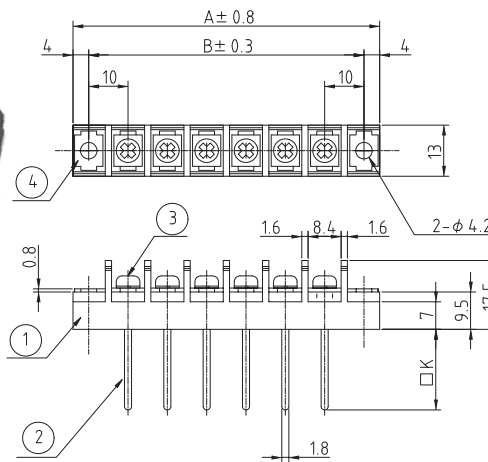

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4:81N, M3.5:86N, M3:6N
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
5	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オブショ

規格品として御使用の場合は、規格による制限がありますので、お問い合わせ下さい。
ULにてビス(M4,M3.5)のバリエーションが増えました。

型名指定方法

TLP887BC-□P-27N-□L-□K-NF

カバー添付(オブショ)

極数

ビスNO.81以外の場合指定

足曲げ-内寸法値


足長さ

RoHS対応

定 格	250V、20A (M3:15A)
適 合 電 線	M4:M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク(推奨)	M4:1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm


◆ 基板用端子台(ピッチ10.0mm,M4 (M3.5))固定金具付・ワンタッチカバー可 — PBT材質 ◆

■TLP887AP



足長さ	□K	ビスサイズ
15.5K	15.5	M4,M3.5
20.5K	20.5	M4,M3.5,M3

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	-	-
2	23	10
3	33	20
4	43	30
5	53	40
6	63	50
7	73	60
8	83	70
9	93	80
10	103	90
11	113	100
12	123	110
13	133	120
14	143	130
15	153	140
16	163	150
17	173	160
18	183	170
19	193	180
20	203	190
21	213	200
22	223	210
23	233	220
24	243	230
25	253	240
26	263	250

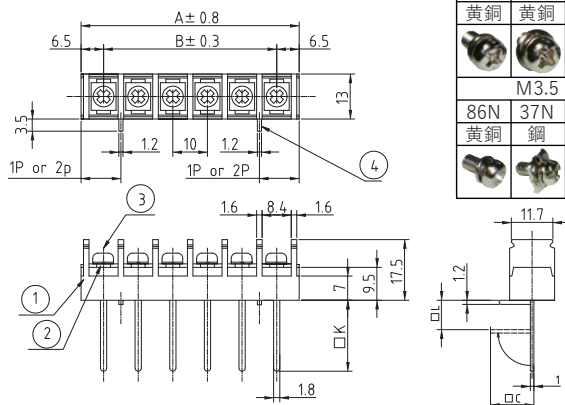

UL cUL 規格使用可能ビス				
M4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	鋼	鋼	鋼
M3.5				
86N	37N	19N		
黄銅	鋼	鋼		

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4:81N, M3.5:86N, M3.6N
4	固 定 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.2
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オブショ

規格品として御使用の場合は、規格による制限がありますので、お問い合わせ下さい。
ULにてビス(M4,M3.5)のバリエーションが増えました。


型名指定方法

TLP887APC-□P-27N-□L-□K-NF

固定金具付き
カバー添付(オプション)
極数
ビスNO.81以外の場合指定
足曲げ-内寸法値
足長さ
RoHS対応



定 格	250V、20A (M3:15A)
適 合 電 線	M4:M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク(推奨)	M4:1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm

カバー取付例 (TLP887AC)




◆ 基板用端子台(ピッチ10.0mm,M4 (M3.5))ワンタッチカバー可 ― PBT材質 ◆

TLP888A

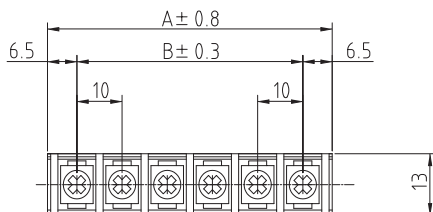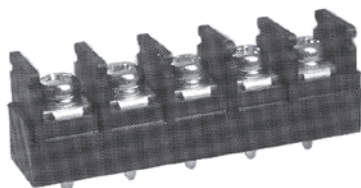

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	鋼	鋼	鋼
M3.5				
86N	37N	19N		
黄銅	鋼	鋼		

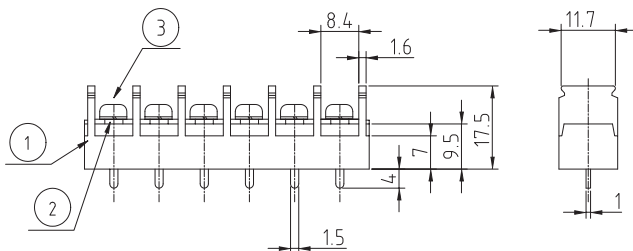

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	-	-
2	23	10
3	33	20
4	43	30
5	53	40
6	63	50
7	73	60
8	83	70
9	93	80
10	103	90
11	113	100
12	123	110
13	133	120
14	143	130
15	153	140
16	163	150
17	173	160
18	183	170
19	193	180
20	203	190
21	213	200
22	223	210
23	233	220
24	243	230
25	253	240
26	263	250

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4:81N, M3.5:86N, M3:6N
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

規格品として御使用の場合は、規格による制限がありますので、お問い合わせ下さい。
ULにてビス(M4,M3.5)のバリエーションが増えました。

型名指定方法

TLP888AC-□P-131N-NF

カバー付きの場合



極数

ビスNO. 81N 以外の場合指定

RoHS対応

定 格	250V、2 0 A (M3:15A)
適 合 電 線	M4:M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm

TLP888B

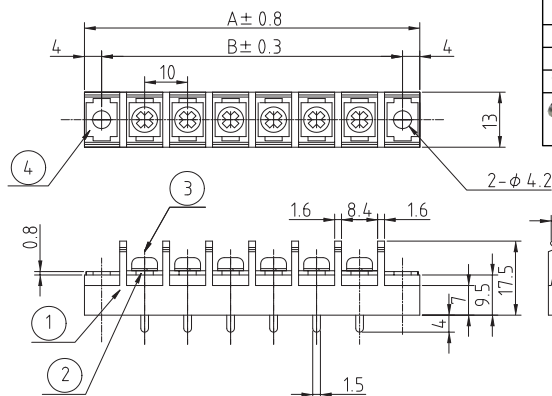

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	鋼	鋼	鋼
M3.5				
86N	37N	19N		
黄銅	鋼	鋼		

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28	20
2	38	30
3	48	40
4	58	50
5	68	60
6	78	70
7	88	80
8	98	90
9	108	100
10	118	110
11	128	120
12	138	130
13	148	140
14	158	150
15	168	160
16	178	170
17	188	180
18	198	190
19	208	200
20	218	210
21	228	220
22	238	230
23	248	240
24	258	250
25	268	260
26	278	270

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4:81N, M3.5:86N, M3:6N
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

規格品として御使用の場合は、規格による制限がありますので、お問い合わせ下さい。
ULにてビス(M4,M3.5)のバリエーションが増えました。

型名指定方法

TLP888BC-□P-131N-NF

カバー付きの場合

極数


ビスNO. 81N 以外の場合指定

RoHS対応



定 格	250V、2 0 A (M3:15A)
適 合 電 線	M4:M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm

◆ 基板用端子台(ピッチ10.0mm,M3 (M3.5)) — PBT材質 ◆

■ TLS201A

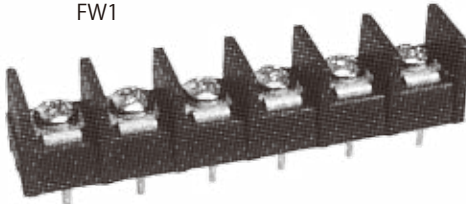

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	12	0
2	22	10
3	32	20
4	42	30
5	52	40
6	62	50
7	72	60
8	82	70
9	92	80
10	102	90
11	112	100
12	122	110
13	132	120
14	142	130
15	152	140
16	162	150
17	172	160
18	182	170
19	192	180
20	202	190
21	212	200
22	222	210
23	232	220
24	242	230
25	252	240
26	262	250

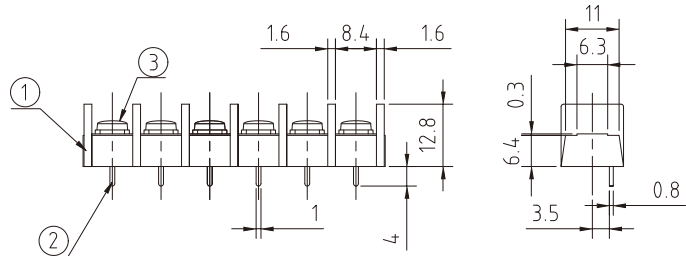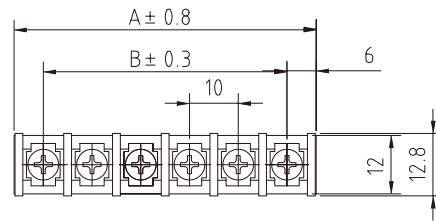

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	M3:1N (M3.5:13N)

型名指定方法

TLS201A-□P-□-NF


極数

ビスサイズ


RoHS対応

定 格	250V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm M3.5:0.8Nm

■ TLS201B

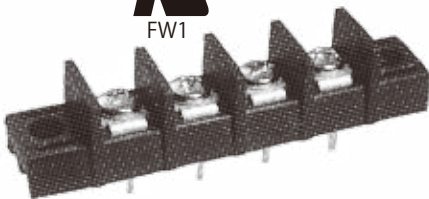

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28.4	20
2	38.4	30
3	48.4	40
4	58.4	50
5	68.4	60
6	78.4	70
7	88.4	80
8	98.4	90
9	108.4	100
10	118.4	110
11	128.4	120
12	138.4	130
13	148.4	140
14	158.4	150
15	168.4	160
16	178.4	170
17	188.4	180
18	198.4	190
19	208.4	200
20	218.4	210
21	228.4	220
22	238.4	230
23	248.4	240
24	258.4	250
25	268.4	260
26	278.4	270

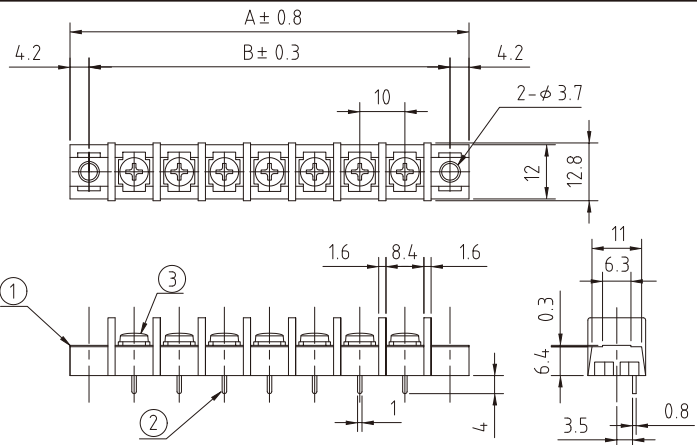

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	M3:1N (M3.5:13N)
	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、オプション
	カバー取付台	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニッケルメッキ	TC12、オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	1N (M3×6L)、オプション

型名指定方法

TLS201B-□P-□-12C-NF

極数

ビスサイズ


カバー付きの場合

RoHS対応


定 格	250V、15A
適 合 電 線	M3:1.25mm ² M3.5:2mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm M3.5:0.8Nm

◆ 基板用端子台(ピッチ10.0mm,M3 (M3.5)) — PBT材質 ◆

■ TLS201SA

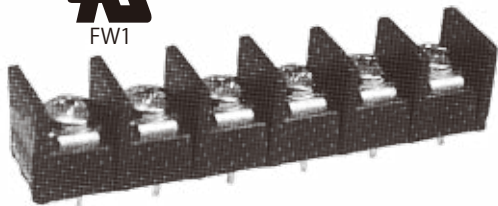

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	12	0
2	22	10
3	32	20
4	42	30
5	52	40
6	62	50
7	72	60
8	82	70
9	92	80
10	102	90
11	112	100
12	122	110
13	132	120
14	142	130
15	152	140
16	162	150
17	172	160
18	182	170
19	192	180
20	202	190
21	212	200
22	222	210
23	232	220
24	242	230
25	252	240
26	262	250

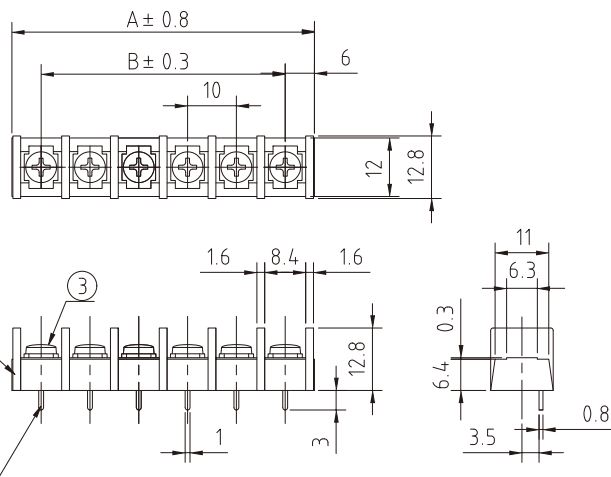

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	M3:1N(M3.5:13N)


定 格	250V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm M3.5:0.8Nm

型名指定方法


TLS201SA-□P-□-NF

極数
ビスサイズ
RoHS対応

■ TLS201SB

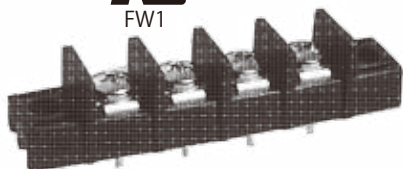

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28.4	20
2	38.4	30
3	48.4	40
4	58.4	50
5	68.4	60
6	78.4	70
7	88.4	80
8	98.4	90
9	108.4	100
10	118.4	110
11	128.4	120
12	138.4	130
13	148.4	140
14	158.4	150
15	168.4	160
16	178.4	170
17	188.4	180
18	198.4	190
19	208.4	200
20	218.4	210
21	228.4	220
22	238.4	230
23	248.4	240
24	258.4	250
25	268.4	260
26	278.4	270

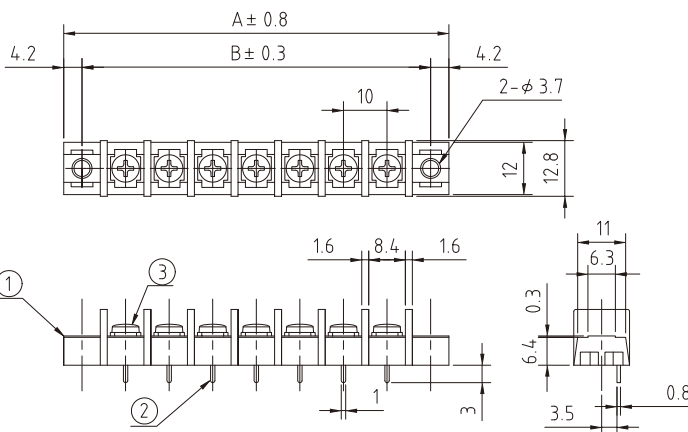

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	M3:1N(M3.5:13N)
	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、オプション
	カバー取付台	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニッケルメッキ	TC12、オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション

定 格	250V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm M3.5:0.8Nm


型名指定方法

TLS201SB-□P-□-12C-NF


極数
ビスサイズ
カバー付きの場合
RoHS対応

◆ 基板用端子台(ピッチ10.0mm,M3 (M3.5)) — PBT材質 ◆

■ TLS202A



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	12	0
2	22	10
3	32	20
4	42	30
5	52	40
6	62	50
7	72	60
8	82	70
9	92	80
10	102	90
11	112	100
12	122	110
13	132	120
14	142	130
15	152	140
16	162	150
17	172	160
18	182	170
19	192	180
20	202	190
21	212	200
22	222	210
23	232	220
24	242	230
25	252	240
26	262	250

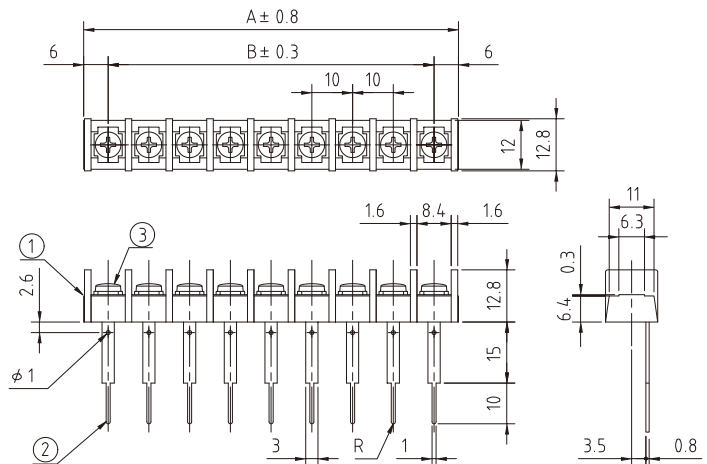

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	M3:1N(M3.5:13N)


型名指定方法

TLS202A-□P-□-3.5L-NF


極数
ビスサイズ
足曲げ内寸法
L:内曲げ、R:外曲げ
RoHS

定 格	250V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm M3.5:0.8Nm

■ TLS202B



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28.4	20
2	38.4	30
3	48.4	40
4	58.4	50
5	68.4	60
6	78.4	70
7	88.4	80
8	98.4	90
9	108.4	100
10	118.4	110
11	128.4	120
12	138.4	130
13	148.4	140
14	158.4	150
15	168.4	160
16	178.4	170
17	188.4	180
18	198.4	190
19	208.4	200
20	218.4	210
21	228.4	220
22	238.4	230
23	248.4	240
24	258.4	250
25	268.4	260
26	278.4	270

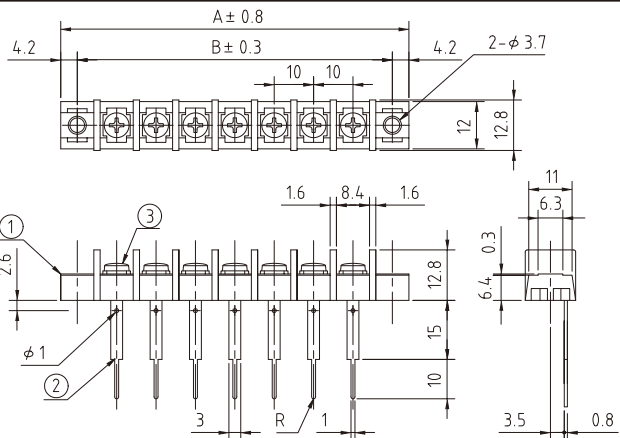

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	M3:1N(M3.5:13N)
	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、オプション
	カバー取付台	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニッケルメッキ	TC12、オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション

型名指定方法


TLS202B-□P-M3.5-3.5L-12C-NF

極数
ビスサイズ
足曲げ内寸法
L:内曲げ、R:外曲げ
カバー付きの場合
RoHS

定 格	250V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm M3.5:0.8Nm


◆ 基板用端子台(ピッチ10.0mm,M3 (M3.5)) — PBT材質 ◆

■ TLS205A



写真のビスはNO.34です

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	12	0
2	22	10
3	32	20
4	42	30
5	52	40
6	62	50
7	72	60
8	82	70
9	92	80
10	102	90
11	112	100
12	122	110
13	132	120
14	142	130
15	152	140
16	162	150
17	172	160
18	182	170
19	192	180
20	202	190
21	212	200
22	222	210
23	232	220
24	242	230
25	252	240
26	262	250

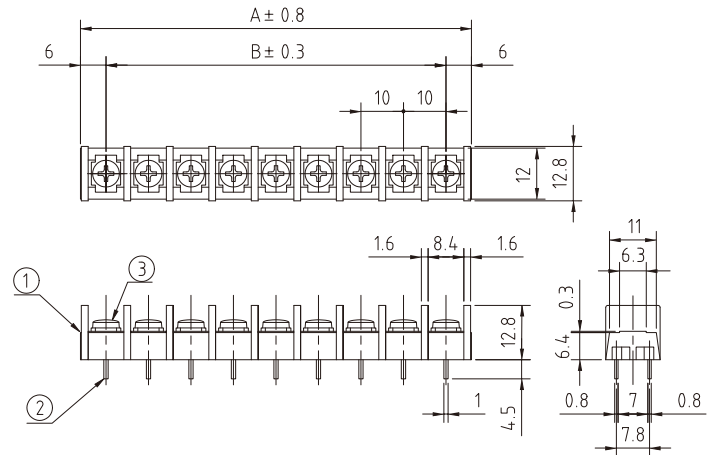

2本足タイプは、電流容量が大きいだけでなく、プリント基板のパターンへの半田付け強度を増します。

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	M3:1N (M3.5:13N)

定 格	250V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm M3.5:0.8Nm

型名指定方法


TLS205A-□P-□-NF

極数

ビスサイズ


RoHS対応

■ TLS205B



写真のビスはNO.34です

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28.4	20
2	38.4	30
3	48.4	40
4	58.4	50
5	68.4	60
6	78.4	70
7	88.4	80
8	98.4	90
9	108.4	100
10	118.4	110
11	128.4	120
12	138.4	130
13	148.4	140
14	158.4	150
15	168.4	160
16	178.4	170
17	188.4	180
18	198.4	190
19	208.4	200
20	218.4	210
21	228.4	220
22	238.4	230
23	248.4	240
24	258.4	250
25	268.4	260
26	278.4	270

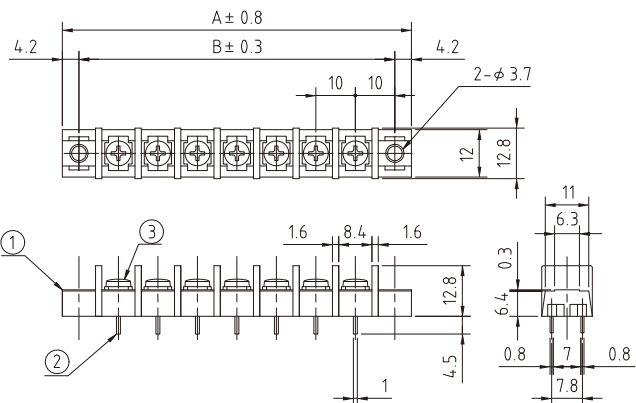

2本足タイプは、電流容量が大きいだけでなく、プリント基板のパターンへの半田付け強度を増します。

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	M3:1N (M3.5:13N)
	カ バ ー 塩	ビ	9 4 V - 0		透明、オプション
	カバー取付台	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニッケルメッキ	TC12、オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	1N (M3×6L)、オプション

定 格	250V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm M3.5:0.8Nm

型名指定方法

TLS205B-□P-□-12C-NF

極数


ビスサイズ

カバー付きの場合


RoHS対応

◆ 基板用端子台(ピッチ10mm,M3.5)カバー不可 —— ナイロン材質 ◆

■TBS21A



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	9	0
2	19	10
3	29	20
4	39	30
5	49	40
6	59	50
7	69	60
8	79	70
9	89	80
10	99	90
11	109	100
12	119	110
13	129	120
14	139	130
15	149	140
16	159	150
17	169	160
18	179	170
19	189	180
20	199	190
21	209	200
22	219	210
23	229	220
24	239	230

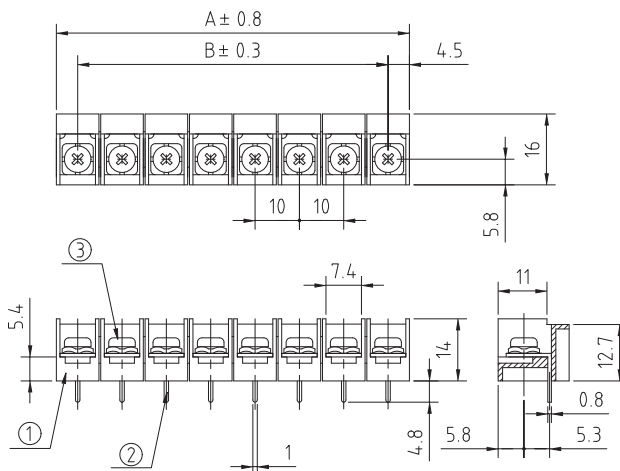


No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	ナイロン 66	94V-0		灰色、乳白色
2	導 電 板	黄 銅	C2680R	スズメッキ	t=0.8
3	結 線 ビス	銅	SWCH	ニッケルメッキ	40N(M3.5×7L)


型名指定方法
TBS21A-□P-NF
極数
RoHS対応

定 格	250V、15A
適 合 電 線	2mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+70℃
ビス締付トルク (推奨)	M3.5:0.8Nm

■TBS21B

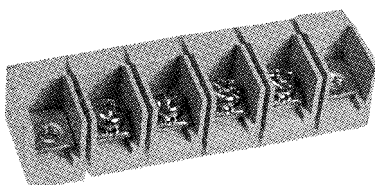

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	29	20
2	39	30
3	49	40
4	59	50
5	69	60
6	79	70
7	89	80
8	99	90
9	109	100
10	119	110
11	129	120
12	139	130
13	149	140
14	159	150
15	169	160
16	179	170
17	189	180
18	199	190
19	209	200
20	219	210
21	229	220
22	239	230

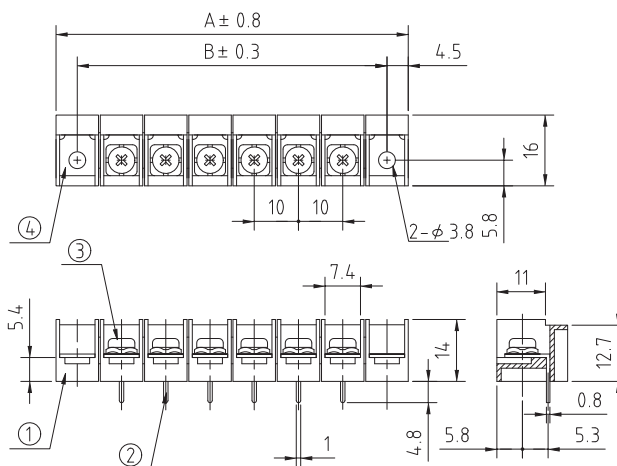



No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	ナイロン 66	94V-0		灰色、乳白色
2	導 電 板	黄 銅	C2680R	スズメッキ	t=0.8
3	結 線 ビス	銅	SWCH	ニッケルメッキ	40N(M3.5×7L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C2680R	ニッケルメッキ	t=0.8

型名指定方法
TBS21B-□P-NF
極数
RoHS対応

定 格	250V、15A
適 合 電 線	2mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3.5:0.8Nm

◆ 基板用端子台(ピッチ10mm,M3) ———フェノール材質 ◆

■TE102A

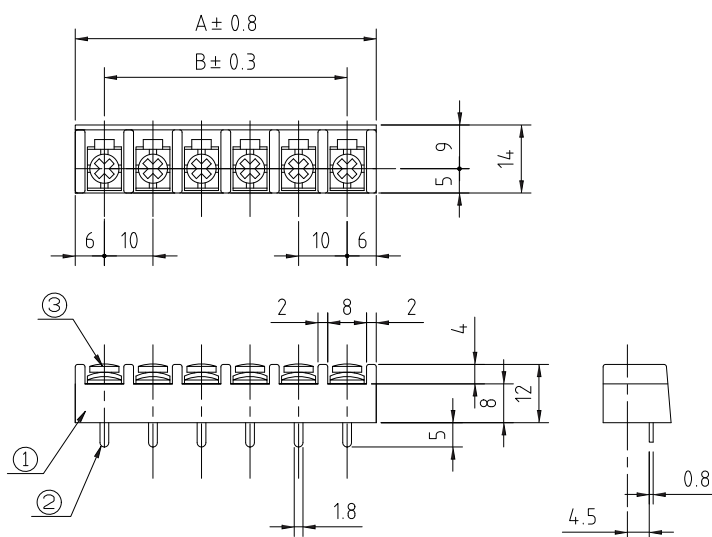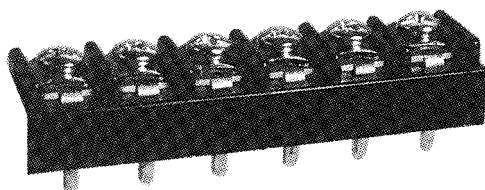



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	12	0
2	22	10
3	32	20
4	42	30
5	52	40
6	62	50
7	72	60
8	82	70
9	92	80
10	102	90
11	112	100
12	122	110
13	123	120
14	142	130
15	152	140
16	162	150
17	172	160
18	182	170
19	192	180
20	202	190
21	212	200
22	222	210
23	232	220
24	242	230

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール樹脂	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	101N (M3×8L)

型名指定方法
TE102A-□P-NF
極数 —————
RoHS —————

定 格	250V, 10A
適 合 電 線	M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃~+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

■TE102B

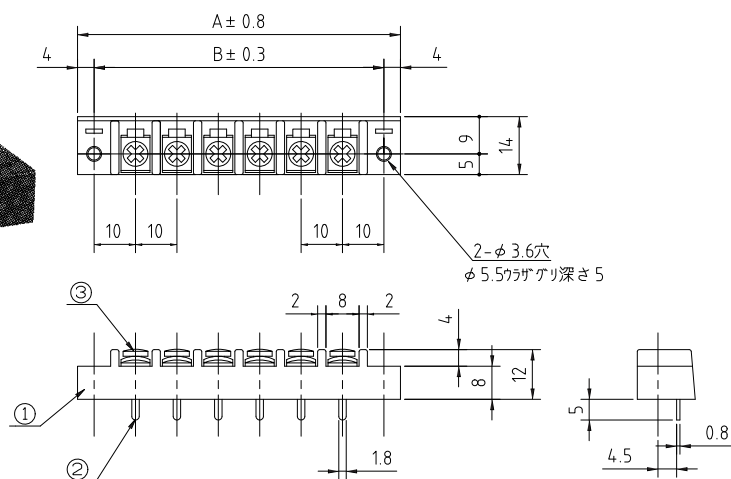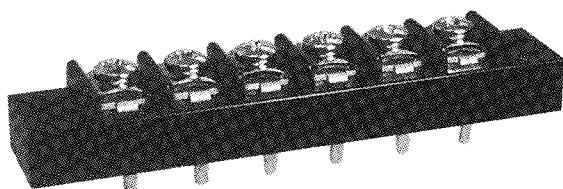

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28	20
2	38	30
3	48	40
4	58	50
5	68	60
6	78	70
7	88	80
8	98	90
9	108	100
10	118	110
11	128	120
12	138	130
13	148	140
14	158	150
15	168	160
16	178	170
17	188	180
18	198	190
19	208	200
20	218	210
21	228	220
22	238	230
23	248	240
24	258	250


No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール樹脂	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	101N (M3×8L)
	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、オプション
	カバー取付台	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニッケルメッキ	TC13、オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション

型名指定方法
TE102B-□P-13C-NF
極数 —————
カバー付きの場合 —————
RoHS —————


定 格	250V, 10A
適 合 電 線	M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃~+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

◆ 基板用端子台(ピッチ10mm,M3) ———フェノール材質 ◆

■TE102FA



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	12	0
2	22	10
3	32	20
4	42	30
5	52	40
6	62	50
7	72	60
8	82	70
9	92	80
10	10	90
11	112	100
12	122	110
13	132	120
14	142	130
15	152	140
16	162	150
17	172	160
18	182	170
19	192	180
20	202	190
21	212	200
22	222	210
23	232	220
24	242	230

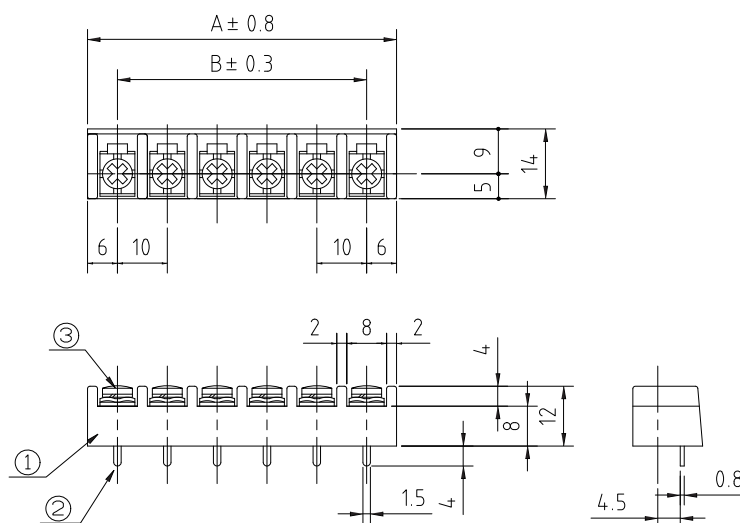


No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-0		黒色
2	導電金具	黄銅	C2680R	スズメッキ	t=0.8
3	結線ビス	鋼	SWCH	ニッケルメッキ	34N(M3×8L)


型名指定方法
TE102FA-□P-NF
極数
RoHS対応

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

■TE102FB

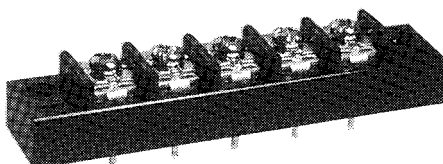

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28	20
2	38	30
3	48	40
4	58	50
5	68	60
6	78	70
7	88	80
8	98	90
9	108	100
10	118	110
11	128	120
12	138	130
13	148	140
14	158	150
15	168	160
16	178	170
17	188	180
18	198	190
19	208	200
20	218	210
21	228	220
22	238	230
23	248	240
24	258	250

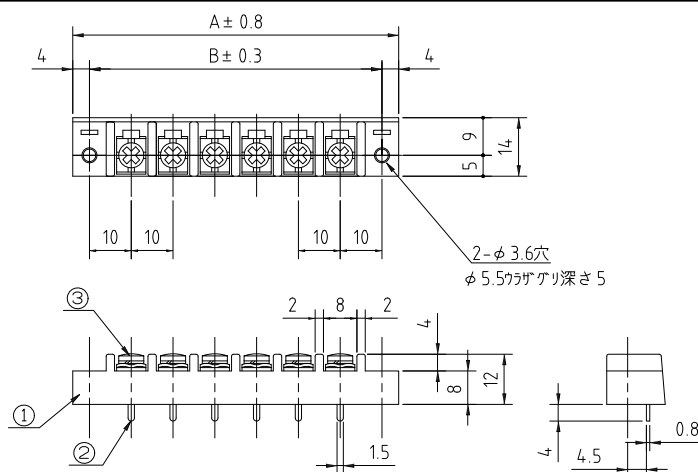


No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-0		黒色
2	導電金具	黄銅	C2680R	スズメッキ	t=0.8
3	結線ビス	鋼	SWCH	ニッケルメッキ	34N(M3×8L)
	カバ ー	塩ビ	94V-0		透明、オプション
	カバー取付台	黄銅	C3604BD	ニッケルメッキ	TC13、オプション
	カバー取付ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション

型名指定方法
TE102FB-□P-13C-NF
極数
カバー付きの場合
RoHS対応

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm


◆ 基板用端子台(ピッチ10mm,M3 (M3.5)) —フェノール材質◆

■TE105A

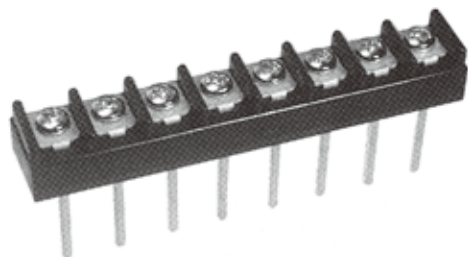

写真のビスはNo.1です

P (極数)	寸法 [mm]	
	A	B
1	12	0
2	22	10
3	32	20
4	42	30
5	52	40
6	62	50
7	72	60
8	82	70
9	92	80
10	102	90
11	112	100
12	122	110
13	123	120
14	142	130
15	152	140
16	162	150
17	172	160
18	182	170
19	192	180
20	202	190
21	212	200
22	222	210
23	232	220
24	242	230

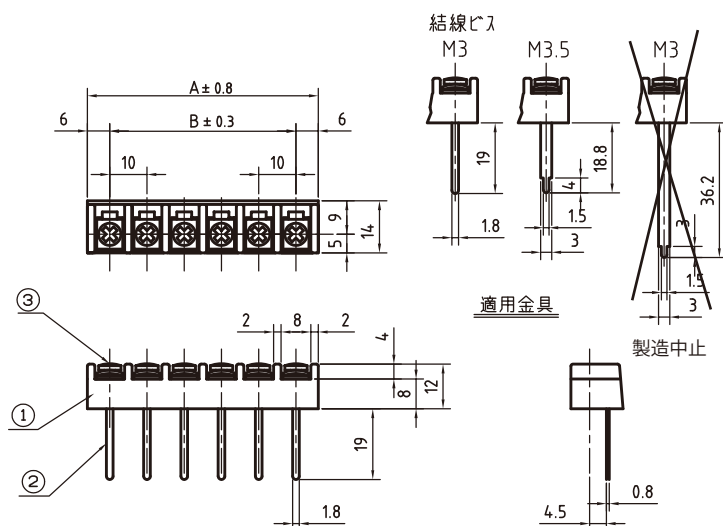

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール樹脂	94V-0		黒 色
2	導 電 金 具	黄 銅	C2680R	スズメッキ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C2700W	ニッケルメッキ	M3:101N (M3.5:19N)


型名指定方法

TE105A-□P-M3.5-3.5L-19K-NF

極数
M3.5の場合
足曲げ内寸法
L:内曲げ、R:外曲げ
足長さ
RoHS対応


定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm M3.5:0.8Nm

■TE105B

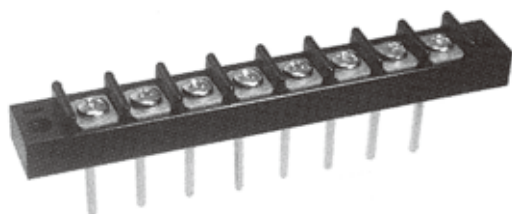

写真のビスはNo.1です

P (極数)	寸法 [mm]	
	A	B
1	28	20
2	38	30
3	48	40
4	58	50
5	68	60
6	78	70
7	88	80
8	98	90
9	108	100
10	118	110
11	128	120
12	138	130
13	148	140
14	158	150
15	168	160
16	178	170
17	188	180
18	198	190
19	208	200
20	218	210
21	228	220
22	238	230
23	248	240
24	258	250

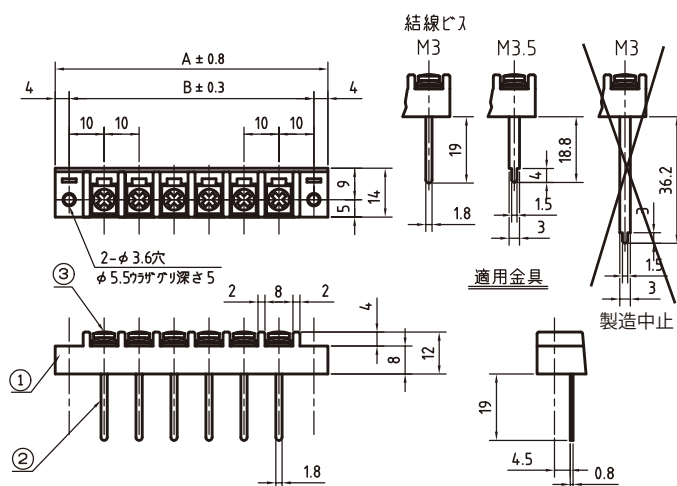

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール樹脂	94V-0		黒 色
2	導 電 金 具	黄 銅	C2680R	スズメッキ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C2700W	ニッケルメッキ	M3:101N (M3.5:19N)
	カバ ー	塩 ビ	94V-0		透明、オプション
	カバー取付台	黄 銅	C3604BD	ニッケルメッキ	TC13、オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C2700W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション

型名指定方法


TE105B-□P-M3.5-3.5L-19K-13C-NF

極数
M3.5の場合
足曲げ内寸法
L:内曲げ、R:外曲げ
足長さ
カバー付きの場合
RoHS対応


定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm M3.5:0.8Nm

◆ 基板用端子台(ピッチ10mm、M3) —フェノール材質◆

■TE180A 生産中止

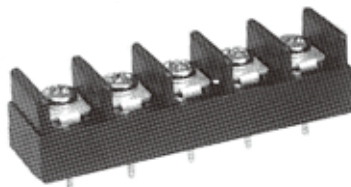

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	12	0
2	22	10
3	32	20
4	42	30
5	52	40
6	62	50
7	72	60
8	82	70
9	92	80
10	102	90
11	112	100
12	122	110
13	132	120
14	142	130
15	152	140
16	162	150
17	172	160
18	182	170
19	192	180
20	202	190
21	212	200
22	222	210
23	232	220
24	242	230

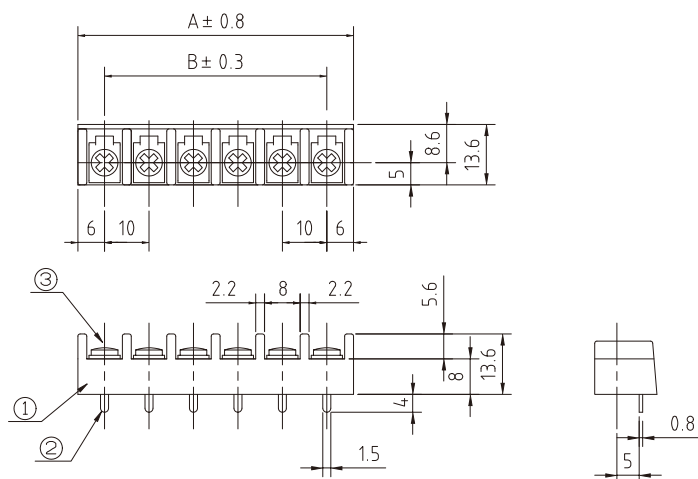


No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フ ェ ノ ール	94V-0		黒色
2	導 線 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	1 N (M 3 × 6 L)


型名指定方法
TE180A-□P-NF
極数
RoHS対応

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

■TE180B 生産中止

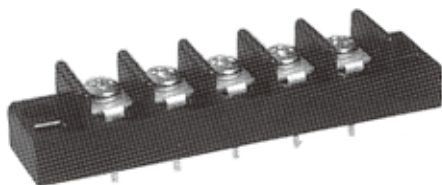

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28	20
2	38	30
3	48	40
4	58	50
5	68	60
6	78	70
7	88	80
8	98	90
9	108	100
10	118	110
11	128	120
12	138	130
13	148	140
14	158	150
15	168	160
16	178	170
17	188	180
18	198	190
19	208	200
20	218	210
21	228	220
22	238	230
23	248	240
24	258	250

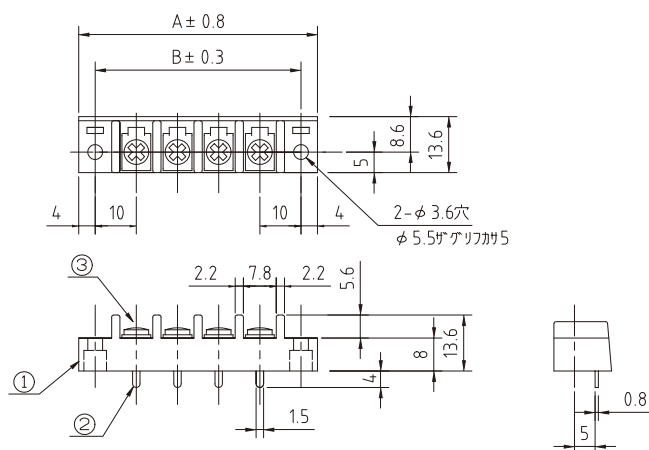



No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フ ェ ノ ール	94V-0		黒色
2	導 線 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	1 N (M 3 × 6 L)
	カ バ ー	塩 ビ	94V-0		透 明、オ プ シ ョ ン
	カバー取付台	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	TC13、オ プ シ ョ ン
	カバー取付ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	1N(M3×6L)、オプシヨ

型名指定方法
TE180B-□P-13C-NF
極数
カバー付きの場合
RoHS対応

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm


◆ 基板用端子台(ピッチ11mm,M4(M3.5))ワンタッチカバー可 — PBT材質 ◆

■TLP910A  

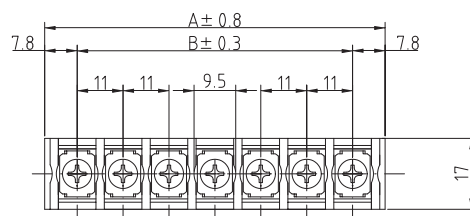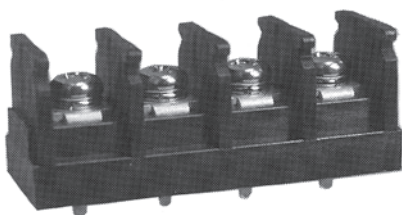

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	銅	銅	銅
				
M3.5			M3	
86N	37N	19N	6N	34N
黄銅	銅	銅	黄銅	銅
				

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	-	-
2	26.6	11
3	37.6	22
4	48.6	33
5	59.6	44
6	70.6	55
7	81.6	66
8	92.6	77
9	103.6	88
10	114.6	99
11	125.6	110
12	136.6	121
13	147.6	132
14	158.6	143
15	169.6	154
16	180.6	165
17	191.6	176
18	202.6	187
19	213.6	198
20	224.6	209
21	235.6	220
22	246.6	231
23	257.6	242
24	268.6	253
25	279.6	264
26	290.6	275

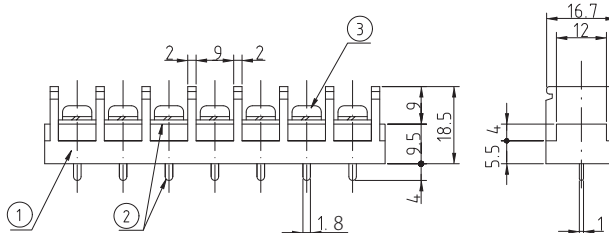

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	M4, M3.5, M3
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明, ワンタッチ, オプション

型名指定方法

TLP910AC-□P- 27N-NF

カバー付きの場合

極数

ビスNO. 81N 以外の場合指定

RoHS対応


定 格	250V, 2.0 A (UL 300V)
適 合 電 線	M4:M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

■TLP910B  



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	31	22
2	42	33
3	53	44
4	64	55
5	75	66
6	86	77
7	97	88
8	108	99
9	119	110
10	130	121
11	141	132
12	152	143
13	163	154
14	174	165
15	185	176
16	196	187
17	207	198
18	218	209
19	229	220
20	240	231
21	251	242
22	262	253
23	273	264
24	284	275
25	295	286
26	306	297

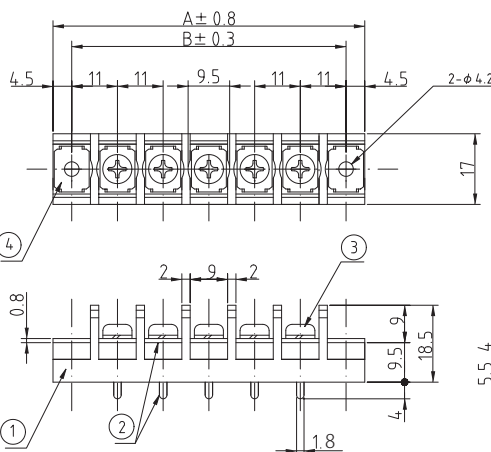

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	銅	銅	銅
				
M3.5			M3	
86N	37N	19N	6N	34N
黄銅	銅	銅	黄銅	銅
				

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	M4, M3.5, M3
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニッケルメッキ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明, ワンタッチ, オプション

型名指定方法

TLP910BC-□P- 27N-NF

カバー付きの場合

極数

ビスNO. 81N 以外の場合指定

RoHS対応


定 格	250V, 2.0 A (UL 300V)
適 合 電 線	M4:M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。



VER.2.1

◆ 基板用端子台(ピッチ11mm,M4)ワンタッチカバー可 ― PBT材質 ◆

■ TLP915A



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	15.6	0
2	26.6	11
3	37.6	22
4	48.6	33
5	59.6	44
6	70.6	55
7	81.6	66
8	92.6	77
9	103.6	88
10	114.6	99
11	125.6	110
12	136.6	121
13	147.6	132
14	158.6	143
15	169.6	154
16	180.6	165
17	191.6	176
18	202.6	187
19	213.6	198
20	224.6	209
21	235.6	220
22	246.6	231
23	257.6	242
24	268.6	253
25	279.6	264
26	290.6	275

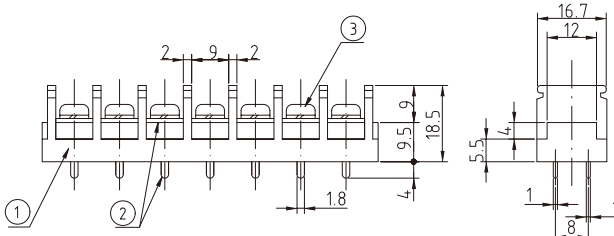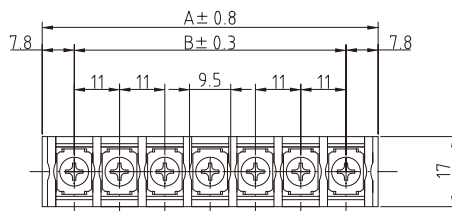

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N 黄銅	131N 黄銅	12N 銅	27N 銅	140N 銅

2本足タイプは、電流容量が大きだけでなく、
プリント基板のパターンへの半田付け強度を増します。

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	M4
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法

TLP915AC-□P-27N-NF

カバー付きの場合

極数


ビスNO. 81N 以外の場合指定

RoHS対応



定 格	250V、25A (UL 300V 20A)
適 合 電 線	3.5mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4;1.2Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

■ TLP915B

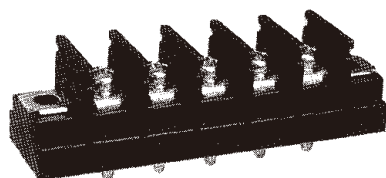

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	31	22
2	42	33
3	53	44
4	64	55
5	75	66
6	86	77
7	97	88
8	108	99
9	119	110
10	130	121
11	141	132
12	152	143
13	163	154
14	174	165
15	185	176
16	196	187
17	207	198
18	218	209
19	229	220
20	240	231
21	251	242
22	262	253
23	273	264
24	284	275
25	295	286
26	306	297

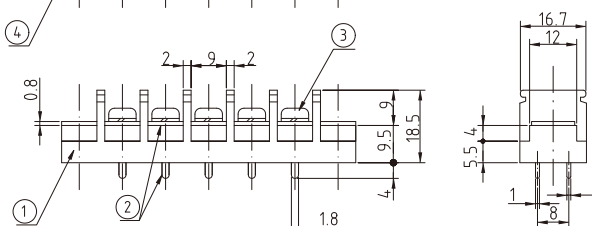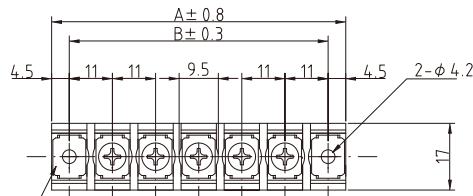

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N 黄銅	131N 黄銅	12N 銅	27N 銅	140N 銅

2本足タイプは、電流容量が大きだけでなく、
プリント基板のパターンへの半田付け強度を増します。

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	M4
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニッケルメッキ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法

TLP915BC-□P-27N-NF

カバー付きの場合

極数

ビスNO. 81N 以外の場合指定




RoHS対応

定 格	250V、25A (UL 300V 20A)
適 合 電 線	3.5mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4;1.2Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

◆ 基板用端子台(ピッチ11mm,M4(M3.5))ワンタッチカバー可 — PBT材質 ◆

■ TLP917A

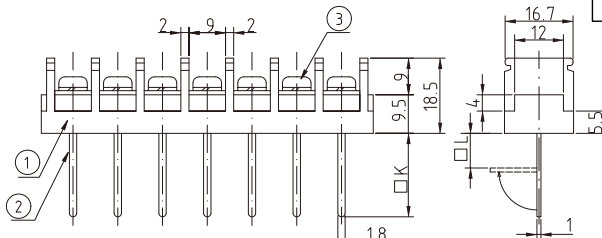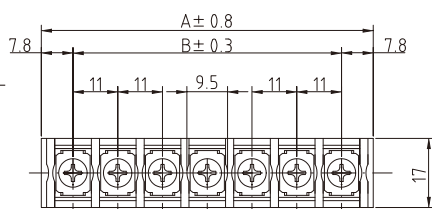

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	銅	銅	銅
M3.5		M3		
86N	37N	19N	6N	34N
黄銅	銅	銅	黄銅	銅

足長さ	□K	ビスサイズ
15.5K	15.5	M4,M3.5
20.5K	20.5	M4,M3.5 M3

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	-	-
2	26.6	11
3	37.6	22
4	48.6	33
5	59.6	44
6	70.6	55
7	81.6	66
8	92.6	77
9	103.6	88
10	114.6	99
11	125.6	110
12	136.6	121
13	147.6	132
14	158.6	143
15	169.6	154
16	180.6	165
17	191.6	176
18	202.6	187
19	213.6	198
20	224.6	209
21	235.6	220
22	246.6	231
23	257.6	242
24	268.6	253
25	279.6	264
26	290.6	275

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4, M3.5, M3
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明, ワンタッチ, オプション

型名指定方法




TLP917A C-□P-27N-□L-□K-NF

カバー添付(オプション) —
極数 —
ビスNO. 81N 以外の場合指定 —
足曲げ-内寸法値 —
足長さ —
RoHS対応 —

定 格	250V、20A (UL 300V)
適 合 電 線	M4.M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク(推奨)	M4;1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

■ TLP917B

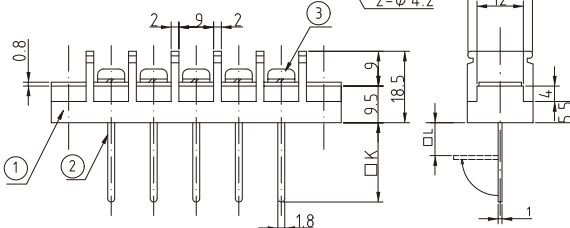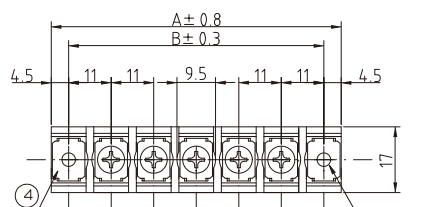

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	銅	銅	銅
M3.5		M3		
86N	37N	19N	6N	34N
黄銅	銅	銅	黄銅	銅

足長さ	□K	ビスサイズ
15.5K	15.5	M4,M3.5
20.5K	20.5	M4,M3.5 M3

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	31	22
2	42	33
3	53	44
4	64	55
5	75	66
6	86	77
7	97	88
8	108	99
9	119	110
10	130	121
11	141	132
12	152	143
13	163	154
14	174	165
15	185	176
16	196	187
17	207	198
18	218	209
19	229	220
20	240	231
21	251	242
22	262	253
23	273	264
24	284	275
25	295	286
26	306	297

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4, M3.5, M3
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明, ワンタッチ, オプション

型名指定方法

TLP917B C-□P-27N-□L-□K-NF


カバー添付(オプション) —
極数 —
ビスNO. 81N 以外の場合指定 —
足曲げ-内寸法値 —
足長さ —
RoHS対応 —

定 格	250V、20A (UL 300V)
適 合 電 線	M4.M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク(推奨)	M4;1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

B

P (極數)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	-	-
2	26.6	11
3	37.6	22
4	48.6	33
5	59.6	44
6	70.6	55
7	81.6	66
8	92.6	77
9	103.6	88
10	114.6	99
11	125.6	110
12	136.6	121
13	147.6	132
14	158.6	143
15	169.6	154
16	180.6	165
17	191.6	176
18	202.6	187
19	213.6	198
20	224.6	209
21	235.6	220
22	246.6	231
23	257.6	242
24	268.6	253
25	279.6	264
26	290.6	275

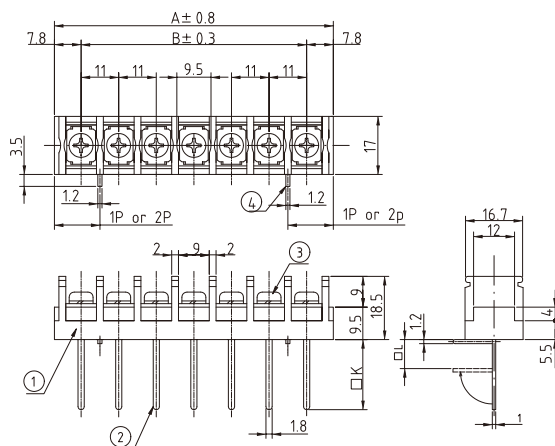


UL cUL 規格使用可能ビス				
M4				
81N 黄銅	131N 黄銅	12N 銅	27N 銅	140N 銅
				
M3.5			M3	
86N 黄銅	37N 銅	19N 銅	6N 黄銅	34N 銅
				

足長さ	□K	ビスサイズ
15.5K	15.5	M4,M3.5
20.5K	20.5	M4,M3.5 M3

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	M4, M3.5, M3
4	固 定 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワタツキ、オプション

TLP917APC-□P-27N-□L-□K-NF

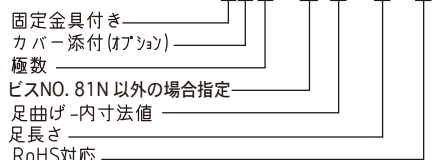


定 格	250V、2 0 A (UL 300V)
適 合 電 線	M4.M3.5:2mm ² M3:1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V・1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm M3.5:0.8Nm M3:0.5Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。


◆ 基板用端子台 (ピッチ11mm,M4) ワンタッチカバー可 ― PBT材質 ◆

■ TWP965A

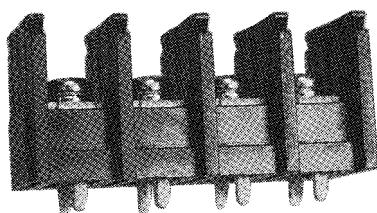

2本足タイプは、電流量が大きいだけでなく、プリント基板のパターンへの半田付け強度を増します。

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	13.6	0
2	24.6	11
3	35.6	22
4	46.6	33
5	57.6	44
6	68.6	55
7	79.6	66
8	90.6	77
9	101.6	88
10	112.6	99
11	123.6	110
12	134.6	121
13	145.6	132
14	156.6	143
15	167.6	154
16	178.6	165
17	189.6	176
18	200.6	187
19	211.6	198
20	222.6	209
21	233.6	220
22	244.6	231
23	255.6	242
24	266.6	253

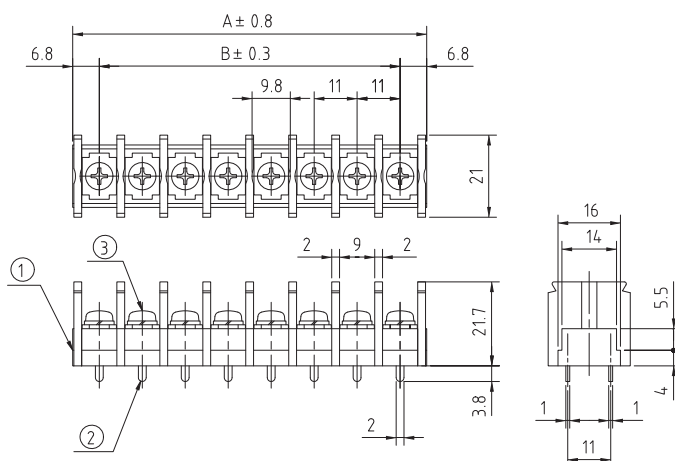

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	8 1 N (M 4 × 8 L)
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法

TWP965AC-□P-NF


カバー付きの場合

極数

RoHS対応


定 格	600V、30A
適 合 電 線	3.5mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm

■ TWP965B

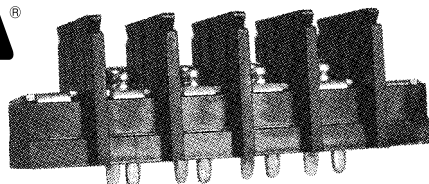

2本足タイプは、電流量が大きいだけでなく、プリント基板のパターンへの半田付け強度を増します。

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	31	22
2	42	33
3	53	44
4	64	55
5	75	66
6	86	77
7	97	88
8	108	99
9	119	110
10	130	121
11	141	132
12	152	143
13	163	154
14	174	165
15	185	176
16	196	187
17	207	198
18	218	209
19	229	220
20	240	231
21	251	242
22	262	253
23	273	264
24	284	275

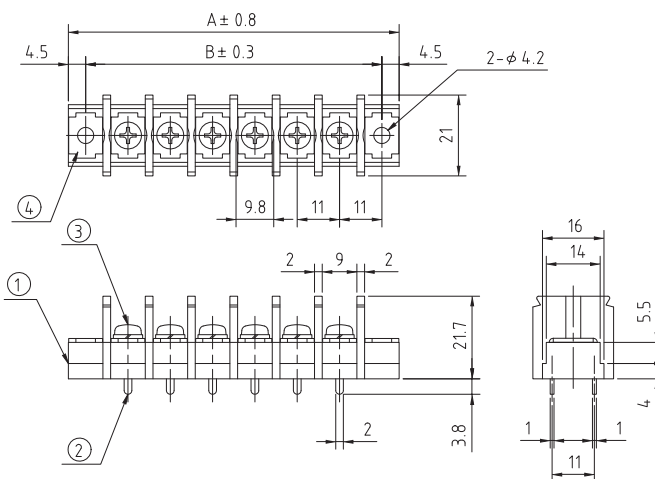

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	No. 81 (M4 × 8 L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法

TWP965BC-□P-NF

カバー付きの場合


極数

RoHS対応w


定 格	600V、30A
適 合 電 線	3.5mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm

◆ 基板用端子台(ピッチ11mm,M4)ワンタッチカバー可 ― PBT材質 ◆

■TWP965LA



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	13.6	0
2	24.6	11
3	35.6	22
4	46.6	33
5	57.6	44
6	68.6	55
7	79.6	66
8	90.6	77
9	101.6	88
10	112.6	99
11	123.6	110
12	134.6	121
13	145.6	132
14	156.6	143
15	167.6	154
16	178.6	165
17	189.6	176
18	200.6	187
19	211.6	198
20	222.6	209
21	233.6	220
22	244.6	231
23	255.6	242
24	266.6	253

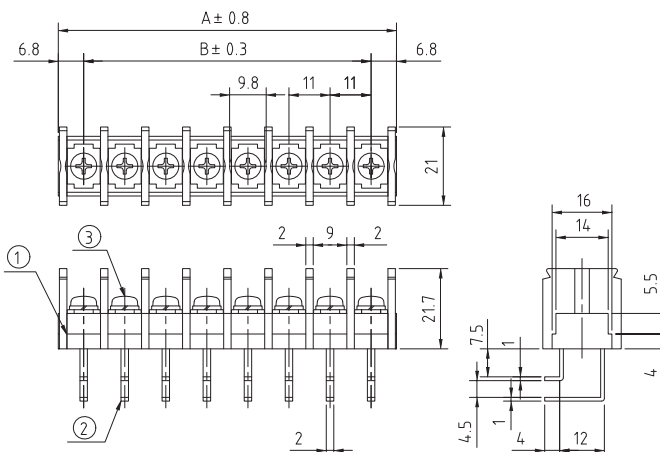

2本足タイプは、電流容量が大きいだけでなく、プリント基板のパターンへの半田付け強度を増します。

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	8 1 N (M 4 × 8 L)
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション


型名指定方法

TWP965LAC-□P-NF


カバー付きの場合
極数
RoHS対応

定 格	600V, 30A
適 合 電 線	3.5mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm

■TWP965LB



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	31	22
2	42	33
3	53	44
4	64	55
5	75	66
6	86	77
7	97	88
8	108	99
9	119	110
10	130	121
11	141	132
12	152	143
13	163	154
14	174	165
15	185	176
16	196	187
17	207	198
18	218	209
19	229	220
20	240	231
21	251	242
22	262	253
23	273	264
24	284	275

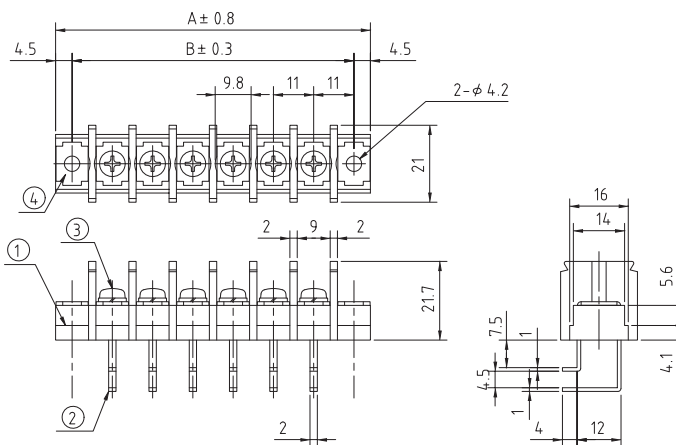

2本足タイプは、電流容量が大きいだけでなく、プリント基板のパターンへの半田付け強度を増します。

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	8 1 N (M 4 × 8 L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法

TWP965LBC-□P-NF


カバー付きの場合
極数
RoHS対応

定 格	600V, 30A
適 合 電 線	3.5mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm

B

RAI[®]


TÜV

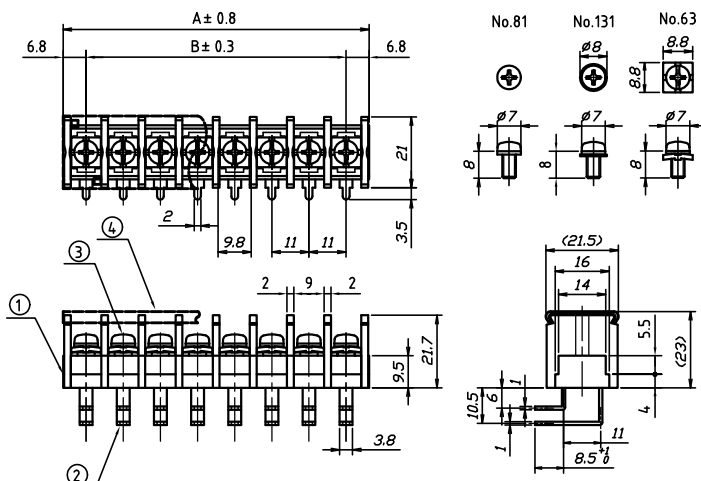

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	銅	C 1 1 0 0	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	8 1 N (M 4 × 8 L)
3	結 線 ビ ス	銅	C 2 7 0 0	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	6 3 N (M 4 × 8 L)
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0	ニ ッ ケ ル メ ッ キ スズ	1 3 1 N (M 4 × 8 L)
	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0	メ ッ キ	透膜、ワタチキ、オプション

定 格	600V 40A
適 合 電 線	2～5.5mm ² (AWG 14-10)
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V・1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	－40℃～＋85℃
ビス締付トルク(推奨)	M4：1.2Nm

RA[®]
TÜV

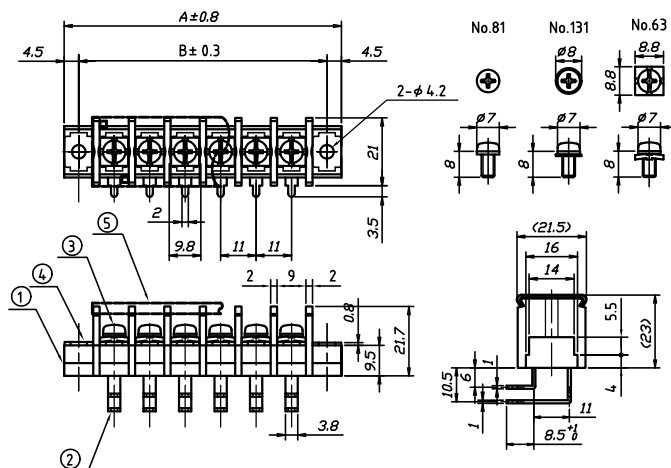


No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	銅	C 1 1 0 0	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	8 1 N (M 4 × 8 L)
3	結 線 ビ ス	銅	C 2 7 0 0	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	6 3 N (M 4 X 8 L)
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	1 3 1 N (M 4 X 8 L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、フタタッチ、オプション


定 格	600V 40A
適 合 電 線	2~5.5mm ² (AWG 14-10)
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V・1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク(推奨)	M4 : 1.2Nm

◆ 基板用端子台(ピッチ11mm,M4)ワンタッチカバー可 ― PBT材質 ◆

■TWP965L4A

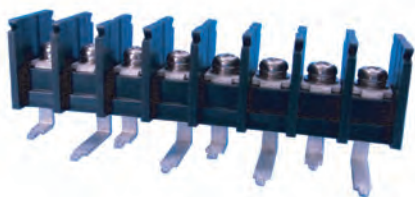

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	-	-
2	24.6	11
3	35.6	22
4	46.6	33
5	57.6	44
6	68.6	55
7	79.6	66
8	90.6	77
9	101.6	88
10	112.6	99
11	123.6	110
12	134.6	121
13	145.6	132
14	156.6	143
15	167.6	154
16	178.6	165
17	189.6	176
18	200.6	187
19	211.6	198
20	222.6	209
21	233.6	220
22	244.6	231
23	255.6	242
24	266.6	253

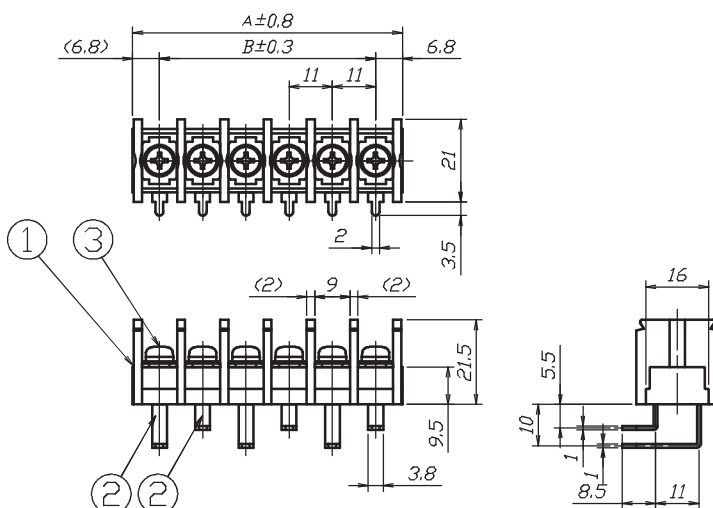

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	8 1 N (M 4 × 8 L)
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法

TWP965L4AC-□P-NF

カバー付きの場合

極数


RoHS対応

定 格	600V, 35A
適 合 電 線	3.5mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	45℃以下
使用・保存温度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク(推奨)	M4:1.2Nm

■TWP965L4B



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	-	-
2	42	33
3	53	44
4	64	55
5	75	66
6	86	77
7	97	88
8	108	99
9	119	110
10	130	121
11	141	132
12	152	143
13	163	154
14	174	165
15	185	176
16	196	187
17	207	198
18	218	209
19	229	220
20	240	231
21	251	242
22	262	253
23	273	264
24	284	275

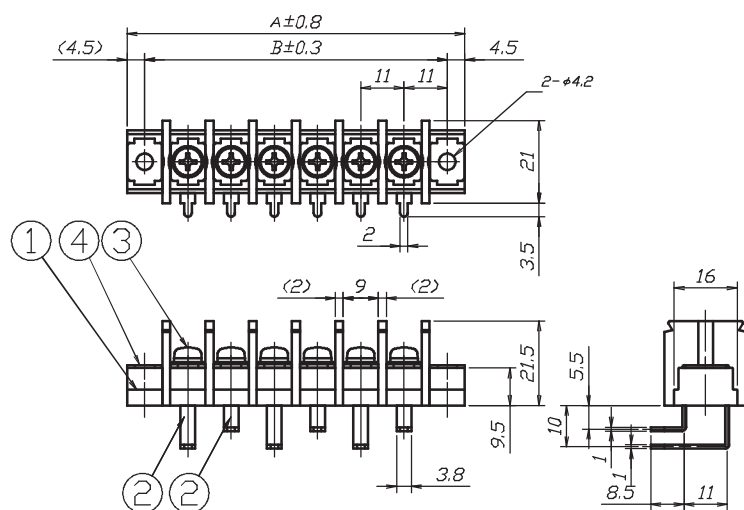

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	8 1 N (M 4 × 8 L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法

TWP965L4BC-□P-NF

カバー付きの場合


極数

RoHS対応


定 格	600V, 35A
適 合 電 線	3.5mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	45℃以下
使用・保存温度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク(推奨)	M4:1.2Nm

◆ 基板用端子台 (ピッチ13mm,M4) ワンタッチカバー可 ― PBT材質 ◆


TLP930A



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	17.0	0
2	30.0	13
3	43.0	26
4	56.0	39
5	69.0	52
6	82.0	65
7	95.0	78
8	108.0	91
9	121.0	104
10	134.0	117
11	147.0	130
12	160.0	143
13	173.0	156
14	186.0	169
15	199.0	182
16	212.0	195
17	225.0	208
18	238.0	221
19	251.0	234
20	264.0	247
21	277.0	260
22	290.0	273

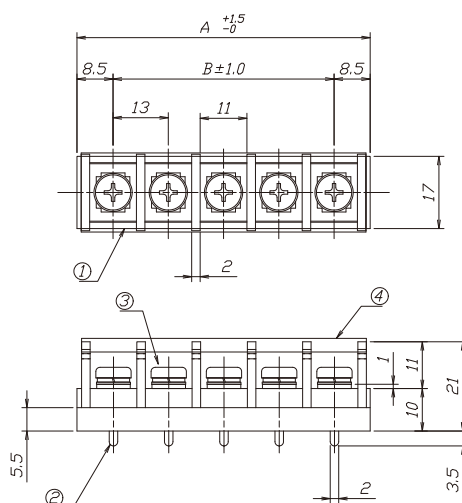

UL cUL 規格使用可能ビス			
M 4			
39N	12N		
黄銅	鋼		



No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	錫 メ ッ キ	t=1.0
3	結線ビスM4×7L(39N)	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	PW(小型丸) SW セムス
4	カ バ	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

規格品として御使用の場合は、規格による制限がありますので、お問い合わせ下さい。

型名指定方法

TLP930AC-5P-12N-NF

カバー添付(オプション)


極数

ビスNO.39N以外の場合指定


RoHS対応

定 格	600V、30A
適 合 電 線	3.5mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm


TLP930B

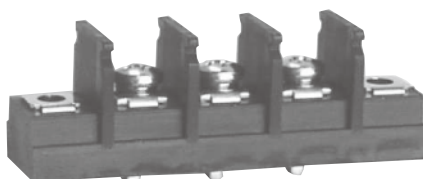

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	35.8	26.0
2	48.8	39.0
3	61.8	52.0
4	74.8	65.0
5	87.8	78.0
6	100.8	91.0
7	113.8	104.0
8	126.8	117.0
9	139.8	130.0
10	152.8	143.0
11	165.8	156.0
12	178.8	169.0
13	191.8	182.0
14	204.8	195.0
15	217.8	208.0
16	230.8	221.0
17	243.8	234.0
18	256.8	247.0
19	269.8	260.0
20	282.8	273.0
21	295.8	286.0
22	308.8	299.0

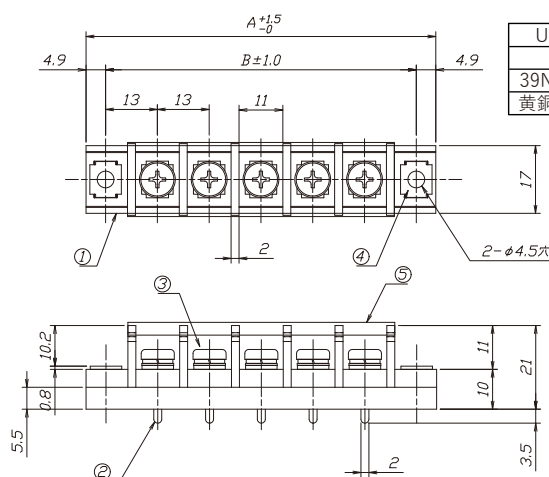

UL cUL 規格使用可能ビス			
M 4			
39N	12N		
黄銅	鋼		



No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	錫 メ ッ キ	t=1.0
3	結線ビスM4×7L(39N)	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	PW(小型丸) SW セムス
4	取 付 金 具	黄銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
5	カ バ	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

規格品として御使用の場合は、規格による制限がありますので、お問い合わせ下さい。

型名指定方法

TLP930BC-5P-12N-NF

カバー添付(オプション)

極数


ビスNO.39Nの以外の場合指定

RoHS対応


定 格	600V、30A
適 合 電 線	3.5mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm

◆ 基板用端子台(ピッチ13mm,M4) ワンタッチカバー可 ——— PBT材質 ◆

TLP937A




P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	17.0	0.0
2	30.0	13.0
3	43.0	26.0
4	56.0	39.0
5	69.0	52.0
6	82.0	65.0
7	95.0	78.0
8	108.0	91.0
9	121.0	104.0
10	134.0	117.0
11	147.0	130.0
12	160.0	143.0
13	173.0	156.0
14	186.0	169.0
15	199.0	182.0
16	212.0	195.0
17	225.0	208.0
18	238.0	221.0
19	251.0	234.0
20	264.0	247.0
21	277.0	260.0
22	290.0	273.0

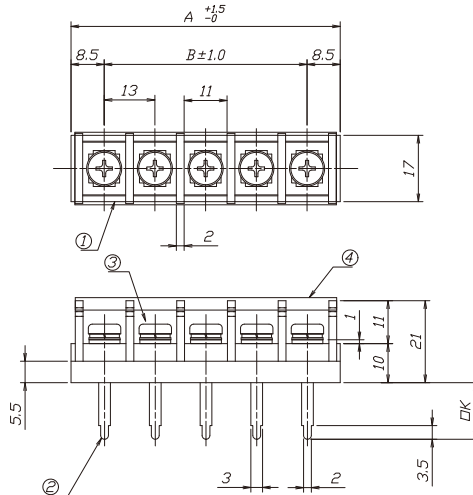

UL cUL 規格使用可能ビス			
M 4			
39N	12N		
黄銅	鋼		

呼び	K
14.5K	14.5
19.5K	19.5



No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	錫 メ ッ キ	t=1.0
3	結線ビスM4×7L(39N)	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	PW(小型丸) SW セムス
4	カ バ	- ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明,ワンタッチ,オプション


型名指定方法

TLP937AC-5P-12N-□L-□K-NF


カバー添付(オプション) —
極数 —
ビスNO.39N以外の場合指定 —
足曲げ寸法 —
足長さ —
RoHS対応 —

定 格	600V、30A
適 合 電 線	3.5mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm

TLP937B




P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	35.8	26.0
2	48.8	39.0
3	61.8	52.0
4	74.8	65.0
5	87.8	78.0
6	100.8	91.0
7	113.8	104.0
8	126.8	117.0
9	139.8	130.0
10	152.8	143.0
11	165.8	156.0
12	178.8	169.0
13	191.8	182.0
14	204.8	195.0
15	217.8	208.0
16	230.8	221.0
17	243.8	234.0
18	256.8	247.0
19	269.8	260.0
20	282.8	273.0
21	295.8	286.0
22	308.8	299.0

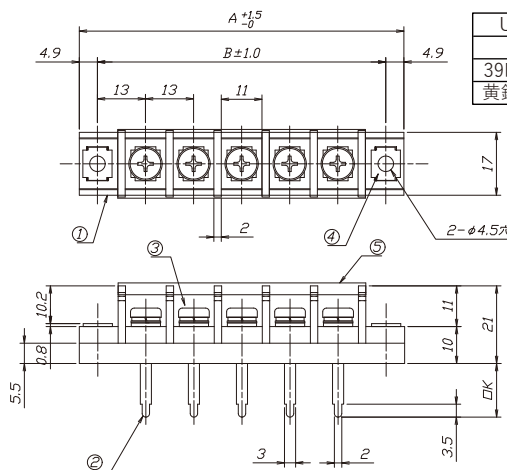

UL cUL 規格使用可能ビス			
M 4			
39N	12N		
黄銅	鋼		

呼び	K
14.5K	14.5
19.5K	19.5



No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	錫 メ ッ キ	t=1.0
3	結線ビス4×7L(39N)	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	PW(小型丸) SW セムス
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
5	カ バ	- ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明,ワンタッチ,オプション

型名指定方法

TLP937BC-5P-12N-□L-□K-NF


カバー添付(オプション) —
極数 —
ビスNO.39N以外の場合指定 —
足曲げ寸法 —
足長さ —
RoHS対応 —

定 格	600V、30A
適 合 電 線	3.5mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm


◆ 基板用大容量端子台(ピッチ16mm,M6) — PBT材質 ◆

■TWP975A

CALUS
FW2(AWG10)
FW1(AWG8-6)

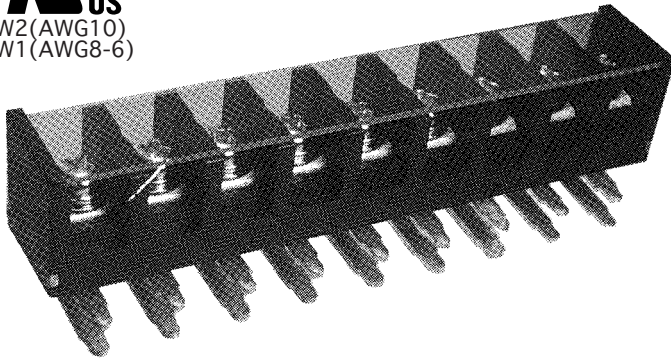

B

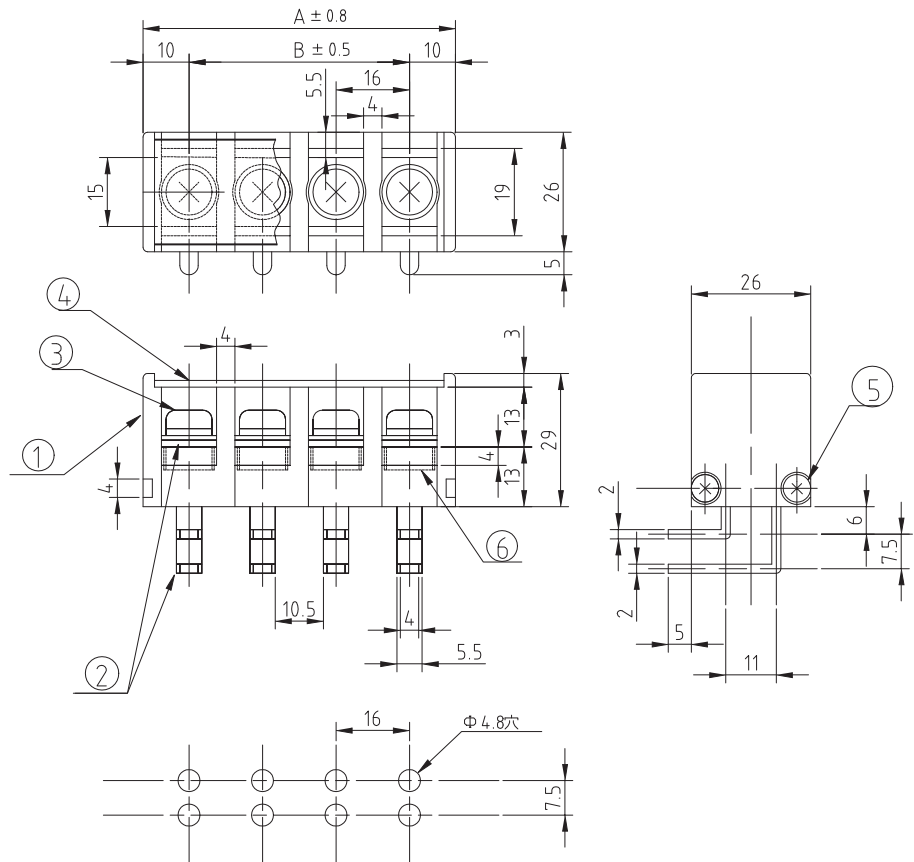

基板取り付け穴推奨寸法（参考）

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
2	36	16
3	52	32
4	68	48
5	84	64
6	100	80
7	116	96
8	132	112
9	148	128
10	164	144
11	180	160
12	196	176

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	本体ブロック	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	
3	結 線 ビス	銅	S W C H	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M6×12L、SWPW
4	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、オプション
5	連結シャフト	銅	S W C H	三 価 ク ロ ム ー ト メ ッ キ	M3
6	ナ ッ ト	S	U	S	M6

型名指定方法
TWP975A-□P-NF
極数
RoHS対応

定 格	600V、75A
適 合 電 線	M6: 22mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M6:2.5Nm


◆ 基板用端子台 (ピッチ14mm,19mm) — PBT材質 ◆

■PTB-50x3P



	圧着端子	裸電線
定 格	600V 50A	600V 30A
適合電線	14-8AWG	14-10AWG
絶縁抵抗	200MΩ以上 (D C 500V)	
耐 電 圧	AC2500V 1 分間	
使用環境	周囲温度 -30 ~ 90℃ 湿度 20 ~ 95%RH (結露なきこと)	
ビス締付トルク (推奨)	2.5Nm	

No.	部品名	材質	備 考
1	基 台	P B T	UL94V-0 黒 G30%
2	導電板	銅	C1100 ス`メッキ t1.0
3	結線ビス	銅	M5x12L 亜鉛メッキ/3 価ケメート
4	ナット	銅	亜鉛メッキ/3 価ケメート
5	カバー	P C	UL94V-2 透明

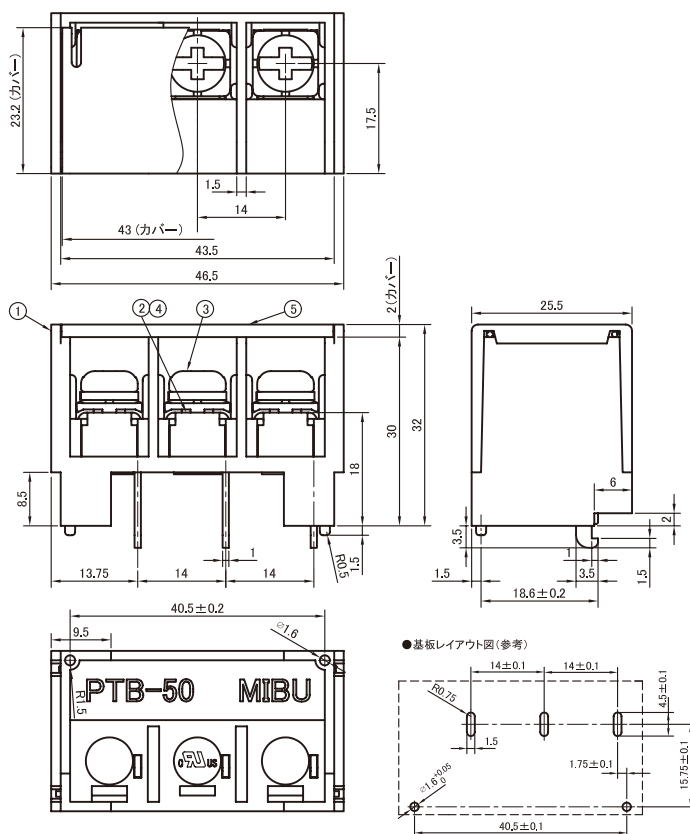

■PTB-100x3P



	圧着端子	裸電線
定 格	600V 100A	600V 30A
適合電線	10-3AWG	10AWG
絶縁抵抗	200MΩ以上 (D C 500V)	
耐 電 圧	AC2500V 1 分間	
使用環境	周囲温度 -30 ~ 90℃ 湿度 20 ~ 95%RH (結露なきこと)	
ビス締付トルク (推奨)	4~6Nm	6 Nm

No.	部品名	材質	備 考
1	基 台	P B T	UL94V-0 黒 G30%
2	導電板	銅	C1100 ス`メッキ t1.5
3	結線ビス	銅	M6x16L 亜鉛メッキ/3 価ケメート
4	ナット	銅	亜鉛メッキ/3 価ケメート
5	カバー	P C	UL94V-2 透明

