



貫通用端子台

C



◆ 貫通型2段式端子台(ピッチ10mm,M3.5) ——— PBT材質 ◆

■TBU513B

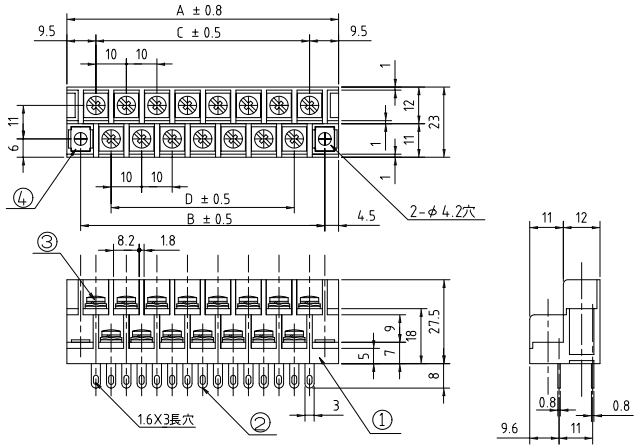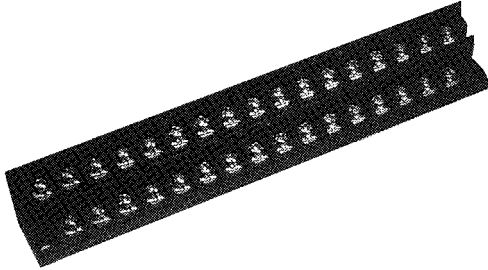

P (極数)	寸 法 [mm]			
	A	B	C	D
3	29	20	10	0
5	39	30	20	10
7	49	40	30	20
9	59	50	40	30
11	69	60	50	40
13	79	70	60	50
15	89	80	70	60
17	99	90	80	70
19	109	100	90	80
21	119	110	100	90
23	129	120	110	100
25	139	130	120	110
27	149	140	130	120
29	159	150	140	130
31	169	160	150	140
33	179	170	160	150
35	189	180	170	160
37	199	190	180	170
39	209	200	190	180
41	219	210	200	190
43	229	220	210	200
45	239	230	220	210

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	鋼	S W C H	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	19N(M3.5×8L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透 明、オ プ シ ョ ン
	カバ-取付台	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	TC37、オ プ シ ョ ン
	カバ-取付ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	1N(M3×6L)、オ プ シ ョ ン



型名指定方法
 TBU513B-□P-37C-NF
 極数 —————
 カバ-付きの場合 —————
 RoHS —————

定 格	250V、15A
適 合 電 線	M3.5:2mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3.5:0.8Nm



◆ 貫通式2段端子台(ピッチ10mm,M3) ——フェノール材質 ◆

■ TBU613B

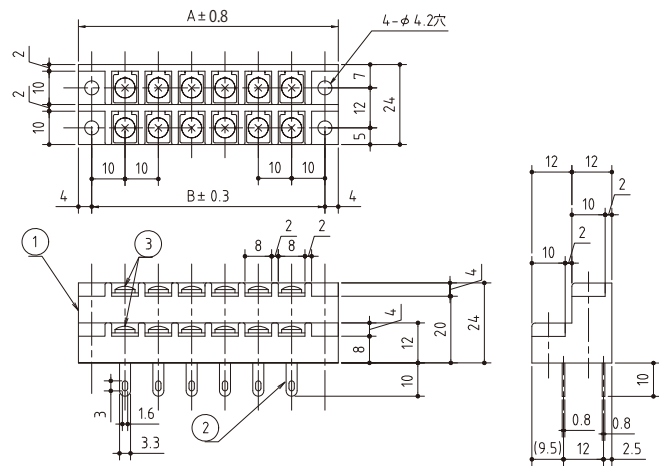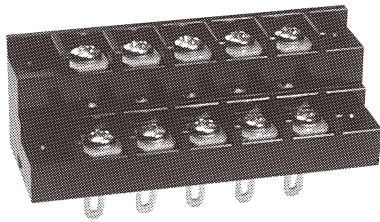

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
2	28	20
4	38	30
6	48	40
8	58	50
10	68	60
12	78	70
14	88	80
16	98	90
18	108	100
20	118	110
22	128	120
24	138	130
26	148	140
28	158	150
30	168	160

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C2680R	スズメッキ	t=0.8
3	結 線 ビス	黄 銅	C2700W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)
	カバ ー	塩 ビ	94V-0		透明、オプション
	カバー取付台	黄 銅	C3604BD	ニッケルメッキ	TC36、オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C2700W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション

型名指定方法
 TBU613B-□P-36C-NF
 極数 —————
 カバー付きの場合 —————
 RoHS対応 —————



定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

C



◆ 貫通型端子台(ピッチ7.62mm,M3)ワンタッチカバー可 ——— PBT材質 ◆

■ TLP313B

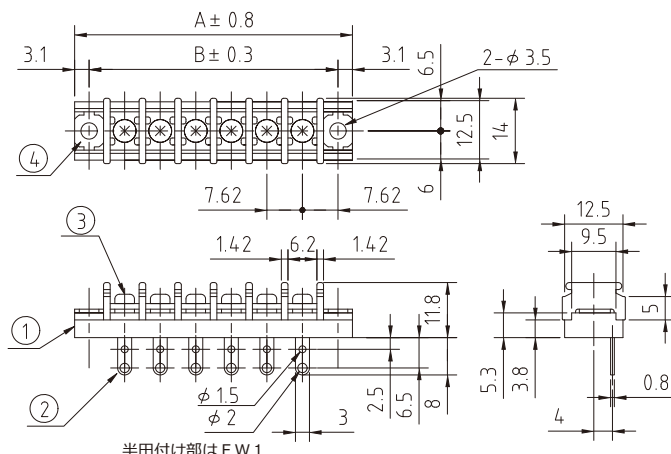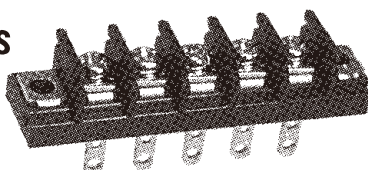

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	21.44	15.18
2	29.06	22.86
3	36.68	30.48
4	44.30	38.10
5	51.92	45.72
6	59.54	53.34
7	67.16	60.96
8	74.78	68.58
9	82.40	76.20
10	90.02	83.82
11	97.64	91.44
12	105.26	99.06
13	112.88	106.68
14	120.50	114.30
15	128.12	121.92
16	135.74	129.54
17	143.36	137.16
18	150.98	144.78
19	158.60	152.40
20	166.22	160.02
21	173.84	167.64
22	181.46	175.26
23	189.08	182.88
24	196.70	190.50
25	204.32	198.12
26	211.94	205.74
27	219.56	213.36
28	227.18	220.98
29	234.80	228.60
30	242.42	236.22



No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P	B T 9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	46N (M3×6L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法
 TLP313BC-□P-NF
 カバー付きの場合 □
 極数
 RoHS対応

定 格	250V, 10A (UL 300V)
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

■ TLP323B

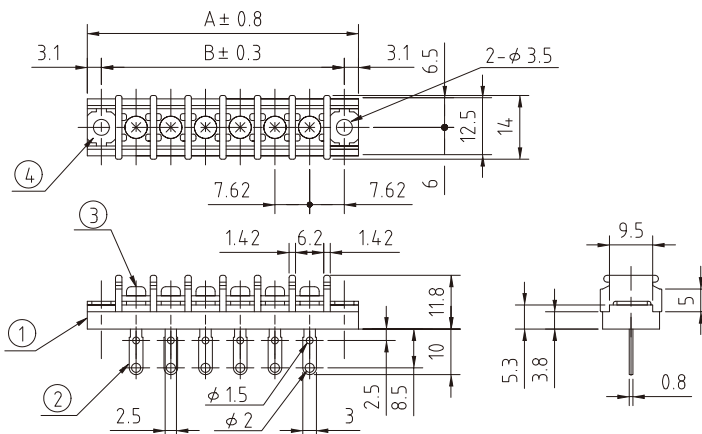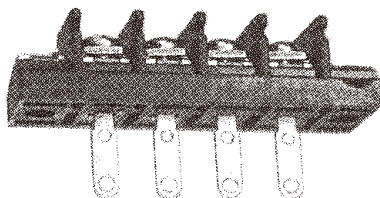

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	21.44	15.18
2	29.06	22.86
3	36.68	30.48
4	44.30	38.10
5	51.92	45.72
6	59.54	53.34
7	67.16	60.96
8	74.78	68.58
9	82.40	76.20
10	90.02	83.82
11	97.64	91.44
12	105.26	99.06
13	112.88	106.68
14	120.50	114.30
15	128.12	121.92
16	135.74	129.54
17	143.36	137.16
18	150.98	144.78
19	158.60	152.40
20	166.22	160.02
21	173.84	167.64
22	181.46	175.26
23	189.08	182.88
24	196.70	190.50
25	204.32	198.12
26	211.94	205.74
27	219.56	213.36
28	227.18	220.98
29	234.80	228.60
30	242.42	236.22

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P	B T 9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	46N (M3×6L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション



型名指定方法
 TLP323BC-□P-NF
 カバー付きの場合 □
 極数
 RoHS対応

定 格	250V, 15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

◆ 貫通型端子台(ピッチ7.62mm,M3)ワンタッチカバー不可 — PBT材質 ◆

■TLP333B

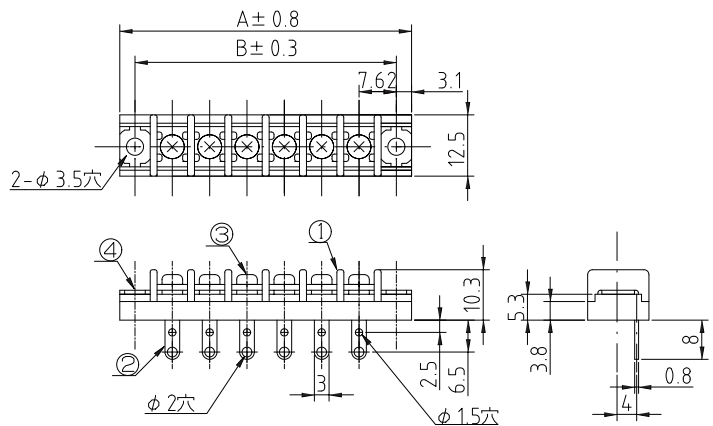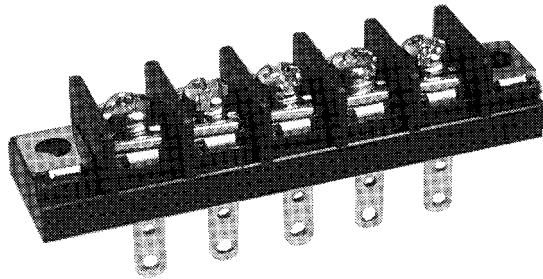

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	21.44	15.18
2	29.06	22.86
3	36.68	30.48
4	44.30	38.10
5	51.92	45.72
6	59.54	53.34
7	67.16	60.96
8	74.78	68.58
9	82.40	76.20
10	90.02	83.82
11	97.64	91.44
12	105.26	99.06
13	112.88	106.68
14	120.50	114.30
15	128.12	121.92

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	鋼	S W C H	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	46N (M3×6L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8


型名指定方法
TLP333B-□P-NF
極数
RoHS対応

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm




◆ 貫通型端子台 (ピッチ8.89mm,M3 (M3.5)) — PBT材質 ◆

■ TLS103B



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	25.18	17.78
2	34.07	26.67
3	42.96	35.56
4	51.85	44.45
5	60.74	53.34
6	69.63	62.23
7	78.52	71.12
8	87.41	80.01
9	96.30	88.90
10	105.19	97.79
11	114.08	106.68
12	122.97	115.57
13	131.86	124.46
14	140.75	133.35
15	149.64	142.24
16	158.53	151.13
17	167.42	160.02
18	176.31	168.91
19	185.20	177.80
20	194.09	186.69
21	202.98	195.58
22	211.87	204.47
23	220.76	213.36
24	229.65	222.25
25	238.54	231.14
26	247.43	240.03

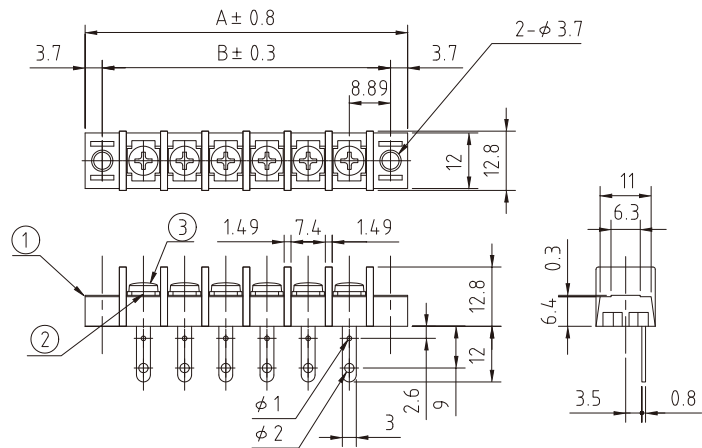

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台 P	B	T 9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M3:1N (3.5:13N)
	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、オプション
	カバー取付台	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	TC12、オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	1N (M3x6L)、オプション

型名指定方法

TLS103B-□P-□-12C-NF

極数

ビスサイズ

カバー付きの場合

RoHS対応


定 格	250V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm M3.5:0.8Nm

カバー取付例 (TLS103B-5P-12C)




◆ 貫通型端子台(ピッチ9.5mm,M4)ワンタッチカバー可 — PBT材質 ◆

■ TLP613B

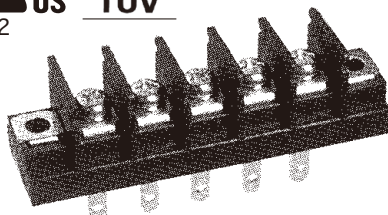

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	27.2	19.0
2	36.7	28.5
3	46.2	38.0
4	55.7	47.5
5	65.2	57.0
6	74.7	66.5
7	84.2	76.0
8	93.7	85.5
9	103.2	95.0
10	112.7	104.5
11	122.2	114.0
12	131.7	123.5
13	141.2	133.0
14	150.7	142.5
15	160.2	152.0
16	169.7	161.5
17	179.2	171.0
18	188.7	180.5
19	198.2	190.0
20	207.7	199.5
21	217.2	209.0
22	226.7	218.5
23	236.2	228.0
24	245.7	237.5
25	255.2	247.0
26	264.7	256.5

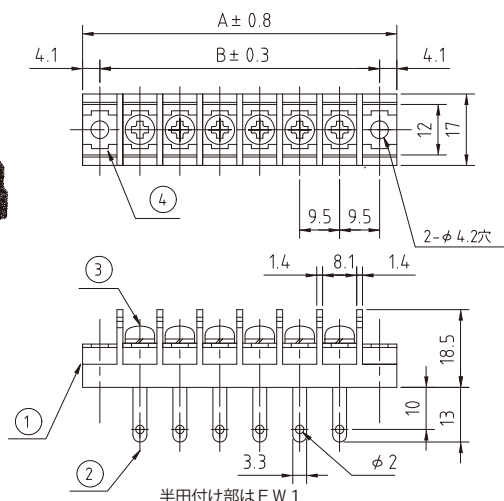

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	銅	銅	銅
M3.5				
86N	37N	19N		
黄銅	銅	銅		

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4,M3.5
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

M3.5ネジはUL規格の対象外です。

型名指定方法

TLP613BC-□P-86N-NF

カバー付きの場合

極数


ビスNO. 81N 以外の場合指定

RoHS対応


定 格	250V、2 0 A (UL 300V)
適 合 電 線	2mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M4;1.2Nm M3.5;0.8Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

■ TLP616B

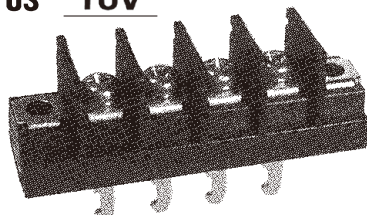

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	27.2	19.0
2	36.7	28.5
3	46.2	38.0
4	55.7	47.5
5	65.2	57.0
6	74.7	66.5
7	84.2	76.0
8	93.7	85.5
9	103.2	95.0
10	112.7	104.5
11	122.2	114.0
12	131.7	123.5
13	141.2	133.0
14	150.7	142.5
15	160.2	152.0
16	169.7	161.5
17	179.2	171.0
18	188.7	180.5
19	198.2	190.0
20	207.7	199.5
21	217.2	209.0
22	226.7	218.5
23	236.2	228.0
24	245.7	237.5
25	255.2	247.0
26	264.7	256.5

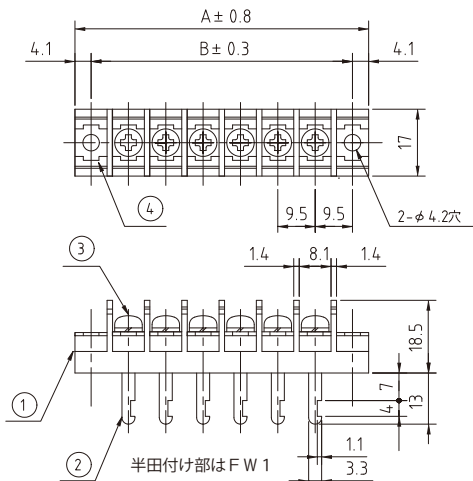

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	銅	銅	銅

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法

TLP616BC-□P-27N-NF

カバー付きの場合

極数

ビスNO. 81N 以外の場合指定

RoHS対応

定 格	250V、2 0 A (UL 300V)
適 合 電 線	2mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M4;1.2Nm


規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

◆ 貫通型端子台(ピッチ9.5mm,M4ワンタッチカバー可) ————— PBT材質 ◆

■ TLP663B



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	27.2	19.0
2	36.7	28.5
3	46.2	38.0
4	55.7	47.5
5	65.2	57.0
6	74.7	66.5
7	84.2	76.0
8	93.7	85.5
9	103.2	95.0
10	112.7	104.5
11	122.2	114.0
12	131.7	123.5
13	141.2	133.0
14	150.7	142.5
15	160.2	152.0
16	169.7	161.5
17	179.2	171.0
18	188.7	180.5
19	198.2	190.0
20	207.7	199.5
21	217.2	209.0
22	226.7	218.5
23	236.2	228.0
24	245.7	237.5
25	255.2	247.0
26	264.7	256.5

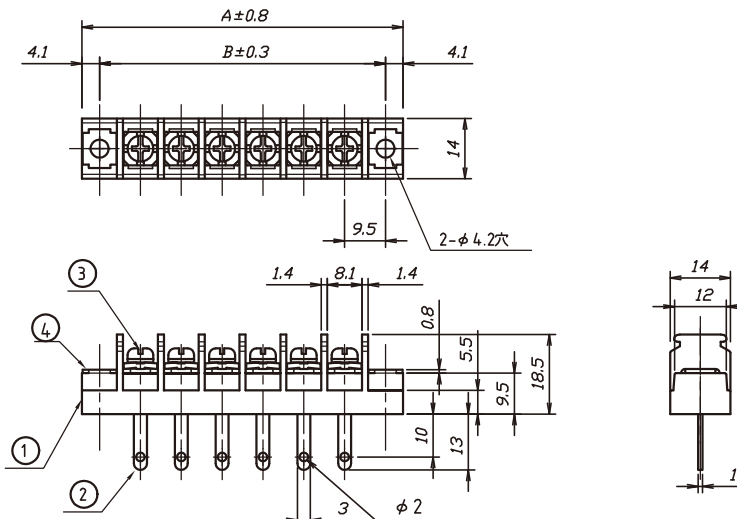

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	M4: 140N
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明, ワンタッチ, オプション

標準結線ビス・・・M4:No.140N(標準以外のビスを御希望の場合は御相談ください)

型名指定方法

TLP663BC-□P-NF


カバー添付(オプション)

極数


RoHS対応

定 格	250V、20A
適 合 電 線	2mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm

■ TLP666B

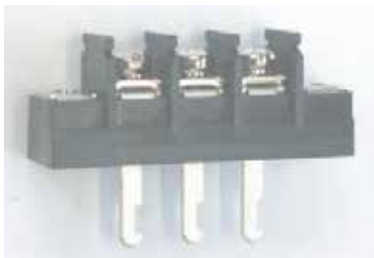

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	27.2	19.0
2	36.7	28.5
3	46.2	38.0
4	55.7	47.5
5	65.2	57.0
6	74.7	66.5
7	84.2	76.0
8	93.7	85.5
9	103.2	95.0
10	112.7	104.5
11	122.2	114.0
12	131.7	123.5
13	141.2	133.0
14	150.7	142.5
15	160.2	152.0
16	169.7	161.5
17	179.2	171.0
18	188.7	180.5
19	198.2	190.0
20	207.7	199.5
21	217.2	209.0
22	226.7	218.5
23	236.2	228.0
24	245.7	237.5
25	255.2	247.0
26	264.7	256.5

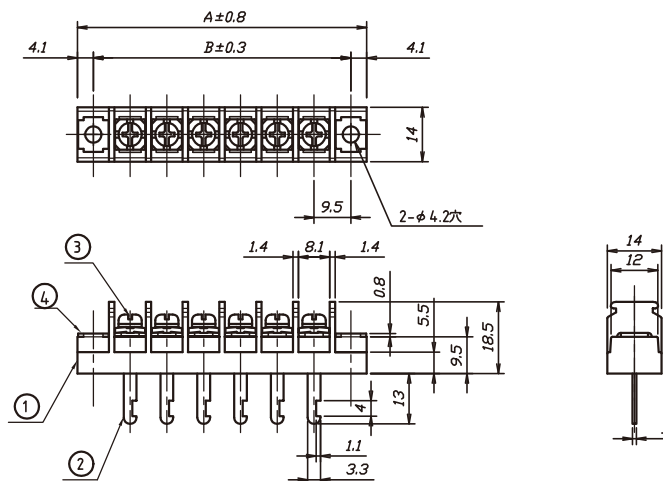

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	M4: 140N
4	固 定 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニッケルメッキ	
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明, ワンタッチ, オプション

標準結線ビス・・・M4:No.140N(標準以外のビスを御希望の場合は御相談ください)

型名指定方法

TLP666BC-□P-NF

カバー添付(オプション)

極数



RoHS対応

定 格	250V、20A
適 合 電 線	2mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm



◆ 貫通型端子台(ピッチ9.5mm,M3) ——フェノール材質 ◆

■TDM553B

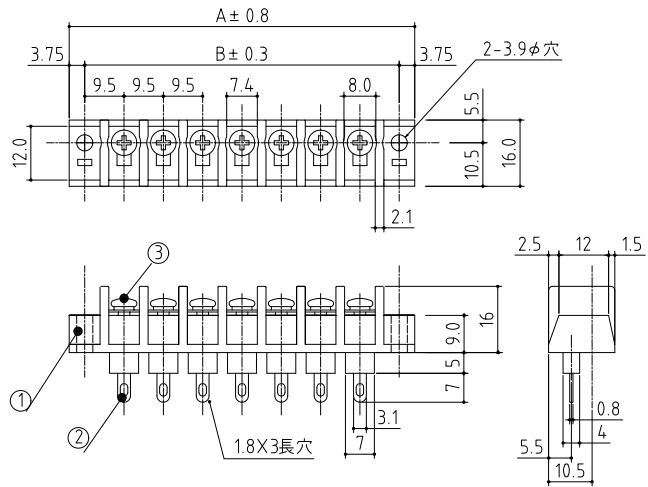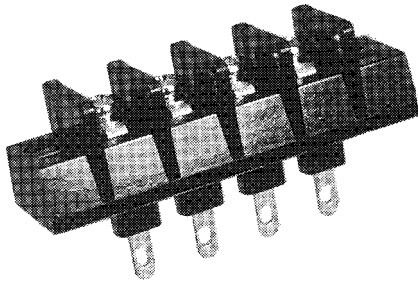

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	26.5	19.0
2	36.0	28.5
3	45.5	38.0
4	55.0	47.5
5	64.5	57.0
6	74.0	66.5
7	83.5	76.0
8	93.0	85.5
9	102.5	95.0
10	112.0	104.5
11	121.5	114.0
12	131.0	123.5
13	140.5	133.0
14	150.0	142.5
15	159.5	152.0
16	169.0	161.5
17	178.5	171.0
18	188.0	180.5
19	197.5	190.0
20	207.0	199.5
21	216.5	209.0
22	226.0	218.5

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール樹脂	9 4 V - 1		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	9 N (M 3 × 7 L)
	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透 明、オ プ シ ョ ン
	カバ-取付台	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	TC18、オ プ シ ョ ン
	カバ-取付ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	1N(M3×6L)、オ プ シ ョ ン

型名指定方法

TDM553B-□P-18C-NF


極数

カバー付きの場合

RoHS対応

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm


カバー取付例 (TDM553B-14P-18C)

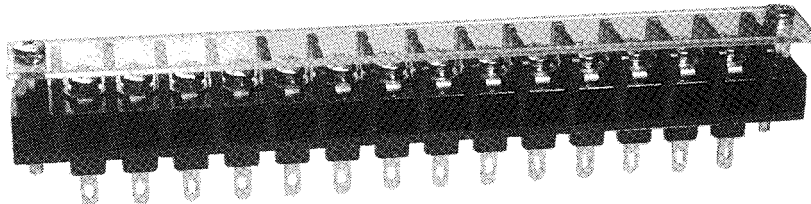


◆ 貫通式端子台(ピッチ9.5mm,M3) ———フェノール材質 ◆

■MH-03(TH13B)

RoHS対応品

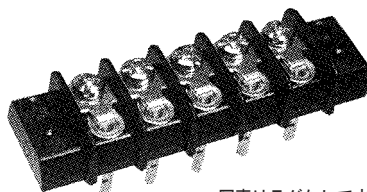

写真はラグなしです

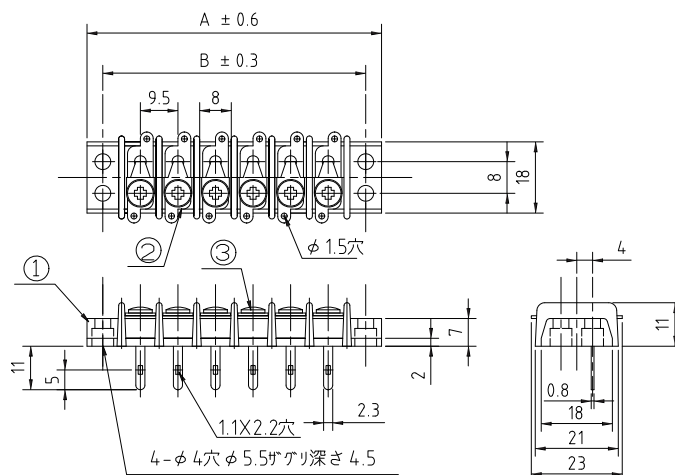

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	27.0	19.0
2	36.5	28.5
3	46.0	38.0
4	55.5	47.5
5	65.0	57.0
6	74.5	66.5
7	84.0	76.0
8	93.5	85.5
9	103.0	95.0
10	112.5	104.5
11	122.0	114.0
12	131.5	123.5
13	141.0	133.0
14	150.5	142.5
15	160.0	152.0
16	169.5	161.5
17	179.0	171.0
18	188.5	180.5
19	198.0	190.0
20	207.5	199.5
21	217.0	209.0
22	226.5	218.5

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-1		黒色
2	導電金具	黄銅	C2680R	スズメッキ	t=0.8
3	結線ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	バインド±(M3×6L)
4	L金具	黄銅	C2700W	スズメッキ	t=0.8
	カバー	塩ビ	94V-0		透明、オプション
	カバー取付台	黄銅	C3604BD	ニッケルメッキ	TC13、オプション
	カバー取付ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション

型名指定方法

MH-03-□P-13C


極数

カバー付きの場合

定 格	250V、10A
適合電線	0.75mm ²
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上
耐電圧	AC2000V-1分間異常なし
温度上昇	25℃以下
使用温度	-50℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm


※ショートバーは「F-4」ページ ※カバーでMC1指定時はカバー材質はPET(非UL認定品)

カバー取付例 (MH-03-5P-13C)

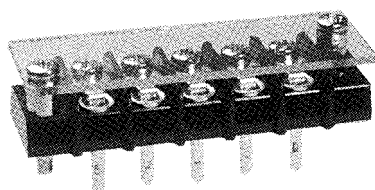


◆ 貫通型端子台(ピッチ10.0mm,M4)ワンタッチカバー可 — PBT材質 ◆

■ TLP813B



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28.2	20
2	38.2	30
3	48.2	40
4	58.2	50
5	68.2	60
6	78.2	70
7	88.2	80
8	98.2	90
9	108.2	100
10	118.2	110
11	128.2	120
12	138.2	130
13	148.2	140
14	158.2	150
15	168.2	160
16	178.2	170
17	188.2	180
18	198.2	190
19	208.2	200
20	218.2	210
21	228.2	220
22	238.2	230
23	248.2	240
24	258.2	250
25	268.2	260
26	278.2	270

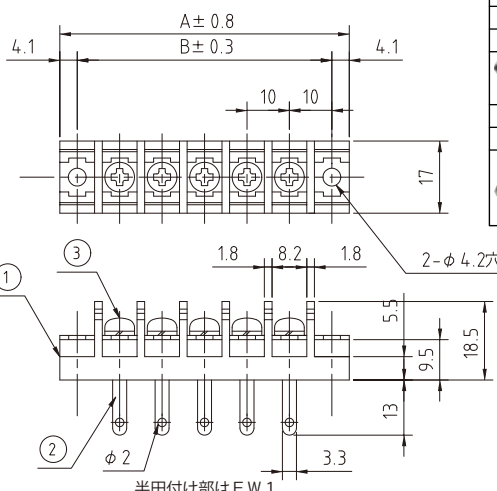

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	銅	銅	銅
M3.5				
86N	37N	19N		
黄銅	銅	銅		

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4,M3.5
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法

TLP813BC-□P-27N-NF

カバー付きの場合

極数


ビスNO. 81N 以外の場合指定

RoHS対応


定 格	250V, 2 0 A (UL 300V)
適 合 電 線	2mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm M3.5:0.8Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

■ TLP816B

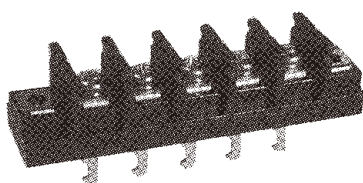

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28.2	20
2	38.2	30
3	48.2	40
4	58.2	50
5	68.2	60
6	78.2	70
7	88.2	80
8	98.2	90
9	108.2	100
10	118.2	110
11	128.2	120
12	138.2	130
13	148.2	140
14	158.2	150
15	168.2	160
16	178.2	170
17	188.2	180
18	198.2	190
19	208.2	200
20	218.2	210
21	228.2	220
22	238.2	230
23	248.2	240
24	258.2	250
25	268.2	260
26	278.2	270

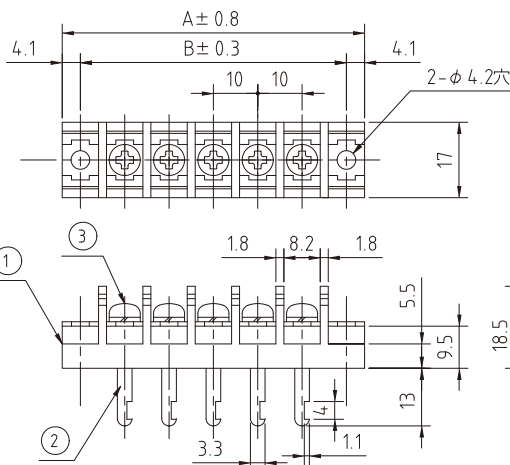

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	銅	銅	銅

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法

TLP816BC-□P-27N-NF

カバー付きの場合

極数

ビスNO. 81N 以外の場合指定


RoHS対応

定 格	250V, 2 0 A (UL 300V)
適 合 電 線	2mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm


規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

◆ 貫通型端子台(ピッチ10.0mm,M4) ワンタッチカバー可 ― PBT材質 ◆

■ TLP883B



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28	20
2	38	30
3	48	40
4	58	50
5	68	60
6	78	70
7	88	80
8	98	90
9	108	100
10	118	110
11	128	120
12	138	130
13	148	140
14	158	150
15	168	160
16	178	170
17	188	180
18	198	190
19	208	200
20	218	210
21	228	220
22	238	230
23	248	240
24	258	250
25	268	260
26	278	270

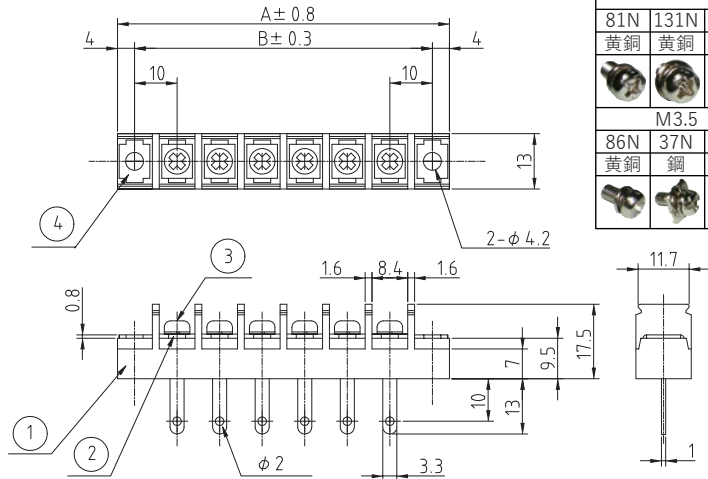

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	鋼	鋼	鋼
M3.5				
86N	37N	19N		
黄銅	鋼	鋼		

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	81N(M3.5もあります)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

規格品として御使用の場合は、規格による制限がありますので、お問い合わせ下さい。
ULにてビス(M4,M3.5)のバリエーションが増えました。

型名指定方法

TLP883BC-□P-131N-NF

カバー付きの場合

極数


ビスNO. 81N 以外の場合指定

RoHS対応


定 格	250V、2 0 A
適 合 電 線	2mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm M3.5:0.8Nm

C

■ TLP886B

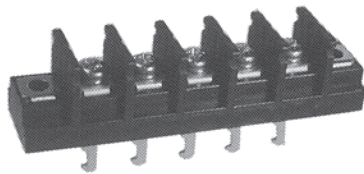

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28	20
2	38	30
3	48	40
4	58	50
5	68	60
6	78	70
7	88	80
8	98	90
9	108	100
10	118	110
11	128	120
12	138	130
13	148	140
14	158	150
15	168	160
16	178	170
17	188	180
18	198	190
19	208	200
20	218	210
21	228	220
22	238	230
23	248	240
24	258	250
25	268	260
26	278	270

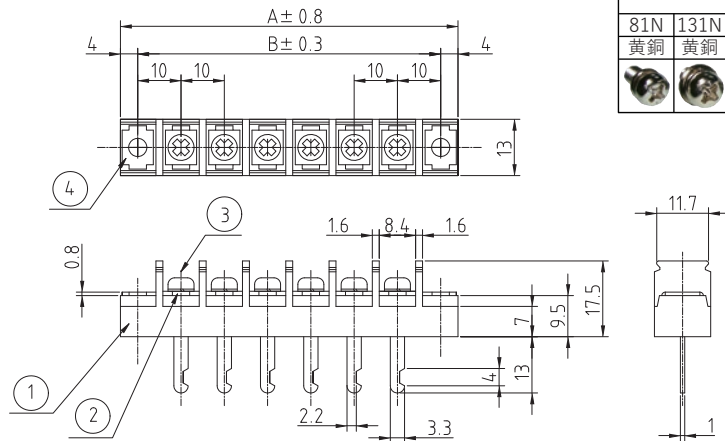

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	鋼	鋼	鋼

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	8 1 N (M 4 × 8 L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

規格品として御使用の場合は、規格による制限がありますので、お問い合わせ下さい。
ULにてビス(M4,M3.5)のバリエーションが増えました。

型名指定方法

TLP886BC-□P-131N-NF

カバー付きの場合

極数


ビスNO. 81N 以外の場合指定

RoHS対応


定 格	250V、2 0 A
適 合 電 線	2mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm

◆ 貫通型端子台(ピッチ10.0mm,M3 (M3.5)) — PBT材質 ◆

■ TLS203B

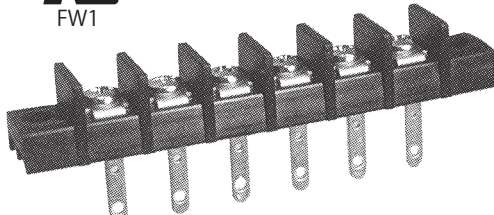

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28.4	20
2	38.4	30
3	48.4	40
4	58.4	50
5	68.4	60
6	78.4	70
7	88.4	80
8	98.4	90
9	108.4	100
10	118.4	110
11	128.4	120
12	138.4	130
13	148.4	140
14	158.4	150
15	168.4	160
16	178.4	170
17	188.4	180
18	198.4	190
19	208.4	200
20	218.4	210
21	228.4	220
22	238.4	230
23	248.4	240
24	258.4	250
25	268.4	260
26	278.4	270

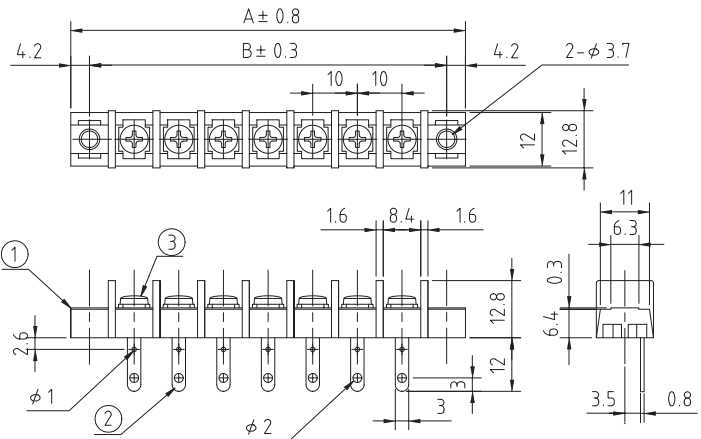

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台 P	B	T	9 4 V - 0	黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t = 0 . 8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M3:1N (M3.5:13N)
	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、オプション
	カバー取付台	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	TC12、オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	1N (M3×6L)、オプション

型名指定方法

TLS203B-□P-□-12C-NF

極数


ビスサイズ

カバー付きの場合

RoHS対応



定 格	250V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm M3.5:0.8Nm

カバー取付例 (TLS203B-10P-12C)

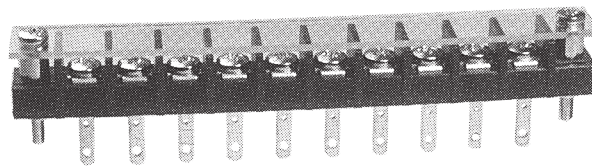

◆ 貫通型端子台(ピッチ10.0mm,M3 (M3.5)) —フェノール材質◆

■TE101B

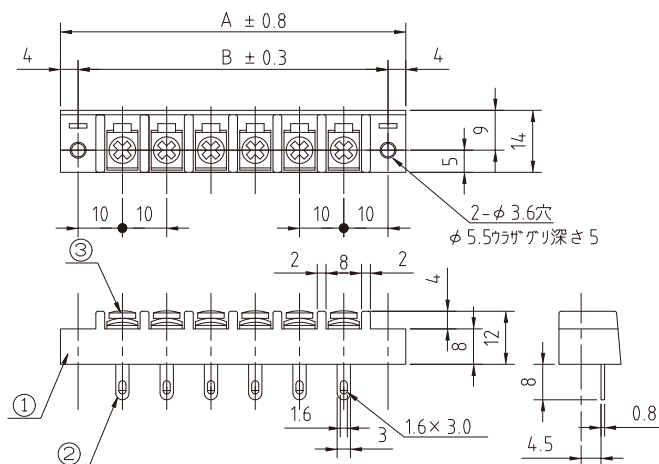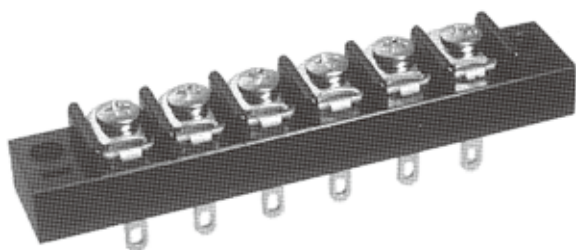

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28	20
2	38	30
3	48	40
4	58	50
5	68	60
6	78	70
7	88	80
8	98	90
9	108	100
10	118	110
11	128	120
12	138	130
13	148	140
14	158	150
15	168	160
16	178	170
17	188	180
18	198	190
19	208	200
20	218	210
21	228	220
22	238	230
23	248	240
24	258	250

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	スズメッキ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	M3:101N(M3.5:19N)
	カバ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、オプション
	カバー取付台	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニッケルメッキ	TC-13、オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション


型名指定方法

TE101B-□P-M3.5-13C-NF

極数 —
M3.5の場合 —
カバー付きの場合 —
RoHS対応 —


定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm M3.5:0.8Nm

カバー取付例 (TE101B-10P-13C)

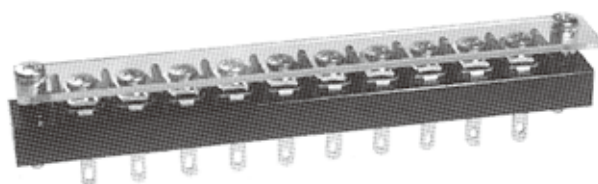


◆ 貫通型端子台(ピッチ11mm,M4)ワンタッチカバー可 — PBT材質 ◆

■ TLP913B



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	31	22
2	42	33
3	53	44
4	64	55
5	75	66
6	86	77
7	97	88
8	108	99
9	119	110
10	130	121
11	141	132
12	152	143
13	163	154
14	174	165
15	185	176
16	196	187
17	207	198
18	218	209
19	229	220
20	240	231
21	251	242
22	262	253
23	273	264
24	284	275
25	295	286
26	306	297

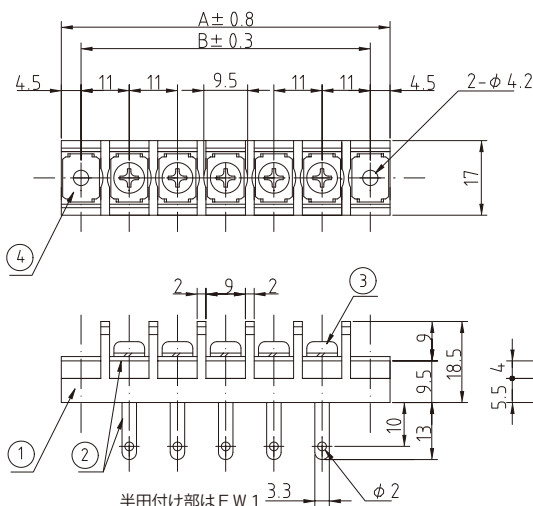

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	銅	銅	銅
M3.5				
86N	37N	19N		
黄銅	銅	銅		

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4,M3.5
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法


TLP913BC-□P- 27N-NF

カバー付きの場合
極数
ビスNO. 81N 以外の場合指定
RoHS対応


定 格	250V、2 0 A (UL 300V)
適 合 電 線	2mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm M3.5:0.8Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

■ TLP916B

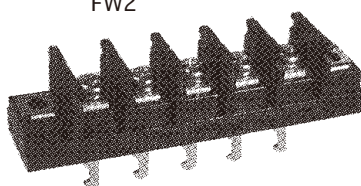

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	31	22
2	42	33
3	53	44
4	64	55
5	75	66
6	86	77
7	97	88
8	108	99
9	119	110
10	130	121
11	141	132
12	152	143
13	163	154
14	174	165
15	185	176
16	196	187
17	207	198
18	218	209
19	229	220
20	240	231
21	251	242
22	262	253
23	273	264
24	284	275
25	295	286
26	306	297

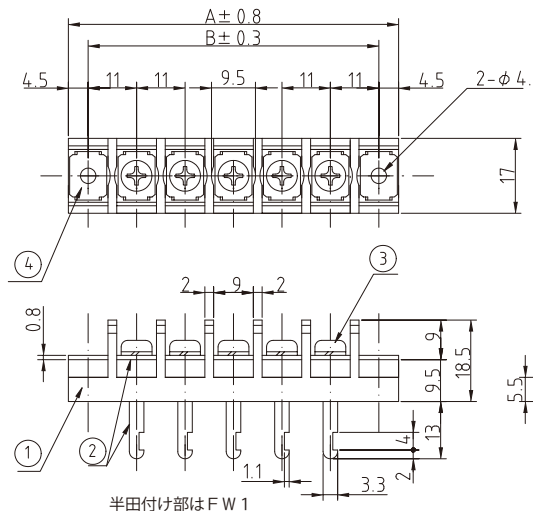

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	銅	銅	銅

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法

TLP916BC-□P- 27N-NF



カバー付きの場合
極数
ビスNO. 81N 以外の場合指定
RoHS対応

定 格	250V、2 0 A (UL 300V)
適 合 電 線	2mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

◆ 貫通型端子台(ピッチ11mm,M4) ———フェノール材質 ◆

■TG108B

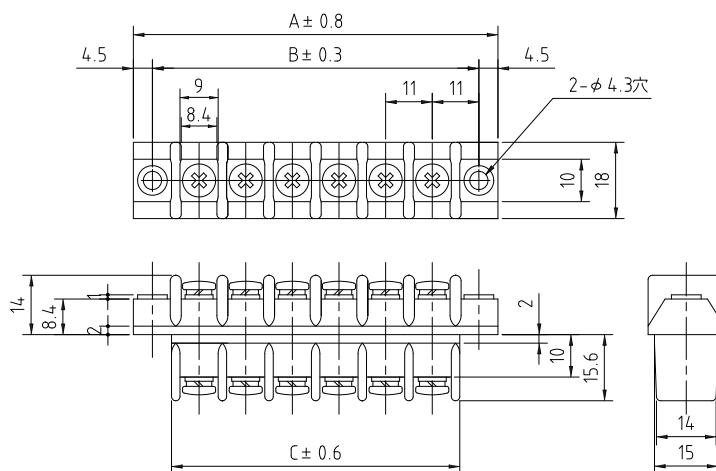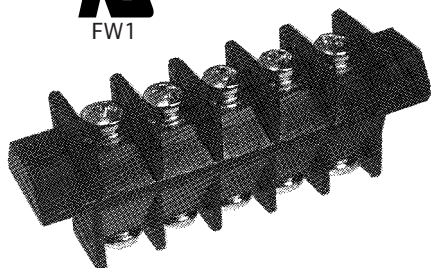

P (極数)	寸 法 [mm]		
	A	B	C
1	31	22	13
2	42	33	24
3	53	44	35
4	64	55	46
5	75	66	57
6	86	77	68
7	97	88	79
8	108	99	90
9	119	110	101
10	130	121	112
11	141	132	123
12	152	143	134
13	163	154	145
14	174	165	156
15	185	176	167
16	196	187	178
17	207	198	189
18	218	209	200
19	229	220	211
20	240	231	222
21	251	242	233
22	262	253	244

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-0		黒色
2	導電金具	黄銅	C3604BD	ニッケルメッキ	
3	結線ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	2.5N(M4×7L)
	カバー	塩ビ	94V-0		透明、オプション
	カバー取付台	黄銅	C3604BD	ニッケルメッキ	TC12、オプション
	カバー取付ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション

型名指定方法

TG108B-□P-12C-NF

極数

カバー付きの場合

RoHS対応

定 格	250V、20A
適合電線	2mm ²
絶縁抵抗	DC500V、500MΩ以上
耐電圧	AC2000V-1分間異常なし
温度上昇	25℃以下
使用温度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク(推奨)	M4:1.2Nm


C

◆ 貫通型端子台(ピッチ16mm,M5・M6) ——— PBT材質 ◆

■TG175B(M5)



P (極数)	寸 法 [mm]		
	A	B	C
2	61	50	35
3	77	66	51
4	93	82	67
5	109	98	83
6	125	114	99
8	157	146	131
10	189	178	163
12	221	210	195

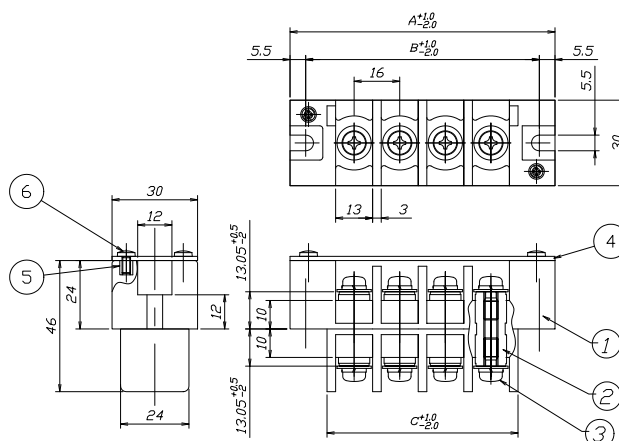

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 金 具	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニッケルメッキ	
3	結線ビスM5×12L(137N)	銅	S W C H	ニッケルメッキ	P W L S W
4	カ バ ー	P	C 9 4 V - 0		透 明
5	インサート金具M3	黄 銅	C 3 6 0 4 B D		
6	カバービスM3×6L(1N)	黄 銅	C 2 6 0 0 W	ニッケルメッキ	バ イ ン ド

型名指定方法

TG175BC-□P-M5-NF


カバー付き
極数
結線ビス
RoHS対応

定 格	600V、75A
適 合 電 線	14mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC3000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-50℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M5:2.0Nm

■TG175B(M6)



P (極数)	寸 法 [mm]		
	A	B	C
2	61	50	35
3	77	66	51
4	93	82	67
5	109	98	83
6	125	114	99
8	157	146	131
10	189	178	163
12	221	210	195

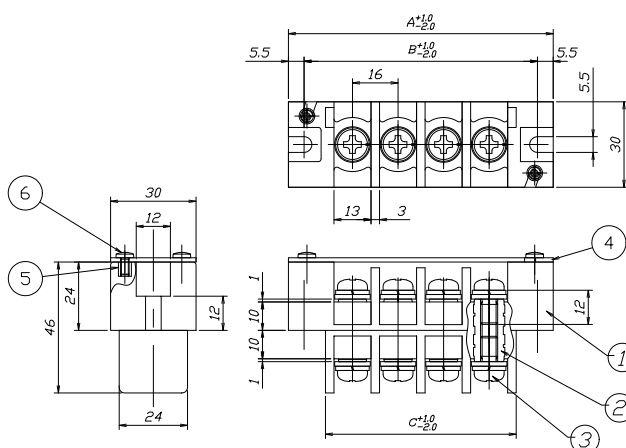

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 金 具	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニッケルメッキ	
3	結線ビスM6×12L(136N)	銅	S W C H	ニッケルメッキ	P W L S W
4	カ バ ー	P	C 9 4 V - 0		透 明
5	インサート金具M3	黄 銅	C 3 6 0 4 B D		
6	カバービスM3×6L(1N)	黄 銅	C 2 6 0 0 W	ニッケルメッキ	バ イ ン ド

型名指定方法


TG175BC-□P-NF

カバー付き
極数
RoHS対応


定 格	600V、75A
適 合 電 線	14mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-50℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M6:2.5Nm

◆ 貫通型端子台(ピッチ16mm,M5) ——フェノール材質 ◆

■TG110B

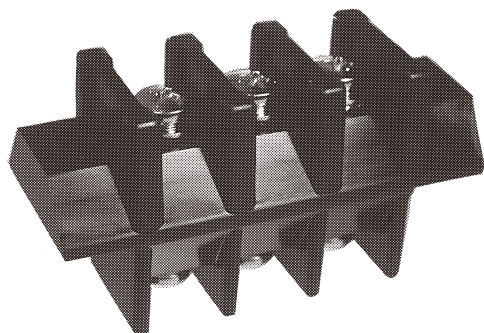

P (極数)	寸 法 [mm]		
	A	B	C
1	45	32	19
2	61	48	35
3	77	64	51
4	93	80	67
5	109	96	83
6	125	112	99
7	141	128	115
8	157	144	131
9	173	160	147
10	189	176	163
11	205	192	179
12	221	208	195

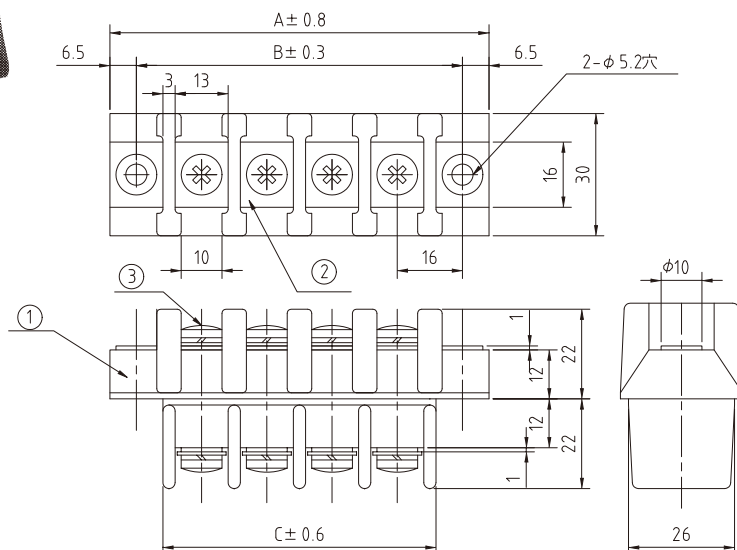

定 格	600V、50A
適 合 電 線	8mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-50℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M5:2.0Nm

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-0		黒色
2	導 電 板	黄銅	C3604BD	ニッケルメッキ	
3	結 線 ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	32N(M5×12L)
	カバ ー	塩ビ	94V-0		透明、オプション
	カバー取付台	黄銅	C3604BD	ニッケルメッキ	TC19、オプション
	カバー取付ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション

型名指定方法

TG110B-□P-19C-NF

極数



カバー付きの場合

RoHS対応

C

◆ 貫通型端子台 (ピッチ16mm,M5) ——フェノール材質 ◆

■TG118B

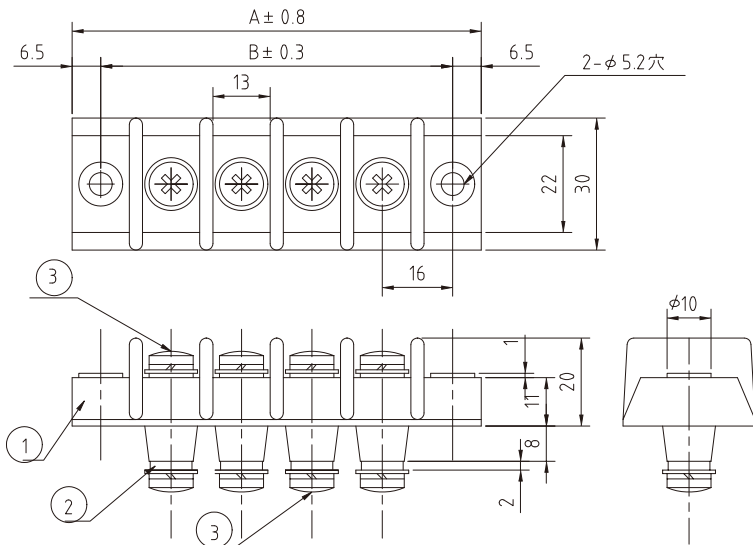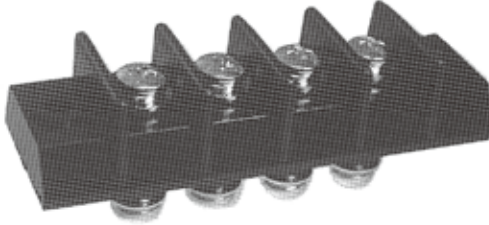

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	45	32
2	61	48
3	77	64
4	93	80
5	109	96
6	125	112
7	141	128
8	157	144
9	173	160
10	189	176
11	205	192
12	221	208

定 格	600V、50A
適 合 電 線	8mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-50℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M5:2.0Nm

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フ ェ ノ ー ル	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	3 2 N (M 5 × 1 2 L)
	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、オプション
	カバー取付台	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	TC19、オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	1 N (M 3 × 6 L)、オプション


型名指定方法

TG118B-□P-19C-NF

極数

カバー付きの場合

RoHS対応

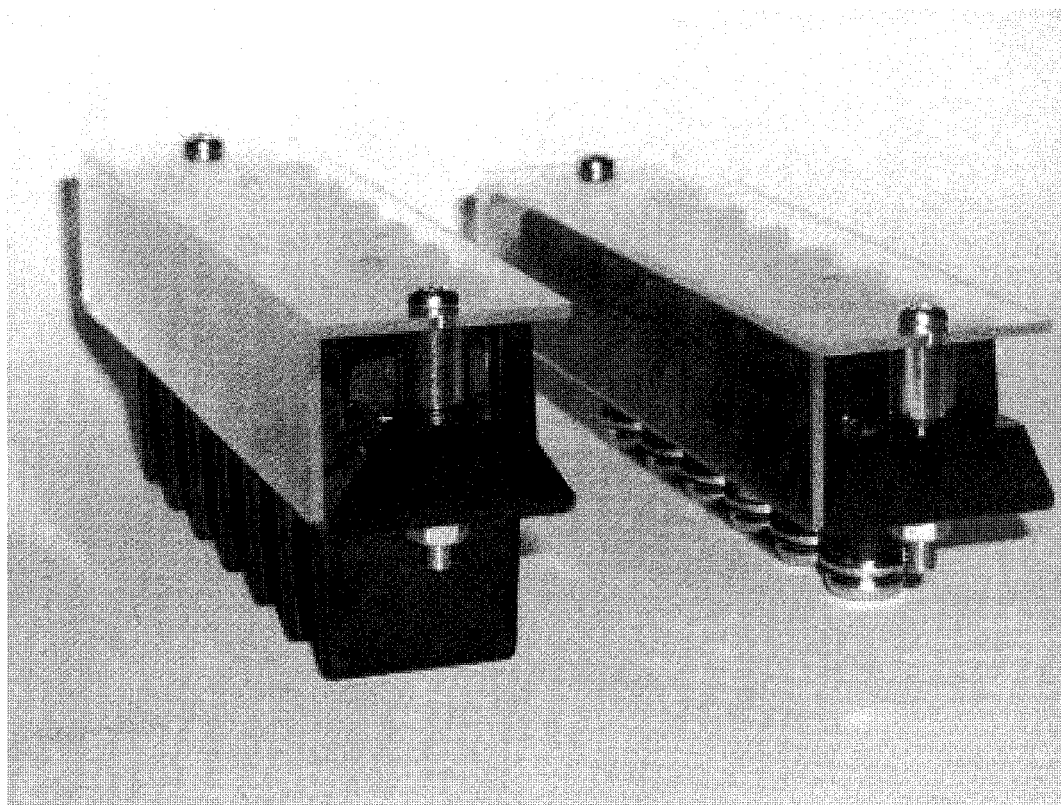

TG110B, TG118B-2P ~ 12P用にはL型カバーもございます。

C


◆ 貫通型端子台 (ピッチ27mm, M6/M8)

ポリカーボ材質 ◆

■ TG200B



TG200B-150-3P-NF

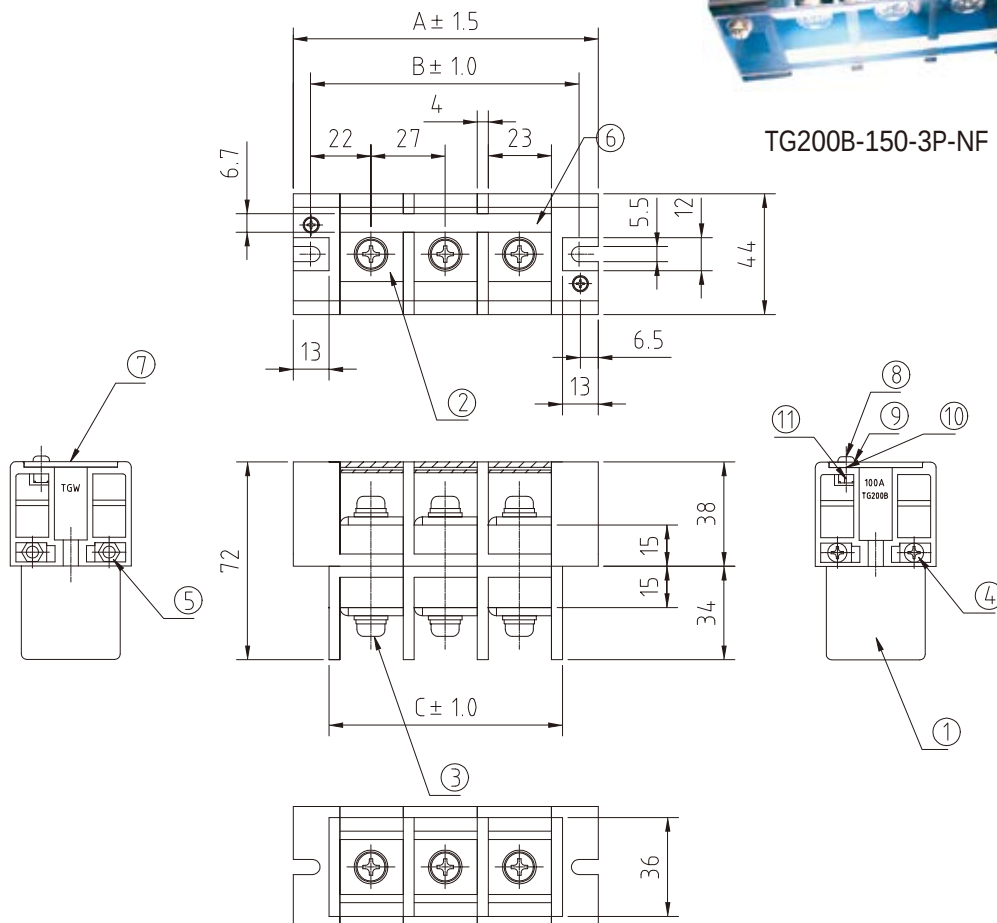

P (極数)	寸法 [mm]		
	A	B	C
1	57	44	31
2	84	71	58
3	111	98	85
4	138	125	112
5	165	152	139
6	192	179	166
7	219	206	193
8	246	233	220
9	273	260	247
10	300	287	274
11	327	314	301
12	354	341	328
13	381	368	355
14	408	395	382
15	435	422	409

型名指定方法

TG200B-100- -P-NF

100:100A

150:150A

極数

RoHS対応

定 格	600V、100A、150A
適 合 電 線	M6:22mm ² M8:38mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC3000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	30℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M6:2.5Nm M8:6Nm

No.	部 品 名	材 質	規 格	処 理	備 考
1	基 台	ポリカーボネート	V-0		黒色
2	導 電 金 具	黄 銅	C2680P	ニッケルメッキ	t=3.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C2700W	ニッケルメッキ	100A、M6×12L、SWPW
3	結 線 ビ ス	銅	SWRM	三価クロメートメッキ	150A、M8×14L、SWPW
4	シャフト	銅	SWCH	三価クロメートメッキ	M4
5	ナ ッ ト	銅		三価クロメートメッキ	M4
6	記 号 板	塩 化 ビ ニ ー ル			白色、t=1.0、幅7
7	カ バ ー	塩 化 ビ ニ ー ル	V-0		透明、t=2.0、幅34
8	カバー取付ビ	黄 銅	C2700W	ニッケルメッキ	M3×8L
9	平ワッシャー	黄 銅	C2680R	ニッケルメッキ	カ バ ー 用
10	ワッシャー	ナ イ ロ ン			カ バ ー 用 、 白 色
11	ナ ッ ト	銅		三価クロメートメッキ	カ バ ー 用 、 M 3