



中継用端子台

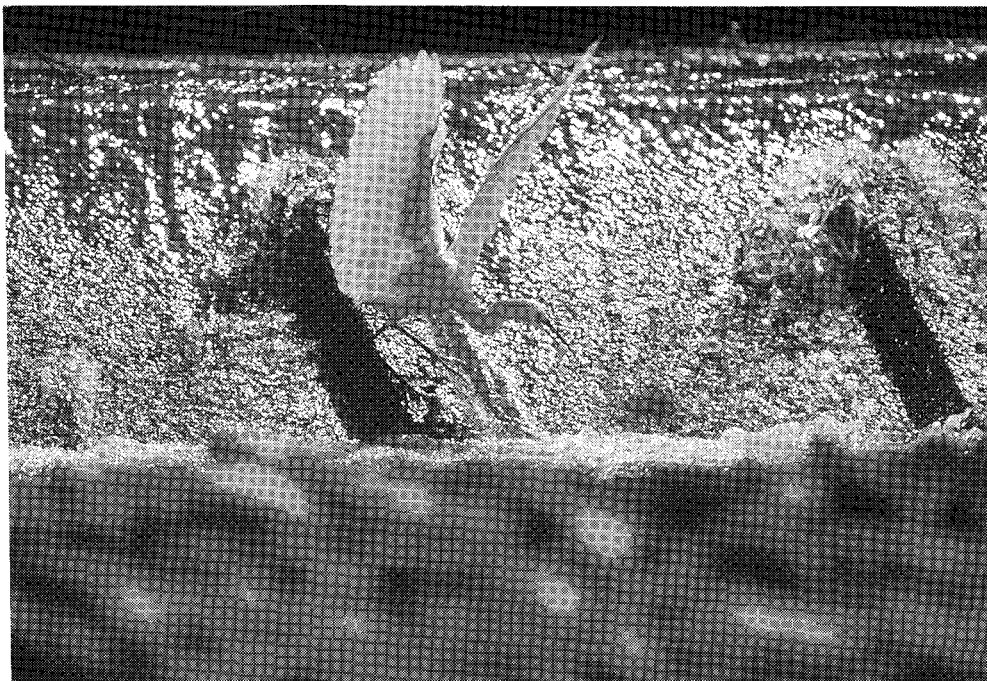


◆ 中継用端子台(ピッチ7.62mm,M3)ワンタッチカバー可 — PBT材質 ◆

■ TLP314B

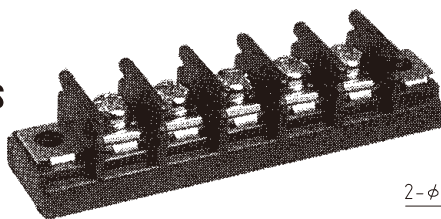

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	21.44	15.18
2	29.06	22.86
3	36.68	30.48
4	44.30	38.10
5	51.92	45.72
6	59.54	53.34
7	67.16	60.96
8	74.78	68.58
9	82.40	76.20
10	90.02	83.82
11	97.64	91.44
12	105.26	99.06
13	112.88	106.68
14	120.50	114.30
15	128.12	121.92
16	135.74	129.54
17	143.36	137.16
18	150.98	144.78
19	158.60	152.40
20	166.22	160.02
21	173.84	167.64
22	181.46	175.26
23	189.08	182.88
24	196.70	190.50
25	204.32	198.12
26	211.94	205.74
27	219.56	213.36
28	227.18	220.98
29	234.80	228.60
30	242.42	236.22

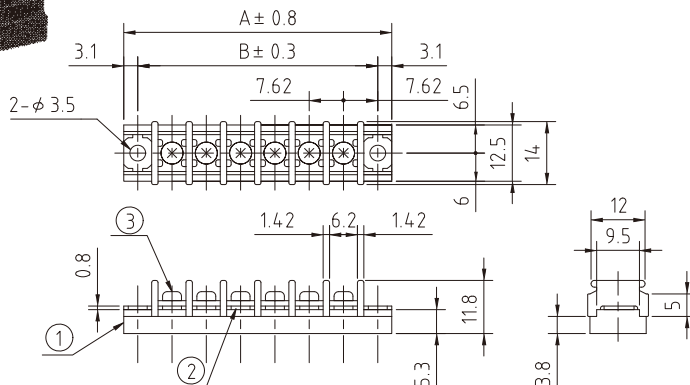

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	4 6 N (M 3 × 6 L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション



型名指定方法
TLP314BC-□P-NF
カバ-付きの場合 □
極数
RoHS対応

定 格	250V, 10A (UL 300V)
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

※ショートバーは「F-3」ページ

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

■ TLP334B

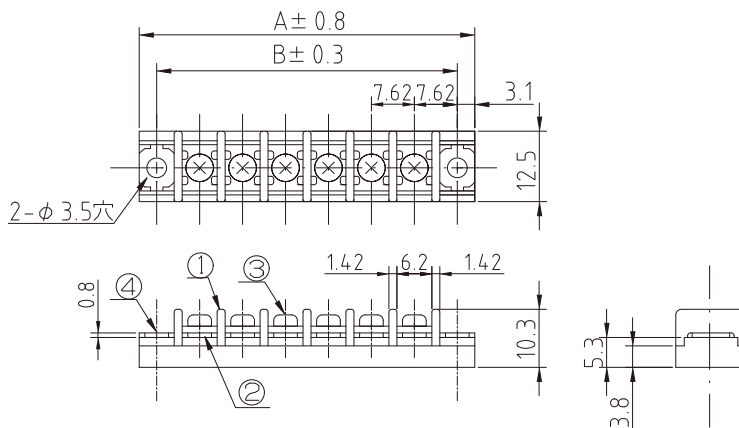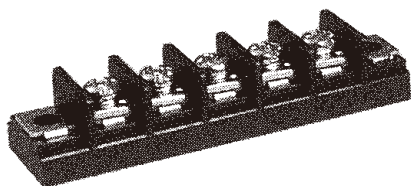

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	21.44	15.18
2	29.06	22.86
3	36.68	30.48
4	44.30	38.10
5	51.92	45.72
6	59.54	53.34
7	67.16	60.96
8	74.78	68.58
9	82.40	76.20
10	90.02	83.82
11	97.64	91.44
12	105.26	99.06
13	112.88	106.68
14	120.50	114.30
15	128.12	121.92

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	4 6 N (M 3 × 6 L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8

型名指定方法
TLP334B-□P-NF
極数
RoHS対応


定 格	250V, 10A (UL 300V)
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

※ショートバーは「F-3」ページ


規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

◆ 中継用端子台(ピッチ7.62,8.89mm,M3 (M3.5))ーフェノール PBT材質 ◆

■TE202B

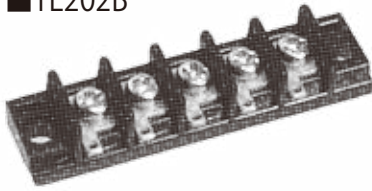

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	21.24	15.24
2	28.86	22.86
3	36.48	30.48
4	44.10	38.48
5	51.72	45.72
6	59.34	53.34
7	66.96	60.96
8	74.58	68.58
9	82.20	76.20
10	89.82	83.82
11	97.44	91.44
12	105.06	99.06
13	112.68	106.68
14	120.30	114.30
15	127.92	121.92
16	135.54	129.54
17	143.16	137.16
18	150.78	144.78
19	158.40	152.40
20	166.02	160.02
21	173.64	167.64
22	181.26	175.26
23	188.88	182.88
24	196.50	190.50
25	204.12	198.12
26	211.74	205.74
27	219.36	213.36
28	226.98	220.98
29	234.60	228.60
30	242.22	236.22

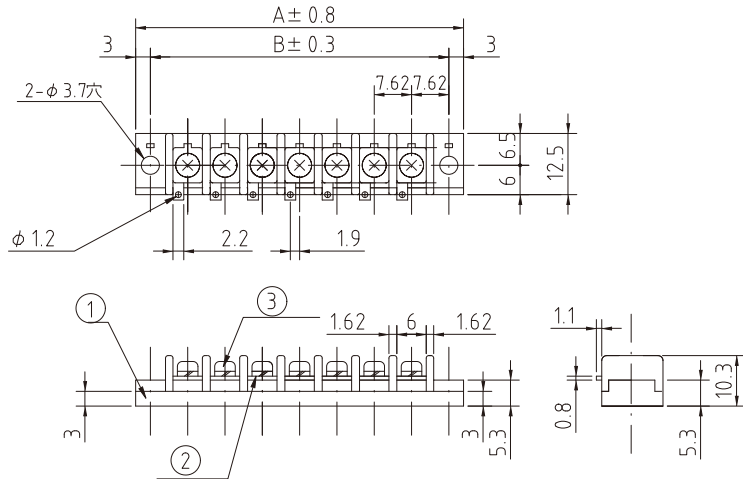


No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C2680R	スズメッキ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C2700W	ニッケルメッキ	6N(M3×6L)
	カバ ー	塩 ビ	94V-0		透明、オプション
	カバー取付台	黄 銅	C3604BD	ニッケルメッキ	TC21、オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C2700W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション

型名指定方法
TE202B-□P-21C-NF
極数
カバー付きの場合
RoHS対応


定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

※ショートバーは「F-3」ページ

■TLS104B



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	25.18	17.78
2	34.07	26.67
3	42.96	35.56
4	51.85	44.45
5	60.74	53.34
6	69.63	62.23
7	78.52	71.12
8	87.41	80.01
9	96.30	88.90
10	105.19	97.79
11	114.08	106.68
12	122.97	115.57
13	131.86	124.46
14	140.75	133.35
15	149.64	142.24
16	158.53	151.13
17	167.42	160.02
18	176.31	168.91
19	185.20	177.80
20	194.09	186.69
21	202.98	195.58
22	211.87	204.47
23	220.76	213.36
24	229.65	222.25
25	238.54	231.14
26	247.43	240.03

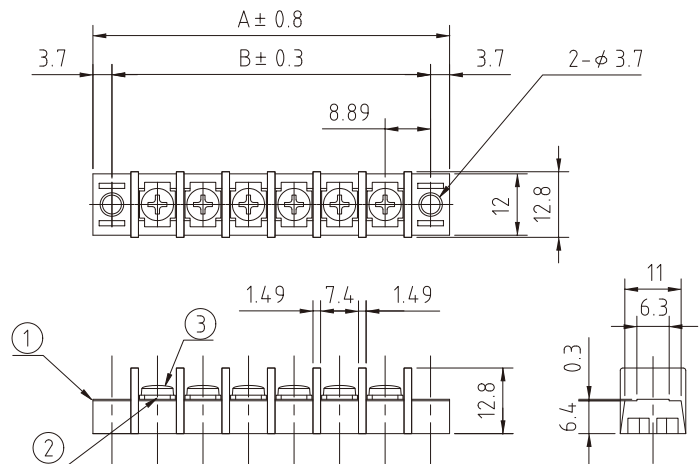

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	94V-0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C2680R	スズメッキ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C2700W	ニッケルメッキ	M3:1N(M3.5:No.13)
	カバ ー	塩 ビ	94V-0		透明、オプション
	カバー取付台	黄 銅	C3604BD	ニッケルメッキ	TC12、オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C2700W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション


型名指定方法
TLS104B-□P-M3.5-12C-NF
極数
M3.5の場合
カバー付きの場合
RoHS対応

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm


※ショートバーは「F-3」ページ

◆ 中継用端子台(ピッチ9.5mm,M4)ワンタッチカバー可 — PBT材質 ◆

■ TLP614B

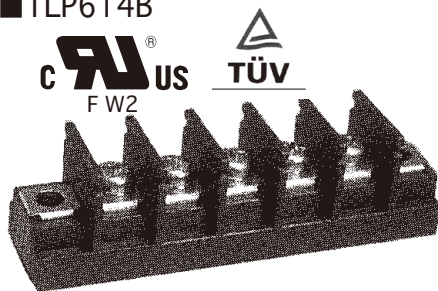

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	27.2	19.0
2	36.7	28.5
3	46.2	38.0
4	55.7	47.5
5	65.2	57.0
6	74.7	66.5
7	84.2	76.0
8	93.7	85.5
9	103.2	95.0
10	112.7	104.5
11	122.2	114.0
12	131.7	123.5
13	141.2	133.0
14	150.7	142.5
15	160.2	152.0
16	169.7	161.5
17	179.2	171.0
18	188.7	180.5
19	198.2	190.0
20	207.7	199.5
21	217.2	209.0
22	226.7	218.5
23	236.2	228.0
24	245.7	237.5
25	255.2	247.0
26	264.7	256.5

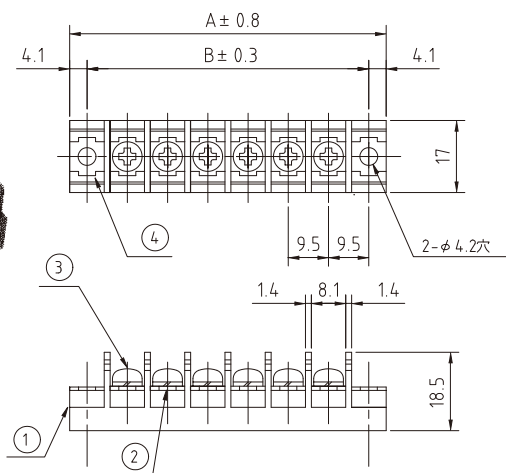

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	鋼	鋼	鋼

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法

TLP614BC-□P-131N-NF

カバー付きの場合

極数


ビスNO. 81N 以外の場合指定

RoHS対応


定 格	250V、2 0 A (UL 300V)
適 合 電 線	2mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

■ TLP624B

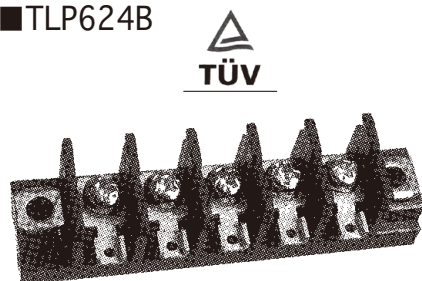

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	27.2	19.0
2	36.7	28.5
3	46.2	38.0
4	55.7	47.5
5	65.2	57.0
6	74.7	66.5
7	84.2	76.0
8	93.7	85.5
9	103.2	95.0
10	112.7	104.5
11	122.2	114.0
12	131.7	123.5
13	141.2	133.0
14	150.7	142.5
15	160.2	152.0
16	169.7	161.5
17	179.2	171.0
18	188.7	180.5
19	198.2	190.0
20	207.7	199.5
21	217.2	209.0
22	226.7	218.5
23	236.2	228.0
24	245.7	237.5
25	255.2	247.0
26	264.7	256.5

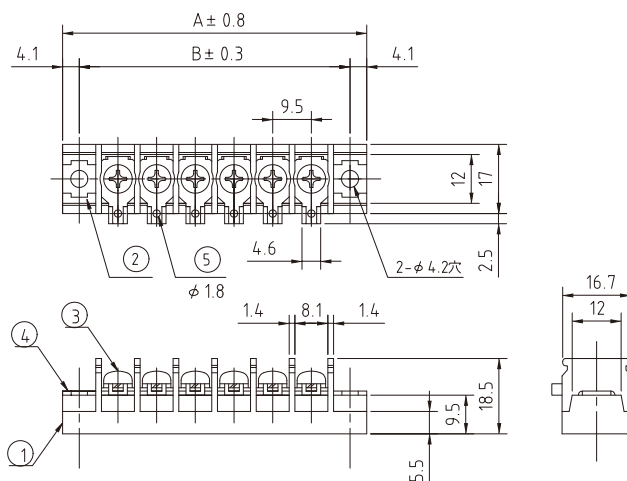

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	81N (M4×8L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
5	半田結線用金具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法

TLP624BC-□P-NF

カバー付きの場合

極数

RoHS対応

定 格	250V、2 0 A
適 合 電 線	2mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm


規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

◆ 中継用端子台(ピッチ9.5mm,M4,M3) ————— PBT,フェノール材質 ◆

■TLP664B



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	12.7	0
2	22.2	9.5
3	31.7	19.0
4	41.2	28.5
5	50.7	38.0
6	60.2	47.5
7	69.7	57.0
8	79.2	66.5
9	88.7	76.0
10	98.2	85.5
11	107.7	95.0
12	117.2	104.5
13	126.7	114.0
14	136.2	123.5
15	145.7	133.0
16	155.2	142.5
17	164.7	152.0
18	174.2	161.5
19	183.7	171.0
20	193.2	180.5
21	202.7	190.0
22	212.2	199.5
23	221.7	209.0
24	231.7	218.5
25	240.7	228.0
26	250.2	237.5

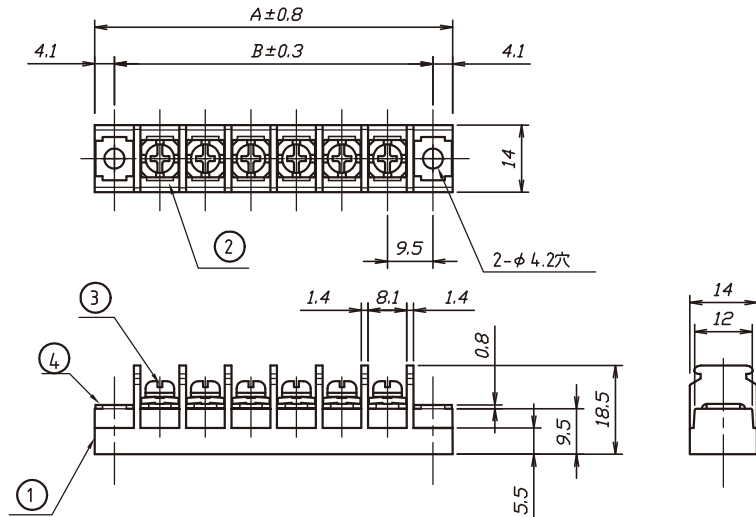

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	M4:140N
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

標準結線ビス・・・ M4:No.140N(標準以外のビスを御希望の場合は御相談ください)

型名指定方法

TLP664BC-□P-NF


カバー添付(オプション)

極数


RoHS対応

定 格	250V、20A
適 合 電 線	2mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm

■TDM554B

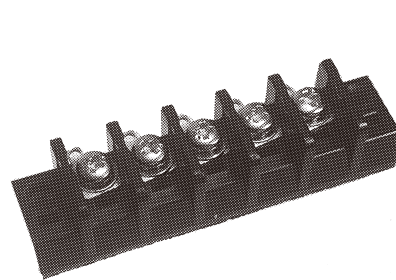

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	26.5	19.0
2	36.0	28.5
3	45.5	38.0
4	55.0	47.5
5	64.5	57.0
6	74.0	66.5
7	83.5	76.0
8	93.0	85.5
9	102.5	95.0
10	112.0	104.5
11	121.5	114.0
12	131.0	123.5
13	140.5	133.0
14	150.0	142.5
15	159.5	152.0
16	169.0	161.5
17	178.5	171.0
18	188.0	180.5
19	197.5	190.0
20	207.0	199.5
21	216.5	209.0
22	226.0	218.5

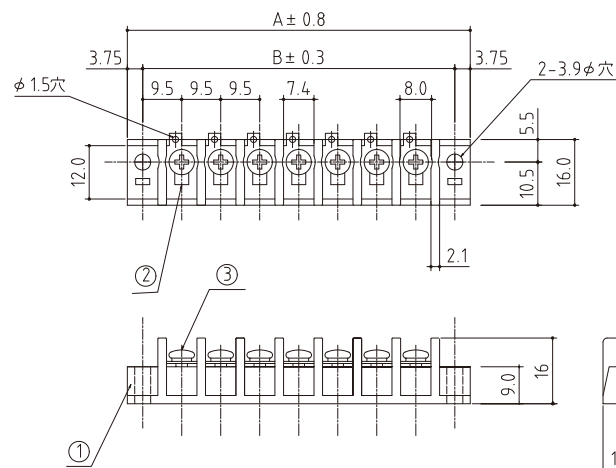

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール樹脂	9 4 V - 1		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	No.9 (M3×7L)
	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、オプション
	カバー取付台	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニッケルメッキ	TC18、オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	No.1 (M3×6L)、オプション

型名指定方法

TDM554B-□P-18C-NF

極数

カバー付きの場合

RoHS対応



定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

※ショートバーは「F-4」ページ

◆ 中継用端子台(ピッチ9.5mm,M3) ———フェノール材質 ◆

■MH-02(TH11B)

RoHS対応品

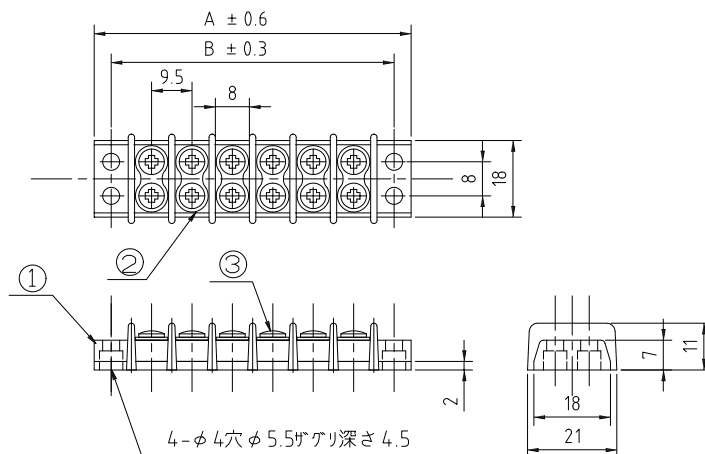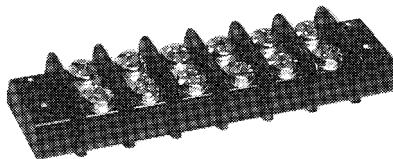

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	27.0	19.0
2	36.5	28.5
3	46.0	38.0
4	55.5	47.5
5	65.0	57.0
6	74.5	66.5
7	84.0	76.0
8	93.5	85.5
9	103.0	95.0
10	112.5	104.5
11	122.0	114.0
12	131.5	123.5
13	141.0	133.0
14	150.5	142.5
15	160.0	152.0
16	169.5	161.5
17	179.0	171.0
18	188.5	180.5
19	198.0	190.0
20	207.5	199.5
21	217.0	209.0
22	226.5	218.5

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-1		黒色
2	導電金具	黄銅	C2680R	スズメッキ	t=0.8
3	結線ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	M3×6L、バインド±
	カバー	塩ビ	94V-0		透明、オプション
	カバー取付台	黄銅	C3604BD	ニッケルメッキ	TC13、オプション
	カバー取付ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション

型名指定方法 MC1
MH-02-□P-13C

極数



カバー付きの場合

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、100MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

※ショートバーは「F-4」ページ ※カバーでMC1指定時はカバー材質はPET(非UL認定品)

■MH-01(TH12B)

RoHS対応品

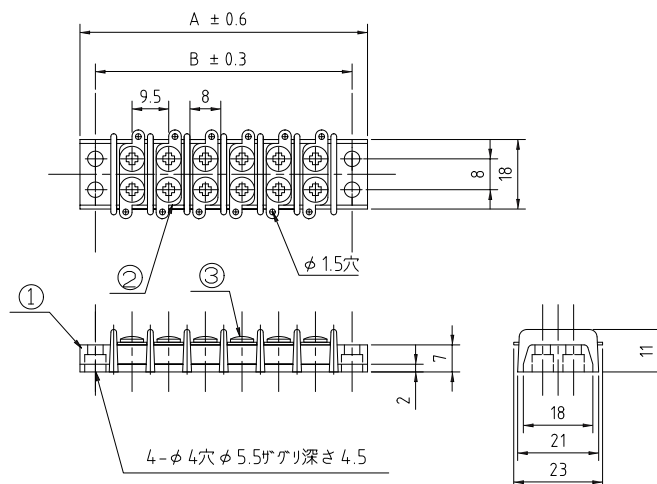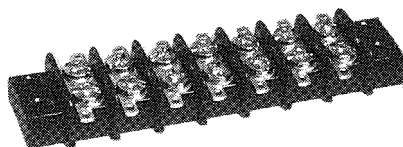

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	27.0	19.0
2	36.5	28.5
3	46.0	38.0
4	55.5	47.5
5	65.0	57.0
6	74.5	66.5
7	84.0	76.0
8	93.5	85.5
9	103.0	95.0
10	112.5	104.5
11	122.0	114.0
12	131.5	123.5
13	141.0	133.0
14	150.5	142.5
15	160.0	152.0
16	169.5	161.5
17	179.0	171.0
18	188.5	180.5
19	198.0	190.0
20	207.5	199.5
21	217.0	209.0
22	226.5	218.5

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-1		黒色
2	導電金具	黄銅	C2680R	スズメッキ	t=0.8
3	結線ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	M3×6L、バインド±
	カバー	塩ビ	94V-0		透明、オプション
	カバー取付台	黄銅	C3604BD	ニッケルメッキ	TC13、オプション
	カバー取付ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション

型名指定方法 MC1
MH-01-□P-13C

極数



カバー付きの場合

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、100MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

※ショートバーは「F-4」ページ ※カバーでMC1指定時はカバー材質はPET(非UL認定品)

◆ 中継用端子台(ピッチ10mm,M3) ———フェノール材質 ◆

■TE104B

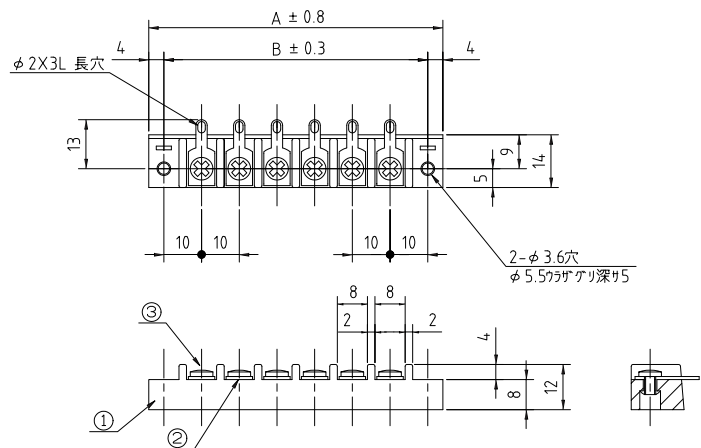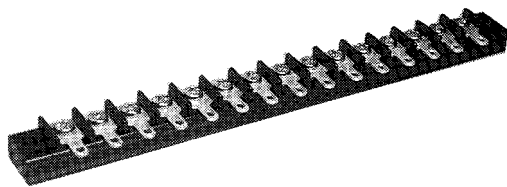


P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28	20
2	38	30
3	48	40
4	58	50
5	68	60
6	78	70
7	88	80
8	98	90
9	108	100
10	118	110
11	128	120
12	138	130
13	148	140
14	158	150
15	168	160
16	178	170
17	188	180
18	198	190
19	208	200
20	218	210
21	228	220
22	238	230
23	248	240
24	258	250

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-0		黒色
2	導 電 金 具	黄 銅	C2680R	スズメッキ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C2700W	ニッケルメッキ	3N(M3×8L)
	カバ ー	塩 ビ	94V-0		透明、オプション
	カバー取付台	黄 銅	C3604BD	ニッケルメッキ	TC13、オプション
	カバー取付ビス	黄 銅	C2700W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション

型名指定方法
 TE104B-□P-13C-NF
 極数 —————
 カバー付きの場合 —————
 RoHS対応 —————
 ※ショートバーは「F-4」ページ

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm


カバー取付例 (TLS104B-5P-13C)




D

◆ 中継用端子台(ピッチ10.0mm,M4)ワンタッチカバー可 — PBT材質 ◆

■ TLP814B

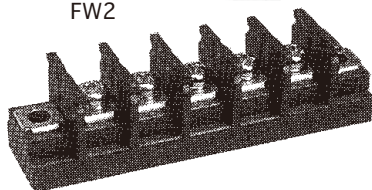

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28.2	20
2	38.2	30
3	48.2	40
4	58.2	50
5	68.2	60
6	78.2	70
7	88.2	80
8	98.2	90
9	108.2	100
10	118.2	110
11	128.2	120
12	138.2	130
13	148.2	140
14	158.2	150
15	168.2	160
16	178.2	170
17	188.2	180
18	198.2	190
19	208.2	200
20	218.2	210
21	228.2	220
22	238.2	230
23	248.2	240
24	258.2	250
25	268.2	260
26	278.2	270

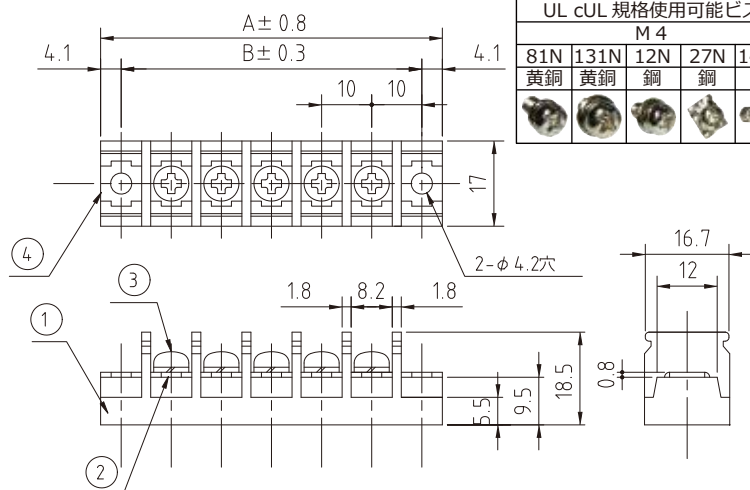

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	銅	銅	銅

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法

TLP814BC-□P-131N-NF

カバー付きの場合

極数

ビスNO. 81N 以外の場合指定


RoHS対応

※ショートバーは「F-4」ページ


定 格	250V、2 0 A (UL 300V)
適 合 電 線	2mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

■ TLP824B



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28.2	20
2	38.2	30
3	48.2	40
4	58.2	50
5	68.2	60
6	78.2	70
7	88.2	80
8	98.2	90
9	108.2	100
10	118.2	110
11	128.2	120
12	138.2	130
13	148.2	140
14	158.2	150
15	168.2	160
16	178.2	170
17	188.2	180
18	198.2	190
19	208.2	200
20	218.2	210
21	228.2	220
22	238.2	230
23	248.2	240
24	258.2	250
25	268.2	260
26	278.2	270

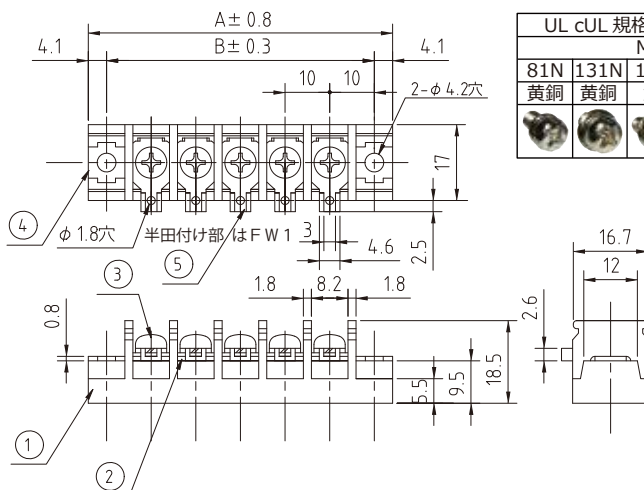

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	銅	銅	銅

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
5	半田結線用金具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法

TLP824BC-□P-131N-NF

カバー付きの場合

極数

ビスNO. 81N 以外の場合指定

RoHS対応

※ショートバーは「F-4」ページ


定 格	250V、2 0 A (UL 300V)
適 合 電 線	2mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

VER.1


◆ 中継用端子台(ピッチ10.0mm,M4) ワンタッチカバー可 — PBT材質 ◆

■TLP884B



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28	20
2	38	30
3	48	40
4	58	50
5	68	60
6	78	70
7	88	80
8	98	90
9	108	100
10	118	110
11	128	120
12	138	130
13	148	140
14	158	150
15	168	160
16	178	170
17	188	180
18	198	190
19	208	200
20	218	210
21	228	220
22	238	230
23	248	240
24	258	250
25	268	260
26	278	270

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	鋼	鋼	鋼

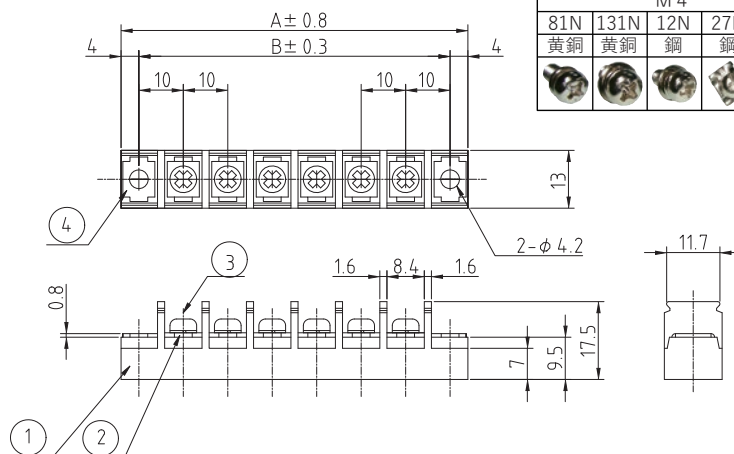

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	81N (M4×8L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

規格品として御使用の場合は、規格による制限がありますので、お問い合わせ下さい。
ULにてビス(M4,M3.5)のバリエーションが増えました。

型名指定方法

TLP884BC-□P-131N-NF

カバー付きの場合
極数


ビスNO. 81N 以外の場合指定

RoHS対応

※ショートバーは「F-4」ページ


定 格	250V、20A
適 合 電 線	2mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm

カバー取付例 (TLP884BC-12P)

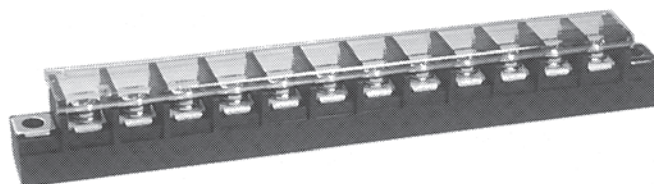


◆ 中継用端子台(ピッチ10.0mm,M3 (M3.5)) ——— PBT材質 ◆

■ TLS204B



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28.4	20
2	38.4	30
3	48.4	40
4	58.4	50
5	68.4	60
6	78.4	70
7	88.4	80
8	98.4	90
9	108.4	100
10	118.4	110
11	128.4	120
12	138.4	130
13	148.4	140
14	158.4	150
15	168.4	160
16	178.4	170
17	188.4	180
18	198.4	190
19	208.4	200
20	218.4	210
21	228.4	220
22	238.4	230
23	248.4	240
24	258.4	250
25	268.4	260
26	278.4	270

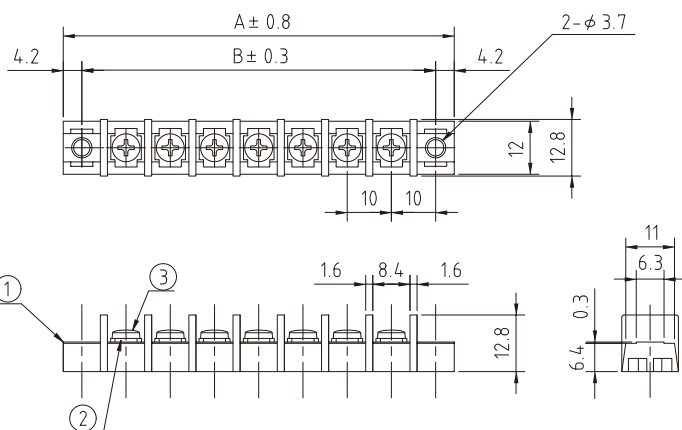

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台 P	B	T	9 4 V - 0	黒色
2	導 電 板	黄	銅	C 2 6 8 0 R	スズメッキ t=0.8
3	結 線 ビス	黄	銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ M3:1N (M3.5:13N)
	カバ ー 塩	ビ	9 4 V - 0		透明、オプション
	カバー取付台	黄	銅	C 3 6 0 4 B D	ニッケルメッキ TC12、オプション
	カバー取付ビス	黄	銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ 1N (M3×6L)、オプション


型名指定方法

TLS204B-□P-□-12C-NF

極数
ビスサイズ
カバー付きの場合
RoHS対応


定 格	250V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm M3.5:0.8Nm

■ TLS214B



写真のビスはNo.34です

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28.4	20
2	38.4	30
3	48.4	40
4	58.4	50
5	68.4	60
6	78.4	70
7	88.4	80
8	98.4	90
9	108.4	100
10	118.4	110
11	128.4	120
12	138.4	130
13	148.4	140
14	158.4	150
15	168.4	160
16	178.4	170
17	188.4	180
18	198.4	190
19	208.4	200
20	218.4	210
21	228.4	220
22	238.4	230
23	248.4	240
24	258.4	250
25	268.4	260
26	278.4	270

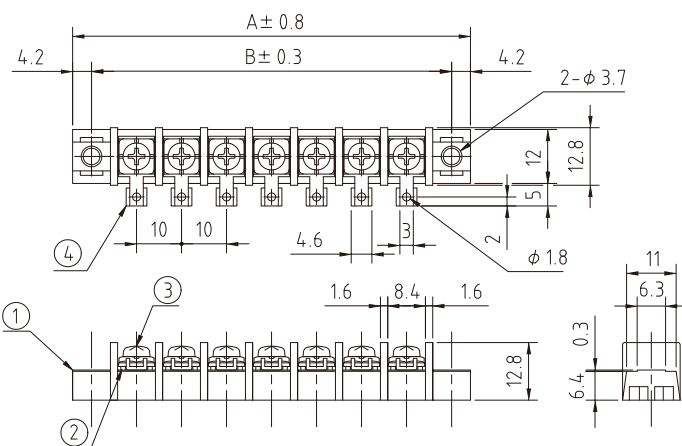

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台 P	B	T	9 4 V - 0	
2	導 電 板	黄	銅	C 2 6 8 0 R	スズメッキ
3	結 線 ビス	黄	銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ M3:1N (M3.5:13N)
4	結 線 用 金 具	黄	銅	C 2 6 8 0 P	スズメッキ 透明、オプション
	カバ ー 塩	ビ	9 4 V - 0		TC12、オプション
	カバー取付台	黄	銅	C 3 6 0 4 B D	ニッケルメッキ 1N (M3×6L)、オプション
	カバー取付ビス	黄	銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ

型名指定方法



TLS214B-□P-□-12C-NF

極数
ビスサイズ
カバー付きの場合
RoHS対応

定 格	250V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm M3.5:0.8Nm

◆ 中継用端子台(ピッチ10mm,M3) ———フェノール材質 ◆

■ M10-01(TB101B) RoHS対応品

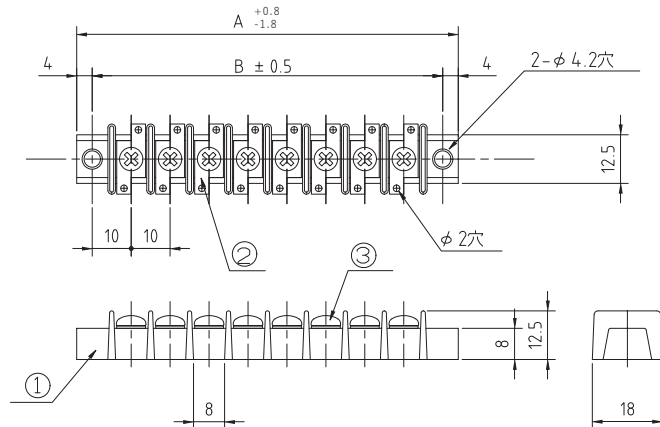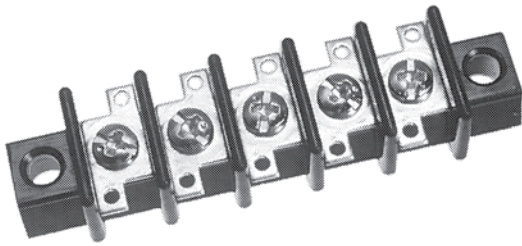



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28	20
2	38	30
3	48	40
4	58	50
5	68	60
6	78	70
7	88	80
8	98	90
9	108	100
10	118	110
11	128	120
12	138	130
13	148	140
14	158	150
15	168	160
16	178	170
17	188	180
18	198	190
19	208	200
20	218	210
21	228	220
22	238	230

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-1		黒色
2	導電金具	黄銅	C2680R	スズメッキ	t=0.7
3	結線ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	バインド±(M3×6L)

型名指定方法
M10-01-□P
極数

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、100MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

■ M10-03(TB102B) 生産終息予定品 RoHS対応品

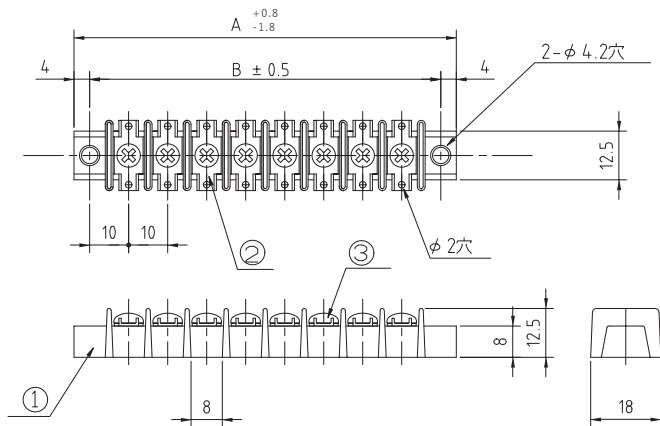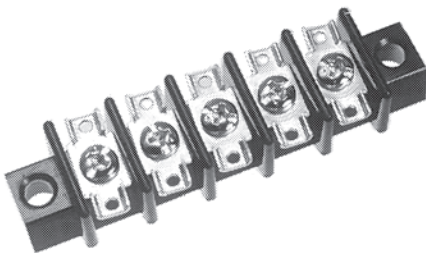

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28	20
2	38	30
3	48	40
4	58	50
5	68	60
6	78	70
7	88	80
8	98	90
9	108	100
10	118	110
11	128	120
12	138	130
13	148	140
14	158	150
15	168	160
16	178	170
17	188	180
18	198	190
19	208	200
20	218	210
21	228	220
22	238	230



No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-1		黒色
2	導電金具	黄銅	C2680R	スズメッキ	t=0.7
3	結線ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	バインド±(M3×6L)

型名指定方法
M10-03-□P
極数

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、100MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

◆ 中継用端子台(ピッチ10mm,M3) ———フェノール材質 ◆

■ M10-09(TB114B) RoHS対応品

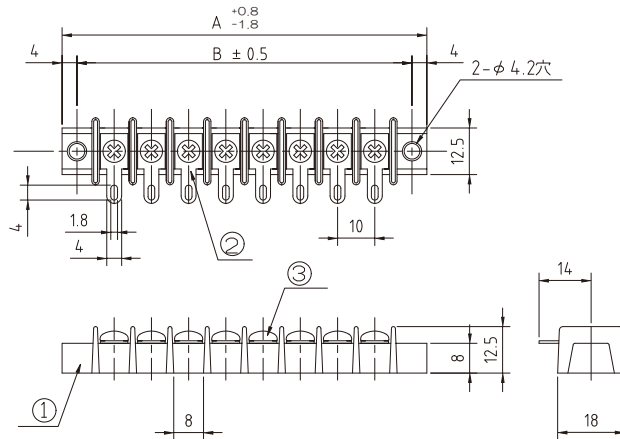



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28	20
2	38	30
3	48	40
4	58	50
5	68	60
6	78	70
7	88	80
8	98	90
9	108	100
10	118	110
11	128	120
12	138	130
13	148	140
14	158	150
15	168	160
16	178	170
17	188	180
18	198	190
19	208	200
20	218	210
21	228	220
22	238	230

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-1		黒色
2	導電金具	黄銅	C2680R	スズメッキ	t=0.7
3	結線ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	バイインド±(M3×6L)

型名指定方法
M10-09-□P
極数

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、100MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

■ M10-02(TB115B) RoHS対応品

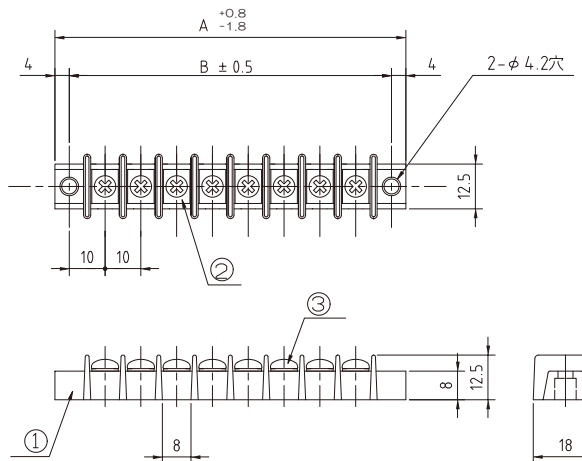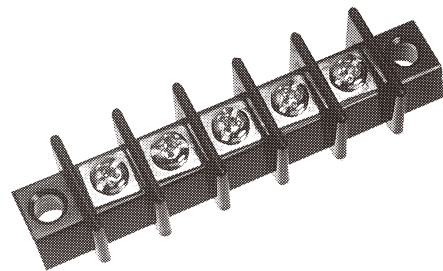

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	28	20
2	38	30
3	48	40
4	58	50
5	68	60
6	78	70
7	88	80
8	98	90
9	108	100
10	118	110
11	128	120
12	138	130
13	148	140
14	158	150
15	168	160
16	178	170
17	188	180
18	198	190
19	208	200
20	218	210
21	228	220
22	238	230

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-1		黒色
2	導電金具	黄銅	C2680R	スズメッキ	t=0.7
3	結線ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	バイインド±(M3×6L)


型名指定方法
M10-02-□P
極数

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、100MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm


◆ 中継用端子台(ピッチ11mm,M3) ———フェノール材質 ◆

■ M11-01(TD101B)

RoHS対応品

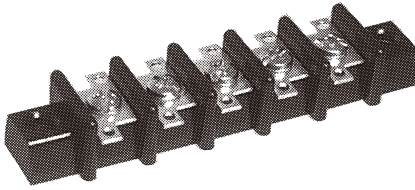

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	31	22
2	42	33
3	53	44
4	64	55
5	75	66
6	86	77
7	97	88
8	108	99
9	119	110
10	130	121
11	141	132
12	152	143
13	163	154
14	174	165
15	185	176
16	196	187
17	207	198
18	218	209
19	229	220
20	240	231
21	251	242
22	262	253

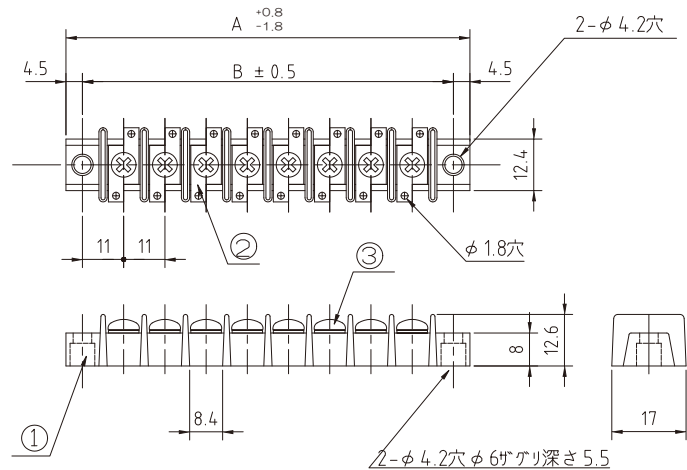

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-0		黒色
2	導電金具	黄銅	C2680R	スズメッキ	
3	結線ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	バインド±(M3×6L)
	カバ ー	塩ビ	94V-0		透明、オプション
	カバー取付台	黄銅	C3604BD	ニッケルメッキ	TC12、オプション
	カバー取付ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション


型名指定方法
M11-01-☐P-12C
極数
カバー付きの場合

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、100MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm


※カバーでMC1指定時はカバー材質はPET(非UL認定品)

■ M11-02(TD102B)

RoHS対応品

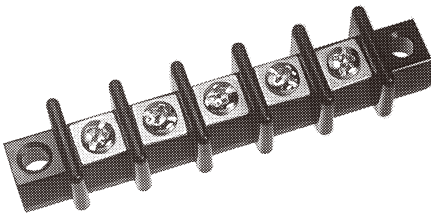

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	31	22
2	42	33
3	53	44
4	64	55
5	75	66
6	86	77
7	97	88
8	108	99
9	119	110
10	130	121
11	141	132
12	152	143
13	163	154
14	174	165
15	185	176
16	196	187
17	207	198
18	218	209
19	229	220
20	240	231
21	251	242
22	262	253

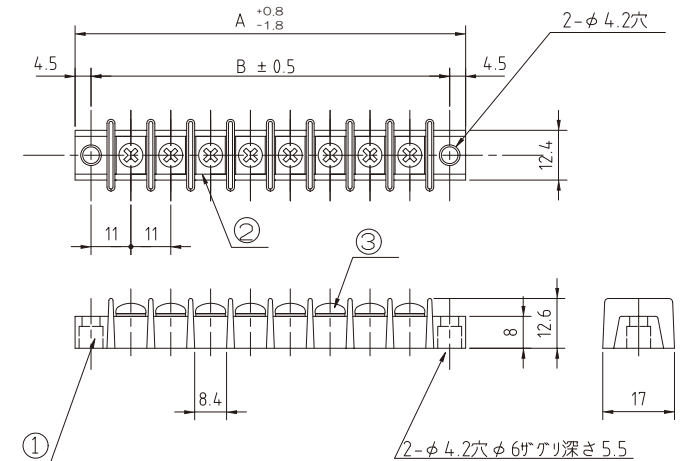

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-0		黒色
2	導電金具	黄銅	C2680R	スズメッキ	
3	結線ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	バインド±(M3×6L)
	カバ ー	塩ビ	94V-0		透明、オプション
	カバー取付台	黄銅	C3604BD	ニッケルメッキ	TC12、オプション
	カバー取付ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	No.1(M3×6L)、オプション

型名指定方法
M11-02-☐P-12C
極数
カバー付きの場合



定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、100MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

※カバーでMC1指定時はカバー材質はPET(非UL認定品)

◆ 中継用端子台(ピッチ11mm,M3.5) —フェノール材質◆

■M11-09(TD109B)

RoHS対応品

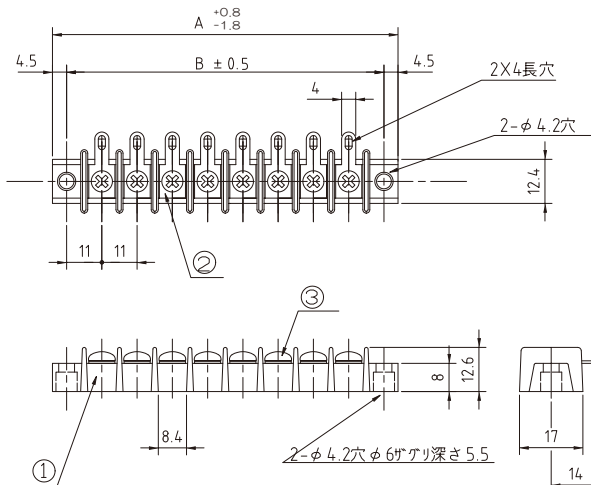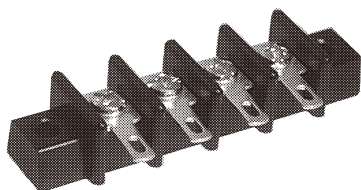

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	31	22
2	42	33
3	53	44
4	64	55
5	75	66
6	86	77
7	97	88
8	108	99
9	119	110
10	130	121
11	141	132
12	152	143
13	163	154
14	174	165
15	185	176
16	196	187
17	207	198
18	218	209
19	229	220
20	240	231
21	251	242
22	262	253

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-0		黒色
2	導電金具	黄銅	C2680R	スズメッキ	
3	結線ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	バインド±(M3/M3.5×6L)
	カバ ー	塩ビ	94V-0		透明、オプション
	カバー取付台	黄銅	C3604BD	ニッケルメッキ	TC12、オプション
	カバー取付ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション



型名指定方法
M11-09-☐P-M3.5-12C MC1
極数
M3.5の場合
カバー付きの場合

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、100MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm M3.5:0.8Nm

※カバーでMC1指定時はカバー材質はPET(非UL認定品)

■M11-10(TD110B)

RoHS対応品

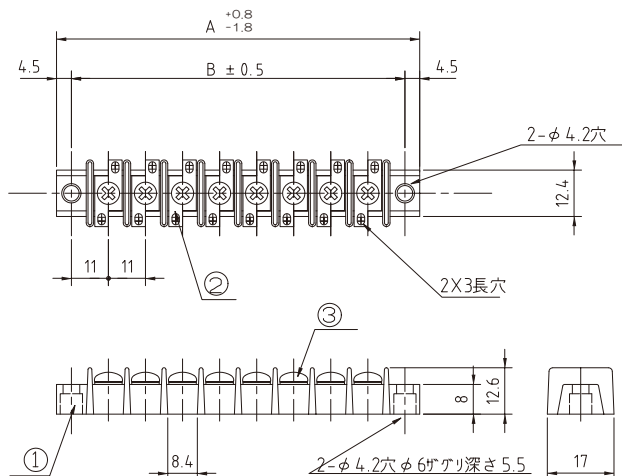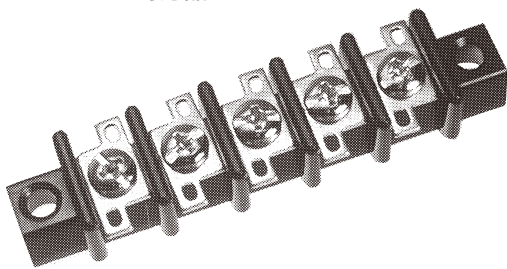

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	31	22
2	42	33
3	53	44
4	64	55
5	75	66
6	86	77
7	97	88
8	108	99
9	119	110
10	130	121
11	141	132
12	152	143
13	163	154
14	174	165
15	185	176
16	196	187
17	207	198
18	218	209
19	229	220
20	240	231
21	251	242
22	262	253

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-0		黒色
2	導電金具	黄銅	C2680R	スズメッキ	
3	結線ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	バインド±(M3.5×6L)
	カバ ー	塩ビ	94V-0		透明、オプション
	カバー取付台	黄銅	C3604BD	ニッケルメッキ	TC12、オプション
	カバー取付ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション


型名指定方法
M11-10-☐P-12C MC1
極数
カバー付きの場合

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、100MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3.5:0.8Nm


※カバーでMC1指定時はカバー材質はPET(非UL認定品)

◆ 中継用端子台(ピッチ11mm,M4)ワンタッチカバー可 — PBT材質 ◆

■TLP914B

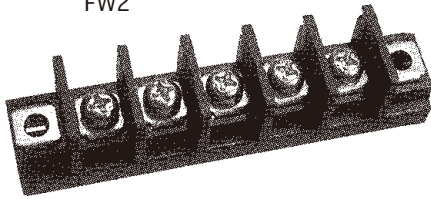

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	31	22
2	42	33
3	53	44
4	64	55
5	75	66
6	86	77
7	97	88
8	108	99
9	119	110
10	130	121
11	141	132
12	152	143
13	163	154
14	174	165
15	185	176
16	196	187
17	207	198
18	218	209
19	229	220
20	240	231
21	251	242
22	262	253
23	273	264
24	284	275
25	295	286
26	306	297

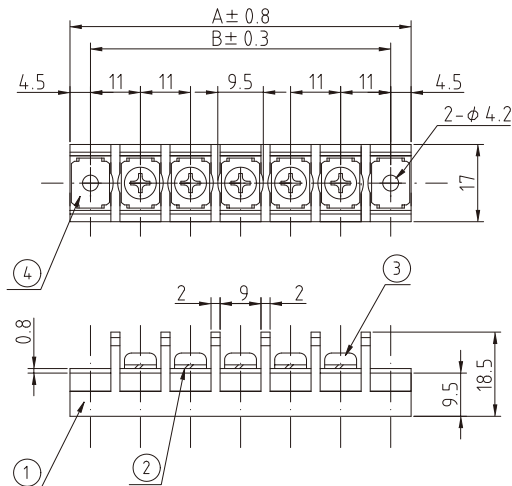

UL cUL 規格使用可能ビス				
M 4				
81N	131N	12N	27N	140N
黄銅	黄銅	鋼	鋼	鋼

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	M4
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法

TLP914BC-□P-131N-NF

カバー付きの場合

極数

ビスNO. 81N 以外の場合指定


RoHS対応

定 格	250V、2 0 A (UL 300V)
適 合 電 線	2mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm


※ショートバーは「F-6」ページ

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

■TLP924B

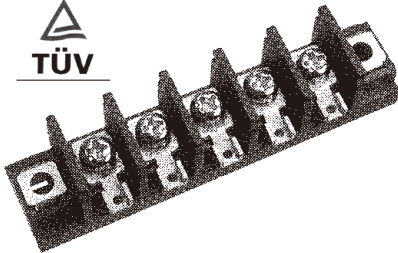

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	31	22
2	42	33
3	53	44
4	64	55
5	75	66
6	86	77
7	97	88
8	108	99
9	119	110
10	130	121
11	141	132
12	152	143
13	163	154
14	174	165
15	185	176
16	196	187
17	207	198
18	218	209
19	229	220
20	240	231
21	251	242
22	262	253
23	273	264
24	284	275
25	295	286
26	306	297

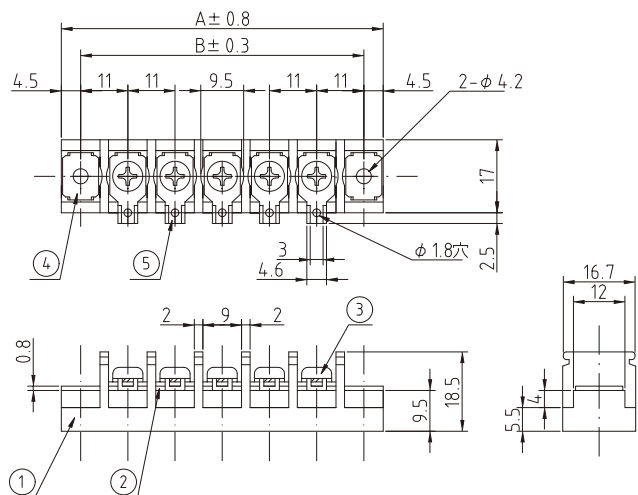

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	81N (M4×8L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
5	半田結線用金具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

型名指定方法

TLP 924BC-□P-NF

カバー付きの場合

極数

RoHS対応


定 格	250V、2 0 A
適 合 電 線	2mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm

※ショートバーは「F-6」ページ

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

◆ 中継用端子台(ピッチ11mm,M3.5) ———フェノール材質 ◆

■MA-01(TA101B) RoHS対応品

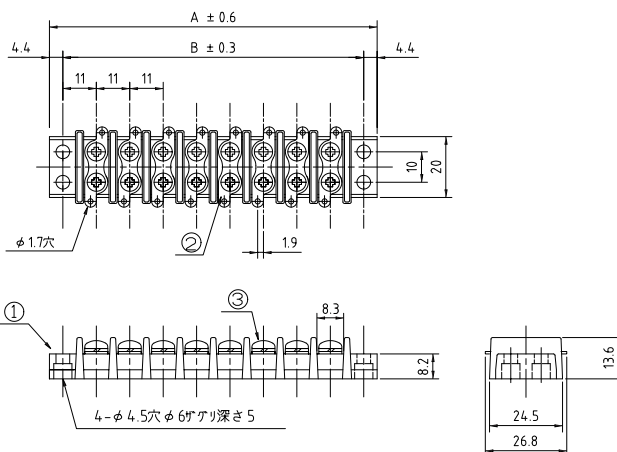

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	30.8	22
2	41.8	33
3	52.8	44
4	63.8	55
5	74.8	66
6	85.8	77
7	96.8	88
8	107.8	99
9	118.8	110
10	129.8	121
11	140.8	132
12	151.8	143
13	162.8	154
14	173.8	165
15	184.8	176
16	195.8	187
17	206.8	198
18	217.8	209
19	228.8	220
20	239.8	231
21	250.8	242
22	261.8	253



No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-1		黒色
2	導電金具	黄銅	C2680R	スズメッキ	t=0.8
3	結線ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	バインド±(M3.5×6L)
	カバ ー	塩ビ	94V-0		透明、オプション
	カバー取付台	黄銅	C3604BD	ニッケルメッキ	TC12、オプション
	カバー取付ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション

型名指定方法 MC1
MA-01-□P-12C
極数
カバー付きの場合

定 格	250V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、100MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3.5:0.8Nm

※ショートバーは「F-6」ページ ※カバーでMC1指定時はカバー材質はPET(非UL認定品)

■MA-02(TA104B) RoHS対応品

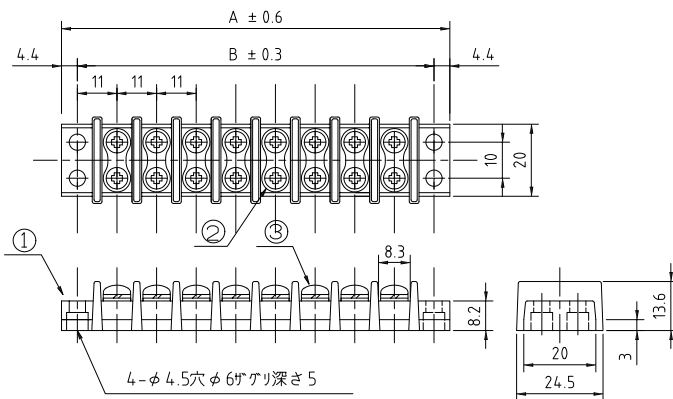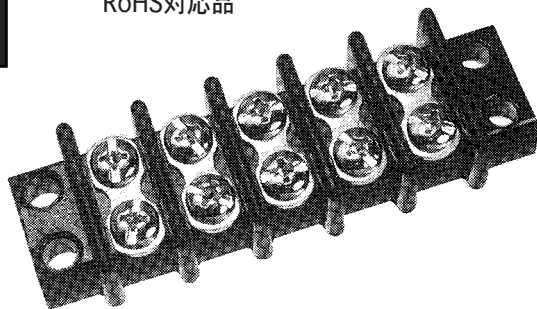

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	30.8	22
2	41.8	33
3	52.8	44
4	63.8	55
5	74.8	66
6	85.8	77
7	96.8	88
8	107.8	99
9	118.8	110
10	129.8	121
11	140.8	132
12	151.8	143
13	162.8	154
14	173.8	165
15	184.8	176
16	195.8	187
17	206.8	198
18	217.8	209
19	228.8	220
20	239.8	231
21	250.8	242
22	261.8	253

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-1		黒色
2	導電金具	黄銅	C2680R	スズメッキ	t=0.8
3	結線ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	バインド±(M3.5×6L)
	カバ ー	塩ビ	94V-0		透明、オプション
	カバー取付台	黄銅	C3604BD	ニッケルメッキ	TC12、オプション
	カバー取付ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	No.1(M3×6L)、オプション

型名指定方法 MC1
MA-02-□P-12C
極数
カバー付きの場合

定 格	250V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、100MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M3.5:0.8Nm

※ショートバーは「F-6」ページ ※カバーでMC1指定時はカバー材質はPET(非UL認定品)


◆ 中継用端子台 (ピッチ11mm,M4)

PBT材質 ◆

■TLP914BDR



P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	31	22
2	42	33
3	53	44
4	64	55
5	75	66
6	86	77
7	97	88
8	108	99
9	119	110
10	130	121
11	141	132
12	152	143
13	163	154
14	174	165
15	185	176
16	196	187
17	207	198
18	218	209
19	229	220
20	240	231
21	251	242
22	262	253
23	273	264
24	284	275
25	295	286
26	306	297

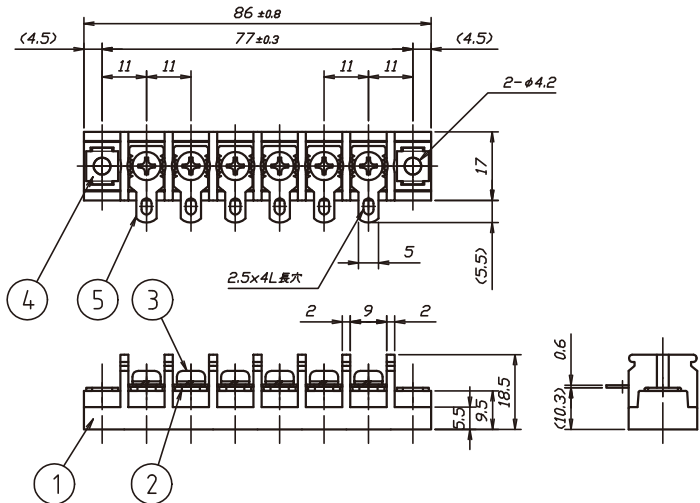

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=1.0
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	8 1 N (M 4 × 8 L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8
5	半田結線ラグ	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.6
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、オプション

標準結線ビス・・・M4:No.81N(標準以外のビスを御希望の場合は御相談ください)

型名指定方法
TLP914BDR-□P-NF
カバー付きの場合 □
極数 □
RoHS対応 □

定 格	250V、20A
適 合 電 線	2mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm



※ショートバーは「F-6」ページ

D

◆ 中継用ブロック式端子台(ピッチ11mm,M4) ———フェノール材質 ◆

生産中止 2017.4

■TK020 (20A)

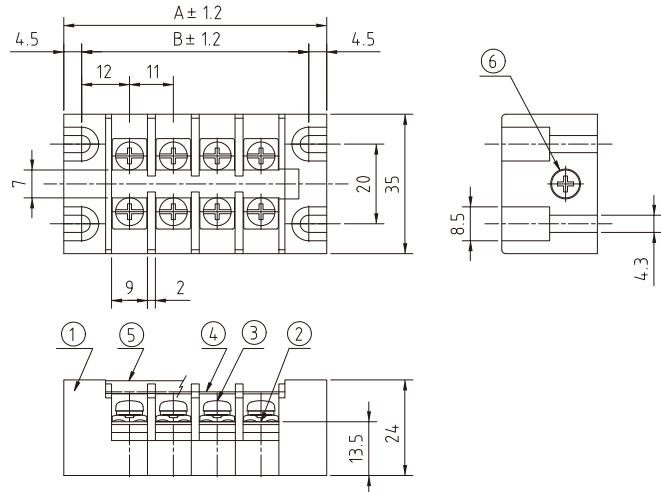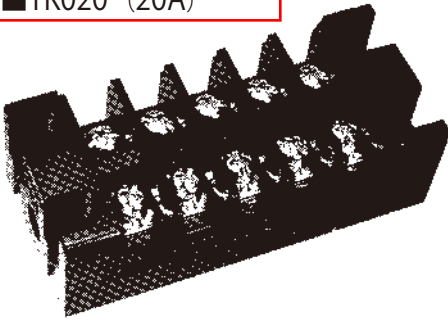

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1		
2	44	35
3	55	46
4	66	57
5	77	68
6	88	79
7	99	90
8	110	101
9	121	112
10	132	123
11	143	134
12	154	145
13	165	156
14	176	167
15	187	178
16	198	189
17	209	200
18	220	211
19	231	222
20	242	233
21	253	244
22	264	255
23	275	266
24	286	277


No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フ ェ ノ ー ル	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 P	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	
3	結 線 ビ ス	鋼	S W C H	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	6 3 N (M 4 × 8 L)
4	記 号 板	塩 ビ	9 4 V - 0		白色、標準
5	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、標準
6	連結シャフト	鋼	S W C H	三価クロメートメッキ	

型名指定方法
TK020-□P-NF

極数 ———
RoHS対応 ———



定 格	600V、20A
適 合 電 線	2mm ²
絶 縁 抵 抗	DC1000V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M4:1.2Nm

カバー取付例 (TA110B-5P-12C)

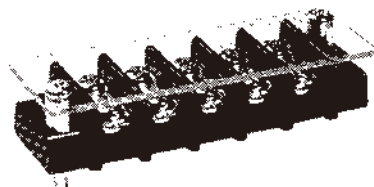

◆ 中継用ブロック式端子台(ピッチ10、15mm) ———フェノール材質 ◆

生産中止 2017.4
■TK147 (30A)

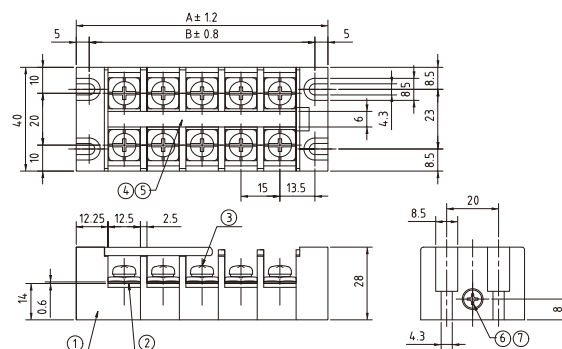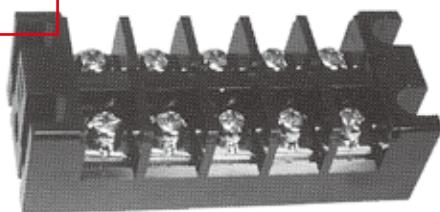


P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1		
2	52	42
3	67	57
4	82	72
5	97	87
6	112	102
7	127	117
8	142	132
9	157	147
10	172	162
11	187	177
12	202	192
13	217	207
14	232	222
15	247	237
16	262	252
17	277	267
18	292	282
19	307	297
20	322	312
21	337	327
22	352	342
23	367	357
24	382	372
25	397	387
26	412	402
27	427	417
28	442	432
29	457	447
30	472	462

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 P	ニッケルメッキ	
3	結 線 ビス	鋼	S W C H	ニッケルメッキ	64 N (M5×10 L)
4	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、標準
5	記 号 板	塩 ビ	9 4 V - 0		白色、標準
6	連結シャフト	鋼	S W C H	三価クロートメッキ	


型名指定方法
TK147-□P-NF
極数
RoHS対応

定 格	600V、30A
適 合 電 線	3.5mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M5:2.0Nm

■TK143

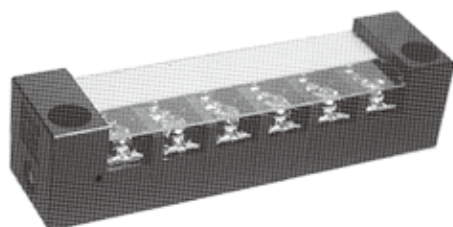

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1		
2	38	28
3	48	38
4	58	48
5	68	58
6	78	68
7	88	78
8	98	88
9	108	98
10	118	108
11	128	118
12	138	128
13	148	138
14	158	148
15	168	158
16	178	168
17	188	178
18	198	188
19	208	198
20	218	208
21	228	218
22	238	228
23	248	238
24	258	248
25	268	258
26	278	268
27	288	278
28	298	288
29	308	298
30	318	308

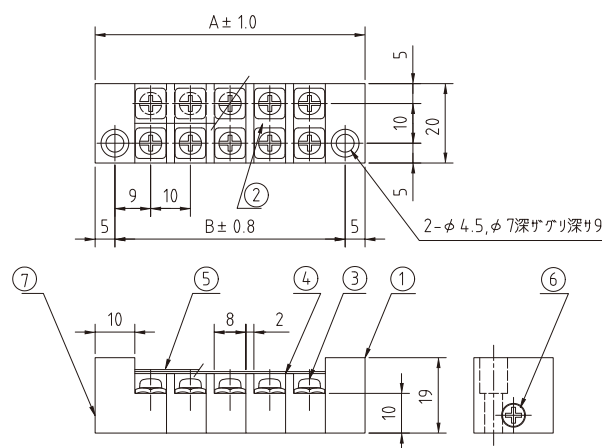

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 P	ニッケルメッキ	
3	結 線 ビス	鋼	S W C H	ニッケルメッキ	19 N (M3.5×8 L)
4	記 号 板	塩 ビ			白色、標準
5	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、標準
6	連結シャフト	鋼	S W C H	三価クロートメッキ	



型名指定方法
TK143-□P-NF
極数
RoHS対応

定 格	250V、15A
適 合 電 線	1.25mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3.5 : 0.8Nm

※ショートバーは「F-4」ページ

◆ 中継用ブロック式端子台(ピッチ16mm,M5) ———フェノール材質 ◆

生産中止 2017.4
■TK060 (60A)

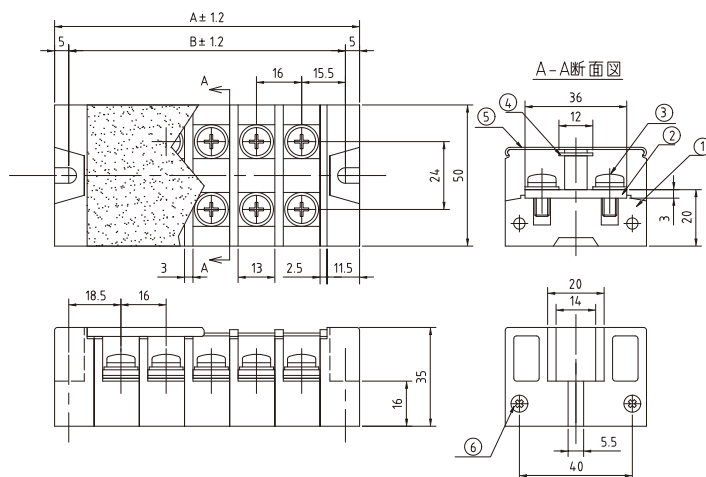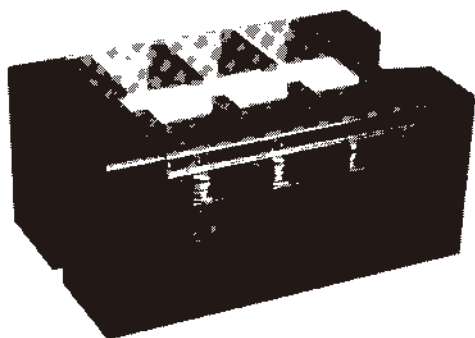

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1		
2	60	50
3	76	66
4	92	82
5	108	98
6	124	114
7	140	130
8	156	146
9	172	162
10	188	178
11	204	194
12	220	210
13	236	226
14	252	242
15	268	258



No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 P	ニッケルメッキ	
3	結 線 ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	32N (M5×12L)
4	記 号 板	塩 ビ	9 4 V - 0		白色、標準
5	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、ワンタッチ、標準
6	連結シャフト	銅	S W C H	三価クロメートメッキ	

型名指定方法
TK060-□P-NF
極数
RoHS対応

定 格	600V、60A
適 合 電 線	14mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M5:2.0Nm

生産中止 2017.4
■TK060S (60A)

カバービス止めタイプ

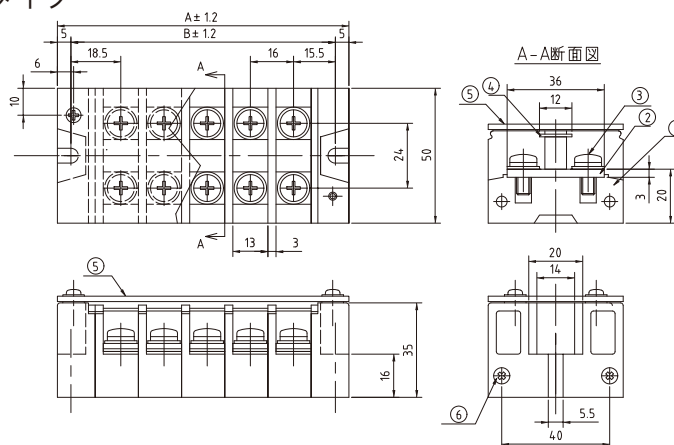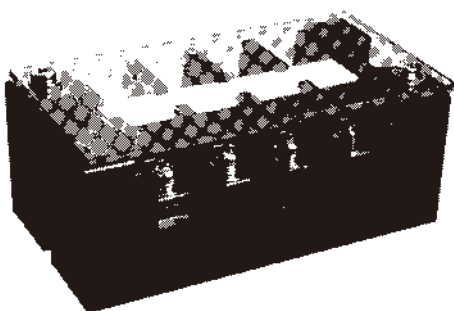

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1		
2	60	50
3	76	66
4	92	82
5	108	98
6	124	114
7	140	130
8	156	146
9	172	162
10	188	178
11	204	194
12	220	210
13	236	226
14	252	242
15	268	258

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 P	ニッケルメッキ	
3	結 線 ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	32N (M5×12L)
4	記 号 板	塩 ビ	9 4 V - 0		白色、標準
5	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透明、標準
6	連結シャフト	銅	S W C H	三価クロメートメッキ	


型名指定方法
TK060S-□P-NF
極数
RoHS対応

定 格	600V、60A
適 合 電 線	14mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M5:2.0Nm

◆ 中継用ブロック式端子台(ピッチ27mm,M6 M8) ——フェノール材質 ◆


■TK100S(100A)

カバービス止めタイプ



定 格	600V、100A
適 合 電 線	22mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC3000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M6:2.5Nm

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	57	47
2	84	74
3	111	101
4	138	128
5	165	155
6	192	182
7	219	209
8	246	236
9	273	263
10	300	290
11	327	317
12	354	344

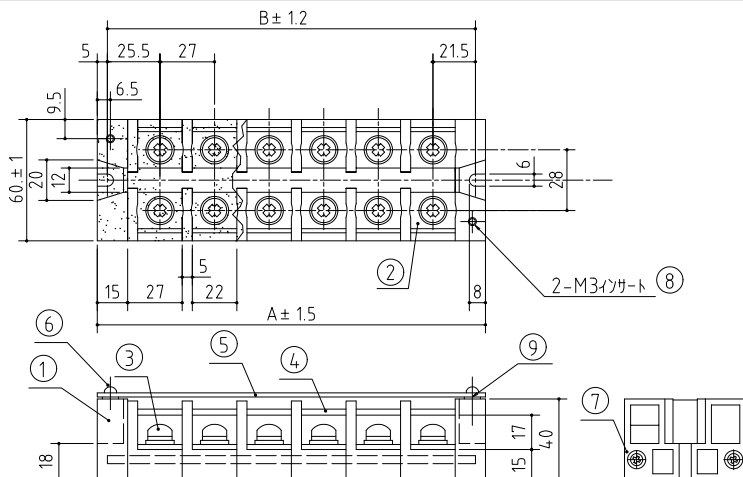


No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-0		黒色
2	導 電 金 具	銅	C2680P	ニッケルメッキ	t=3.0
3	結 線 ボルト	銅	C2700W	ニッケルメッキ	M6×12L, PW, SW, セムスナベ
4	記 号 板	塩 ビ	94V-0		白色、標準
5	カ バ ー	塩 ビ	94V-0		透明、標準
6	カバー取付ビス	銅	C2700W	ニッケルメッキ	M3×8L
7	連結シャフト	銅	SWCH	三価クロメートメッキ	M4
8	インサート	黄銅	C3604BD		M3
9	ワッシャー	ナイロン			

型名指定方法
TK100S-□P-NF
極数
RoHS対応


■TK150S(150A)

カバービス止めタイプ

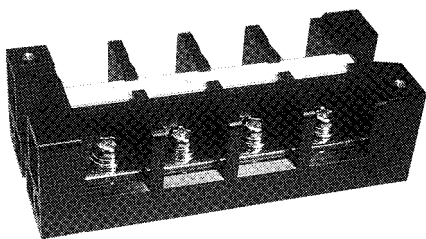

定 格	600V、150A
適 合 電 線	38mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC3000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+80℃
ビス締付トルク (推奨)	M6:2.5Nm

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	57	47
2	84	74
3	111	101
4	138	128
5	165	155
6	192	182
7	219	209
8	246	236
9	273	263
10	300	290
11	327	317
12	354	344

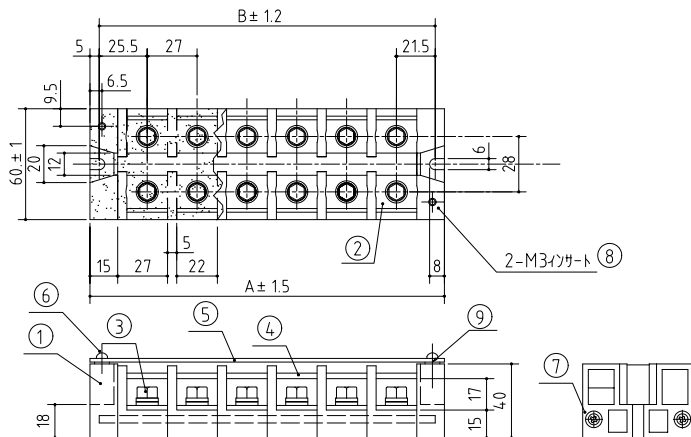




No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-0		黒色
2	導 電 金 具	銅	C2680P	ニッケルメッキ	t=3.0
3	結 線 ボルト	鉄	SWRM	三価クロメートメッキ	M8×14L, PW, SW, セムス六角
4	記 号 板	塩 ビ	94V-0		白色、標準
5	カ バ ー	塩 ビ	94V-0		透明、標準
6	カバー取付ビス	銅	C2700W	ニッケルメッキ	M3×8L
7	連結シャフト	鉄	SWCH	三価クロメートメッキ	M4
8	インサート	黄銅	C3604BD		
9	ワッシャー				ナイロン

型名指定方法
TK150S-□P-NF
極数
RoHS対応

D

◆ 中継用ブロック式端子台(ピッチ10.5、12.5mm) —フェノール材質◆

■TK-151 (30A)

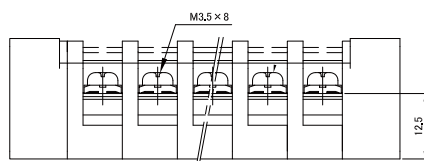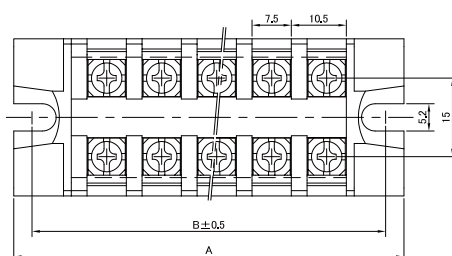




P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
2	43	36
3	53.5	46.5
4	64	57
5	74.5	67.5
6	85	78
8	106	99
10	127	120
12	148	141
14	169	162
15	179.5	172.5
16	190	183
18	211	204
20	232	225
22	253	246
25	284.5	277.5
30	337	330

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	UL94-HB		黒色
2	導 電 金 具	黄 銅		ニッケルメッキ	
3	結 線 ビ ス	鉄		三価クロートメッキ	M 3 . 5 × 8 L
4	カ バ ー	塩 化 ビ	UL94-V0		透明、標準
5	記 号 板	A B S	UL94-HB		白色、標準
6	連結シャフト	鉄		三価クロートメッキ	

型名指定方法
TK-151x□P
極数

定 格 電 圧	600V
定 格 電 流	30A
絶 縁 抵 抗	DC500V、200MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	45℃以下
使用温度範囲	-25℃～+70℃

■TK-251 (40A)

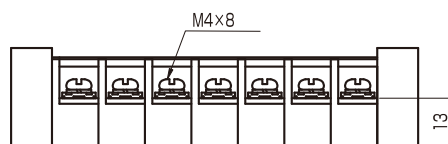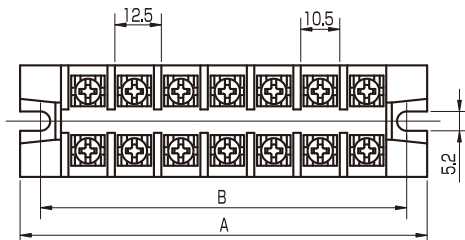

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
2	47	40
3	59.5	52.5
4	72	65
5	84.5	77.5
6	97	90
7	109.5	102.5
8	122	115
9	134.5	127.5
10	147	140
12	172	165
14	197	190
16	222	215
18	247	240
20	272	265

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-HB		黒色
2	導 電 金 具	黄 銅	C2680P	ニッケルメッキ	
3	結 線 ビ ス	鋼	SWCH	三価クロートメッキ	M 4 × 8 L
4	記 号 板	塩 化 ビ	94V-HB		白色、標準
5	カ バ ー	塩 化 ビ	94V-HB		透明、標準
6	連結シャフト	鋼	SWCH	三価クロートメッキ	




型名指定方法
TK-251x□P
極数

定 格 電 圧	600V
定 格 電 流	40A
絶 縁 抵 抗	DC500V、200MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	45℃以下
使用温度範囲	-25℃～+70℃600V

※ショートバーは「F-7」ページ

◆ 中継用ブロック式端子台(ピッチ14.5、18mm) ———フェノール材質 ◆

■TK-302 (50 A)

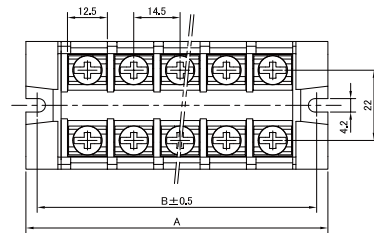





P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
2	51	44
3	65.5	58.5
4	80	73
5	94.5	87.5
6	109	102
8	138	131
10	167	160
12	196	189
15	239.5	232.5
18	283	276
20	312	305

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-HB		黒色
2	導電金具	黄銅		ニッケルメッキ	
3	結線ビス	鉄		三価クロートメッキ	M5×10L
4	カバー	A B S			透明、標準
5	記号板	塩ビ			白色、標準
6	連結シャフト	鉄		三価クロートメッキ	

型名指定方法
TK-302x□P
極数

定格電圧	600V
定格電流	50A
絶縁抵抗	DC500V、200MΩ以上
耐電圧	AC2500V-1分間異常なし
温度上昇	45℃以下
使用温度範囲	-25℃～+70℃

■TK-601 (70A)

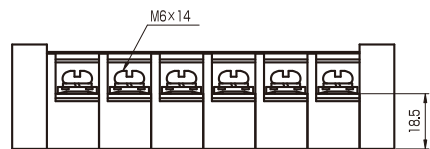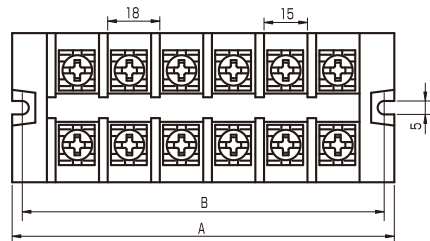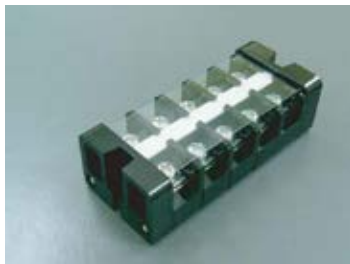

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
2	60	54
3	78	72
4	96	90
5	114	108
6	132	126
8	168	162
10	204	198
12	240	234
15	294	288

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-HB		黒色
2	導電金具	黄銅	C2680P	ニッケルメッキ	
3	結線ビス	銅	SWCH	三価クロートメッキ	M6×14L
4	記号板	塩ビ	94V-HB		白色、標準
5	カバー	塩ビ	94V-HB		透明、標準
6	連結シャフト	銅	SWCH	三価クロートメッキ	





型名指定方法
TK-601x □P
極数

定格電圧	600V
定格電流	70A
絶縁抵抗	DC500V、200MΩ以上
耐電圧	AC2500V-1分間異常なし
温度上昇	45℃以下
使用温度範囲	-25℃～+70℃

※ショートバーは「F-7」ページ

◆ 中継用ブロック式端子台(ピッチ28、33mm) —フェノール材質◆

■TK-1001(100A)

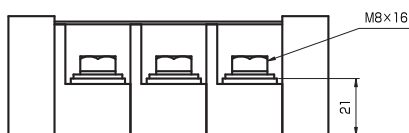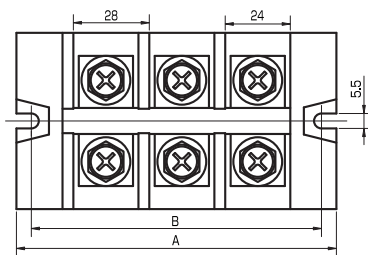

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
2	90	79
3	118	107
4	146	135
5	174	163
6	202	191
8	258	247
10	314	303
12	370	359

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-HB		黒色
2	導電金具	黄銅		ニッケルメッキ	
3	結線ビス	銅	SWCH	三価クロートメッキ	M8×16L
4	カバー	塩ビ	94V-HB		透明、ワンタッチ、標準
5	記号板	塩ビ	94V-HB		白色、標準
6	連結シャフト	銅	SWCH	三価クロートメッキ	

型名指定方法





TK-1001x□P

極数

定格電圧	600V
定格電流	100A
絶縁抵抗	DC500V、200MΩ以上
耐電圧	AC2500V-1分間異常なし
温度上昇	45℃以下
使用温度範囲	-25℃～+70℃

※ショートバーは「F-7」ページ

■TK-2001(200A)

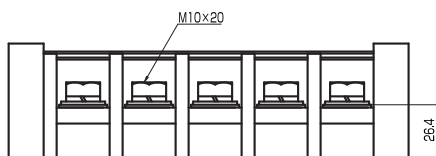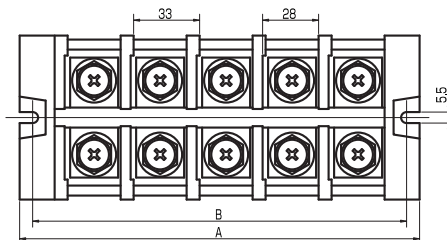

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
2	101	88
3	134	121
4	167	154
5	200	187
6	233	220
8	299	286
9	332	319
10	365	352

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	94V-HB		黒色
2	導電金具	黄銅	C2680P	ニッケルメッキ	
3	結線ビス	銅	SWCH	三価クロートメッキ	M10×20L
4	記号板	塩ビ	94V-HB		白色、標準
5	カバー	塩ビ	94V-HB		透明、標準
6	連結シャフト	銅	SWCH	三価クロートメッキ	

型名指定方法



TK-2001x□P

極数

定格電圧	600V
定格電流	200A
絶縁抵抗	DC500V、200MΩ以上
耐電圧	AC2500V-1分間異常なし
温度上昇	45℃以下
使用温度範囲	-25℃～+70℃

◆ 中継用端子台 — フェノール材質 ◆



■TKA-30A

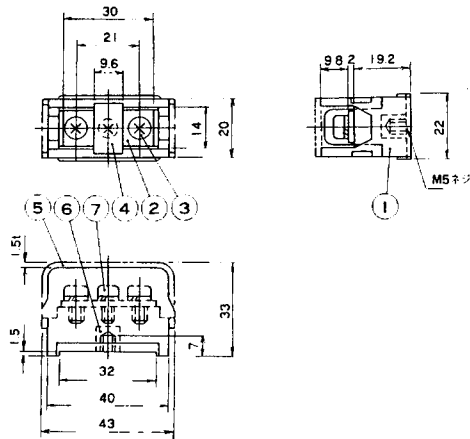

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	P M - E G		黒色
2	導 電 板	黄 銅	B S P	ニッケルメッキ	t=3.0
3	結 線 ビス	鉄	S W R M - 2	アエクロメートメッキ	M5×10L, SW付ナベ
4	記 号 板	A B S	A B S		白色
5	カ バ ー	A B S	A B S		透明
6	取付ネジ金具	黄 銅	B S P	ニッケルメッキ	
7	導電板固定ビス	鉄	S W R M - 2	アエクロメートメッキ	(M 4 × 8 L)

定 格 電 圧	660V
定 格 電 流	20A
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
保存温度範囲	-50℃～+85℃

■TKA-60A

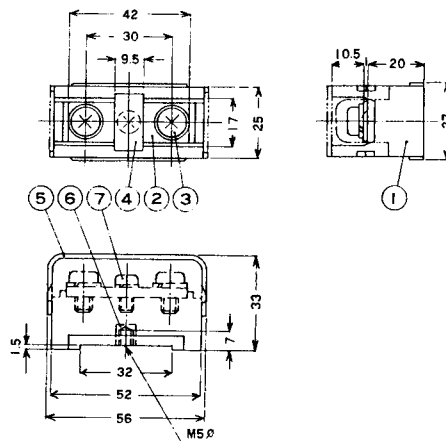



No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	P M - E G		黒色
2	導 電 板	黄 銅	B S P	ニッケルメッキ	t=3.0
3	結 線 ビス	鉄	S W R M - 2	アエクロメートメッキ	M6×12L, SW付ナベ
4	記 号 板	A B S	A B S		白色
5	カ バ ー	A B S	A B S		透明
6	取付ネジ金具	黄 銅	B S P	ニッケルメッキ	
7	導電板固定ビス	鉄	S W R M - 2	アエクロメートメッキ	(M 5 × 1 0 L)

定 格 電 圧	660V
定 格 電 流	60A
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
保存温度範囲	-50℃～+85℃

◆ 中継用端子台 ————— フェノール材質 ◆

■TKA-100A

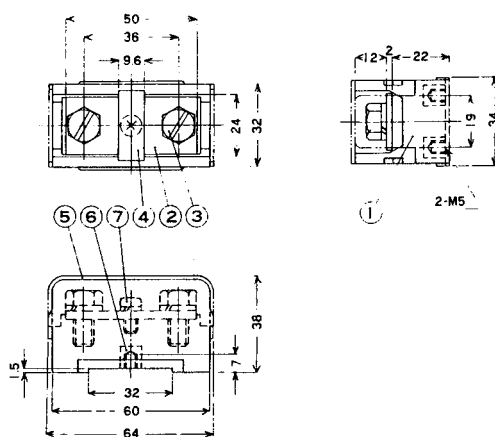



No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フ ェ ノ ール	P M - E G		黒色
2	導 電 板	黄 銅	B S P	ニッケルメッキ	t=3.0
3	結 線 ビス	鉄	S W R M - 2	アエンクロメートメツ	M8×15L, SW付六角
4	記 号 板	A B S	A B S キ		白色
5	カ バ ー	A B S	A B S		透明
6	取付ネジ金具	黄 銅	B S P		
7	導電板固定ビス	鉄	S W R M - 2	ニッケルメッキ	(M 5 × 1 2 L)

定 格 電 圧	660V
定 格 電 流	100A
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
保存温度範囲	-50℃～+85℃

D

■TKA-200A

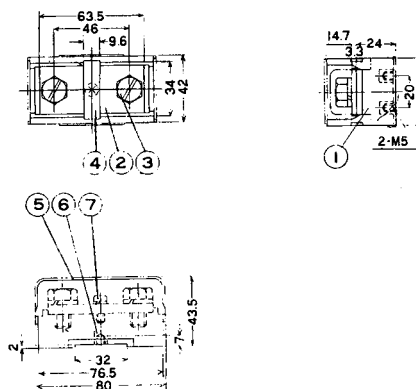



No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フ ェ ノ ール	P M - E G		黒色
2	導 電 板	黄 銅	B S P	ニッケルメッキ	
3	結 線 ビス	鉄	S W R M - 2	アエンクロメートメツ	M10×16L, SW付六角
4	記 号 板	A B S	A B S キ		白色
5	カ バ ー	A B S	A B S		透明
6	取付ネジ金具	黄 銅	B S P		
7	導電板固定ビス	鉄	S W R M - 2	ニッケルメッキ	

定 格 電 圧	660V
定 格 電 流	200A
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
保存温度範囲	-50℃～+85℃

◆ 中継用端子台 ————— フェノール材質 ◆



■TKA-400A

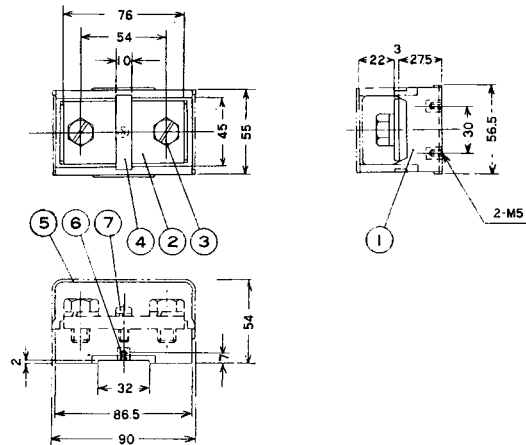

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	P M - E G		黒色
2	導 電 板	銅	B S P	ニッケルメッキ	
3	結 線 ビス	鉄	S W R M - 2	アエンクロメートメツ	M12×20L, SW付六角
4	記 号 板	A B S	A B S キ		白色
5	カ バ ー	A B S	A B S		透明
6	取付ネジ金具	黄銅	B S P		
7	導電板固定ビス	鉄	S W R M - 2	ニッケルメッキ	

定 格 電 圧	660V
定 格 電 流	400A
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
保存温度範囲	-50℃～+85℃

■TKA-800A

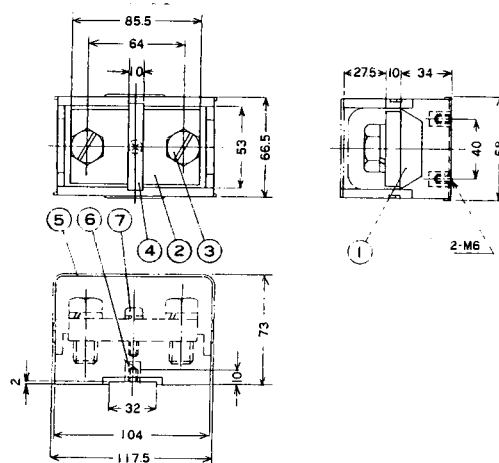
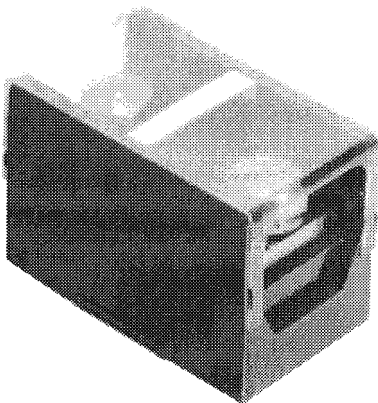


No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール	P M - E G		黒色
2	導 電 板	銅	B S P	ニッケルメッキ	
3	結 線 ビス	鉄	S W R M - 2	アエンクロメートメツ	M16×35L, SW付六角
4	記 号 板	A B S	A B S キ		白色
5	カ バ ー	A B S	A B S		透明
6	取付ネジ金具	黄銅	B S P		
7	導電板固定ビス	鉄	S W R M - 2	ニッケルメッキ	

定 格 電 圧	660V
定 格 電 流	800A
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
保存温度範囲	-50℃～+85℃



◆ 中継用端子台(ピッチ28mm) ——— 不飽和ポリエステル材質 ◆

■TK-1001N (120A)

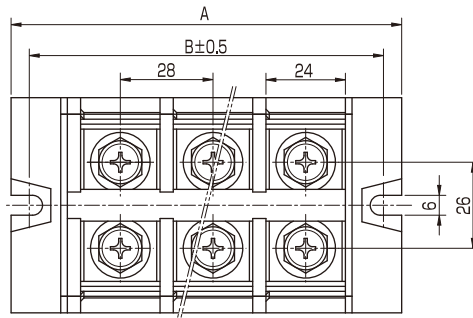

型名指定方法
TK-1001Nx□P
極数

定 格	1000V, 120A (JIS)
適合電線	60mm ²
絶縁抵抗	DC1000V, 200MΩ以上
耐 電 圧	AC3500V-1 分間異常なし
使用温度	-40℃～90℃(但し、結露なきこと)
使用湿度	30～90%RH(但し、結露なきこと)
締付トルク(推奨)	M8 x 16 8～10Nm

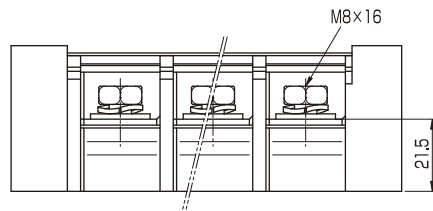

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
2	90	79
3	118	107
4	146	135
5	175	164
6	203	192



No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	不飽和ポリエステル	94V-0		黒色
2	導電板	黄 銅		ニッケルメッキ	
3	結線ビス	銅	SWCH	三価クロメートメッキ	M8 X 16L
4	カバー	PVC	94V-0		透明
5	記号板	ABS	94V-HB		白色
6	連結シャフト	銅	SWCH	三価クロメートメッキ	

D



■TK-1001NS2(120A)

スタッド形端子

型名指定方法
TK-1001NS2x□P
極数

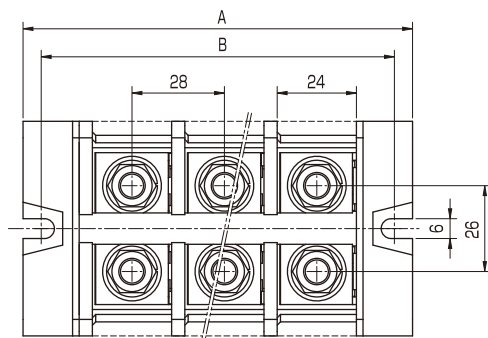

定 格	1000V, 120A (JIS)
適合電線	60mm ²
絶縁抵抗	DC1000V, 200MΩ以上
耐 電 圧	AC3500V-1 分間異常なし
使用温度	-40℃～90℃(但し、結露なきこと)
使用湿度	30～90%RH(但し、結露なきこと)
締付トルク(推奨)	M8 スタッドナット 8～10Nm

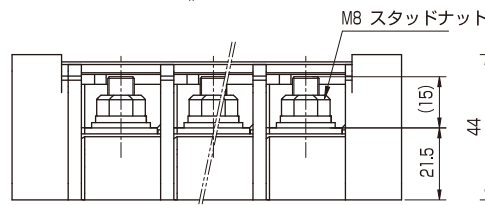


P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
2	90	79
3	118	107
4	146	135
5	175	164
6	203	192

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	不飽和ポリエステル	94V-0		黒色
2	導電板	黄 銅		ニッケルメッキ	
3	スタッドボルト	銅		三価クロメート	M8 X 23L
4	カバー	PVC	94V-0		透明
5	記号板	ABS	94V-HB		白色
6	連結シャフト	銅		三価クロメートメッキ	
7	ナット ワッシャー	銅		三価クロメートメッキ	M 8



◆ 中継用端子台(ピッチ33mm) ——— 不飽和ポリエステル材質 ◆

■TK-2001N(240A)

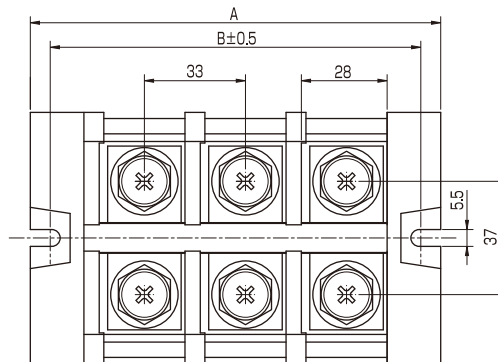

型名指定方法
TK-2001Nx□P
極数

定 格	1000V, 240A (JIS)
適合電線	80mm ²
絶縁抵抗	DC1000V, 200MΩ以上
耐 電 圧	AC3500V-1 分間異常なし
使用温度	-40℃～90℃(但し、結露なきこと)
使用湿度	30～90%RH(但し、結露なきこと)
締付トルク(推奨)	M10 x 20 15～20Nm

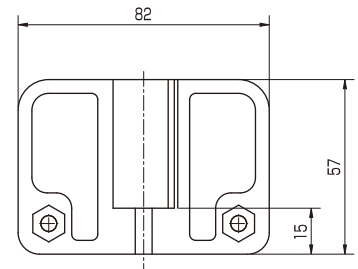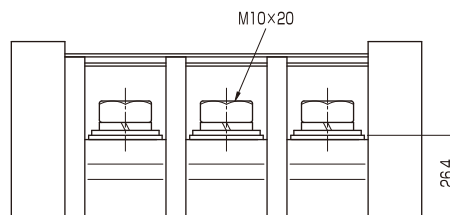


P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
2	101	88
3	134	121
4	167	154
5	200	187
6	233	220


No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	不飽和ポリエステル	94V-0		黒色
2	導電板	黄 銅		ニッケルメッキ	
3	結線ビス	銅		三価クロメートメッキ	M10 X 20L
4	カバー	PVC	94V-0		透明
5	記号板	ABS	94V-HB		白色
6	連結シャフト	銅		三価クロメートメッキ	

■TK-2001NS2(240A)



スタッド形端子

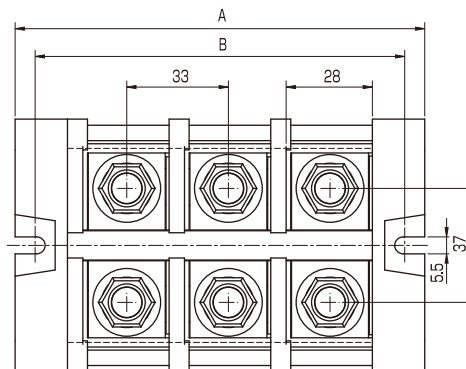

型名指定方法
TK-2001NS2x□P
極数



定 格	1000V, 240A (JIS)
適合電線	80mm ²
絶縁抵抗	DC1000V, 200MΩ以上
耐 電 圧	AC3500V-1 分間異常なし
使用温度	-40℃～90℃(但し、結露なきこと)
使用湿度	30～90%RH(但し、結露なきこと)
締付トルク(推奨)	M10 スタッドナット 15～20Nm

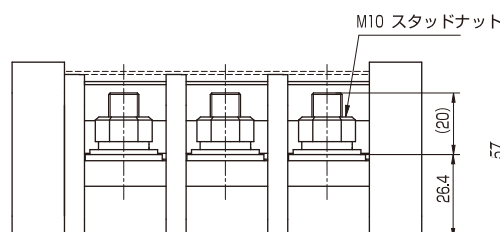


P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
2	101	88
3	134	121
4	167	154
5	200	187
6	233	220

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	不飽和ポリエステル	94V-0		黒色
2	導電板	黄 銅		ニッケルメッキ	
3	スタッドボルト	銅		三価クロメートメッキ	M10 X 28L
4	カバー	PVC	94V-0		透明
5	記号板	ABS	94V-HB		白色
6	連結シャフト	銅		三価クロメートメッキ	
7	ナット ワッシャー	銅		三価クロメートメッキ	M10

◆ 中継用端子台 (ピッチ66mm) ——— 不飽和ポリエステル材質 ◆


■TK-6001N

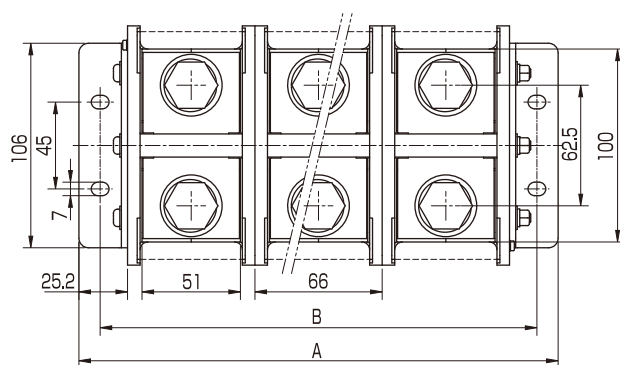



型名指定方法
TK-6001Nx□P

極数

適合圧着端子



定 格	1000V, 700A (JIS)
適合電線	325mm ²
絶縁抵抗	DC1000V, 200MΩ以上
耐 電 圧	AC3500V-1 分間異常なし
使用温度	-40℃～90℃(但し、結露なきこと)
使用湿度	30～90%RH(但し、結露なきこと)
締付トルク(推奨)	M16X35 50～60Nm

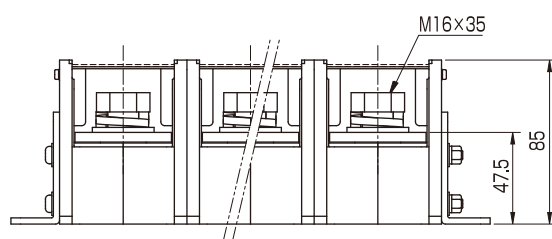


P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	116.4	94.4
2	182.4	160.4
3	248.4	226.4
4	314.4	292.4

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	不飽和ポリエステル	94V-0		黒色
2	導電板	黄 銅		ニッケルメッキ	
3	結線ビス	銅		三価クロメートメッキ	M16X35L
4	カバー	PVC	94V-0		透明
5	記号板	ABS	94V-HB		白色
6	連結シャフト	銅		三価クロメートメッキ	
7	止め金具	銅		三価クロメートメッキ	

D

■TK-6001NS2


スタッド形端子

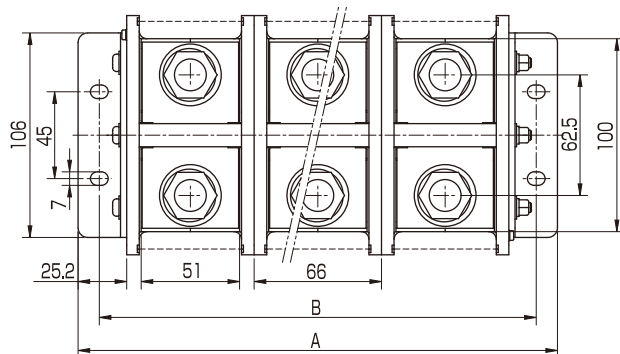



型名指定方法
TK-6001NS2x□P

極数

適合圧着端子



定 格	1000V, 700A (JIS)
適合電線	325mm ²
絶縁抵抗	DC1000V, 200MΩ以上
耐 電 圧	AC3500V-1 分間異常なし
使用温度	-40℃～90℃(但し、結露なきこと)
使用湿度	30～90%RH(但し、結露なきこと)
締付トルク(推奨)	M16 スタッドナット 50～60Nm


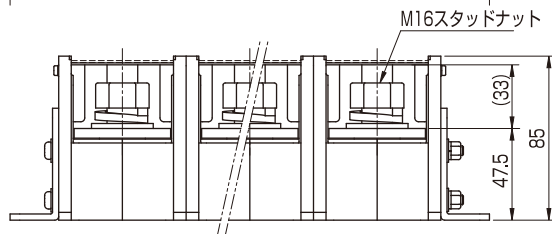


P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	116.4	94.4
2	182.4	160.4
3	248.4	226.4
4	314.4	292.4

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	不飽和ポリエステル	94V-0		黒色
2	導電板	黄 銅		ニッケルメッキ	
3	スタッドボルト	銅		三価クロメートメッキ	M16
4	カバー	PVC	94V-0		透明
5	記号板	ABS	94V-HB		白色
6	連結シャフト	銅		三価クロメートメッキ	
7	ナット ワッシャー	銅		三価クロメートメッキ	M16
8	止め金具	銅		三価クロメートメッキ	

◆ 中継用端子台 (ピッチ7.62mm,M3) ————— PBT材質 ◆

■ MS-04B

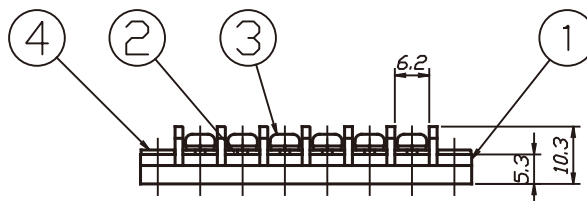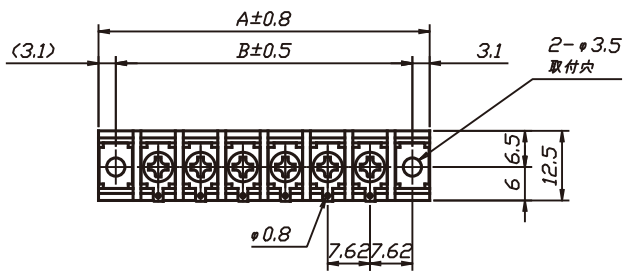

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	21.44	15.18
2	29.06	22.86
3	36.68	30.48
4	44.30	38.10
5	51.92	45.72
6	59.54	53.34
7	67.16	60.96
8	74.78	68.58
9	82.40	76.20
10	90.02	83.82
11	97.64	91.44
12	105.26	99.06
13	112.88	106.68
14	120.50	114.30
15	128.12	121.92
16	135.74	129.54
17	143.36	137.16
18	150.98	144.78
19	158.60	152.40
20	166.22	160.02
21	173.84	167.64
22	181.46	175.26
23	189.08	182.88
24	196.70	190.50
25	204.32	198.12
26	211.94	205.74
27	219.56	213.36
28	227.18	220.98
29	234.80	228.60
30	242.42	236.22

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	1 6 8 N (M 3 × 6 L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	t=0.8

型名指定方法
MS-04B-□P
極数└┐

定 格	250V、10 A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3 : 0.5Nm

D

