




基板用2段端子台 BU-553S (ピッチ7.62 M3)



型名指定方法

BU-5 5 3 S-□P-S P 2

極数

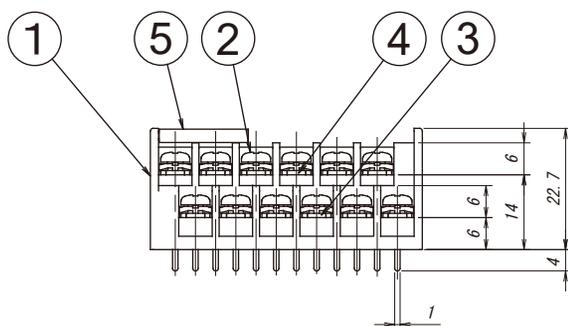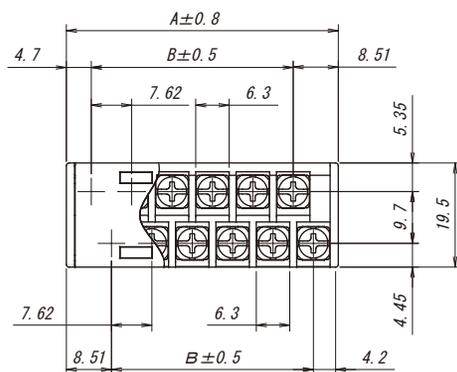

定 格	250V, 10A
適合電線	1.25mm ² UL AWG 20-16
絶縁抵抗	DC500V, 1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1 分間異常なし
温度上昇	45℃以下
使用温度	-40℃～85℃
ピンス締付トルク(推奨)	M3 : 0.5Nm

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
6	28.45	15.24
8	36.07	22.86
10	43.69	30.48
12	51.31	38.10
16	66.55	53.34
18	74.17	60.96

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	PBT	94V-0		黒色
2	導電板 1	黄 銅		スズメッキ	
3	導電板 2	黄 銅		スズメッキ	
4	結線ピンス	銅		ニッケルメッキ	M3
5	カバー	P C	94V-2		透明
6					



株式会社ターミナル

TEL 044-422-9571 FAX 044-422-9538

URL <http://www.terminals.co.jp/> MAIL se@terminals.co.jp

