
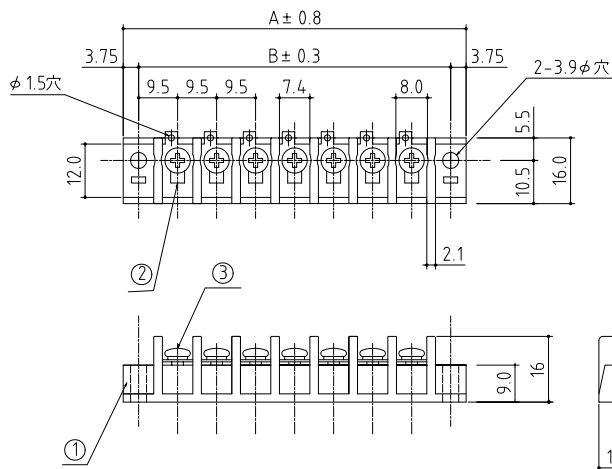


◆ 中継用端子台 (ピッチ9.5mm,M3) ——— フェノール材質 ◆

■TDM554B

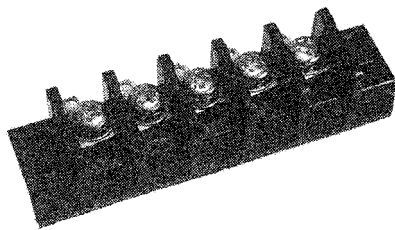


P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
1	26.5	19.0
2	36.0	28.5
3	45.5	38.0
4	55.0	47.5
5	64.5	57.0
6	74.0	66.5
7	83.5	76.0
8	93.0	85.5
9	102.5	95.0
10	112.0	104.5
11	121.5	114.0
12	131.0	123.5
13	140.5	133.0
14	150.0	142.5
15	159.5	152.0
16	169.0	161.5
17	178.5	171.0
18	188.0	180.5
19	197.5	190.0
20	207.0	199.5
21	216.5	209.0
22	226.0	218.5

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	フェノール樹脂	9 4 V - 1		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	No. 9 (M3×7L)
	カ バ ー	塩 ビ	9 4 V - 0		透 明、オ プ シ ョ ン
	カバー取付台	黄 銅	C 3 6 0 4 B D	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	T C 1 8、オ プ シ ョ ン
	カバー取付ビス	黄 銅	C 2 7 0 0 W	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	No. 1 (M3×6L)、オ プ シ ョ ン

型名指定方法
 TDM554B- P-18C-NF
 極数
 カバー付きの場合
 RoHS

定 格 電 圧	250V
定 格 電 流	10A
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
保存温度範囲	-40℃～+80℃

カバー取付例 (TDM554B-9P-18C)

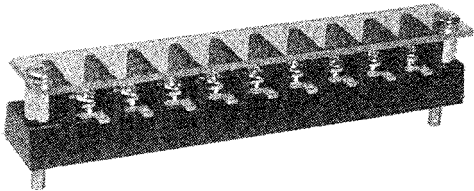

E