
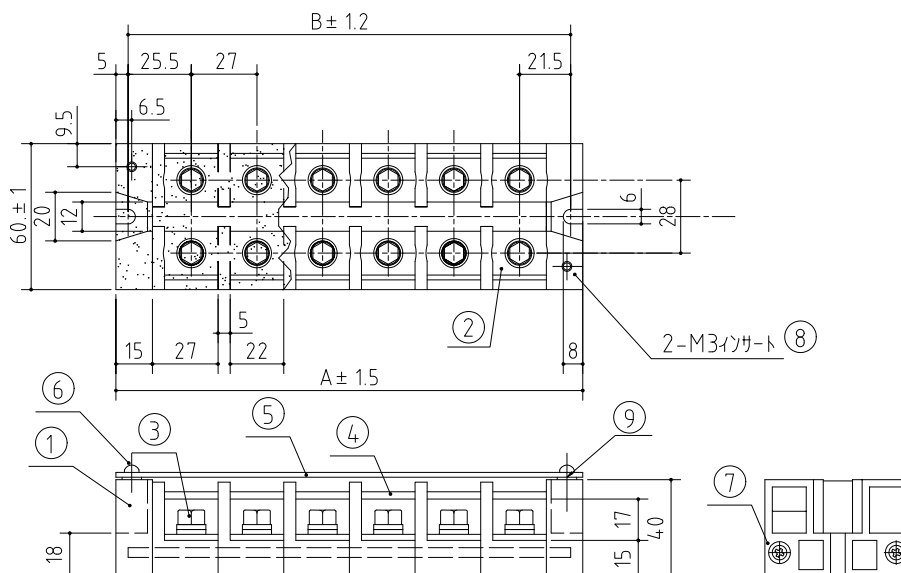


◆ 中継用ブロック式端子台 (ピッチ27mm, M8) ——— フェノール材質 ◆

■TK150S (150A)

カバービス止めタイプ

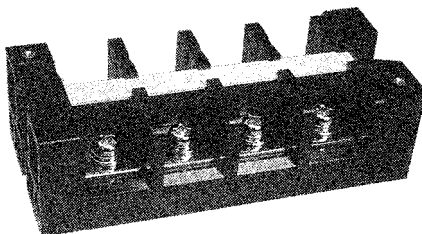

P (極数)	寸法 [mm]	
	A	B
1	57	47
2	84	74
3	111	101
4	138	128
5	165	155
6	192	182
7	219	209
8	246	236
9	273	263
10	300	290
11	327	317
12	354	344

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基台	フェノール	94V-0		黒色
2	導電金具	黄銅	C2680P	ニッケルメッキ	t=3.0
3	結線ボルト	鉄	SWRM	三価クロメートメッキ	M8×14L, PW, SW, セムス六角
4	記号板	塩ビ	94V-0		白色、標準
5	カバー	塩ビ	94V-0		透明、標準
6	カバー取付ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	M3×8L
7	連結シャフト	鉄	SWCH	三価クロメートメッキ	M4
8	インサート	黄銅	C3604BD		
9	ワッシャー				ナイロン

型名指定方法
 TK150S-□P-NF
 極数
 RoHS

定格電圧	600V
定格電流	150A
絶縁抵抗	DC500V、500MΩ以上
耐電圧	AC3000V-1分間異常なし
温度上昇	25℃以下
保存温度範囲	-40℃~+85℃

