
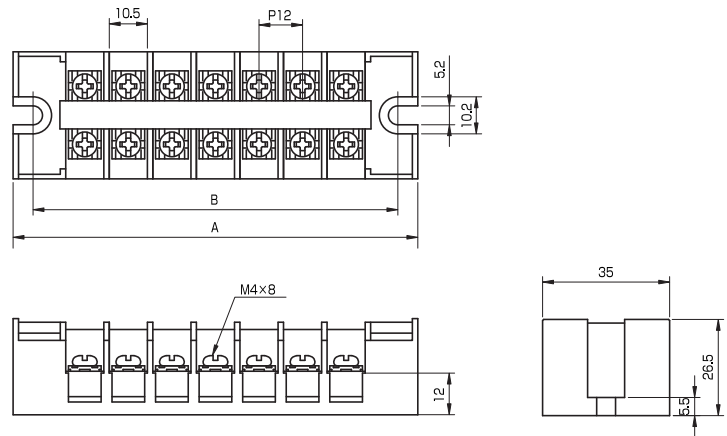


# ◆ 中継用ブロック式端子台(ピッチ12mm) —— ポリカーボネイト材質 ◆

## ■TK-30(40A)



P (極数)	寸法 [mm]	
	A	B
2	51.5	41.5
3	63.5	53.5
4	75.5	65.5
6	99.5	89.5
8	123.5	113.5
10	147.5	137.5
12	171.5	161.5
16	219.5	209.5

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	ポリカーボネイト	9 4 V - 2		黒色
2	導電金具	黄銅		ニッケルメッキ	
3	結線ビス	鋼	S W C H	三価クロートメッキ	M 4 × 8 L
4	カバ ー	ポリカーボネイト	9 4 V - 2		透明、ワンタッチ、標準
5	記号板	塩ビ	9 4 V - H B		白色、標準

型名指定方法  
 TK-30x□P  
 極数

定格電圧	600V
定格電流	40A
絶縁抵抗	DC500V、200MΩ以上
耐電圧	AC2500V-1分間異常なし
温度上昇	45℃以下
使用温度範囲	-25℃~+70℃