
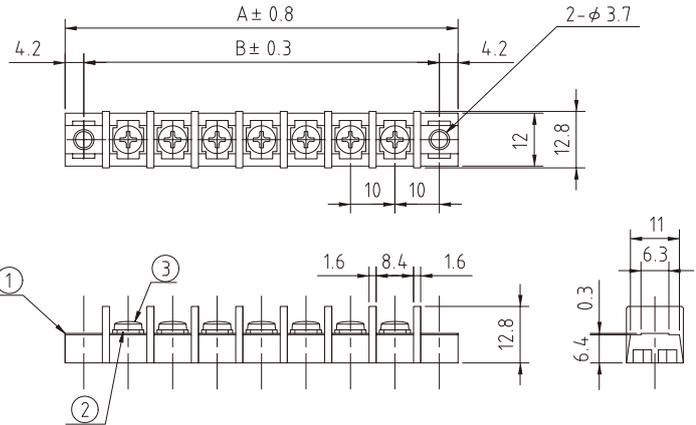


◆ 中継用端子台(ピッチ10.0mm,M3 (M3.5)) — PBT材質 ◆

■ TLS204B

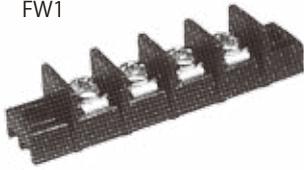


P (極数)	寸法 [mm]	
	A	B
1	28.4	20
2	38.4	30
3	48.4	40
4	58.4	50
5	68.4	60
6	78.4	70
7	88.4	80
8	98.4	90
9	108.4	100
10	118.4	110
11	128.4	120
12	138.4	130
13	148.4	140
14	158.4	150
15	168.4	160
16	178.4	170
17	188.4	180
18	198.4	190
19	208.4	200
20	218.4	210
21	228.4	220
22	238.4	230
23	248.4	240
24	258.4	250
25	268.4	260
26	278.4	270

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基台	P	B T	94V-0	黒色
2	導電板	黄銅	C2680R	スズメッキ	t=0.8
3	結線ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	M3:1N (M3.5:13N)
	カバー塩	ビ	94V-0		透明、オプション
	カバー取付台	黄銅	C3604BD	ニッケルメッキ	TC12、オプション
	カバー取付ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	1N (M3×6L)、オプション

型名指定方法


TLS204B-□P-□-12C-NF

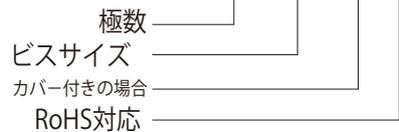


定 格	250V、15A
適合電線	1.25mm ²
絶縁抵抗	DC500V、1000MΩ以上
耐電圧	AC2000V-1分間異常なし
温度上昇	25℃以下
使用温度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm M3.5:0.8Nm

D

■ TLS214B



写真のビスはNo.34です

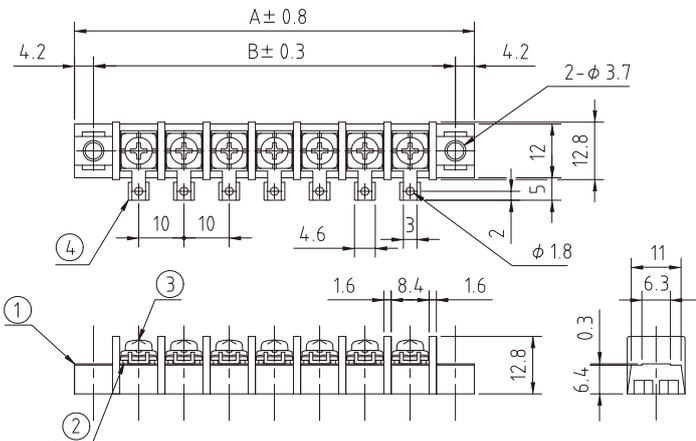

P (極数)	寸法 [mm]	
	A	B
1	28.4	20
2	38.4	30
3	48.4	40
4	58.4	50
5	68.4	60
6	78.4	70
7	88.4	80
8	98.4	90
9	108.4	100
10	118.4	110
11	128.4	120
12	138.4	130
13	148.4	140
14	158.4	150
15	168.4	160
16	178.4	170
17	188.4	180
18	198.4	190
19	208.4	200
20	218.4	210
21	228.4	220
22	238.4	230
23	248.4	240
24	258.4	250
25	268.4	260
26	278.4	270

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基台	P	B T	94V-0	
2	導電板	黄銅	C2680R	スズメッキ	
3	結線ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	M3:1N (M3.5:13N)
4	結線用金具	黄銅	C2680P	スズメッキ	透明、オプション
	カバー塩	ビ	94V-0		TC12、オプション
	カバー取付台	黄銅	C3604BD	ニッケルメッキ	1N (M3×6L)、オプション
	カバー取付ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	

型名指定方法

TLS214B-□P-□-12C-NF



定 格	250V、15A
適合電線	1.25mm ²
絶縁抵抗	DC500V、1000MΩ以上
耐電圧	AC2000V-1分間異常なし
温度上昇	25℃以下
使用温度	-40℃～+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm M3.5:0.8Nm