

# ◆ 金属六角サポート ——— 黄銅、ニッケルメッキ材質 ◆

特注品も請け賜ります


## ■ TSB5.5

(5.5mm六角支柱、M3)



タップ部の有効ネジ長さ (L1) は  
下記表による

| L寸法 | L1(mm) |
|-----|--------|
| 5   | 3      |
| 6   | 4      |
| 7   | 5      |
| 8~  | 6      |

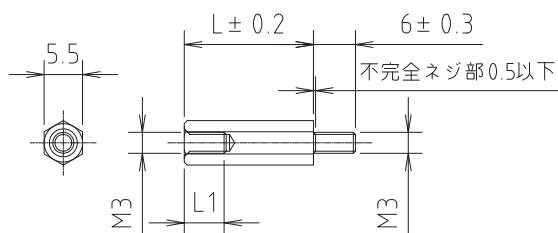

### ● L寸法表

| TSB5.5-5 | TSB5.5-11 | TSB5.5-16.5 | TSB5.5-22 | TSB5.5-29 | TSB5.5-36 | TSB5.5-43 | TSB5.5-50 |
|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6        | 12        | 17          | 23        | 30        | 37        | 44        |           |
| 7        | 12.5      | 17.5        | 24        | 31        | 38        | 45        |           |
|          | 5         | 18          | 25        | 32        | 39        | 46        |           |
| 8        | 13        | 19          | 26        | 33        | 40        | 47        |           |
| 9        | 14        | 20          | 27        | 34        | 41        | 48        |           |
| 10       | 15        | 21          | 28        | 35        | 42        | 49        |           |

型名指定方法  
TSB5.5-□-CF  
Cd75ppm未満 (RoHS)

上記寸法以外は、500本以上で製作可

材質：黄銅 (C3604BD)、ニッケルメッキ


## ■ TSB6

(6.0mm六角支柱、M3)



タップ部の有効ネジ長さ (L1) は  
下記表による

| L寸法 | L1(mm) |
|-----|--------|
| 5   | 2      |
| 6   | 3      |
| 7   | 4      |
| 8   | 5      |
| 9~  | 6      |

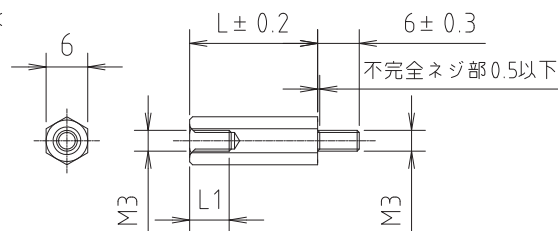

### ● L寸法表

| TSB6-5 | TSB6-11 | TSB6-17 | TSB6-23 | TSB6-29 | TSB6-35 | TSB6-41 | TSB6-47 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 6      | 12      | 18      | 24      | 30      | 36      | 42      | 48      |
| 7      | 13      | 19      | 25      | 31      | 37      | 43      | 49      |
| 8      | 14      | 20      | 26      | 32      | 38      | 44      | 50      |
| 9      | 15      | 21      | 27      | 33      | 39      | 45      |         |
| 10     | 16      | 22      | 28      | 34      | 40      | 46      |         |

型名指定方法  
TSB6-□-CF  
Cd75ppm未満 (RoHS)

上記寸法以外は、500本以上で製作可

材質：黄銅 (C3604BD)、ニッケルメッキ


## ■ TSB7

(7.0mm六角支柱、M4)



タップ部の有効ネジ長さ (L1) は  
下記表による

| L寸法 | L1(mm) |
|-----|--------|
| 6   | 3.5    |
| 7   | 4.5    |
| 8   | 5.5    |
| 9   | 6      |
| 10  | 7      |
| 11~ | 8      |

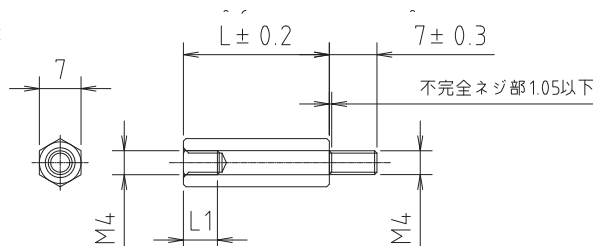

### ● L寸法表

| TSB7-6 | TSB7-11 | TSB7-17 | TSB7-23 | TSB7-29 | TSB7-55 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 7      | 12      | 18      | 24      | 30      | 60      |
| 8      | 13      | 19      | 25      | 35      | 70      |
| 9      | 14      | 20      | 26      | 40      | 80      |
| 10     | 15      | 21      | 27      | 45      | 90      |
|        | 16      | 22      | 28      | 50      | 100     |

型名指定方法  
TSB7-□-CF  
Cd75ppm未満 (RoHS)

上記寸法以外は、500本以上で製作可

材質：黄銅 (C3604BD)、ニッケルメッキ