◆陸式ターミナル(バナナプラグ挿入式)◆

■TT41　　(12Φ)　20A

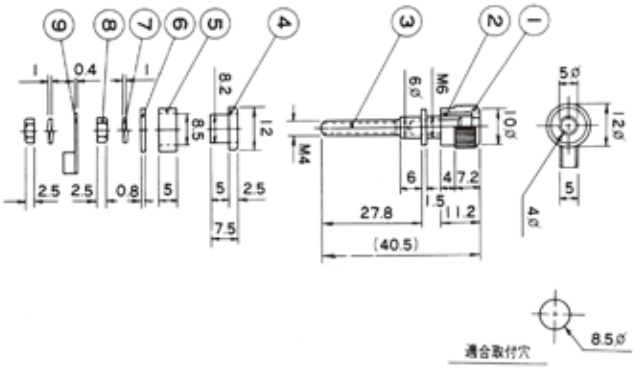

ナット締付けトルク1.2Nm以下

No.	部品名	材質	規格	処理
1	ツマミねじ	フェノール樹脂	94V-1	黒色・赤色
2	インサートねじ	黄銅	BSB	ニッケルメッキ
3	貫通シャフト	黄銅	BSB	ニッケルメッキ
4	ブッシング	フェノール樹脂	94V-1	黒色・赤色
5	絶縁ワッシャー	フェノール樹脂	94V-1	黒色・赤色
6	平ワッシャー	鉄	SPC	ニッケルメッキ
7	スプリングワッシャ	燐青銅	PBP	ニッケルメッキ
8	ー	黄銅	BSB	ニッケルメッキ
9	ナット	黄銅	BSP	ニッケルメッキ

●カラー(赤)(黒)

SPECIFICATIONS
●定　格　250V　20A
●絶縁抵抗DC500V 500MΩ以上
●耐電圧AC1500V　1分間異常なし

■TTN46　　(12.5Φ)　10A

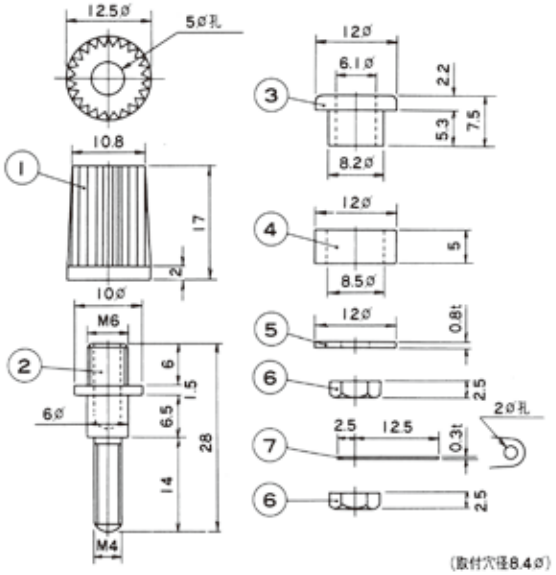

ナット締付けトルク1.2Nm以下

No.	部品名	材質	規格	処理
1	ツマミねじ	フェノール樹脂	94V-0	黒色・茶色
2	本体	黄銅	BSB	ニッケルメッキ
3	ブッシングA	フェノール樹脂	94V-0	黒色・茶色
4	ブッシングB	フェノール樹脂	94V-0	黒色・茶色
5	平ワッシャー	鉄	SPC	ニッケルメッキ
6	ナット	黄銅	BSB	ニッケルメッキ
7	ラグ	黄銅	BSP	ニッケルメッキ

●カラー(黒)(茶)

SPECIFICATIONS
●定　格　250V　10A
●絶縁抵抗DC500V 500MΩ以上
●耐電圧AC1500V　1分間異常なし

F