
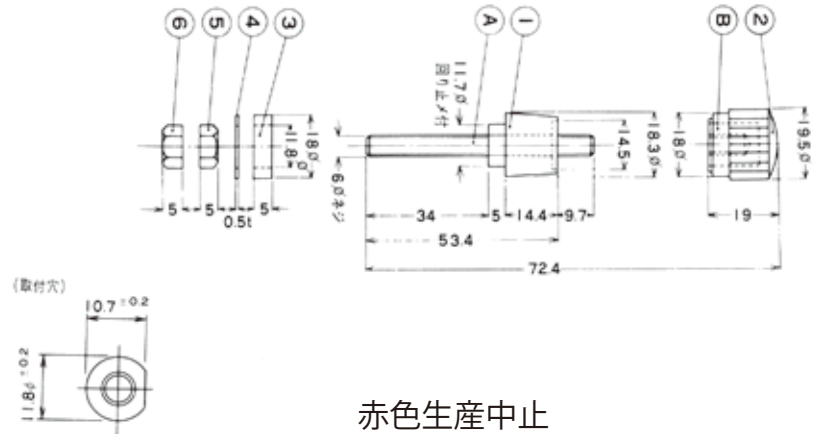


◆ 海式ターミナル(圧着端子使用式) ◆

■ TTS17 (19.5Φ) 60A

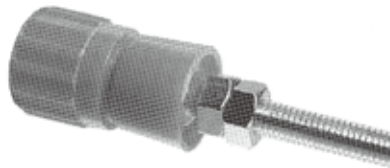


ナット締付けトルク2.5Nm以下

赤色生産中止

■ TTS19 (24.5Φ) 100A

生産中止

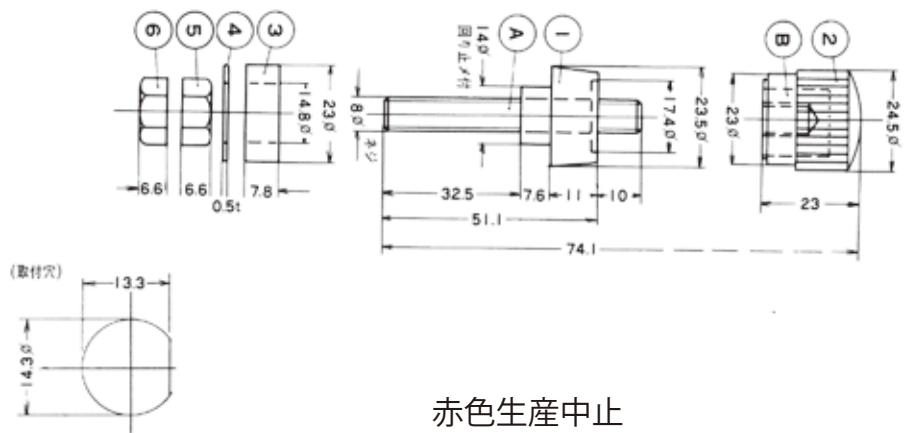

ナット締付けトルク2.5Nm以下

赤色生産中止

●TTS17-19規格表

No.	部品名	材質	規格	処理
1	本体	フェノール樹脂	9 4 V - 1	
2	ツマミねじ	フェノール樹脂	9 4 V - 1	
3	絶縁ワッシャー	フェノール樹脂	9 4 V - 1	
4	平ワッシャー	黄銅	B S P	ニッケルメッキ
5.6	ナット	鉄	S - 2 0 C	ニッケルメッキ
A	貫通シャフト	黄銅	B S B	ニッケルメッキ
B	頭ネジインサート金具	黄銅	B S B	キリンス

