◆海式ターミナル(圧着端子使用式)◆

■ TTS21　(15.7Φ)　20A



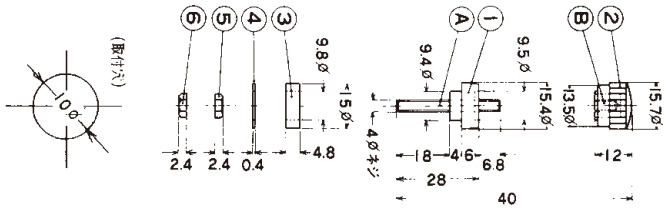

生産中止

●カラー(赤)(黒)

■ TTS22　(17.6Φ)　30A



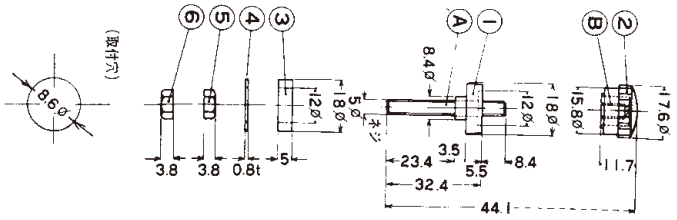

●カラー（黒）　　赤色生産中止

■ TTS23　(22.4Φ)　60A



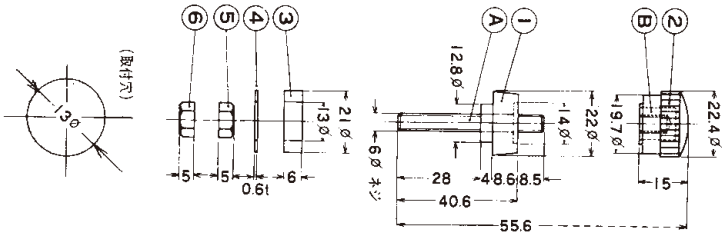

●カラー（黒）　　赤色生産中止

●TTS22-23規格表

No.	部品名	材質	規格	処理
1	本体絶縁部	フェノール	94V-1	黒色
2	ツマミねじ	フェノール	94V-1	黒色
3	絶縁ワッシャー	フェノール	94V-1	黒色
4	金属ワッシャー	鉄		ニッケルメッキ
5	ナット	鉄		ニッケルメッキ
6	ナット	鉄		ニッケルメッキ

SPECIFICATIONS
●定　格　250V　20A、30A、60A
●絶縁抵抗DC500V　500MΩ以上
●耐電圧AC1500V　1分間異常なし

ＴＴSシリーズはＲoHS対応時にナット、ワッシャーが黄銅から鉄に変更になりました。
赤色は生産中止となりました。

F