



# ◆ 基板用端子台 (ピッチ11mm,M4) ワンタッチカバー可 ― PBT材質 ◆

## ■ TWP965A

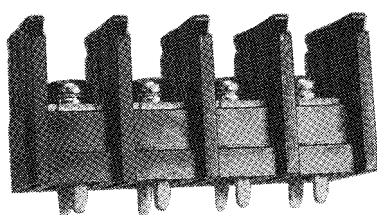

2本足タイプは、電流容量が大きいだけでなく、プリント基板のパターンへの半田付け強度を増します。

| P<br>(極数) | 寸 法 [mm] |     |
|-----------|----------|-----|
|           | A        | B   |
| 1         | 13.6     | 0   |
| 2         | 24.6     | 11  |
| 3         | 35.6     | 22  |
| 4         | 46.6     | 33  |
| 5         | 57.6     | 44  |
| 6         | 68.6     | 55  |
| 7         | 79.6     | 66  |
| 8         | 90.6     | 77  |
| 9         | 101.6    | 88  |
| 10        | 112.6    | 99  |
| 11        | 123.6    | 110 |
| 12        | 134.6    | 121 |
| 13        | 145.6    | 132 |
| 14        | 156.6    | 143 |
| 15        | 167.6    | 154 |
| 16        | 178.6    | 165 |
| 17        | 189.6    | 176 |
| 18        | 200.6    | 187 |
| 19        | 211.6    | 198 |
| 20        | 222.6    | 209 |
| 21        | 233.6    | 220 |
| 22        | 244.6    | 231 |
| 23        | 255.6    | 242 |
| 24        | 266.6    | 253 |

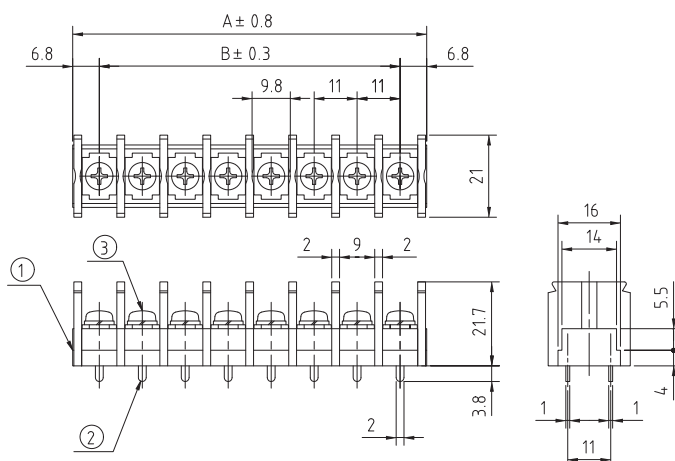

| No. | 部品名     | 材質              | 規格          | 処理            | 備考                  |
|-----|---------|-----------------|-------------|---------------|---------------------|
| 1   | 基 台     | P . B . T .     | 9 4 V - 0   |               | 黒色                  |
| 2   | 導 電 板   | 黄 銅             | C 2 6 8 0 R | ス ズ メ ッ キ     | t=1.0               |
| 3   | 結 線 ビ ス | 黄 銅             | C 2 7 0 0 W | ニ ッ ケ ル メ ッ キ | 8 1 N ( M 4 × 8 L ) |
|     | カ バ ー   | ポ リ カ ー ボ ネ ー ト | 9 4 V - 0   |               | 透明、ワンタッチ、オプション      |

### 型名指定方法

TWP965AC-□P-NF


カバー付きの場合

極数

RoHS対応


|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 定 格          | 600V、30A           |
| 適 合 電 線      | 3.5mm <sup>2</sup> |
| 絶 縁 抵 抗      | DC500V、1000MΩ以上    |
| 耐 電 圧        | AC2500V-1分間異常なし    |
| 温 度 上 昇      | 25℃以下              |
| 使 用 温 度      | -40℃～+85℃          |
| ビス締付トルク (推奨) | M4:1.2Nm           |

## ■ TWP965B

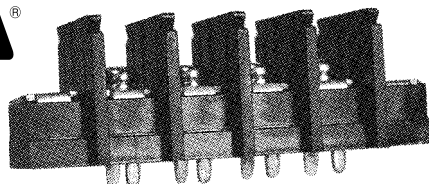

2本足タイプは、電流容量が大きいだけでなく、プリント基板のパターンへの半田付け強度を増します。

| P<br>(極数) | 寸 法 [mm] |     |
|-----------|----------|-----|
|           | A        | B   |
| 1         | 31       | 22  |
| 2         | 42       | 33  |
| 3         | 53       | 44  |
| 4         | 64       | 55  |
| 5         | 75       | 66  |
| 6         | 86       | 77  |
| 7         | 97       | 88  |
| 8         | 108      | 99  |
| 9         | 119      | 110 |
| 10        | 130      | 121 |
| 11        | 141      | 132 |
| 12        | 152      | 143 |
| 13        | 163      | 154 |
| 14        | 174      | 165 |
| 15        | 185      | 176 |
| 16        | 196      | 187 |
| 17        | 207      | 198 |
| 18        | 218      | 209 |
| 19        | 229      | 220 |
| 20        | 240      | 231 |
| 21        | 251      | 242 |
| 22        | 262      | 253 |
| 23        | 273      | 264 |
| 24        | 284      | 275 |

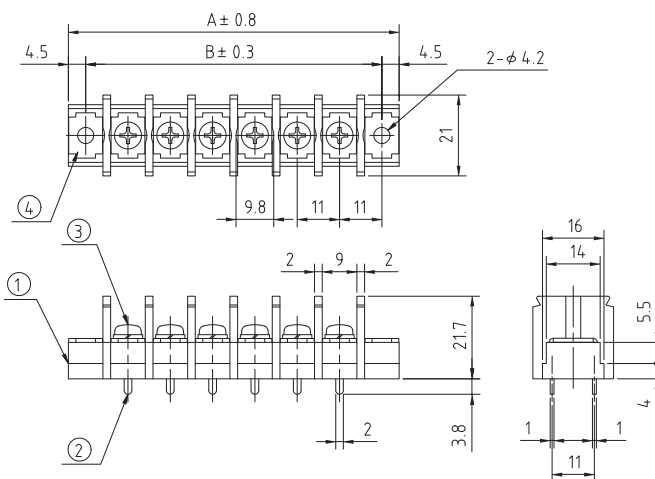

| No. | 部品名     | 材質              | 規格          | 処理            | 備考                      |
|-----|---------|-----------------|-------------|---------------|-------------------------|
| 1   | 基 台     | P . B . T .     | 9 4 V - 0   |               | 黒色                      |
| 2   | 導 電 板   | 黄 銅             | C 2 6 8 0 R | ス ズ メ ッ キ     | t=1.0                   |
| 3   | 結 線 ビ ス | 黄 銅             | C 2 7 0 0 W | ニ ッ ケ ル メ ッ キ | N o . 8 1 ( M 4 × 8 L ) |
| 4   | 取 付 金 具 | 黄 銅             | C 2 6 8 0 R | ニ ッ ケ ル メ ッ キ | t=0.8                   |
|     | カ バ ー   | ポ リ カ ー ボ ネ ー ト | 9 4 V - 0   |               | 透明、ワンタッチ、オプション          |

### 型名指定方法

TWP965BC-□P-NF

カバー付きの場合

極数

RoHS対応w

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 定 格          | 600V、30A           |
| 適 合 電 線      | 3.5mm <sup>2</sup> |
| 絶 縁 抵 抗      | DC500V、1000MΩ以上    |
| 耐 電 圧        | AC2500V-1分間異常なし    |
| 温 度 上 昇      | 25℃以下              |
| 使 用 温 度      | -40℃～+85℃          |
| ビス締付トルク (推奨) | M4:1.2Nm           |